

Pistola Sparachiodi a Gas C-40



- utensile ideale per fissaggi su acciaio, cemento, calcestruzzo, mattoni forati, legno ed altri materiali. Fornisce un fissaggio facile e rapido.
- Caricatore da 42 chiodi.
- Fissaggio del chiodo a filo sul muro.
- Punta balistica che permette una migliore penetrazione sul materiale da forare.
- Bilanciamento eccellente.
- Valigia completa di : 1 pistola sparachiodi, 1 caricabatteria, 2 batterie, 1 trasformatore, 2 inserti auricolari, 1 occhiale di protezione, istruzioni d'uso.

Code	Desc.
1550008450	C/40

Tecnical Features	
Weight	3,7 kg
Battery autonomy 6V	3000 colpi
Gas cylinder autonomy	1000 colpi
Charger capacity	42 chiodi
Velocità esecuzione	3 chiodi al secondo

CHIODO	USO RACCOMANDATO
13	Adatto per acciaio di spessore compreso tra 3 -6 mm
17	Cemento prefabbricato
19	Cemento duro >250Kg/cm ³
25	Cemento normale 200 - 250 Kg/cm ³
	Legno + cemento
	Acciaio (max 3 mm) + cemento
	Blocchi di cemento
32	Cemento leggero < 250 Kg/cm ³
	Legno + cemento
	Acciaio (max 3mm) + cemento
38	Legno + legno

Spare Parts		
Article	Code	Description
BATTERIA	1550008460	39/B
CARICA BATTERIA	1550008470	39/C
TRASFORMATORE	1550008480	39/T

Chiodi con bombola a gas



- Chiodi in acciaio temprato zincati.
- Diametro testa 6 mm.
- Confezione da 1000 chiodi e bomboletta gas.

Code	Desc.	Ø Gambo chiodo/mm	Nail length
1550008500	40/13	2,6	13
1550008510	40/17	2,6	17
1550008520	40/19	2,6	19
1550008530	40/25	2,6	25
1550008540	40/32	2,6	32
1550008550	40/38	2,6	38

Bombola a gas



- **CONDIZIONI D'USO:** conservare la confezione a temperatura non superiore a 49°C. Tenere lontano da fonti di calore scintille o fiamme libere.

Code	Desc.	Content ml
1550008560	40/B	80ml

Bandella perforata metallica




- Banda metallica multiuso preformata e perforata avvolta in rotoli da 10 mt.
- Disponibile in acciaio zincato galvanicamente.

Code	Desc.	Dim. widthxspe.mm	Diam. int. hole mm	Interaxis mm	Material
1550003600	23-AC	17x0.8	6,95	20	Acciaio zinc.

Reinforced bandage with multiple holes



- Bandella rinforzata con piu' fori in acciaio zincato.
- **Settore di utilizzo:** impiantisti termoidraulici, impiantisti elettrici, manutentori.
- Adatta per lavorare con il sistema di fissaggio Steelfix.
- **Vantaggi:** idonea per sorreggere tubazioni sospese, oltre al fissaggio verticale e a terra di fasci di tubi.



Code	Desc.	Belt width mm (L)	Leng. tape	Thickness mm	Holes diameter marginal mm(d)	Holes diameter mm (D)	Allowable load
1550009550	53/17	17	10 mt	0,8	3,5	7,5	60 kg
1550009560	53/25	25	10 mt	0,8	3,5	7,5	90 kg

SISTEMA DI FISSAGGIO STEELFIX

SISTEMA DI FISSAGGIO DIRETTO, SENZA PREFORO, TRAMITE CHIODI IN ACCIAIO TEMPERATO. IL SISTEMA PIÙ SEMPLICE E RAPIDO PER IL FISSAGGIO DIRETTO DI TUBAZIONI SU MATERIALI EDILI IN OGNI SETTORE, ELETTRICO, IDRAULICO, CLIMATIZZAZIONE, ECC.


Chiodatrice manuale Steelfix



- Chiodatrice a mano in acciaio da utensili antiscaglia, paramano in gomma anti vibrazioni, foro di fissaggio del chiodo sulla punta con molla di tenuta. Costruzione secondo le normative di sicurezza DIN 7255.
- Uso: applicare il chiodo della lunghezza desiderata sulla punta, appoggiare la punta del chiodo sul punto dove si vuole effettuare il fissaggio, percuotere la chiodatrice con una mazzetta minimo da 1,5 kg. fino ad appoggiare il collare del chiodo sul pezzo da

Code	Desc.
1550007970	35

Chiodi in acciaio Steelfix

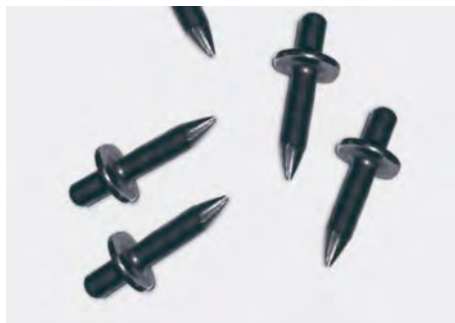

- Chiodi speciali in acciaio ad alto tenore di carbonio, temperati, per l'uso nella massima sicurezza e semplicità di applicazione.
- Esecuzione liscia, con collare di diametro 8 mm. Punta ad elevata penetrazione.
- Per applicazioni tramite chiodatrice manuale su ogni tipo di supporto in muratura (calcestruzzo, cemento armato, blocchi termici, ecc.).

Code	Desc.	Length Under Head mm
1550007950	FXP18	18
1550007960	FXP22	22

5

Cavallotti singoli per Steelfix



- Staffe singole in acciaio elettrozincato, spessore 1,2 mm., con foro di fissaggio diametro 5 mm.
- Ideali per il fissaggio di tubazioni elettriche, idrauliche, cavi, su tutti i supporti edili tramite chiodi del sistema Steelfix, oppure tasselli di diametro 5 mm. sia a percussione sia di tipo tradizionale.

Code	Desc.	Measure PG	For pipes mm
1550008010	36/20	13,5	19-20
1550008020	36/22	16	21-22
1550008030	36/28	21	27-28

Bandella preforata per Steelfix



- Bandella in acciaio per fissaggio di tubazioni elettriche ed idrauliche con il sistema Steelfix.
- Disponibile in versione zincata o ricoperta in materiale plastico.
- Spessore della bandella 1 mm., larghezza nastro metallico 12 mm., fori di diametro 5 mm., interasse fori di 10 mm., carico max 1300 N.

Code	Desc.	Model	Tape leng. m.
1550008200	38/Z	Bandella preforata zincata	10
1550008210	38/P	Bandella preforata plastificata	10

Nastro di fissaggio in tessuto per steelfix



- Nastro in poliestere per fissaggio di tubazioni elettriche ed idrauliche con il sistema Steelfix.
- Alternativa al fissaggio con bandella forata, imputrescibile, indistruttibile, resistente alle temperature fino a +120°C.
- Non danneggia assolutamente le tubazioni fissate.
- Larghezza del nastro 15 mm., spessore 1 mm., carico max 3.000 N.

Code	Desc.	Tape leng. m.
1550008230	38/N	10