

Supporti per tubi in nylon ad incastro



- Cavallotti aperti per il supporto di tubi metrici isolanti rigidi.
- Applicazione rapida tramite l'utilizzo di tasselli leggeri.
- Possibile utilizzo con le guide in serie e l'accoppiamento tramite incastro a coda di rondine.
- Colore grigio RAL7035.



Code	Desc.	Ø Tubo mm	D mm
155TA04800	PT 15	16	15
155TA04810	PT 19	20	19
155TA04820	PT 24	25	24

Fissaggi pesanti con collare per tubi



- In acciaio zincato bianco.
- Indicato per l'installazione a muro di tubi gas zincati e per tutte le tubazioni in generale.
- Composto da: collare pesante con dado saldato, vite di congiunzione, dado di registrazione e tassello in nylon diam 10mm.
- Estremamente robusto e resistente agli agenti atmosferici.
- Ideale per il fissaggio su calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno, mattone semipieno, mattone forato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	3/8" pollici	1/2" pollici	3/4" pollici	1" pollici	1 1/4" pollici	1 1/2" pollici	2" pollici	2 1/2" pollici	3" pollici	4" pollici
Fc max carico di impiego - Kg	320	320	320	320	320	320	320	370	370	370
Fc carico di rottura - Kg	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Ft max carico di impiego - Kg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ft carico di rottura - Kg	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450

Carico max di impiego: carico consigliato da non superare in condizioni di normale impiego su calcestruzzo C25/30.
Carico di rottura: carico di rottura del collare su calcestruzzo C 25/30

Code	Desc.	Ø hole mm	Ø tubo	Dimensione vite diametro xL mm.	Collar width X thickness mm
1550003100	19-1	10	3/8"	M8 x 90	20 x 2,5
1550003110	19-2	10	1/2"	M8 x 90	20 x 2,5
1550003120	19-3	10	3/4"	M8 x 90	20 x 2,5
1550003130	19-4	10	1"	M8 x 90	20 x 2,5
1550003140	19-5	10	1.1/4"	M8 x 90	20 x 2,5
1550003150	19-6	10	1.1/2"	M8 x 90	20 x 2,5
1550003160	19-7	10	2"	M8 x 90	20 x 2,5
1550003170	19-8	10	2" 1/2	M 10 x 90	30 x 2,5

Fissaggi leggeri con collare per tubi



Code	Desc.	Ø Tubo mm	Diam. Threaded Att.
1550003260	20 - 7	22	M 6
1550003270	20 - 8	24	M 6
1550003290	20 - 10	28	M 6
1550003300	20 - 11	32	M 6
1550003310	20 - 12	38	M 6
1550003320	20 - 13	42	M 6
1550003330	20 - 14	48	M 6
1550003340	20 - 15	50	M 6

FORNITI SENZA VITE DI FISSAGGIO

- Collari in acciaio zincato per il fissaggio di tubi leggeri.
- Chiusura del collare con doppia vite ed attacco con filettatura M6.

5

Tassello in nylon per collari leggeri




- Tassello in nylon dim. 6x40 con vite a doppia filettatura.
- Fissaggio a percussione per montaggio collari leggeri.

Code	Desc.
1550003350	20/TV

Ancorante in acciaio con golfare Ø 50 per ponteggi



- Ancoraggi speciali per ponteggi a collegamento diretto \varnothing 50 mm.
- Il golfare permette il passaggio diretto del tubo da ponteggio all'interno dello stesso.
- Il sistema garantisce valori di resistenza e conformita' alle vigenti normative di sicurezza.
- Possibilita' di utilizzo su ogni tipo di supporto edile grazie al differente tipo di tassello.
- Riutilizzo del golfare grazie al corpo ancorante di ricambio.

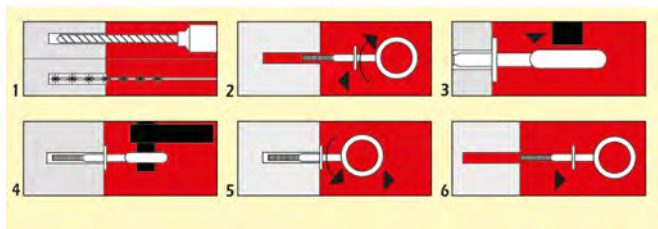


Code	Desc.	\varnothing hole mm	Depth insertion	Anchoring type
1550003000	GP120	18	120	Acciaio
1550003020	GP1658	16	165	Nylon
1550003030	GPA	18	-	Acciaio (ricambio ancorante)
1550003040	GPN	16	-	Nylon (ricambio ancorante)

Clips fissatubi a fascetta



- Clips a fascetta in poliammide 6.
- Colore grigio chiaro RAL 7035.
- **Campi di utilizzo:** elettricisti, termoidraulica.
- **Caratteristiche:** velocita' e praticita' nell'istallazione e nell' applicazioni di tubi idraulici ed elettrici.
- Sicurezza nel fissaggio. Una volta fissato il tubo, rimane saldo nella clips.
- Base asolata per favorire l'allineamento delle istallazioni.
- Da utilizzare con i tasselli Meccanocar:
tassello standard in nylon senza bordo e con bordo, con tassello universale in nylon senza bordo e con bordo, con tassello in nylon a 4 settori sx e con tassello in nylon fissaggio con percussione.

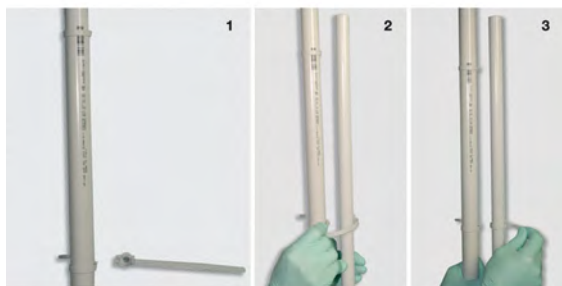

Code	Desc.	Attaching tubes diam. Mm.	Diameter fixing hole mm.	Recommended dowel Diam. mm.
155TA08410	35/8-32	8-32	5x8,5	6

Collare isofonico con tassello




- Collare isofonico in acciaio con gomma premontata.
- Da applicare su: calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno, mattone semipieno, mattone forato.
- Settore di utilizzo: termoidraulica.
- Indicato per il fissaggio di tubature.
- Vantaggi: la gomma intorno al collare, compensa la dilatazione del tubo, e riduce il rumore del liquido in movimento.
- Il collare e' conforme alla normativa DIN 4109 che regola l'isolamento acustico nell'edilizia residenziale.
- Resistente agli agenti atmosferici.
- Fornito con: collare con dado elettrosaldato (filettatura M8+10), gomma profilata, vite di congiunzione con schiacciatura centrale, viti di sicurezza laterali (M6x20), e tassello in nylon.

Code	Desc.	Ø hole mm	For pipes Ø mm	Collar widthxthickness mm	Screw Diam. Ø X length	Tassello Øxlung. mm
1550009900	58-3/8	10	3/8"	20x2	M8x90	10x60
1550009910	58-1/2	10	1/2"	20x2	M8x90	10x60
1550009920	58-3/4	10	3/4"	20x2	M8x90	10x60
1550009930	58-1	10	1"	20x2	M8x90	10x60
1550009940	58-1 1/4	10	1" 1/4	20x2	M8x90	10x60
1550009950	58-1 1/2	10	1" 1/2	20x2	M8x90	10x60
1550009960	58-2	10	2"	20x2	M8x90	10x60
1550009970	58-2 1/2	10	2" 1/2	20x2	M8x90	10x60
1550009980	58-3	10	3"	20x2	M8x90	10x60
1550009990	58-4	10	4"	20x2,5	M8x90	10x60

5

Fissaggi inox per sanitari

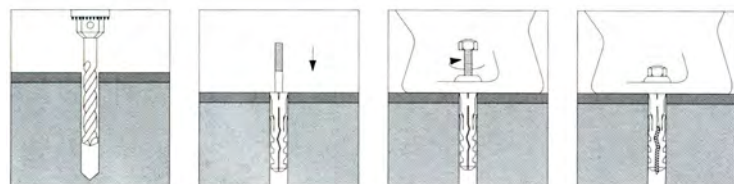

- Fissaggi specifici per l'installazione a pavimento di water e bidet con fori verticali.
- La boccola in nylon permette il centraggio della vite ed impedisce il contatto con il sanitario.
- Tassello in nylon, vite in ottone per una maggiore resistenza alla corrosione, rondella in nylon e dado cieco di serraggio in acciaio inox lucido.

Code	Desc.	Ø hole mm	Hole depth mm
155TA07150	8x45/FS	8	45

Fissaggio per cassette WC con dado in nylon




- Indicati per il fissaggio di cassette WC a parete.
- Confezione da 2 pezzi.
- Contenuto confezione: 2 tasselli in nylon, 2 viti doppie, 2 dadi nylon.



Code	Desc.	Dimen.	Nut	Conf. pieces	Dimen. dowel
1550009050	53/8x100	M8x100	Nylon	2	10x60

Tassello a percussione per fascette

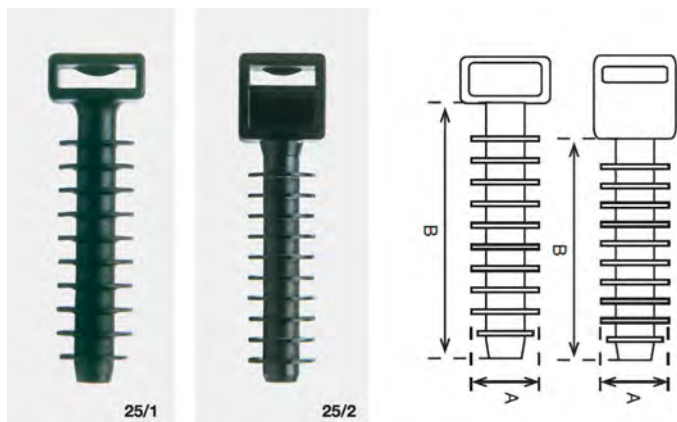

- **Caratteristiche:** tasselli per fissaggio a parete di cavi o tubi.
- Evitano lo sfregamento contro la muratura, potendo scegliere fra due distanze.
- Per fascette di larghezza max 9 mm.

Code	Desc.	A mm	B mm	Foro mm.
155TA06600	25/1	37	6,5	8
155TA06650	25/2	37	13	8

Guaina spiralata



- In PVC autoestinguente a norma UL 94-VO.
- Colore grigio chiaro RAL 7035.
- Approvazione CE e IMQ.
- Temperatura di esercizio da +5°C a +60°C.
- Resistenza allo schiacciamento > 320N/5cm + 23°C.
- Resistenza all'urto > 2kg h100mm(2J).
- Rigidita' dielettrica: >2000V a 50hz;
- Resistenza all'isolamento:>100mOh.

Code	Desc.	Ø int. mm	Ø Est. mm	Leng. mm
3600002300	52/12	12	16,4	30
3600002320	52/16	16	20,7	30
3600002330	52/20	20	24,7	30
3600002350	52/25	25	30,6	30
3600002370	52/32	32	38	30
3600002380	52/40	40	46,4	30
3600002390	52/50	50	57,2	30