

## meccanocar

**155 00 09900-58-3/8 – 155 00 09910-58-1/2 – 155 00 09920-58-3/4**  
**155 00 09930-58-1 – 155 00 09940-58-1 ¼ – 155 00 09950-58-1 ½**  
**155 00 09960-58-2 – 155 00 09970-58-2 ½ – 155 00 09980-58-3**  
**155 00 09990-58-4**

### Collari isofonici con tassello

#### DESCRIZIONE

Collari isofonici in acciaio con gomma premontata. La gomma profilata consente la dilatazione del tubo portante eventuali liquidi o fumi ad alte temperature, evitando il rumore di attrito sulla lamiera del collare.



Dotati di viti di sicurezza laterali imperdibili e tassello in nylon.

Doppia filettatura M8 + M10 sul dado saldato

#### CERTIFICAZIONE

I collari isofonici Meccanocar sono conformi alla normativa sulla protezione dal suono DIN 4109.

#### CARATTERISTICHE

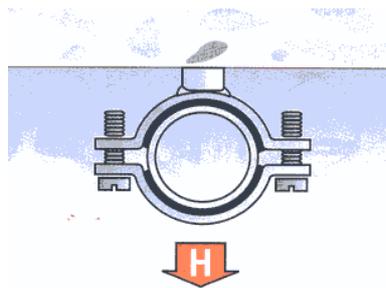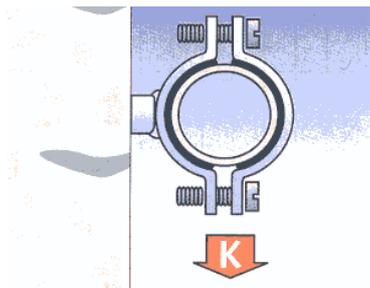

- Doppia filettatura M8 + M10
- Spessore lamiera:
  - Ø <= 90 mm: 2 mm
  - Ø >= 100 mm: 2,5 mm
- Larghezza: 20 mm
- Carico di lavoro **H**: 250 Kg max
- Carico di lavoro **K**: 100 Kg max
- Viti laterali: M6X20
- Gomma isofonica: 18 dB (A)
- Tassello in nylon: Ø 10X60

CODICE	DESCRIZIONE	Ø foro mm	Ø tubi
155 00 09900	58-3/8	10	15-19 3/8"
155 00 09910	58-1/2		20-25 1/2"
155 00 09920	58-3/4		26-30 3/4"
155 00 09930	58-1		32-36 1"
155 00 09940	58-1 1/4		38-43 1 1/4"
155 00 09950	58-1 1/2		47-51 1 1/2"
155 00 09960	58-2		60-64 2"
155 00 09970	58-2 1/2		75-80 2 1/2"
155 00 09980	58-3		87-92 3"
155 00 09990	58-4		113-118 4"