


## meccanocar 242 00-Viti autoforanti per edilizia

Vite speciale per fissaggi su ferro di lamiera di copertura e facciate metalliche prefabbricate. Testa con chiave esagonale, finta rondella e collare cavo per l'interposizione di una rondella di tenuta in gomma. Trattamento superficiale anticorrosione, filetto autofilettante ed automaschiante, punta forante per spessori fino a 7 mm.

### Caratteristiche tecniche

- Testa esagonale a spigoli vivi.
- Collare cavo per alloggiamento rondella.
- Filettatura speciale autofilettante ed automaschiante.
- Acciaio speciale con trattamento termico di carbonitrurazione secondo UNI-EN-ISO 2702.
- Durezza superficiale > 450 HV 0,3
- Durezza a cuore 270-390 HV 10

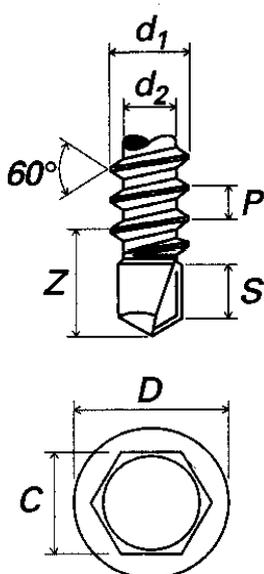

Filettatura/Punta		
Diametro nominale		<b>6,3</b>
d1	max	6,25
	min	6,03
d2	max	4,88
	min	4,70
P	Passo	1,80
S	Spessore max di foratura	7,00
Z	max	10,80
D	max	14,82
	min	14,39
C		10,00