


meccanocar 390 00-Rivetti in rame con chiodo in acciaio

Rivetti a strappo in rame naturale con chiodo in acciaio zincato, testa rotonda standard. Ideali per fissaggi nei settori della lattoneria, industria, carpenteria, autocarrozzeria, ecc.

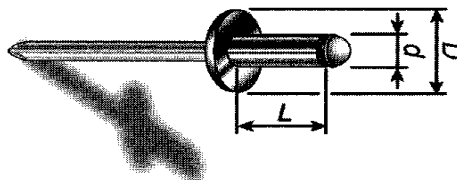

Caratteristiche tecniche

d mm	L mm	D mm	Ø foro mm	Spessore serrabile min-max	Resistenza a trazione	Resistenza a taglio
2,9	9	6	3,1	4 - 6	112 Kg 1100 N	81 Kg 800 N
	16			11 - 13		
3,2	7	6,5	3,3	3 - 4	122 Kg 1200 N	91 Kg 900 N
	11			6 - 8		
3,4	11	7,0	3,5	6 - 8	142 Kg 1400 N	101 Kg 1000 N
	14			8 - 11		
	16			11 - 13		
	18			13 - 15		
3,9	9	8,0	4,1	3,5 - 5,5	224 Kg 2200 N	168 Kg 1650 N
	11			5,5 - 7,5		
	16			10,5 - 12,5		
	18			12,5 - 14,5		
	20			14,5 - 16,5		
	25			16,5 - 21,5		
	30			21,5 - 26,5		
4,8	12	9,0	5,0	6 - 8	285 Kg 2800 N	214 Kg 2100 N
	16			10 - 12		
	22			14 - 16		
	26			16 - 20		
	30			20 - 26		