meccanocar

348 01 00600-1226-220Volts-1700W-40 m.
348 01 00700-1227-220Volts-2800W-40 m.
348 01 00800-1228-380Volts-4500W-30 m.

Avvolgitori manuali da terra costruiti con materiali robustissimi e dotati di dispositivi di sicurezza contro i sovraccarichi. Struttura portante in tubolare d'acciaio con verniciatura a fuoco antigraffio ed anticorrosione. Tamburo con flange in lamiera zincata e corpo interno in materiale plastico per il massimo isolamento. Pomello avvolgicavo e freno per il bloccaggio della bobina. Disgiuntore termico di sicurezza contro i sovraccarichi di corrente.
I modelli monofase a 220 Volts sono dotati di spina CEE da 16A, due prese universali 10/16A 2P+T Schuko ed una presa CEE blu da 16A.
Il modello trifase è dotato di una spina CEE rossa da 16A e due prese CEE rosse da 16A.
Tutti i modelli sono realizzati con cavo antiolio ed antitaglio in neoprene H05VV-F.

Caratteristiche tecniche

Monofase 220 Volts					
Codice	**Sezione cavo mmq**	**Lunghezza cavo m**	**Tipo cavo**	**W max con cavo avvolto**	**W max con cavo disteso**
348 01 00600	3 X 1,5	40	H05 VV-F	1200	1700
348 01 00700	3 X 2,5	40	H05 VV-F	1800	2800

Trifase 380 Volts					
Codice	**Sezione cavo mmq**	**Lunghezza cavo m**	**Tipo cavo**	**W max con cavo avvolto**	**W max con cavo disteso**
348 01 00800	4 X 2,5	30	H05 VV-F	2500	4500

QUOTE DI INGOMBRO

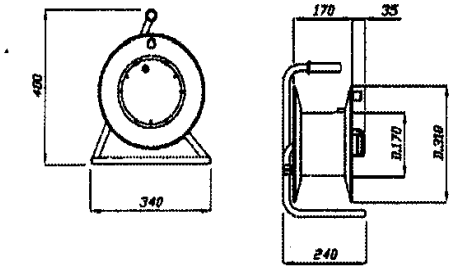

Costruiti in conformità alle Norme
EN 61242 EN 60335-1

Prodotti conformi ai requisiti delle Direttive
2006/95/CE
2002/95/CE