


meccanocar **402 00 03160-210/B2 2X500 mm**
 402 00 03170-211/B3 3X500 mm
Bacchette in ottone con disossidante

Barrette in ottone al silicio per saldatura e brasatura, con rivestimento in borace flussante.

Indicate per la saldobrasatura di leghe di rame e ferrose in costruzioni saldate, riporti e costruzioni.

Per unione e riporti di: ferro, bronzo, ottone, rame, lamiere zincate.

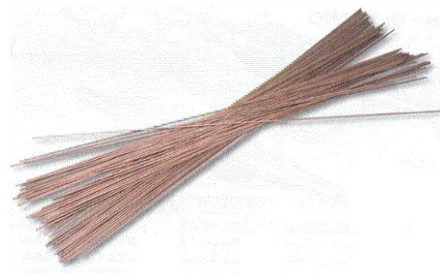

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	Cu-Zn-Si
Temperatura di lavorazione:	880°C
R:	400/500 N/mm ²
A:	30%

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

DIN8513
L-Cu40Zn