

meccanocar

443 00 55620-1360/5-5 litri

443 00 55625-1360/10-10 litri

443 00 55635-1360/20-20 litri

Taniche in plastica per liquidi infiammabili

Taniche in materiale plastico trattato per il contenimento ed il trasporto di liquidi infiammabili quali carburanti o solventi.


Idonee per il trasporto di benzina, dotate di ugello travasatore anti rigurgito flessibile e tappo di sicurezza anti svitamento.

Omologate secondo la direttiva UN n° 96/49/CE per il trasporto dei liquidi infiammabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

443 00 55620-1360/5-5 litri

Capacità nominale (l.)	5
Capacità raso bordo (l.)	5,16
Altezza h (mm)	250
Lunghezza a (mm)	230
Larghezza b (mm)	150
Apertura bocca (mm)	30
Peso (g)	510
Omologazione ONU	3H1/Y/160/D/BAM 11486-PDD
Materiale del contenitore	HDPE
Materiale del tappo, ugello	PE

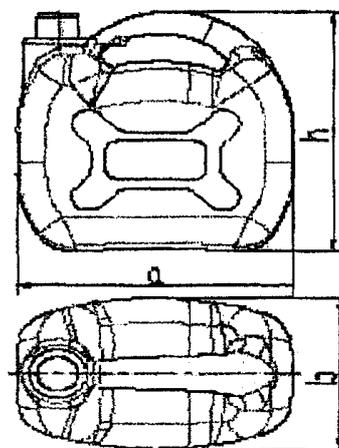

443 00 55625-1360/10-10 litri

Capacità nominale (l.)	10
Capacità raso bordo (l.)	10,95
Altezza h (mm)	298
Lunghezza a (mm)	298
Larghezza b (mm)	195
Apertura bocca (mm)	30
Peso (g)	575
Omologazione ONU	3H1/Y/200/D/BAM 11670-PDD
Materiale del contenitore	HDPE
Materiale del tappo, ugello	PE

443 00 53635-1360/20-20 litri

Capacità nominale (l.)	20
Capacità raso bordo (l.)	21,02
Altezza h (mm)	400
Lunghezza a (mm)	350
Larghezza b (mm)	195
Apertura bocca (mm)	45
Peso (g)	1060
Omologazione ONU	3H1/Y1.2/100/2010 L/01007/SNHC-DEU02
Materiale del contenitore	HDPE
Materiale del tappo, ugello	PE