

## Rigatore per pneumatici




- Attrezzo indicato per la riscalpatura dei pneumatici dei veicoli industriali e macchine movimento terra.
- Il pneumatico idoneo per la riscalpatura deve riportare sul lato la dicitura Reglovable o il simbolo U
- Il Rigatore non è fornito di lame da ordinare a parte

Codice	Descrizione
3970001310	Rigatore

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	220V
Potenza	240W
Certificazione di conformità	Ce-Tuv
Tipo di sicurezza	IXPO
Peso totale	4,4 Kg

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Foto
3970001340	Testa porta lame completa	1
3970001350	Coppia testine	2
3970001360	Coppia viti per testine	3
3970001338	Impugnatura nuda	4

## Lame per rigatore pneumatici

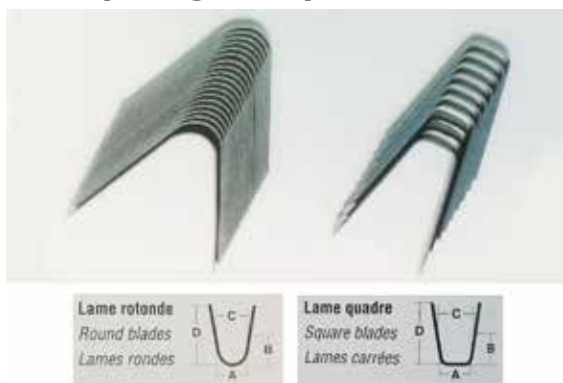

- Lame fornite in confezione da 2 pz.

Codice	Forma lama	Larg. taglio A	Prof. taglio B	Larg. taglio C	Prof. lama D
3970001316	ROTONDE	5 mm	7 mm	8 mm	21 mm
3970001317	ROTONDE	6 mm	10 mm	15 mm	23 mm
3970001318	ROTONDE	8 mm	12 mm	16 mm	25 mm
3970001319	ROTONDE	10 mm	12 mm	18 mm	24 mm
3970001330	QUADRE	3 mm	7 mm	5 mm	21 mm
3970001331	QUADRE	5 mm	7 mm	6 mm	21 mm
3970001332	QUADRE	7 mm	10 mm	10 mm	22 mm
3970001333	QUADRE	9 mm	12 mm	13 mm	24 mm
3970001334	QUADRE	11 mm	12 mm	15 mm	23 mm

## Pinza per contrappesi



- Ideale per installare e rimuovere i pesi dal cerchio.

Codice	Desc.
4430027300	339

## Attrezzo rimuovi barrete adesive



- Completamente in teflon per non rovinare il cerchio.
- Ideale per rimuovere barrete di equilibratura adesive dai cerchi in lega leggera.

Codice	Descrizione
3970001390	14RIM-ATTREZZO RIMUOVI BARRETTE

## Attrezzo montaggio valvole



- Ideali per utilizzo con valvole a scatto in gomma per furgoni e mezzi commerciali.
- Con attacco corto 15 mm.

Codice	Descrizione	Articolo
3970001100	11	Interamente in metallo
3970001110	11/Plastica	In plastica e punta in metallo+ svita interni valvola

## Attrezzo svita interni in plastica



- Utensile specifico per rimuovere il meccanismo situato all'interno della valvola.
- Un lato per valvole moto-auto-camion, un lato per genio civile.

Codice	Desc.
3970003300	33

## Gessi per marcatura (Steatite)



- Scrivono anche su gomme bagnate.

Codice	Desc.	Colore	Ø mm
3970002400	24	BIANCO	14
3970002500	25	GIALLO	14

## Raspa a matita sferica



- Da usare con smerigliatrice dritta elettrica o pneumatica.
- Per la pulizia all'interno del pneumatico prima della riparazione.

Codice	Desc.	Ø gambo (mm)	Lungh. mm
3970011000	110	6	65

## Mola profilo curvo



- Per la pulizia all'interno del pneumatico prima della riparazione.
- Da usare con adattatore n/s art. cod. 397 00 11200-112.

Codice	Desc.	Dimensioni mm	Filetto	Grana
3970011100	111	Ø 50x25	3/8"x24 UNF	36

### Adattatore per mola



- Specifico per mola n/s art. cod. 397 00 11100-111.
- Adattatore da montare su smerigliatrici diritte pneumatiche o elettriche.

Codice	Desc.	Lungh. mm	Ø gambo (mm)	Filetto
3970011200	112	47	6	3/8"x24 UNF

### Frese a carbide (o widia) per riparazione pneumatici



- Per riparazioni interne dei pneumatici, servono per pulire e preparare il posizionamento dei funghetti di riparazione.
- Sono frese in carburi metallici sinterizzati (widia).
- Vanno utilizzati con smerigliatrice diritta a 22.000giri/min. NS CODICE 4180006700.

Codice	Desc.	Diametro mm
3970012450	3	D.3
3970012460	6	D.6

### Misuratore di battistrada



Codice	Desc.	Caratteristiche
3970002350	23/1	Interamente in metallo- con molla per fissaggio alle tasche
3970002360	23/2	Interamente in metallo- consegnato in astuccio
3970002370	23/3	Misuratore battistrada digitale

### Rullino per riparazioni



- Misura: D.40 x 4 mm.
- Ideale per far aderire le pezze al pneumatico.

Codice	Descrizione
3970012480	Rullino

### Leva copertoni



- Leva copertoni in acciaio al cromo vanadio.
- Esecuzione zincocromata.

Codice	Desc.	L mm	h mm
4430039910	444	300	22,0
4430039920	444	400	24,5
4430039930	444	500	26,0
4430039940	444	600	28,0

### Protezione levacopertoni



- Protezione in plastica per levacopertoni.
- Si consiglia l'utilizzo per lavorazioni su cerchi in lega.
- Il semplice inserimento manuale sull'attrezzo impedisce la formazione di graffi sul cerchio.
- Da utilizzare su levacopertoni nostri codici: 4430039910/20/30/40
- Colore nero.

Codice	Descrizione	Lungh. cm
4430039950	444/P	34

## Bussole per cerchi in lega



- Bussole versione esagonale lunga per cerchi in lega.
- Lo speciale rivestimento esterno in materiale sintetico consente di non graffiare il cerchio mentre la protezione interna protegge dai graffi i dadi lucidi o cromati.
- Particolarmente indicate per gommisti, meccanici, carrozzieri e autoriparatori in genere.

Codice	Desc.
4430049910	974 - 17
4430049920	974 - 19
4430049930	974 - 21

## Serie bussole per cerchi



- Kit di bussole versione esagonale lunga per cerchi in lega.
- Lo speciale rivestimento esterno in materiale sintetico consente di non graffiare il cerchio mentre la protezione interna protegge dai graffi i dadi lucidi o cromati.
- Particolarmente indicate per gommisti, meccanici, carrozzieri e autoriparatori in genere.

Codice	Desc.	Contenuto	Applicazione
4430049900	974S	3 BUSSOLE ATT. 1/2"	M17 = UTILITARIE M19 = BERLINE M21 = VETT. GIAPPONESI E FUORISTRADA

## Bussola per dadi ruota Mercedes



- Bussola tipo rinforzato per dadi ruota
- Per Mercedes classe S, SL, MML, CS

Codice	Descrizione	Lunghezza totale mm	Attacco
4430058480	1795-17	50	1/2"

## Bussola per dadi ruota Smart



- Bussola tipo rinforzato per dadi ruota
- Per cerchi Smart

Codice	Descrizione	Lunghezza totale mm	Attacco
4430058475	1795-15	85	1/2"

### Bussola per dadi ruota Ford con tappo in alluminio



- Bussola esagonale tipo rinforzato per dadi ruota Ford
- Attacco quadro femmina da 1/2"
- Lunghezza 77mm
- Con doppio profilo esagonale 18,5-19,5
- Il quadro da 1/2" é al centro della bussola per cui per l'utilizzo con l'avvitatore é opportuno utilizzare una prolunga di tipo rinforzato vedi 4430004600

Codice	Desc.	Misura
4430058482	1795-18,5-19,5	18,5-19,5

### Bussola per dadi ruota Ford con tappo in alluminio



- Bussola esagonale tipo rinforzato per dadi ruota Ford
- Attacco quadro femmina da 1/2"
- Lunghezza 77mm
- Con doppio profilo esagonale 21-21,5
- Il quadro da 1/2" é al centro della bussola per cui per l'utilizzo con l'avvitatore é opportuno utilizzare una prolunga di tipo rinforzato vedi 4430004600
- Indispensabile per dadi rivestiti cromati per Ford Galaxy

Codice	Desc.	Misura
4430058483	1795-21-21,5	21-21,5

### Bussole per dadi ruota



- Bussola esagonale tipo rinforzato per dadi ruota Chrysler,Dodge,Land Rover e Range Rover con tappo il alluminio
- Attacco quadro femmina da 1/2"
- Lunghezza 63mm
- Con doppio profilo esagonale 22-22,5mm
- Il quadro da 1/2 é al centro della bussola per cui per l'utilizzo con l'avvitatore é opportuno utilizzare una prolunga di tipo rinforzato vedi 4430004600

Codice	Desc.	Misura
4430058484	1795-22-22,5	22-22,5 mm

### Bussole per dadi ruota



- Bussola esagonale tipo rinforzato per dadi ruota land Rover,Discovery,Range Rover con tappo il alluminio
- Attacco quadro femmina da 1/2"
- Lunghezza 63mm
- Con doppio profilo esagonale 27-27,5mm
- Il quadro da 1/2 é al centro della bussola per cui per l'utilizzo con l'avvitatore é opportuno utilizzare una prolunga di tipo rinforzato vedi 4430004600

Codice	Desc.	Misura
4430058485	1795-27-27,5	27-27,5

## Kit bussole per dadi ruota con tappo in alluminio



- Pratico kit di 5 pezzi contenente 4 bussole + 1 prolunga
- Le bussole sono del tipo con doppio profilo esagonale

Codice	Desc.	Attacco
4430058486	1795-Kit 5 pz	1/2"

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Contenuto kit
4430058482	n° 1 Pz.
4430058483	n° 1 Pz.
4430058484	n° 1 Pz.
4430058485	n° 1 Pz.
4430004600	n° 1 Pz.

## Bussola esagonale per dadi ruota Jeep Renegade



- Bussola attacco 1/2" di tipo rinforzato
- Profilo esagonale

Codice	Desc.	Attacco
4430058487	1796-11/16	1/2"

## Bussola esagonale per dadi ruota vetture americane per Tesla



- Bussola attacco 1/2" di tipo rinforzato
- Profilo esagonale - misure in pollici
- Lunghezza 85mm

Codice	Desc.	Attacco
4430058488	1796-13/16	1/2
4430058489	1796-7/8	1/2
4430058491	1796-15/16	1/2

## Barre di torsione impact



- Barre di torsione per serraggio dadi ruota.
- Utilizzabili esclusivamente con avvitatore ad impulsi.
- Preparate per diverse coppie di serraggio.
- Con attacco quadro maschio-femmina da 1/2".
- Assortimento completo per ricoprire ogni esigenza di fissaggio.

Codice	Desc.	Colore	Coppia Nm	Femmina	Maschio	Ø mm	L mm	Tipo di aggancio
4430049450	934 - 80	Rosso	÷ 75	1/2"	1/2"	25,5	152	SFERA
4430049455	934 - 120	Rosa	÷ 120	1/2"	1/2"	25,5	152	SFERA
4430049460	934 - 170	Bianco	÷ 160	1/2"	1/2"	25,5	152	SFERA



ATTENZIONE

TABELLA APPLICATIVA INDICATIVA	
Cerchi in ferro	BARRA ROSSA
Cerchi in lega leggera	BARRA ROSA
Cerchi Mercedes e furgoni	BARRA BIANCA

LA COPPIA PUO' ESSERE INFLUENZATA DAL TIPO E CONDIZIONI DI AVVITATORE, BULLONE O DADO E ARIA DI ALIMENTAZIONE. SI CONSIGLIA PERTANTO DI EFFETTUARE UN CONTROLLO CON CHIAVE DINAMOMETRICA

## Bussole per bulloni danneggiati e antifurto 1/2"



- Permettono di allentare e rimuovere in modo semplice, sicuro e tempestivo dadi e bulloni bloccati, con filettature o teste rovinate e/o arrotondate.
- Particolarmente utili per rimuovere bulloni 'antifurto' montati sulle ruote di gran parte delle vetture in circolazione.
- Il profilo conico elicoidale consente alla bussola di agganciarsi saldamente alla vite o al bullone in modo da creare una presa robusta.
- Contenuto cassetta: 4 bussole con attacco 1/2", asta di metallo 80mm per espellere il bullone dalle bussole.

Codice	Desc.	Contenuto
4770005320	620	Kit 4 bussole conico elicoidali:17-19-21-23 mm

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Attacco
4770005321	620/17	1/2"
4770005322	620/19	1/2"
4770005323	620/21	1/2"
4770005324	620/23	1/2"

## Pistole gonfiagomme professionali CEE



- Disponibile con manometro  $\varnothing$  63 e 80 mm.
- Pressione massima 0 ÷ 12 bar.
- Lunghezza tubo 75 cm.
- Attacco a baionetta.
- \*Per n/s art. cod. 345 00 01530-1159 e 345 00 01576-1167.

Codice	Desc.	Caratteristiche
3450001530	1159	PIST. CON MAN. $\varnothing$ 63 CEE
345RC03770	377	MANOMETRO RICAM. $\varnothing$ 63 CEE
345RC03760	376	TUBO RICAM. COMPLETO*
3450001576	1167	PIST. CON MAN. $\varnothing$ 80 CEE
345RC04000	400	MANOMETRO RICAM. $\varnothing$ 80 CEE

## Pistola gonfiaggio Eurodainu



- Costruito su licenza Michelin.
- Manometro  $\varnothing$  90 mm.
- Pressione massima 11 bar.
- Lunghezza tubo 150 cm.
- Attacco aria 1/4" gas femmina.

Codice	Desc.	Caratteristiche
3450001577	1168	PISTOLA EURODAINU SCALA SOLO BAR
345RC03180	318	TUBO RICAMBIO FILETTATURA FEMMINA
345RC03190	319	TUBO RICAMBIO FILETTATURA MASCHIO

## Pistola gonfiaggio Eurodainu con doppia scala bar-psi



- Costruito su licenza Michelin.
- Manometro  $\varnothing$  90 mm.
- Pressione massima 0 ÷ 12 bar.
- Lunghezza tubo 150 cm.
- Attacco aria 1/4" gas femmina.

Codice	Desc.	Caratteristiche
3450001578	1168-Bar-Psi	PISTOLA EURODAINU CON DOPPIA SCALA BAR E PSI
345RC03180	318	TUBO RICAM. FILETTATURA FEMMINA
345RC03190	319	TUBO RICAM. FILETTATURA MASCHIO VECCHIO MODELLO

### Testina per gonfiagomme



- Testina di ricambio per n/s art. cod.: 345 00 01530-1159; 345 00 01576-1167; 345 00 01577-1168; 345 00 01577- 1168.

Codice	Desc.
345RC03840	384

### Testina gonfiaggio per ruote gemellate



- Ideale dove ci sono problemi di spazio per il gonfiaggio.
- Applicabile direttamente sulla testina del gonfiagomme senza smontare nulla.

Codice	Desc.	L. tot.
345RC03841	384/1	cm 33

### Manometro di precisione "Quicker"



- Manometro di precisione per il controllo della pressione pneumatici.
- Garantisce totale affidabilità' della lettura effettuata.
- Particolarmente apprezzato dai preparatori dei team corse 2 e 4 ruote.

Codice	Desc.
4770001250	125

### Manometro di riscontro



- Solo per controllo pressione gomme.
- Manometro ø 63 mm.
- Pressione 0-12 bar.
- Tubo lunghezza 40 cm.

Codice	Desc.
3450001520	1158

### Gonfiagomme



- Gonfiagomme portatile.
- Dotato di spirale e manometro per il gonfiaggio/sgonfiaggio dei pneumatici.
- Serbatoio dotato di collaudo CE.

Codice	Desc.	Capacità serbatoio LT
4430045600	598	10

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Articolo
4430045602	598/P	PISTOLA DI RICAMBIO
4430045614	599/3	SPIRALE
4430045603	598M	MONOMETRO DI RICAMBIO SERBATOIO



## Carrello centraruote



- Carrello centraruote.
- Indicato per officine auto e V.I, carrozzerie auto e V.I, gommisti.
- Permette di sollevare, trasportare e centrare in modo semplice e con il minimo sforzo i pneumatici sui bulloni del mozzo.
- Particolarmente utile per chi si trova ad operare da solo o in presenza di pneumatici pesanti e di grandi dimensioni.
- Dotato di bracci con rulli ruotanti montati su cuscinetti per una piu' facile ricerca del centraggio.
- Provvisto di due ruote in gomma e quattro in plastica, di cui due di ricambio.
- Tre regolazioni per pneumatici da 6,5" a 22,5".
- Fornito con minuterie per il montaggio.
- Lunghezza manico: 990 mm.
- Larghezza totale: 700 mm.

Codice	Descrizione	Peso Kg.
4700001720	2502 - Carrello centraruote	11,2

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4700001730	2502R - Ruota ant.nera
4700001740	2502RP Ruota post. bianca

## Disco sposta ruote



- Innovativo sistema per la movimentazione delle ruote da 13" a 20".
- Disco in materiale plastico con 4 ruote piroettanti.
- Permette la movimentazione simultanea di più ruote sino ad un peso complessivo di 160kg.
- Un solo operatore é in grado di spostare senza fatica alcuna più ruote.
- Per tutti i gommisti e gli operatori del servizio pneumatici.

Codice	Descrizione	Per ruote
4700001750	2503 - disco sposta ruote	da 13" a 20"

Caratteristiche tecniche	
<b>Diametro del disco</b>	67,5 cm
<b>Portata kg</b>	160
<b>Per ruote</b>	da 13" a 20"


## Bilanciatrice statica per moto



- Struttura in acciaio verniciato, con bolla per un corretto posizionamento. Per officine, gommisti. Fornita smontata.
- **Caratteristiche tecniche:** Per cerchi fino a 21". Con perno diametro 12mm e coni diametro max 40mm. Fornita smontata per maggior sicurezza nel trasporto. Dimensioni :Lcm 50xPcm20xHcm50
- N:B: Ducati 916,748,998,e996, moto BMW e Maxi Scooter possono essere equilibrate solo utilizzando gli appositi adattatori.

Codice	Desc.	Caratteristiche
4700005920	2626	Per cerchi fino a 21"

Parti di ricambio / Contenuto			
Codice	Desc.	Accessori	Foto
4700005921	2626 SR	Kit centraggio cerchi	1
4700005922	2626-A01	Kit adattatori ruote monobraccio	2
4700005923	2626-A02	Kit adattatori ruote BMW	3
4700005924	2626-A03	Kit con perno per ruote scooter Ø 10 mm	4
4700005925	2626-A04	Kit adattatori Piaggio X9 Ø 16 mm	5
4700005926	2626-A05	Kit adattatori ruote BMW dal 2006	6
4700005927	2626-A00	Perno standard in dotazione con coni Ø 12 mm	7
4700005928	2626-ACR	Cono ricambio standard diam max40mm	8

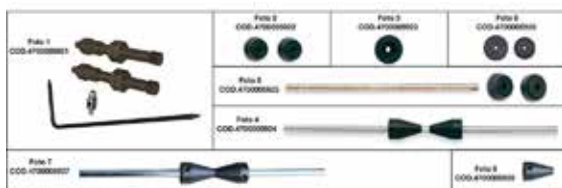

**Pasta bianca PNEU - ideale per auto e moto**


- Pasta lubrificante e sigillante per il montaggio di pneumatici auto e moto.
- Lubrifica la parte trattata impedendo lo slittamento del pneumatico durante il montaggio.
- Rigenera e protegge la gomma nella parte dove deve fare tenuta sul cerchio (tallone).
- **A base vegetale, di pastosità morbida.**
- **Non lascia macchia sul pneumatico (alone bianco).**

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110015155	2859	4

**Pasta nera PNEU - ideale per auto e moto**


- Pasta lubrificante e sigillante per il montaggio di pneumatici auto e moto.
- Lubrifica la parte trattata impedendo lo slittamento del pneumatico durante il montaggio.
- Rigenera e protegge la gomma nella parte dove deve fare tenuta sul cerchio (tallone).
- **A base vegetale, di pastosità morbida.**
- **Non lascia macchia sul pneumatico-antimacchia.**

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110015161	2860N	5

**Pasta blu pneu - per pneumatici ribassati e RUNFLAT**


- Pasta lubrificante e sigillante per il montaggio di pneumatici auto ribassati o Runflat, che per effetto della durezza della spalla del pneumatico con le normali paste sarebbe difficoltoso.
- Lubrifica la parte trattata impedendo lo slittamento del pneumatico durante il montaggio.
- Rigenera e protegge la gomma nella parte dove deve fare tenuta sul cerchio (tallone).
- **A base vegetale, di pastosità morbida.**
- **Specifica per montaggi con macchine automatiche e montaggio pneumatici cerchi in lega.**

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110019990	6321	4

**Pasta gialla PNEU - ideale per TRUCK**


- Pasta lubrificante e sigillante per il montaggio di pneumatici V.I. e movimento terra.
- Lubrifica la parte trattata impedendo lo slittamento del pneumatico durante il montaggio.
- Rigenera e protegge la gomma nella parte dove deve fare tenuta sul cerchio (tallone).
- **A base vegetale, di pastosità morbida molto simile a prodotto Michelin.**
- **Non lascia macchia sul pneumatico.**

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110015160	2860	4

## Pennello in legno ricurvo per paste pneu



- Pennello specifico in legno con setole ricurve per applicazione paste sui talloni dei pneumatici.

Codice	Descrizione	D
3970012490	Pennello Pneu	D. 51,8

## Kit riparagomme - auto



- Strumento necessario per la riparazione provvisoria di pneumatici forati.
- Adatto per pneumatici senza camera d'aria.
- Dotato di un compressore mediante il quale e' possibile ripristinare la pressione ottimale del pneumatico forato dopo aver inserito il sigillante.
- La presenza del manometro permette una lettura assolutamente precisa della pressione di gonfiaggio.
- Completo di custodia protetti compressore.
- Il liquido del kit ripara gomme non intacca la struttura interna del pneumatico. Con una semplice pulizia da parte del gommista tramite panno e successiva riparazione, il pneumatico e' nuovamente riutilizzabile.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in materiale plastico antiurto, manometro con indicazione massima 6 bar (87 psi).
- Compatibile con tutti i sistemi di controllo di pressione degli pneumatici 'TPMS'.
- Riparazione fori di diametro fino a 10 mm.
- Dimensioni del compressore: 120 x 145 x 60 mm)
- Peso del sistema completo: 1,01 Kg.
- Max pressione di gonfiaggio: 6 bar (87psi).
- Temperatura di utilizzo: da 0°C a +50°C.

Codice	Desc.
3970012200	410

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Contenuto
3970012260	415 - Ricarica per Kit riparagomme auto	300 ml

## Ricarica per Kit riparagomme auto



- Flacone di ricambio per il nostro Kit riparagomme auto codice 3970012200-410.
- La bombola ha un contenuto di 300 ml, come l'originale contenuta nel kit, ed é dotata di tubetto per l'introduzione del liquido integrato nel tappo.
- Compatibile con tutti i sistemi di controllo di pressione degli pneumatici TPMS.

Codice	Descrizione	Contenuto ml
3970012260	415	300

## No stop



- Gonfia e ripara immediatamente i pneumatici forati.
- Può essere usato sia su pneumatici a camera d'aria che tubeless.
- Si applica collegando il tubetto della bombola alla valvola del pneumatico dopo aver eliminato la causa della foratura. Quindi premere il tasto erogatore per gonfiare il pneumatico.
- Appena possibile procedere al controllo della pressione del pneumatico.
- Non è indicato per grosse lacerazioni.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110010700	2692	300
4110015480	3050	200

## Kit riparazioni pneumatici tubeless



- In valigetta.

Codice	Desc.	Contenuto	Applicazioni
3970011300	113	50 STRINGHE 1 RASPETTA 1 ATTR. A "T" CON AGO	KIT PER AUTO E MOTO
3970011400	114	25 STRINGHE 1 RASPETTA 1 ATTR. A "T" CON AGO	KIT PER AUTOCARRI

Parti di ricambio / Contenuto				
Codice	Descrizione	Applicazioni	Articolo	Foto
3970011340	113/T	PER AUTO	ATTREZZO A T	1
3970011460	113/R	PER AUTO, MOTO E AUTOCARRI	RASPETTA DI RICAMBIO	2
3970011350	113/1	PER AUTO	AGHI DI RICAMBIO	3
3970011450	114/1	PER AUTOCARRI	AGHI DI RICAMBIO	4

## Stringhe autovulcanizzanti



- Stringhe di ricambio per kit ripar. pneumatici.

Codice	Desc.	Lungh. in pollici	Applicazioni
3970011500	115	4"	VETTURE-MOTO
3970011600	116	8"	AUTOCARRI

## Funghetti riparazione pneumatici standard



- Da utilizzare solo per forature con angolo di penetrazione rispetto alla perpendicolare inferiore a 20°, se maggiori utilizzare le pezze di riparazione.
- Materiale autovulcanizzante Patch Rubber.
- Per auto-veicoli commerciali-autocarri.

Codice	Desc.	Misure
3970012000	250	9X76 mm
3970011980	248	6x75 mm
3970011970	246	3x40 mm


## Funghetti riparazione pneumatici radiali e a tele diagonali



- Da utilizzare solo per forature con angolo di penetrazione rispetto alla perpendicolare é inferiore al 20°, se maggiori utilizzare le pezze di riparazione.
- Materiale autovulcanizzante SPEEDY PLUGS.
- Per auto-veicoli commerciali-autocarri.

Codice	Desc.	Misure
3970012050	300	3X47 mm
3970012055	305	6X57 mm

## Pezze per riparazione camere d'aria

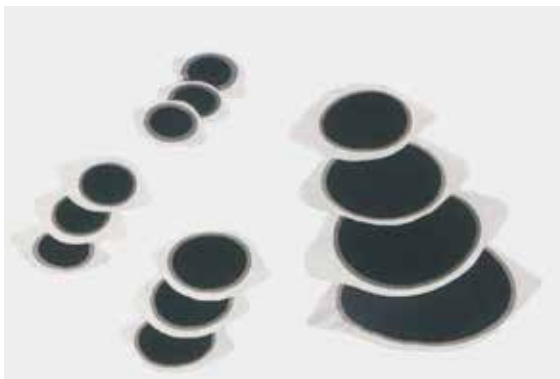

- Materiale autovulcanizzante.
- Fornite in scatola.
- Tipologia del materiale "Chemical Cure".

Codice	Desc.	Diam. mm	Forma
3970011700	120	28	ROTONDA
3970011710	125	38	ROTONDA
3970011720	130	51	ROTONDA
3970011730	135	57	ROTONDA
3970011745	145	114	ROTONDA

## Rappezzi per riparazioni radiali tubeless



- Materiale autovulcanizzante Patch Rubber.
- Queste pezze vengono usate per riparare fori e danni alla sezione dei pneumatici radiali di vetture-veicoli commerciali, truck e movimento terra.
- Hanno un rinforzo speciale che riduce gli effetti della flessione.
- Possono essere impiegati sulla corona, spalla e fianco del pneumatico.

Codice	Desc.	Misure	Forma
3970011800	150	55X70 mm	RETTANGOLARE
3970011810	155	65X110 mm	RETTANGOLARE
3970011820	160	75X135 mm	RETTANGOLARE
3970011825	165	70X115 mm	RETTANGOLARE
3970011830	170	75x140 mm	RETTANGOLARE
3970011840	175	105x205 mm	RETTANGOLARE


## Rappezzi universali per forature



- Queste pezze di riparazione vengono usate per riparazioni non complesse su tutti i tipi di pneumatici a tela diagonale o radiale di vetture-V.I.-truck-movimento terra.
- Sia su camere d'aria sia su tubeless.
- Per fori piccoli- massimo foro di 9mm.
- Per riparazioni su corona-spalla-fianchi.

Codice	Desc.	Misure	Forma	Applicazioni
3970011900	180	45X45 mm	QUADRATA	Per fori massimo 3mm
3970011910	185	55X55 mm	QUADRATA	Per fori da 3 mm a 6 mm
3970011920	190	67X67 mm	QUADRATA	Per fori da 6 mm a 9 mm

## Rappezzi diagonali serie CX

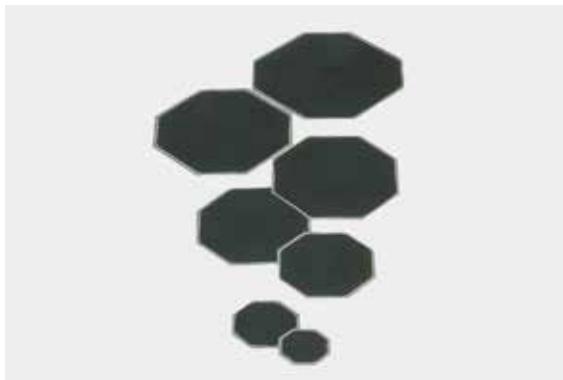

- Rappezzi utilizzati per riparazioni sezione, rinforzi, fori su pneumatici vettura, veicoli industriali e movimento terra.
- Idonei per applicazioni anche su pneumatici a tele diagonali, con camera d'aria o tubeless.

Codice	Desc.	Diam. mm	Forma
3970011950	200	76	OTTOGONALE
3970011960	205	95	OTTOGONALE

## Soluzione vulcanizzante per incollaggio pezze-funghi e stringhe



- Soluzione autovulcanizzante.
- Ha una asciugatura rapida, permette di accelerare il tempo di riparazione.
- Elimina i difetti nelle riparazioni dovuti ad un tempo di asciugatura incompleto.
- Attiva il processo chimico che fa aderire le unità (pezze-funghi) al pneumatico.

Codice	Descrizione	Contenuto	Caratteristiche
3970012100	350	200 ml	Colore trasparente, asciugatura extra rapida
3970012151	401/Blu	200 ml	Colore blu-velocità di asciugatura media

## Sigillante per talloni pneumatici



- È una soluzione chimica per sigillare i talloni dei pneumatici.
- Il tallone è la parte del pneumatico che è a contatto con il cerchio.
- Forma una tenuta stagna fra pneumatico e cerchio, utilizzabile tutte le volte che il cerchio non sigilla perfettamente con il pneumatico.
- Colore nero.

Codice	Desc.	Contenuto	Colore
3970012152	402	Bead sealer-1 lt	nero

## Sigillante per riparazioni



- È una soluzione che permette di sigillare la pezza una volta applicata ed incollata, ricoprendo la zona dove si è smerigliato in eccesso il pneumatico per l'applicazione della pezza.
- Colore nero.

Codice	Desc.	Contenuto	Colore
3970012150	400	Repair sealer-473 ml	Nero

## Liquido per la pulizia dei pneumatici



- Permette la completa eliminazione di tutte le contaminazioni depositate intorno al danno (es: grafite, silicone, ecc..).
- Prepara la superficie in modo ottimale per consentire una velocizzazione delle successive fasi di riparazione.
- Dissolve efficacemente il materiale distaccante utilizzato nella produzione dei pneumatici. Da utilizzare dopo l'operazione di rasatura all'interno del pneumatico, prima di applicare la soluzione auto vulcanizzante (ns cod 3970012100).
- Particolarmente utile anche per eliminare i residui di adesivo lasciati dai pesi di equilibratura.
- Fornito con beccuccio per un'accurata applicazione del liquido sulla zona interessata.

Codice	Desc.	Contenuto ml
3970012105	355	1000

## Prodotto specifico per rimuovere ogni tipo di colla dai cerchi in lega ed in acciaio



- Prodotto pronto all'uso per la facile pulizia di ogni tipo di superficie da sigillanti induriti.
- Efficace su ogni tipo di sigillante quali siliconici, acrilici, poliuretanic, ms polymer, ecc..
- Applicabile su quasi ogni tipo di superficie senza intaccarla: metalli grezzi e verniciati, ceramiche, laminati, vetro, alluminio.
- Non usare su superfici in nylon.

Codice	Desc.	Colore	Cont. ml
4110016480	4055	TRASPARENTE	400

## Sacchi portapneumatici



- Particolarmente indicati per gommisti.
- Numerosi vantaggi per l'utente finale quali: ritiro dei pneumatici sostituiti in modo pratico, senza il rischio di sporcarsi e di imbrattare il bagagliaio della propria vettura, maggiore ordine nel garage.
- Migliorano la qualità e l'immagine del servizio offerto verso il cliente finale attestando l'attenzione e la cura per i beni della propria clientela. 1 bobina: 100 sacchi.
- Utilizzabili con il nostro supporto murale in plastica cod 4440100250.
- Colore materiale: fondo bianco con, a scelta, logo meccanocar o logo del cliente.
- Meccanocar dà la possibilità di personalizzare l'articolo con il proprio marchio fino ad un massimo di 5 colori con un quantitativo minimo di 10 bobine.
- Spazio di stampa: 2 ripetizioni max 300 x 300 mm.

Codice	Desc.	Stampa
4440101800	100/M	Meccanocar
4440101805	100/1	1 colore
4440101810	100/2	2 colori
4440101815	100/3	3 colori
4440101820	100/4	4 colori
4440101825	100/5	5 colori
4440101915	395/M	Meccanocar
4440101920	395/1	1 colori
4440101925	395/2	2 colori
4440101930	395/3	3 colori
4440101935	395/4	4 colori
4440101940	395/5	5 colori

Caratteristiche tecniche	
<b>Materiale</b>	Polietilene
<b>Spessore</b>	40 micron
<b>Dimensione sacco mod.100</b>	56+15+15*110 cm
<b>Dimensione sacco mod.395</b>	76+15+15*110 cm
<b>Numero di strappi</b>	100
<b>Peso bobina in Kg</b>	6,7

## Etichette per pneumatici



- Cartellini identificativi per pneumatici.
- Indicati per gommisti, autofficine, autocarrozzerie.
- Consentono il facile e veloce riconoscimento dei pneumatici dell'utilizzatore finale durante la loro permanenza in magazzino.
- Facilissima applicazione sul pneumatico grazie alla fascetta apribile e richiudibile.
- Le etichette in carta sono protette dall'umidità grazie agli idonei cartellini in plastica riutilizzabili nel tempo.
- Set composto da 100 etichette, 100 cartellini e 100 fascette in plastica.
- Misure etichetta: 104 x 148 mm.
- Diametro max pneumatico: 240 mm.

Codice	Descrizione
3970012400	470 - Set completo - IT
3970012405	475 - Etichette in carta 100 pezzi - IT
3970012410	470 - Set completo - FR
3970012415	475 - Etichette in carta 100 pezzi - FR

## Tagliandi adesivi per gommisti



- Materiale: PVC adesivo.
- Pratici tagliandi adesivi adatti per attestare l'avvenuto intervento sul veicolo.
- Utili come promemoria all'utilizzatore finale per i futuri controlli.
- Personalizzazione: Stampa digitale.
- Misure: H150xL100 mm.
- Su richiesta i tagliandi possono essere completamente personalizzabili.
- Adesivo sovrascrivibile con pennarello.

Codice	Desc.
4720035390	2990