


Placchette per la messa a piombo dei telai



- Per serramentisti.
- Placchette in materiale plastico (polietilene ad alta densità).
- Per la messa in piombo, durante il montaggio, di telai, controtelai, porte e finestre in alluminio, legno e PVC.
- Costruiti con alette di tenuta che adattandosi al particolare da fissare, non ne permettono la caduta.
- Fornite in stecche da quattro pezzi attaccati fra loro. Il sistema ne facilita l'inserimento e rende estremamente veloce l'applicazione.
- Il colore delle placchette ne identifica lo spessore, come da tabella.

Codice	Desc.	Spessore mm	Colore
1550008300	39/2	2	NEUTRO
1550008310	39/3	3	VERDE
1550008320	39/4	4	ROSSO
1550008330	39/5	5	NERO


Placchette per allineamento telai tipo 2 e 3



- Placchette in polipropilene per allineamento e messa in piombo di telai di ogni genere: porte, finestre, infissi di ogni tipo, costruzioni in ogni materiale.
- Il materiale con cui sono costruite ne assicura una durata praticamente eterna e una perfetta stabilità dimensionale nel tempo. La forma particolare ne permette l'incastro ed il perfetto posizionamento durante il lavoro. La scalettatura superficiale fa sì che si possano sovrapporre più placchette ed ottenere lo spessore desiderato in modo stabile. Il modello 3 dispone di una linguetta staccabile che facilita moltissimo la posa in opera delle placchette, togliendola dopo l'operazione di fissaggio.
- Disponibili in un'ampia gamma di spessori distinguibili tra di loro facilmente tramite il colore.

Codice	Desc.	Dimensioni mm	Spessore mm	Colore	Tipo
1550011210	47/2	40x30	2	Blu	2
1550011350	47/6	40x30	6	Nero	3
1550011360	47/8	40x30	8	Grigio	3
1550011370	47/10	40x30	10	Marrone	3


Tappini copriforo per serramenti



- Tappi copriforo per serramenti in alluminio.
- Costruiti in pvc morbido.
- Diametro e colori diversi per adattarsi ad ogni tipo di serramento.

Codice	Desc.	Colore	Ø testa mm	Ø foro int. mm
2930004140	4132/NE	NERO	16	12
2930004150	4132/GR	GRIGIO	16	12
2930004160	4132/BR	BRONZO	16	12
2930004170	4132/BI	BIANCO	16	12
2930004180	4132/VE	VERDE	16	12
2930004190	4132/MA	MARRONE	16	12
2930004200	4133/NE	NERO	16	14
2930004210	4133/GR	GRIGIO	16	14
2930004220	4133/BR	BRONZO	16	14
2930004230	4133/BI	BIANCO	16	14
2930004240	4133/VE	VERDE	16	14
2930004250	4133/MA	MARRONE	16	14

Tamponi distanziatori

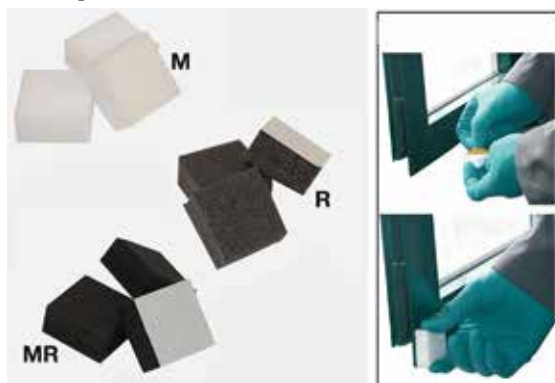

- Tamponi distanziatori in materiale espanso a cellule chiuse. Proteggono manufatti con superfici delicate durante il trasporto o lo stoccaggio, come per es. porte, serramenti, pannellature, lastre di vetro, specchi, lastre di pietra e metallo, ecc. Fissaggio sicuro su tutti i tipi di superfici. Non alterano il colore della superficie. Al fine del mantenimento delle caratteristiche del prodotto si consiglia la sua conservazione in un ambiente fresco e asciutto e al riparo dai raggi solari. Si consiglia inoltre l'applicazione dei tamponi solo dopo aver eliminato qualsiasi tipo di residuo o polvere sulla superficie. Se la stessa è stata precedentemente verniciata, aspettare che sia perfettamente asciutta.

Codice	Desc.	Dimens. (mm)	Consistenza	Colore
4840001310	25 M	40x40x25h	morbido	Bianco
4840001320	10 R	40x40x10h	rigido	Grigio
4840001330	25 R	40x40x25h	rigido	Grigio
4840001530	10 MR	40x40x10h	molto rigido	Nero
4840001540	20 MR	40x40x20h	molto rigido	Nero

5

Spessori per vetrocamera



- Spessori in polipropilene per costruzione vetrocamera.
- Per serramentisti.
- Misure 20 e 10 per adattarsi meglio agli spazi.
- Di colori diversi per un'immediata individuazione della misura occorrente.

Codice	Desc.	Dimensioni	Colore
155TA08300	34/20X2	20x2x28	Giallo
155TA08310	34/20X3	20x3x28	Rosso
155TA08320	34/20X4	20x4x28	Bianco
155TA08330	34/20X5	20x5x28	Nero
155TA08340	34/20X7	20x7x28	Grigio
155TA08350	34/10X2	10x2x30	Giallo
155TA08360	34/10X3	10x3x30	Rosso
155TA08370	34/10X4	10x4x30	Bianco
155TA08380	34/10X5	10x5x30	Nero
155TA08390	34/10X7	10x7x30	Grigio

Spessori per vetrocamera standard



- Spessori in polipropilene per vetrocamera standard, per lo spessoramento dei cristalli, la giusta distribuzione del peso e degli sforzi, ed una durata illimitata di ogni tipo di serramento: alluminio, legno o PVC.
- Realizzati in polipropilene, compatibili con ogni tipo di sigillante per bordo composito e pellicole secondo la normativa TR3, estrema resistenza all'invecchiamento, termostabile e dalla enorme portata, da 336 Kg a +80°C fino a 2039 Kg a -20°C.
- Realizzati con traversine inferiori di rinforzo e canale per il passaggio dell'aria intorno al vetro. Lo spessore si distingue facilmente grazie alla diversa colorazione.

Codice	Desc.	Misura mm	Spessore mm	Colore
155TA10610	41/1	100x20	1	Bianco
155TA10620	41/2	100x20	2	Blu
155TA10630	41/3	100x20	3	Rosso
155TA10640	41/4	100x20	4	Giallo
155TA10650	41/5	100x20	5	Verde
155TA10660	41/6	100x20	6	Nero
155TA10710	42/1	100x24	1	Bianco
155TA10720	42/2	100x24	2	Blu
155TA10730	42/3	100x24	3	Rosso
155TA10740	42/4	100x24	4	Giallo
155TA10750	42/5	100x24	5	Verde
155TA10760	42/6	100x24	6	Nero
155TA10810	43/1	100x26	1	Bianco
155TA10820	43/2	100x26	2	Blu
155TA10830	43/3	100x26	3	Rosso
155TA10840	43/4	100x26	4	Giallo
155TA10850	43/5	100x26	5	Verde
155TA10860	43/6	100x26	6	Nero
155TA10910	44/1	100x28	1	Bianco
155TA10940	44/4	100x28	4	Giallo

Spessori per vetrocamera angolabili



- Spessori in polipropilene per vetrocamera standard, per lo spessoramento dei cristalli, la giusta distribuzione del peso e degli sforzi, ed una durata illimitata di ogni tipo di serramento: alluminio, legno o PVC.
- Realizzati in polipropilene con la speciale forma con intaglio a V per il posizionamento specifico negli angoli. La particolare forma permette di spezzarli e sagomarli senza che le due sezioni si separino tra di loro.
- Realizzati con traversine che sostengono i cristalli permettendo allo stesso tempo il passaggio dell'aria intorno al vetro. Lo spessore si distingue facilmente grazie alla diversa colorazione.

Codice	Desc.	Misura mm	Spessore mm	Colore
155TA11020	45/2	80x20	2	Rosso
155TA11030	45/3	80x20	3	Verde
155TA11040	45/4	80x20	4	Giallo
155TA11050	45/5	80x20	5	Blu
155TA11060	45/6	80x20	6	Nero


Spessori per vetri float singoli



- Spessori in polipropilene in barrette di lunghezza 210 mm, studiati appositamente per la posa in opera di vetri singoli, chiamati comunemente Float, di qualsiasi tipo: normali, extrachiaro, temprati, stratificati, ecc.
- Utilizzabili su qualsiasi supporto in legno, PVC, alluminio, ecc. Permettono il giusto spessoramento e la durata praticamente eterna del manufatto. Utilizzabili per la costruzione di infissi o di mobili, contenitori, armadi, ecc.
- Durata eterna, altissime portate, disponibili in vari spessori distinguibili tramite la colorazione.

Codice	Desc.	Misura mm	Spessore mm	Colore
155TA11130	46/3	210x10	3	Giallo
155TA11140	46/4	210x10	4	Rosso
155TA11150	46/5	210x10	5	Nero
155TA11180	46/8	210x10	8	Bianco


Squadrette per controlelai

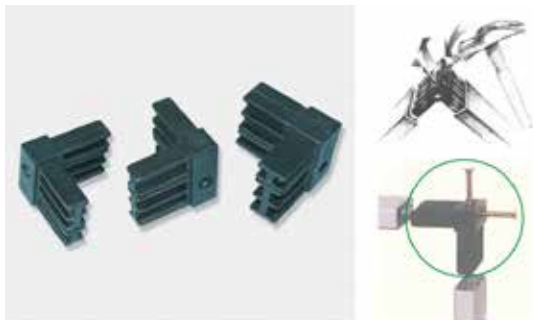

- Squadrette in materiale plastico comprese di viti.
- Semplice e veloce per l'assemblaggio di controlelai senza ricorrere a saldature.
- Trattamento anticorrosivo.
- Da utilizzare con tubi zincati spessore 1,5.
- Squadatura automatica.

Codice	Desc.	Dimensioni mm	Per tubi mm
1550008610	41/40X15	45x45x40	40x15x1,5

Zanche per controlelai

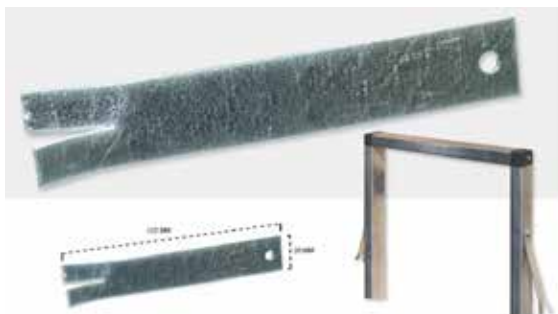

- Zanca in acciaio zincato.
- Da fissare su controlelai tramite viti autoforanti.
- La zanca aumenta l'aderenza e la tenuta sul muro del controlelai.

Codice	Desc.	Ø Foro mm
1550008630	42	5