



meccanocar

CHOISI PAR LES PROFESSIONNELS



CATALOGUE

NAUTIQUE

Entretien extérieur du bateau 5

Nettoyage des coussins, des tissus d'ameublement et des ponts.....	6
Entretien des pièces en acier.....	8
Étanchéité et collage, calfeutrage.....	11
Nettoyage interne des instruments.....	13
Polissage de la coque.....	14
Lavage et nettoyage des coques.....	17
Protection des joints, chaînes, ancres, structures d'auvent.....	19
Équipement électrique.....	21

Entretien de l'intérieur du bateau et des parties immergées 25

Enlèvement de l'antifouling et les balanes.....	26
Toilettes et salles d'eau.....	27
Nettoyage et protection du moteur.....	29
Power Additives.....	32
Nettoyants et assainissants pour l'intérieur.....	35

Travail de la coque 37

Construction et entretien.....	38
Produits d'emballage.....	44
Machines et outils.....	46
Dispositifs de sécurité et de protection.....	58

Power Additives Marine

Notre connaissance des moteurs dans le secteur automobile nous a incité à entrer dans un nouveau secteur, celui du nautique. C'est ainsi qu'est née la **gamme Power Additives Marine, l'expression ultime de la chimie appliquée à l'entretien des moteurs marins**, qu'ils soient diesel ou à essence, in-board ou hors-bord.

Contrairement aux moteurs automobiles, les moteurs marins nécessitent un entretien encore plus constant car ils sont soumis à des agents atmosphériques naturels agressifs durant les périodes d'activité intense (printemps/été), en alternance avec de longues périodes d'arrêt hivernal.

La ligne Power Additives Marine se compose de produits et d'équipements professionnels conçus spécifiquement pour le nettoyage et la protection des moteurs marins. La gamme comprend notamment:

Le **traitement pour moteur essence "Engine Cleaner Petrol"** et le **traitement pour moteur gazoil "Engine Cleaner Diesel"**, deux produits complets pour les systèmes à essence, carburateurs et injecteurs ainsi que, pour les systèmes à diesel - common rail, injecteurs à pompes. Ils sont destinés au nettoyage de l'ensemble du système, du réservoir de la chambre de combustion.

Ces traitements assurent la lubrification de toutes les pièces mobiles et maintiennent les performances et la fiabilité dans le temps.



L'**Optimiseur Bi-Fuel Marine**, un additif pour essence conçu pour prévenir le vieillissement et la dégradation du carburant pendant les périodes d'arrêt.

Indiqué pour tous les moteurs à essence utilisés de manière saisonnière, en particulier les moteurs marins in-bord et hors-bord.

La formule chimique de ce produit a pour caractéristique de prévenir la dégradation et le vieillissement de l'essence non utilisée et stagnant dans le réservoir depuis un certain temps.

Gamma Safe4You

La gamme Safe4You est le fruit de l'engagement de Meccanocar en faveur de la protection de l'environnement. Meccanocar s'investit quotidiennement dans la recherche et le développement de produits à faible impact écologique, garantissant également la sécurité des opérateurs. En effet, les produits Safe4You sont non seulement efficaces, polyvalents et durables, mais ils certifient surtout la santé de son utilisateur ainsi que, de l'environnement à 360 degrés.

Fabriqués à partir de matières premières dont le processus de sélection est contrôlé d'amont en aval, ils se caractérisent par des formules chimiques spécifiquement conçues pour obtenir des solvants et des produits organiques.

Dans le secteur nautique, il est crucial d'utiliser principalement des produits de nettoyage et des produits chimiques aux formules écologiques certifiées. Ceux-ci garantissent un impact minimal sur l'environnement marin et son écosystème, qu'il est de notre devoir de protéger.

Par ailleurs, nos produits de nettoyage spécialement conçus pour toutes les surfaces à bord, portent **l'écocertification** de l'Union européenne (EU Eco-label). Cet écolabel distingue les produits et services ayant un **impact réduit sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie**.

Enfin, leur emballage est 100% recyclable et fabriqué à partir de 50% de plastique recyclé.



Scannez le QR code et parcourez notre brochure pour découvrir toute la gamme Safe4You.



Entretien extérieur du bateau

Nettoyage des coussins, des tissus d'ameublement et des ponts.....	6
Entretien des pièces en acier.....	8
Étanchéité et collage, calfeutrage.....	11
Nettoyage interne des instruments.....	13
Polissage de la coque.....	14
Lavage et nettoyage des coques.....	17
Protection des joints, chaînes, ancres, structures d'auvent .	19
Équipement électrique.....	21

Mousse active nettoyant multi fonctions pour habitacle de voitures, camions et bateaux



- Nettoyant en mousse active pour toutes les surfaces des habitacles des véhicules automobiles.
- Idéal pour nettoyer et cirer les tableaux de bord, les glaces, les rétroviseurs, la partie interne des toits, le similicuir, le plastique en général, etc.
- Il élimine rapidement et facilement n'importe quel type de saleté, poussières, traces de nicotine, saleté grasse, etc.
- Il laisse un parfum frais et agréable d'agrumes.
- **MODE D'EMPLOI**
- Bien agiter avant l'utilisation.
- Vaporiser le produit à partir d'une distance d'environ 20 cm sur la partie à nettoyer. Laisser agir pendant quelques secondes, puis cirer avec un chiffon doux, propre et sec.
- **ATTENTION:** avant d'appliquer le produit sur des parties rembourrées et des revêtements en textile, essayer d'abord le produit sur une partie cachée.

Code	Desc.	Contenu ml
4110015310	2910	500

Nettoyant vitres Safe4You



- Nettoyant vitres Safe4You est un nettoyant polyvalent professionnel à base d'alcool, spécifique pour le nettoyage du verre, des cristaux, des miroirs, des pièces chromées, des bureaux, des ordinateurs, des écrans de télévision, des stratifiés, des céramiques, de l'acier inoxydable, etc. Il dégraisse et nettoie rapidement, en rendant les surfaces brillantes. Il ne laisse pas de traces.
- Le nettoyant vitres Safe4You est un produit portant le label ECOLABEL : Ecolabel UE est un label écologique volontaire basé sur un système de critères sélectifs, définis sur une base scientifique, qui prend en compte les impacts environnementaux des produits ou des services, ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs, tout au long du cycle de vie et est soumis à la certification par un organisme indépendant (ISPR).
- Le produit est conforme aux réglementations européennes relatives à l'impact environnemental et à la biodégradabilité des matières premières contenues (Règl. CE 648/2004). Emballage 100 % recyclable et fabriqué avec du plastique de seconde vie post-consommation à 50 %.
- **DOSAGES ET MODE D'EMPLOI:** produit prêt à l'emploi. Vaporiser le produit sur le chiffon, puis passer sur la surface. Ne nécessite pas de rinçage.

Code	Description
4110021880	6864-NETTOYANT VITRES SAFE4YOU 750 ML

Nettoyant cuir



- Détergent spécialement conçu pour le nettoyage et l'hydratation du cuir et du faux-cuir. Il élimine tous les types de saleté ou de taches organiques et inorganiques sans laisser de traces, laissant les tissus propres et agréablement parfumés.
- Produit prêt à l'emploi. Vaporiser le produit sur les parties à traiter, laisser agir quelques instants, puis passer avec un chiffon ou une éponge humide.
- Excellent pour le nettoyage des tissus intérieurs en cuir des voitures, camions, camping-cars, bateaux etc. mais aussi pour toutes les surfaces/finitions en cuir ou en faux-cuir.
- Pour un traitement complet, utilisez d'abord le Nettoyant Cuir (notre code 4110022010 ou notre code 4110022350) pour éliminer les taches ou la saleté. Puis, continuez avec le Cuir Régénérant (notre code 4110022020) pour l'hydratation et la protection antistatique en profondeur.

Code	Description
4110022010	6877 - Détergent Cuir 750 ml
4110022350	6910-Nettoyant pour cuir 5L

Régénérateur Cuir



- Détergent régénérateur liquide pour le nettoyage et la nutrition des cuirs.
- Le produit exerce une action de protection et donne de la brillance aux surfaces traitées, laissant un voile similaire à un film qui exerce également une action antistatique contre la poussière qui, autrement, aurait tendance à se déposer.
- Le produit remplit la double fonction de protecteur (grâce à sa base composée d'une émulsion spéciale de silicone) et de nourrissant (la lanoline présente tend à maintenir les cuirs traités doux et élastiques).
- Prêt à l'emploi. Vaporiser sur la surface à traiter, puis essuyer avec un chiffon.
- Indiqué pour le nettoyage, le polissage et la protection des surfaces et des objets en cuir ou en faux-cuir.
- Pour un traitement complet, utiliser d'abord le Détergent Cuir (référence 4110022010) pour éliminer les taches et la saleté, puis le Régénérateur Cuir (référence 4110022020) pour une hydratation et une protection antistatique en profondeur.

Code	Description
4110022020	6878 - Régénérateur Cuir 750 ml

Nettoyant Liquide pour tissu



- Nettoyant avec petite formation de mousse pour le nettoyage des tissus, moquettes, velours, tapis auto, véhicules commerciaux et V.I. et bateaux.
- Diluer selon les instructions. utilisable avec les machines à extraction; vaporiser directement sur la surface à traiter avec des vaporisateurs à pression (ex. 411 00 01201 - 2003 ou 411 00 01205 2004) laisser agir un minute avant de sécher avec du cuir ou un chiffon nette. Ne pas rincer.
- La dilution avec l'eau peut varier de 1 à 7 et jusqu'à 1 à 20 selon l'intensité et la nature de saleté à enlever.
- Le nettoyant pour tissu renouvelle les couleurs, parfume l'habitable, ne contient pas d'ammoniaque. Utilisable sur moquettes, tissus, velours, tapis auto, vinyle et skie. ne pas envoyer sur la peau.

Code	Desc.	Q.tè kg.
4110018470	5050	5
4110018460	5045	25

Nettoyant pour banquettes et teak



- Nettoyant intensif conçu pour le nettoyage en profondeur des revêtements extérieurs en simili cuir sur les ponts et des revêtements en Teak sur les bateaux. Nettoie en profondeur, dégraisse, élimine les taches et rénove complètement les surfaces traitées.
- Absolument non agressif pour les surfaces, idéal également pour le nettoyage des meubles et structures en bois à l'extérieur, des meubles de jardin, des tonnelles en bois, etc. Peut également être utilisé sur du bois non traité.
- Mode d'emploi : diluer le produit dans 30 à 40 % d'eau, vaporiser le produit sur les surfaces à nettoyer et frotter vigoureusement avec une brosse ou un balai-brosse. Rincer abondamment à l'eau claire.

Code	Desc.	Contenu Kg
4110022370	6912	5

Pâtes à polir les métaux



- Pâtes à polir pour tous les types de métaux, y compris l'aluminium, qui peuvent être utilisées pour la finition miroir à l'aide d'outils en feutre ou en coton. La pâte blanche est utilisée pour le pré-polissage, la pâte bleue pour le polissage final.
- Il est recommandé d'utiliser des outils différents pour chaque pâte et de ne pas les mélanger. Il faut toujours nettoyer et éliminer les résidus de pâte à la fin d'une étape, ainsi qu'avant de commencer la suivante.

Code	Desc.	Couleur	Contenu gr.
4110100020	E40013	Blanc	650
4110100030	E40014	Bleu	650

Poudre de nettoyage des pâtes à polir



- Poudre spécialement conçue pour le nettoyage des pâtes à polir les métaux, à la fin de chaque passe ou à la fin du traitement de polissage. Elle permet un nettoyage parfait sans provoquer de rayures ou d'auréoles. Remplace la poudre de chaux couramment utilisée pour cette opération.
- Le produit s'utilise en étalant une petite quantité de poudre et en essuyant avec un chiffon sec en microfibre, sans exercer de pression. Les surfaces traitées seront immédiatement propres et brillantes, prêtes pour l'étape suivante ou la finition.

Code	Desc.	Contenu Kg
4110100060	E40028	1

Crème de polissage pour acier inoxydable (Poliercreme)



- Crème de polissage d'application très facile pour éliminer les taches et l'oxydation des surfaces et restaurer la finition miroir d'origine. Adaptée à l'acier inoxydable, elle peut également être utilisée sur d'autres métaux tels que l'aluminium, l'ame, le laiton, etc.
- La crème se prête bien à l'application en machine, avec des disques ou des bandes de feutre, ou à la main avec des chiffons de polissage ou des chiffons en microfibrés. Elle permet un polissage très rapide et un effet spectaculaire même sur des surfaces complexes.
- Après le polissage, essuyer l'excédent de produit avec un chiffon propre en microfibrés.

Code	Desc.	Contenu ml
4110022430	6918	60

Nettoyant pour acier inoxydable (Brilliance Clean)



- Détergent dégraissant au pouvoir nettoyant exceptionnel, élimine facilement toutes sortes de saletés et d'incrustations sur toutes les surfaces lavables, idéal pour les surfaces en acier inoxydable et peut être utilisé sur les métaux bruts et peints, le bois, le verre, les matières plastiques, et bien plus encore.
- S'évapore rapidement sans laisser de traces, n'affecte pas la peinture ou d'autres revêtements, est également efficace sur les résidus de sel sur les superstructures de bateaux.
- Complètement non toxique et respectueux de l'environnement, il peut également être utilisé dans l'industrie alimentaire. Il est ininflammable et sans danger pour l'environnement.

Code	Desc.	Contenu ml
4110022440	6919	500

Cire protectrice sèche pour acier inoxydable (Inox Protect)



- Cire protectrice sèche de polissage pour toutes les surfaces, idéale pour la protection contre la saleté, les empreintes digitales et les salissures grasses. Les surfaces traitées retrouvent immédiatement leur éclat d'origine et restent protégées contre les salissures pendant longtemps.
- Idéale pour les surfaces visibles en acier inoxydable de toutes sortes, les lambris de cuisine, les parois d'ascenseurs, les mains courantes, les tiges, les tuyaux, les tables en acier inoxydable et bien d'autres choses encore.
- Peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques, même l'aluminium, le cuivre, le bronze, etc. Il s'utilise en le pulvérisant sur les surfaces à traiter et en l'étalant bien avec un chiffon en microfibras. Quelques secondes après l'application, essuyer à nouveau avec un chiffon en microfibre propre et le traitement est terminé.
- Il suffit d'essuyer les surfaces traitées avec un chiffon aussi souvent que nécessaire. Lorsque la protection n'est plus aussi efficace, répéter l'opération.

Code	Desc.	Contenu ml
4110022450	6920	500


Huile de protection pour acier inoxydable (Poly Schutz)



- Film protecteur huileux pour l'acier inoxydable, qui recouvre et polit complètement les surfaces, les protégeant contre les intempéries, la pluie, la salinité. Préviend l'oxydation et les taches causées par le temps.
- Efficace également sur les alliages légers, il s'applique en le pulvérisant sur les surfaces et en le laissant sécher. Le film protecteur durera longtemps avant de devoir être renouvelé.
- Peut également être utilisé dans l'industrie alimentaire.

Code	Desc.	Contenu ml
4110022460	6921	500

Support velcro "Fix Hook" 110 mm

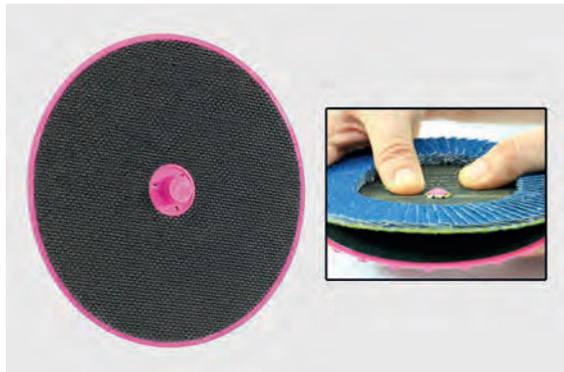

- Support spécial en polyuréthane flexible, fixation pour meuleuses M14, crochet à disque avec système auto-agrippant et goupille de centrage pour un montage parfait et déséquilibré.
- Le système permet une fixation très rapide et un centrage parfait des différents disques d'un diamètre extérieur de 115 mm.

Code	Desc.	Ø mm
3390001310	E80115P	110

Disque de feutre "Fix Hook" 115 mm



- Disque en feutre mérinos de la plus haute qualité pour le polissage des surfaces métalliques à l'aide de pâtes à polir. Il est important d'utiliser un disque pour chaque type de pâte et de ne pas mélanger différentes pâtes sur le même disque.
- A utiliser sur le support approprié avec fixation Velcro et goupille de centrage sur les meuleuses avec contrôle de la vitesse.

Code	Desc.	Ø mm
3420102320	E80715	115

Disques en coton de dureté moyenne pour les satineurs



- Disques en coton de dureté moyenne pour le polissage final miroir des surfaces en acier inoxydable avec effet chromé. Diamètre extérieur 100 mm, trou central 19 mm, épaisseur 10 mm pour montage sur satineuses comme notre code 417 00 11400-PTX500.
- La fibre spéciale de consistance moyenne permet un polissage parfait sans laisser de marques, d'auréoles et d'ombres sur la surface usinée.
- Pour le polissage, nous recommandons également le montage de 8 disques sur notre polisseuse.

Code	Desc.
3420000620	E40019M

Graisse alu en spray



- Gras spécial à base d'aluminium **avec des propriétés lubrifiantes et dégrippantes optimales, une grande résistance aux hautes températures, jusqu'à +1200°C**. Il forme une couche de protection sur les objets traités de couleur gris brillant qui lubrifie efficacement et protège contre la corrosion des agents atmosphériques et chimiques.
- Indiqué pour les garages mécaniques et pour les usinages dans le secteur thermo-hydraulique. Destinations typiques : écrous et boulons pour fixation roues, écrous de collecteurs d'échappement, filetages des bougies du moteur, parties arrière des pastilles de freins, chaudières et conduits d'eau chaude et de vapeur, tubes d'évacuation.
- Il peut être appliqué sur tous les éléments soumis à des écarts importants de température ou exposés à l'action corrosive de l'humidité, du sel marin, de produits acides et basiques. Il facilite le démontage des parties traitées même après longtemps, il ne coule pas et ne salit les surfaces traitées.
- **MODE D'EMPLOI**
- Agiter la bombonne avant l'usage. Vaporiser à une distance d'environ 15 cm sur la partie à protéger et à lubrifier. Procéder au montage.

Code	Description	Cont. ml
4110019960	6318	400

Scellant résistant aux UV SIMP-Seal 650



- Scellant très élastique et adhésif, haute résistance aux UV et aux intempéries. Ne se fissure pas, ne s'écaille pas et ne jaunit pas avec le temps. Idéal pour coller et calfeutrer les ponts en Teak sur les bateaux et les navires.
- Il est excellent pour sceller presque tous les types de substrats, du bois aux métaux bruts et peints, à la fibre de verre, aux matériaux composites, à la maçonnerie et à la pierre naturelle.
- Il adhère également aux surfaces humides, mouillées et immergées. Il ne rétrécit pas, ne produit pas d'émissions nocives, ne tache pas et ne corrode pas les surfaces. Peut être recouvert de nombreux types de peinture humide sur humide. Résiste à des températures allant jusqu'à 120°C.
- Certifications : ISEGA Reg. EC 1935/2004 pour le contact alimentaire. Protocole EMICODE EC1 Plus.
- Protocole EUROFIN IAC GOLD. EN 45545-2 R1 & R7. Classification A+ pour les émissions de COV.
- Conforme à LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51. Réglementation CARB VOC.

Code	Desc.	Contenu ml	Couleur
4110022420	6917	290	Noir

Scellant adhésif SIMP-Seal 55 résistant aux UV



- Adhésif et mastic MS polymère polyvalent, résistant aux intempéries, au vieillissement et aux UV, excellent pour un collage solide et résistant tout en permettant une grande élasticité.
- Il convient à la construction de bateaux et de navires, au secteur automobile, aux transports, aux autobus, aux caravanes, aux camping-cars, aux véhicules frigorifiques, aux conteneurs, à la construction de conduits d'aération et à la construction pour des applications sur le métal nu et peint, les matériaux composites et la maçonnerie ou la pierre naturelle.
- Il colle également les surfaces humides, mouillées et immergées. Il ne rétrécit pas, ne produit pas d'émissions nocives, ne tache pas et ne corrode pas les surfaces. Peut être recouvert de nombreux types de peinture humide sur humide. Résiste à des températures allant jusqu'à 120°C.
- Certifications : ISEGA EC Reg. 1935/2004 pour le contact alimentaire. Résolution OMI MSC.307 (88) - Incendie
- Code de procédure d'essai au feu FTP 20109 - An. 1, partie 5. EN 15651-1/3/4 (Type F INT-EXT/XS3/PW EXT-INT). EN 45545-2 R1 et R7.
- Conforme à LEED iEQc 4.1 ; SCAQMD Rule 1168 ; BAAQMD Reg 8 Rule 51.

Code	Desc.	Contenu ml	Couleur
4110022390	6914	290	Gris
4110022400	6915	290	Noir
4110022410	6916	290	Blanc

Dégraissant universel pour tout types de colles



- Produit spécifique pour le nettoyage et la préparation à la fixation de toutes les surfaces difficiles à coller, non poreuses, utile à l'utilisation avec toutes les colles tels que les silicones, polyuréthanes, ms polymère, etc.
- Formulation à base de dissolvants purs, qui en même temps nettoie les surfaces à la perfection, élimine les traces de gras, les vieilles colles, la saleté grasse et prépare la surface en augmentant considérablement l'adhésion de toutes les colles pour sceller.
- N'attaque en aucun cas ni le plastique, ni le caoutchouc ni les peintures.
- Utilisable avec succès sur toutes les surfaces non poreuses comme le plastique, les métaux bruts et vernies, profils en aluminium, carrosseries de véhicules et bateaux
- S'utilise facilement en versant un peu de produit sur un chiffon propre et sec et en le passant sur la surface à nettoyer et sceller.

Code	Desc.	Couleur	Cont. ml
4110016470	4050	TRANSPARENT	500

Mastic butylique "IB" noir



- C'est un produit de scellement à base de caoutchouc butyle.
- Utilise, en particulier, pour le scellement de garnitures en caoutchouc avec les glaces fixes, ou de parties en caisson et des tôles.
- Utilise dans le bâtiment pour sceller les châssis en aluminium et les vitres.
- Excellente adhérence, il ne colle pas.
- Flexible de manière permanente.
- Excellente résistance au passage de l'air et de l'eau.
- Excellente résistance à la dilatation thermique.
- Résistance à la température : -20°C +130°C.
- Séchage total: dans un délai de 24h.
- Il ne ronge pas les chromages, les vernis et caoutchouc.

Code	Desc.	Contenu ml	Couleur
4110014680	2748	300	Noir

Nettoyant vitres Autocrystal



- Spray nettoyant pour verres, cristaux, plastiques, surfaces lavables en général. Il forme une mousse active qui ne goutte pas, nettoie parfaitement, dégraisse et désodorise sans laisser de traces.
- Il élimine facilement tous les types de saleté, même la graisse, laisse les surfaces brillantes et parfaitement propres, donne transparence et brillance à toutes les surfaces en verre.
- Il n'est absolument pas nocif pour les surfaces, même les plus délicates, et les tissus. Il donne à l'environnement un parfum agréable.
- Mode d'emploi : bien agiter la bombe et vaporiser jusqu'à ce que les surfaces soient recouvertes de mousse. Essuyer avec un chiffon propre et sec ou du papier de nettoyage jusqu'à ce que le produit soit parfaitement nettoyé et séché.

Code	Desc.	Contenu ml
4110001500	2601	400

Spray hydrofuge pour chasser l'humidité - Idrorep



- Produit aux qualités hydrofuges élevées. Il élimine l'humidité de tous les contacts électriques, il en prévient la reformation et il rétablit les liaisons.
- Il imperméabilise et il prévient toute formation d'oxydation sur les calottes, les câbles des bougies, les pôles des batteries et toute autre partie électrique.
- Il résiste à des voltages élevés.
- **MODE D'EMPLOI**
- Bien agiter la bombe avant l'usage.
- Vaporiser à partir d'une distance d'environ 20 cm sur la surface à traiter

Code	Desc.	Contenu ml
4110000910	1851	400

Micro Fibre "detailer heavy"



- Chiffon microfibre haute consistance, très doux, lisse, spongieux au toucher, idéal pour éliminer les résidus de cires à polir et de vernis protecteurs. La texture de 600 g/m2 permet d'éliminer facilement tout résidu et de laisser la surface propre et prête pour d'éventuels traitements ultérieurs.
- Dimensions 40x40 cm, sans bords ni coutures pour éviter les rayures ou les éraflures. Lavable à la main ou en machine à des températures ne dépassant pas 40°C. Couleur jaune.

Code	Desc.
4460031410	Heavy

Micro Fibre "detailer light"



- Chiffon en microfibre à la texture lisse avec de légers reliefs, adapté pour une finition parfaite après le polissage de la surface, pour éliminer les résidus de protection et donner à la peinture un éclat incomparable.
- Dimensions 40x40 cm, avec bords cousus très doux pour ne pas rayer ni créer de stries. Lavable à la main ou en machine à des températures ne dépassant pas 40°C. Grammage 300 g/m2, coloris gris.

Code	Desc.
4460031420	Light

Polish mordant (vert)



Cut							
Gloss							

- Composé abrasif mordant pour l'élimination de tous les défauts des peintures de tout type utilisées dans le secteur automobile et nautique, pour les finitions avec du gelcoat, pour les peintures polyuréthane et polyester et aussi pour tout type de peinture utilisé dans l'industrie du bois et dans le secteur des matériaux composites.
- Les abrasifs modernes dont il est composé assurent un ponçage rapide avec un échauffement limité de la surface, et permettent d'éliminer les marques de ponçage, la peau d'orange, les rayures profondes et les gros défauts.
- Il peut être appliqué à la main ou avec des polissoirs rotatifs en utilisant des tampons en laine moyenne ou en éponge de type moyen ou dur. Ne contient pas de silicones et s'enlève facilement après le traitement.
- Ne dessèche pas, ne produit pas de poussière, ne tache pas les surfaces en plastique ou en caoutchouc. Peut être dilué avec de l'eau si nécessaire.

Code	Desc.	Contenu
4110021050	6414	1 Kg

Polish moyen (jaune)



Cut							
Gloss							

- Composé abrasif et de polissage de type moyen, pour l'élimination des rayures, des marques de ponçage jusqu'à P1200, de l'opacité et des défauts de taille moyenne des peintures de tout type utilisées dans le secteur automobile et nautique et pour tout type de peinture utilisée dans l'industrie du bois et le secteur des matériaux composites.
- Les abrasifs modernes dont il est composé assurent un ponçage rapide avec un échauffement limité de la surface, et permettent d'éliminer les marques de ponçage, la peau d'orange, les rayures et les défauts de peinture.
- Peut être appliqué à la main ou avec des polissoirs rotatifs en utilisant des tampons en laine moyenne ou en éponge de type moyen ou doux. Ne contient pas de silicones et s'enlève facilement après le traitement.
- Ne dessèche pas, ne produit pas de poussière, ne tache pas les surfaces en plastique ou en caoutchouc. Peut être dilué avec de l'eau si nécessaire.
- En utilisant un tampon en laine ou moyen, l'action est agressive et rapide ; en utilisant un tampon de type doux, la surface sera très polie et brillante. Double action pour une plus grande vitesse de traitement et une économie de temps et de produit.

Code	Desc.	Contenu
4110021060	6415	1 Kg

Polish One step



Cut							
Gloss							

- Gel de polissage abrasif de dernière génération, pour l'élimination des petits défauts et le polissage final des carrosseries auto et bateaux. Il donne une brillance exceptionnelle avec une extrême simplicité et sans laisser de traces ni de halos. Fonctionne sur tous types de peintures, y compris les peintures anti-rayures et céramiques.
- Les abrasifs nanotechnologiques contenus permettent une polyvalence inégalée. Utilisé avec des embouts en laine ou des tampons durs, il élimine les marques de ponçage jusqu'à un grain P1500. Utilisé avec des tampons moyens et doux, il permet une finition exceptionnelle.
- Peut être appliqué à la main ou avec des polissoirs rotatifs et orbitaux en utilisant des tampons en laine moyenne ou en éponge de type dur, moyen ou doux. Ne contient pas de silicones et s'enlève facilement après le traitement. Ne surchauffe pas les surfaces, ne produit pas de poussière, peut être dilué avec de l'eau si nécessaire. Ne tache pas les plastiques et les joints. Sa flexibilité d'utilisation permet un gain de temps et de produit considérable.

Code	Desc.	Contenu
4110021070	6416	1 Kg

Protection longue durée pour la carrosserie



- Liquide protecteur longue durée pour les ateliers de carrosserie et stockage de bateau, assure une protection anti-rayures, anti-saleté et anti-UV pendant au moins un an après l'application. Peut être utilisé sur tout type de peinture, même sur les voitures neuves et fraîchement repeintes.
- Il est simplement appliqué à la main avec du coton ou avec un polisseur et un tampon doux. Le produit pénètre dans les pores de la peinture en les saturant et recouvre toute la carrosserie d'un film brillant mais extrêmement dur et résistant. Protège de la pierre concassée, des rayures causées par les plantes, de l'oxydation des rayons ultraviolets. Repousse la saleté et les taches causées par celle-ci.
- S'il est renouvelé à intervalles réguliers, le traitement permet à la peinture de rester brillante et parfaite dans le temps, évite la décoloration et les changements de couleur, empêche l'écaillage de la couche transparente, maintient la brillance et la profondeur dans les couleurs sombres et métalliques.
- Utilisation : la carrosserie doit être parfaitement propre et sèche. Étaler une petite quantité de produit en travaillant sur de petites surfaces et en prenant soin de les couvrir uniformément. Laisser pénétrer la couche de protection et sécher à température ambiante pendant au moins une heure. Polir avec un chiffon en microfibre. Attendre au moins 24 heures avant d'exposer le véhicule à la pluie ou au lavage.

Code	Desc.	Contenu
4110021090	6418	500 ml


Disques abrasifs velcro Premium ICE-C



- Disques abrasifs Premium Quality, composés d'un support en papier et d'un abrasif mixte céramique et oxyde d'aluminium innovant, d'une double résine et d'un stéarage superficiel permettant d'éviter les colmatages.
- Le type d'abrasif permet aux disques de travailler avec une génération de chaleur inférieure à celle des modèles traditionnels, assurant une très longue durée de vie et des économies majeures. Fini parfait.
- Excellentes performances et durabilité, utilisation presque universelle sur le métal, les peintures, les mastics et les surfaces en fibre de verre ou en matériaux composites. Support en papier de type C (léger et flexible) avec grande flexibilité et excellente étanchéité.
- Disponibles en diamètre 150 mm et perçage universel à 15 trous pour une utilisation sur tous les plateaux.

Code	Desc.	Grain P
3340205000	ICE-C/150x80	80
3340205010	ICE-C/150x120	120
3340205020	ICE-C/150x150	150
3340205030	ICE-C/150x180	180
3340205040	ICE-C/150x220	220
3340205050	ICE-C/150x240	240
3340205060	ICE-C/150x280	280
3340205070	ICE-C/150x320	320
3340205080	ICE-C/150x360	360
3340205090	ICE-C/150x400	400
3340205100	ICE-C/150x500	500
3340205110	ICE-C/150x600	600
3340205120	ICE-C/150x800	800

Disques abrasifs velcro KVB-F support en film

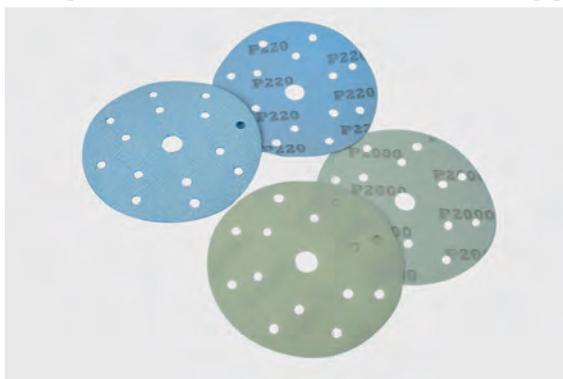

- Disques abrasifs haute performance caractérisés par un support en film de polyester extrêmement flexible et résistant aux déchirures, abrasif en oxyde d'aluminium de première qualité collé avec double résine, stéaration superficielle pour une finition optimale et permettant d'éviter l'obstruction.
- Excellentes performances et longue durée de vie, utilisation universelle, particulièrement indiqués pour les traitements sur métaux, mastics, peintures et constructions en fibre de verre.
- Disponibles en diamètre 150 mm et perçage universel à 15 trous pour une utilisation sur tous les plateaux.

Code	Desc.	Grain P
3340102000	KVB-F/40	40
3340102010	KVB-F/60	60
3340102020	KVB-F/80	80
3340102030	KVB-F/100	100
3340102040	KVB-F/120	120
3340102050	KVB-F/150	150
3340102060	KVB-F/180	180
3340102070	KVB-F/220	220
3340102080	KVB-F/240	240
3340102090	KVB-F/280	280
3340102100	KVB-F/320	320
3340102110	KVB-F/360	360
3340102120	KVB-F/400	400
3340102130	KVB-F/500	500
3340102140	KVB-F/600	600
3340102150	KVB-F/800	800
3340102160	KVB-F/1000	1000
3340102170	KVB-F/1500	1500
3340102180	KVB-F/2000	2000

Détergent moussant pré lavage



- Spécial pré lavage/détergent à effet moussant, dense et persistant, pour les salissures difficiles sur les surfaces délicates. Sa mousse adhère aux surfaces, dissout les saletés les plus tenaces et facilite son élimination avec de l'eau à haute pression.
- Donne une brillance absolue, facilite grandement les opérations de séchage, permet de nettoyer le véhicule sans avoir à frotter avec une éponge ou des brosses. Il se rince rapidement et sans laisser de traces.
- Dilutions à usage manuel. Fortes salissures : 1:30 - 1:40 dans l'eau. Encrassement moyen : 1:40 - 1:50 dans l'eau. Encrassement léger : 1:50 - 1:100 dans l'eau. Dilutions à usage automatique. Fortes salissures : 2 % dans l'eau. Saleté moyenne : 1,5 % dans l'eau. Peu sale : 0,75 % dans l'eau.

Code	Desc.	Contenu Kg
4110021320	6440	25

Détergent pour aluminium et inox



- Détergent spécial pour le lavage, le dégraissage et le détartrage des surfaces en aluminium et en acier inoxydable telles que : côtés de camion et bateaux, cintrages, réservoirs, silos, conteneurs en acier inoxydable en général.
- Formulation acide avec des inhibiteurs spéciaux qui le rendent sûr sur n'importe quelle surface. Dissout facilement les graisses et possède des propriétés anti-oxydes. Très efficace sur les oxydes de suie, les résidus de calcaire, les résidus de fer et de carbone des véhicules ferroviaires, les traces de produits alimentaires renversés, les oxydes sur les alliages légers.
- Le détergent pour aluminium et acier inoxydable agit également efficacement sur les résidus des pièces de freinage présentes sur les jantes, aussi bien en acier qu'en alliage, en éliminant rapidement la saleté et en laissant les surfaces brillantes et brillantes.
- Le produit s'utilise dilué à 20 % dans l'eau, en le pulvérisant sur les surfaces à nettoyer et en rinçant à l'eau haute pression après avoir attendu son action pendant quelques minutes.

Code	Desc.	Contenu Kg
4110021330	6441	25

Dégoudronnant anti-colle - 1x8



- Il s'agit d'une émulsion nettoyante à base de diluants organiques et de distilles minéraux.
- Il enlève n'importe quel type de saleté: graisse, huile, goudron, résines de silicone, adhésif, résidus de vernis synthétiques et peintures fraîches.
- Il n'est pas toxique ni corrosif.
- Haut pouvoir détergent et hygiénique.
- Legerement parfume.
- Il n'abime absolument pas les surfaces traitées. On peut l'utiliser sur les carrosseries des autos, ponts de bateaux, sur les surfaces vitrées, sur n'importe quel type de profil de châssis en aluminium et PVC, pour le nettoyage des outils et des endroits de travail, etc.
- **MODE D'EMPLOI**
- Vaporiser le produit à partir d'une distance d'environ 20 cm. sur la surface à traiter. Attendre quelques minutes pour permettre au produit d'agir, puis passer de manière énergique avec un chiffon doux.

Code	Desc.	Cont. ml
4110008100	2666	400

Disque de décontamination Premium D160 mm



- Disque de décontamination avec une fixation velcro de 160 mm de diamètre mm pour tout type de peinture, gelcoat, plastique, chrome, cristaux. Il vous permet de l'enlever d'une manière vaporeuse de peinture simples et rapides, taches dues à eau, résine de plantes, poussière de chemin de fer, poussière de les freins, la saleté et la pollution accumulés sur eux corps et sur les quilles des bateaux.
- Extrêmement facile à utiliser, en utilisant un rotor orbital ou une machine à polir à la main avec notre pièce ronde code 3420102490.
- La surface à traiter doit être propre et sèche, il doit être lubrifié avec notre vernis polonais N-T code 4110016600. Passez le disque de décontamination sans exercer de pression sur toute la surface jusqu'à se sentir complètement lisse et exempt d'impuretés.

Code	Desc.
3420102480	106

Argile nettoyante



- Argile nettoyante pour les surfaces peintes.
- Capable de supprimer tous types de corps tenaces tels que : les cendres, les résidus de pluie acide et de peinture, la poussière due au transport ferroviaire, résidus des systèmes de freins, des copeaux de végétaux, résidus d'insectes, d'asphalte, et tout contaminant naturel.
- Le produit nettoie à fond la peinture de finition, le lissage et la préparation pour le polissage et la lustration finale. Idéal pour une utilisation avant le cirage.

Code	Description	Poids
4110018000	4640 - Argile polissante	200 gr

Kit Hydro-Camion brosse dure



- Avec brosse hydro grand angle
- Avec protection antichoc et anti-rayures en gomme
- Avec manche 140-240 cms télescopique

Code	Desc.	Mesure (mm)
446008881	4219KIT	140-240

Parti di ricambio / Contenuto		
Code	Desc.	Article
446008882	4219s	Brodde de rechange
446008883	4219m	Manche téles. de rechange

X 2002 - Silicone en spray



- **CARACTERISTIQUES:**
- Lubrifiant isolant de protection à base de silicone pur. Il offre des propriétés de décollage, antiadhésives, hydrofuges et antistatiques.
- On peut l'utiliser pour la lubrification de machines industrielles, comme produit de cirage et de protection pour toutes les parties en plastique, en caoutchouc, en aluminium, etc., il prolonge la durée de vie des garnitures en prévenant les craquelures et en augmentant l'étanchéité.
- Excellent pour rendre résistant à l'eau les bâches des camions, les capotes des voitures, auvents pour bateaux et les tentes de camping.
- Il préserve tous les contacts électriques de l'humidité.

- **MODE D'EMPLOI:**
- Vaporiser le produit à partir d'une distance d'environ 30 cm. sur la zone intéressée.
- On peut l'étendre à l'aide d'un chiffon pour éloigner la poussière de la surface.
- **ATTENTION:** ne pas appliquer le produit sur des vitres ou sur des glaces.

Code	Desc.	Contenu ml
4110001100	X2002	400

MEC VFC730 graisse filante



- **CARACTERISTIQUES:**
- Graisse lubrifiante synthétique dont le pouvoir d'adhésion est très élevé, de couleur transparente.
- Propriétés filantes élevées. Le solvant contenu dans le produit lui permet de pénétrer à fond dans tous les interstices, après quoi, une fois évaporé, le produit adhère tenacement aux parties traitées.
- Excellente résistance aux agents atmosphériques, elle est hydrofuge, elle empêche la corrosion du sel et aux solutions acides et basiques.
- Indiquée pour la lubrification de chaînes, câbles, transmissions, parties submergées, etc.

- **MODE D'EMPLOI:**
- Bien agiter la bombe avant l'usage.
- Vaporiser le produit à partir d'une distance d'environ 20 cm. sur la partie à traiter.

Code	Desc.	Contenu ml
4110013900	2725	400

Graisse filante bleu CM54



- Graisse spéciale à base synthétique pour la lubrification en particuliers de pièces nécessitant de fortes sollicitations, pour les secteurs de l'agriculture, des carrières, des mines, du terrassement, du transport routier et nautique.
- Particulièrement indiquée lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une très forte adhésion du lubrifiant sur des pièces en mouvements, et lorsqu'il est nécessaire de disposer d'une tenue élevée à l'eau même en milieu marin.
- Adapte pour la lubrification de tous genres de coussinets à sphère ou roulement, câble, chaîne, mouvement à glissière. Très bonne propriétés folates.
- Résiste à des températures: de -20°C à +130°C.

Code	Desc.	Cont. KG	Couleur	Graisseurs
4110016590	4110 - Ø56	0,6 (650 ml)	BLEU	4430033800 Pneumatique 4430044430 Manuel
4110017430	4355 - Ø52	0,4	BLEU	4430053930 Manuel
4110016595	4111	24	BLEU	-

Multi-Use pro - produit multifonctions



- Produit multifonction. Un produit pour des milliers d'utilisations. Il lubrifie, protège, déverrouille les mécanismes grippés de la rouille, élimine le goudron et la colle, polit les surfaces.
- Convient à tous les secteurs d'activité : déblocage et lubrification de tous les mécanismes, entretien des serrures, vis et boulons, diverses machines, chaînes, contacts électriques, nettoyage des surfaces peintes et non peintes, protection des métaux contre les intempéries, élimination des taches sur toutes les surfaces, etc.
- Il pénètre facilement dans les interstices et à travers la rouille, élimine les fuites de courant de tous les circuits, lubrifie efficacement et sans salir aucun mécanisme, dissout la saleté grasseuse, protège les surfaces de la corrosion et de la salinité, restaure les couleurs décolorées des plastiques et des moteurs, n'attire ni saleté ni poussière.
- Élimine efficacement tous les grincements, ne contient absolument pas de silicone, peut être utilisé dans n'importe quelle position. Très pratique à utiliser grâce au bouton extra large spécial avec canule d'extension intégrée.

Code	Desc.	Contenu ml
4110020670	6377	400

Ampoules renforcées pour intérieurs et extérieurs




- Série normale et renforcée pour usages lourds en présence de fortes vibrations et heurts sur des moyens tout-terrain, moyens lourds, machines de chantier, de terrassement et bateaux
- * Lumière Orange

Code	Desc.	Article	Cat. Int.	Attaque	V Volts	W Watt
456000305	2003 HD	Meccanocar	P21W	BA15S	24	21
4560001005	2012 HD	Meccanocar	R5W	BA15S	24	5
3470004410	7511TPS	Osram	P21W	BA15S	24	21
3470004420	5627TPS	Osram	R5W	BA15S	24	5
3470004430	5637TPS	Osram	R10W	BA15S	24	10
3470004440	3930TPS	Osram	T4W	BA9S	24	4
3470004407	7510TPS Arancio	Osram	PY21W	BAU15S	24	21


Ampoules auxiliaires



Code	Desc.	Article	Cat. Int.	Attaque	V Volts	W Watt	Photo
3470004591	64132ULT	Osram	H6W	BAX9S	12	6	1
3470000213	2825ULT	Osram	W5W	W2,1x9,5D	12	5	2
3470003720	7528ULT	Osram	P21/5W	BAY15D	12	21/5	3
3470001220	5007ULT	Osram	R5W	BA15S	12	5	4
3470001320	5008ULT	Osram	R10W	BA15S	12	10	5
3470002011	6418ULT	Osram	C5W	SV8,5-8	12	5	6

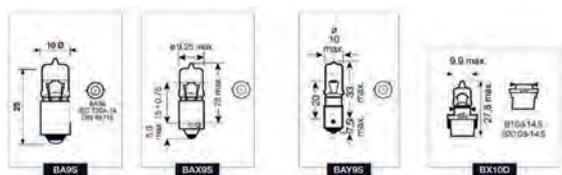

Fusibles UNI à lame standard

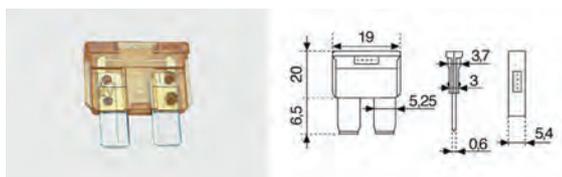

Code	Desc. corr. nom. (In)	Couleur corps
3520100010	1 A	NOIR
3520100020	2 A	GRIS
3520100100	3 A	VIOLE
3520100150	4 A	ROSE
3520100200	5 A	BEIGE
3520100300	7.5 A	MARON
3520100400	10 A	ROUGE
3520100500	15 A	BLEU
3520100600	20 A	JAUNE
3520100700	25 A	NEUTRE
3520100800	30 A	VERT
3520100840	40 A	ORANGE

Assortiment cosses nues mâle+femelle




- Contenu: 12 types de cosses lamellaires nues mâles et femelles du pas 2.5 au pas 9.5.
- Total 286 pièces.
- Fourni dans une mallette plastique n/t cod. 398 00 01700 200.

Code	Desc.
3170100200	12

Parti di ricambio / Contenuto		
Code	Description	Q.té
3170002600	1403-cosse femelle 1-2.5 pas 6,3	25
3170002700	1404-cosse femelle 1-2.5 avec dent	25
3170004600	1439 cosse male pas 6.3 en laiton	25
3170002900	1410-cosse femelle pas 2.8	50
3170021820	52387 cosse male 2.8	50
3170003000	1413-cosse male longue avec dent	25
3170016000	05143-cosse double branchement	12
3170007300	18638-cosse femelle pas 4.7	25
3170021610	52345-cosse male pas 4.7	25
3170003900	1423-Cosse femelle pas 9.5	6
3170021625	52348-cosse femelle pas 6,3	6
3170003820	1422/1-cosse male pas 9.5 avec dent	12

Paire d'extracteurs de cosses faston

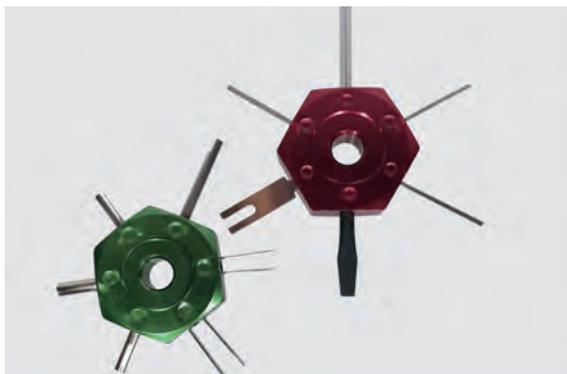

- Kit composé de deux hexagones en métal, dont chacun comporte 6 modèles différents d'extracteurs.
- Avec les 12 empreintes, vous pouvez faire sortir la plupart des modèles de cosses faston des connecteurs où ils sont insérés.
- Convient aux ateliers de motos, voitures et V.I., électriciens automobiles

Code	Description
3170000020	12-Paire d'extracteurs de cosses faston

Assortiment ruban isolant




- Assortiment ruban isolant adhésif en pvc a autoextinction.
- Conforme à la norme cei en 60454.
- Indique pour les installations électriques civiles et industrielles, le secteur de l'entretien, les carrosserie, nautique etc
- Total des pièces: 10 pcs

Code	Description
4060008300	19900

Parti di ricambio / Contenuto		
Code	Description	Q.té
4060008010	30/19X25-Ruban adhesif is. noir	3
4060008050	31/19X25 Ruban adhesif is. gris	1
4060008080	32/19X25 Ruban adhesif is. rouge	1
4060008110	33/19x25 Ruban adhesif is. bleu	1
4060008140	34/19x25 Ruban adhesif is. blanc	1
4060008170	37/19x25 Ruban adhesif is. jaune/vert	1
4060008190	35/19x25 Ruban adhesif is. marron	1
4060008220	36/19x25 Ruban adhesif is. jaune	1

Assortiment gaine thermo-rétractable en manchons

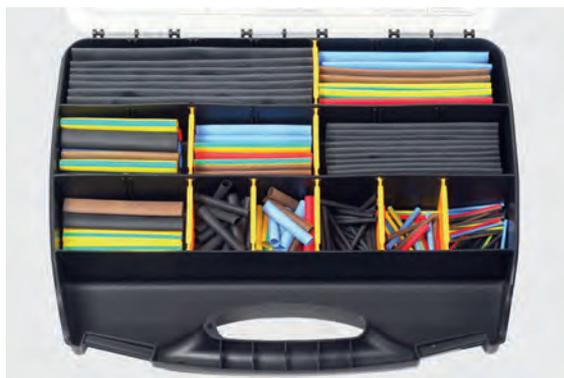

- Gaine thermo-rétractable en polyoléfine réticulée à paroi mince.
- Résistance chimique optimale et capacité d'isolation électrique.
- Rapport de rétrécissement 3 : 1
- Température de service -55°C / 135°C
- Température de rétrécissement >90°C
- Auto-extinction ul 224, 125°C
- Total pièces 170
- Ne se vend qu'en coffret

Code	Desc.
4190003000	300 - KIT

Parti di ricambio / Contenuto	
Code	Description
4190003010	015L40-KIT DE REMPLAC.DE GAINÉ D. 1,5/0,5 L40MM
4190003020	030L40-KIT DE REMPLAC.DE GAINÉ D 3/1 L40MM
4190003030	060L40-KIT DE REMPLAC.DE GAINÉ D 6/2 L40MM
4190003040	090L80-KIT DE REMPLAC.DE GAINÉ D 9/3 L80MM
4190003050	120L80-KIT DE REMPLAC.DE GAINÉ D 9/3 L80MM
4190003060	18L120-KIT DE REMPLAC.DE GAINÉ D 18/6 L120MM
4190003070	18L180-KIT DE REMPLAC.DE GAINÉ D 18/6 L180MM
4190003080	240L170-KIT DE REMPLAC.DE GAINÉ D. 24/8 L170MM
4190003090	240L120-KIT DE REMPLAC.DE GAINÉ D. 24/8 L120MM

CONTENUTO KIT

Ø MANICOTTI (mm)	LUNGH. (mm)	COLORI	PEZZI X BOX	Ø MANICOTTI (mm)	LUNGH. (mm)	COLORI	PEZZI X BOX
1,5/05	40	NERO	10	9/3	80	GIALLO/VERDE	2
1,5/05	40	ROSSO	5	9/3	80	MARRONE	2
1,5/05	40	BLU	5	12/4	80	NERO	5
1,5/05	40	GIALLO/VERDE	5	12/4	80	ROSSO	2
1,5/05	40	MARRONE	5	12/4	80	BLU	2
3/1	40	NERO	20	12/4	80	GIALLO/VERDE	2
3/1	40	ROSSO	5	12/4	80	MARRONE	2
3/1	40	BLU	5	18/6	120	NERO	10
3/1	40	GIALLO/VERDE	5	18/6	80	ROSSO	2
3/1	40	MARRONE	5	18/6	80	BLU	2
6/2	40	NERO	20	18/6	80	GIALLO/VERDE	2
6/2	40	ROSSO	5	18/6	80	MARRONE	2
6/2	40	BLU	5	24/8	170	NERO	8
6/2	40	GIALLO/VERDE	5	24/8	120	ROSSO	2
6/2	40	MARRONE	5	24/8	120	BLU	2
9/3	80	NERO	5	24/8	120	GIALLO/VERDE	2
9/3	80	ROSSO	2	24/8	120	MARRONE	2
9/3	80	BLU	2				

Graisse de protection bleue pour cosses de batterie



- Graisse spéciale anti-oxydante et anti-sulfatation pour les contacts électriques, les bornes et les pôles de batterie qui empêche la formation de l'oxyde et la corrosion, même en présence d'agents atmosphériques et d'ambiances salins. Spécialement antique dans le secteur naval.
- Adhère à très longue durée; sa couleur bleue permet de la reconnaître immédiatement. Elle résiste aux hautes températures et à l'action des agents corrosifs. Elle améliore la transmission de l'électricité, elle prolonge la durée de vie des batteries et elle empêche la surchauffe des contacts électriques.
- **MODE D'EMPLOI:**
- Nettoyer préalablement l'éventuelle oxydation formée sur les bornes ou sur les contacts. Bien agiter le produit et le vaporiser à une distance d'environ 20 cm de façon à former une couche homogène.
- Vaporiser le produit sur les bornes de la batterie et sur les contacts avant et après l'accouplement mécanique de façon à ce que le produit soit présent aussi à l'intérieur de la jonction.

Code	Desc.	Contenu ml
4110019520	6120	200



Entretien de l'intérieur du bateau et des parties immergées

Enlèvement de l'antifouling et les balanes	26
Toilettes et salles d'eau.....	27
Nettoyage et protection du moteur	29

Power Additives.....	32
Nettoyants et assainissants pour l'intérieur	35

2

Détartrant pour coque



- Détergent détartrant à base d'acide spécialement conçu pour éliminer les dépôts de calcaire, les balanes et les coquillages des quilles de bateaux. Convient aux surfaces en fibre de verre et aux bateaux pneumatiques.
- Élimine rapidement toutes les incrustations, les marques de la ligne de flottaison et le jaunissement de la fibre de verre.
- Mode d'emploi: diluer le produit selon le tableau figurant sur l'étiquette et l'appliquer à l'aide d'un pulvérisateur. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes et rincer avec un nettoyeur haute pression. Ne pas utiliser sur les métaux.

Code	Desc.	Contenu Kg
4110022360	6911	5

Shampoing de nettoyage



- Produit indiqué pour le lavage des carrosseries des véhicules ou des bateaux manuellement et automatiquement.
- Expérimenté sur tous les types de carrosseries et de vernis.
- Adéquat également pour parties chromées ou en plastique.
- Bonne production de mousse, il résiste et annule l'effet de l'eau calcaire.
- Il ne laisse pas de taches ni de halos.
- Il donne à la carrosserie un excellent effet luisant.
- On l'enlève avec un simple rinçage.
- Biodegradable à plus de 90%.
- Utiliser en concentrations de 2% à 3%.

Code	Desc.	Cont. Lt
4110006500	2650	5
4110006700	2652	20

Nettoyant salle de bain Safe4You



- Safe4You est un nettoyant spécial à base d'acide citrique, idéal pour le nettoyage **quotidien** de la salle de bain. Il élimine efficacement la saleté, les résidus de savon, les voiles calcaires et les taches d'eau de toutes les surfaces.
- Il donne de la brillance aux surfaces traitées sans affecter les chromages. Il contient des acides de fruits.
- Le nettoyant salle de bain Safe4You est un produit portant le label ECOLABEL: Ecolabel UE est un label écologique volontaire basé sur un système de critères sélectifs, définis sur une base scientifique, qui prend en compte les impacts environnementaux des produits ou des services, ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs, tout au long du cycle de vie et est soumis à la certification par un organisme indépendant (ISPRA).
- Le produit est conforme aux réglementations européennes relatives à l'impact environnemental et à la biodégradabilité des matières premières contenues (Règl. CE 648/2004). Emballage 100% recyclable et fabriqué avec du plastique de seconde vie post-consommation à 50%.
- DOSAGES ET MODE D'EMPLOI: prêt à l'emploi. Vaporiser sur un chiffon, puis passer sur la surface. Sécher pour obtenir un maximum de brillance.
- Domaine d'utilisation: évier, cabines de douche, robinets, sanitaires, carreaux, acier inoxydable, pièces chromées, etc.

Code	Description
4110021900	6866-NETTOYANT SALLE DE BAIN SAFE4YOU 750 ML

Détartrant salle de bain Safe4You



- Safe4You est un produit à base d'acide écologique (acide citrique et acide lactique) idéal pour le nettoyage en **PROFONDEUR** de la salle de bain et l'élimination des résidus de calcaire et de tartre des surfaces dures. Le produit donne une brillance naturelle.
- Le détartrant salle de bain Safe4You est un produit portant le label ECOLABEL : Ecolabel UE est un label écologique volontaire basé sur un système de critères sélectifs, définis sur une base scientifique, qui prend en compte les impacts environnementaux des produits ou des services, ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs, tout au long du cycle de vie et est soumis à la certification par un organisme indépendant (ISPRA).
- Le produit est conforme aux réglementations européennes relatives à l'impact environnemental et à la biodégradabilité des matières premières contenues (Règl. CE 648/2004). Emballage 100 % recyclable et fabriqué avec du plastique de seconde vie post-consommation à 50 %.
- DOSAGES ET MODE D'EMPLOI : prêt à l'emploi, pour un nettoyage énergique; répartir sur les surfaces et laisser agir brièvement. Passer avec un chiffon imbibé, puis rincer. Pour l'entretien hebdomadaire, diluer le produit à 10-20%. Pour le nettoyage quotidien des robinets chromés, diluer à 3-5 %.
- Domaine d'utilisation: surfaces dures, émaillées, carreaux, robinets, douches, sanitaires, toilettes et équipements de cuisine.

Code	Description
4110021910	6867-DÉTART. SALLE DE BAIN SAFE4YOU 1KG

Détartrant toilettes Safe4You



- Safe4You est un détergent détartrant parfumé pour le nettoyage et l'hygiène de la cuvette des toilettes. Il élimine efficacement la saleté et le calcaire même dans les endroits difficiles, assurant une hygiène profonde aux surfaces traitées.
- Sa formulation en gel permet au produit d'adhérer uniformément aux surfaces, empêchant la formation de calcaire en laissant un parfum agréable de pin et de mélèze.
- Le détartrant toilettes Safe4You est un produit portant le label ECOLABEL: Ecolabel UE est un label écologique volontaire basé sur un système de critères sélectifs, définis sur une base scientifique, qui prend en compte les impacts environnementaux des produits ou des services, ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs, tout au long du cycle de vie et est soumis à la certification par un organisme indépendant (ISPRA).
- Le produit est conforme aux réglementations européennes relatives à l'impact environnemental et à la biodégradabilité des matières premières contenues (Règl. CE 648/2004). Emballage 100 % recyclable et fabriqué avec du plastique de seconde vie post-consommation à 50 %.
- DOSAGES ET MODE D'EMPLOI: prêt à l'emploi. Insérer la brosse ou la brosse interdentaire dans la cuvette des toilettes. Répartir uniformément le produit sur la surface à traiter. Laisser agir, puis rincer.
- Domaine d'utilisation: toilettes et urinoirs.

Code	Description
4110021920	6868-DÉTART. TOILETTES SAFE4YOU 1KG

2

Déboucheur canalisation



- Debouchant an action rapid. Pour la dissolution en tout genre d'obstruction de nature organique.
- Conseille pour le maintien des vidanges et écoulement. Il dissout les chiffons, cartons, gazes, graisses, dépôts calcaires, etc.
- Il respecte sans les endommager la tuyauterie, les parties en métal, porcelaine, etc.
- **MODE D'EMPLOI:** ôter l'excès d'eau du déchargement, verser le produit lentement dans le déchargement en se servant d'un entonnoir et de gants. Attendre au moins 5 minutes pour faire agir le produit, puis ajouter lentement de l'eau froide. Ensuite faire glisser abondamment l'eau. Ne jamais ajouter à d'autres produits.
- Doses conseillées. Éviers: 1/4 des flacons. Wc: de 1/3 à 1/2 flacons du produit.
- Pour une action préventive utiliser périodiquement la moitié des doses conseillées.
- Manipuler et transporter avec précaution; contient acide sulfurique.

Code	Desc.	Cont. Lt
4110017970	4610	1

Oil Cleaner Safe4You



- Oil Cleaner Safe4You 500ml est une solution aqueuse et biodégradable composée de tensioactifs spécifiques pour le nettoyage des ateliers. Il est formulé pour enlever et éliminer les salissures et polluants les plus tenaces : graisses, huiles, résidus de carbone, dépôts divers, etc. Excellent également pour nettoyer les cales, les compartiments moteur, les moteurs hors-bord du secteur nautique.
- Il peut être utilisé sur tous types de surfaces : équipements d'atelier, outils, matériels, plans de travail, véhicules, bateaux et embarcations réduisant ainsi votre impact sur l'environnement.
- Cette formule professionnelle à base d'eau, sans solvant et sans symbole de danger, contient des tensioactifs synergiques facilement biodégradables qui décollent et éliminent ultra efficacement les salissures et les polluants les plus tenaces.
- Grâce à sa boîte de recharge S4Y cod. 4110022110, vous pouvez recharger vos sprays pour économiser de l'argent et limiter les déchets plastiques. De plus, chaque spray dispose d'une zone personnalisable dans laquelle il est possible d'insérer le nom de l'utilisateur.
- Il est possible de combiner le spray avec le bracelet aimanté 4110022115, afin de diversifier le produit et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.
- Mode d'emploi: Vaporiser directement sur la surface à traiter et laisser agir quelques minutes ou brosser si la surface est très sale. Nettoyer avec un chiffon propre ou rincer à l'eau potable dans l'industrie alimentaire.

Code	Description
4110022100	6686 - Oil Cleaner S4Y 500 ml

Recharge 10L Oil Cleaner Safe4You (cubi)



- Oil Cleaner Box Safe4You 10L est une solution aqueuse et biodégradable composée de tensioactifs spécifiques pour le nettoyage des ateliers. Il est formulé pour enlever et éliminer les salissures et polluants les plus tenaces : graisses, huiles, résidus de carbone, dépôts divers, etc. Excellent également pour nettoyer les cales, les compartiments moteur, les moteurs hors-bord du secteur nautique.
- **1 BOÎTE = 20 RECHARGES du spray 4110022100**
- Il peut être utilisé sur tous types de surfaces : équipements d'atelier, outils, matériels, plans de travail, véhicules, bateaux et embarcations réduisant ainsi votre impact sur l'environnement.
- Cette formule professionnelle à base d'eau, sans solvant et sans symbole de danger, contient des tensioactifs synergiques facilement biodégradables qui décollent et éliminent ultra efficacement les salissures et les polluants les plus tenaces.
- La boîte de recharge permet de recharger et de réutiliser le spray 4110022100 pour économiser de l'argent et limiter les déchets plastiques.
- Composition: carton, produit intérieur emballé dans un sac plastique, bouchon distributeur.

Code	Description
4110022110	6687 - Recharge 10L Oil Cleaner S4Y (cubi)

Attache magnétique X Oil Cleaner safe4you



- Attache magnétique spécialement conçue pour offrir un plus grand confort lors de l'utilisation de notre Oil Cleaner S4Y 4110022100.
- En attachant ce bracelet à la bouteille, l'opérateur est libre de placer le spray sur n'importe quelle surface métallique pendant qu'il travaille.

Code	Description
4110022115	Attache magnétique x Oil Cleaner S4Y

2

Nettoyant moteur émulsifiable



- Nettoyant pour le lavage externe de tous les moteurs et des compartiments moteur. Il élimine n'importe quel type de saleté intense telle que graisse, huile, carburant, colle, etc.
- Si on l'utilise sur des détails en caoutchouc vernis ou chromes, il est bon de rincer soigneusement afin d'éviter que le produit ne puisse abîmer le matériau.
- À appliquer dilué dans l'eau avec un rapport 1 à 1 - 1 à 5 en conservant les caractéristiques d'émulsifiabilité.

Code	Desc.	Contenu "L"
4110005600	2641	5
4110005800	2643	20

Nettoyant nautique bicomposant



- Nettoyant bi composant alcalin, très concentré à très haut pouvoir dégraissant. Ce présente en deux couches séparées lesquelles, après que l'on ait secoué le flacon avant l'utilisation, s'unissent pour former un nettoyant d'une exceptionnelle efficacité.
- Cree pour le nettoyage des bateaux.
- Bien agiter le bidon avant l'emploi, puis procéder à l'opération de dilution à l'eau.
- Pour le nettoyage de la quille de la sous-marine ou de chambre moteur: si la saleté est difficile diluer le produit à l'eau à 1 pour 20. si la saleté est normale diluer à l'eau à 1 pour 40.
- Pour le nettoyage des parties externes des moteurs: pour les salissures tenaces diluer le produit à l'eau à 1 pour 5 pour les salissures normales diluè à l'eau à 1 pour 10.

Code	Desc.	Cont. KG
4110017780	4520	5

Nettoyant de fond de cale puissant



- Nettoyant intensif pour les fonds de cale et les compartiments moteur des bateaux, élimine rapidement et facilement les graisses, les huiles, les boues et les résidus de carburant. Agit rapidement sans endommager les parties en fibre de verre ou en métal à l'intérieur des compartiments. Se rince rapidement.
- Compatible et non dommageable pour les pièces peintes, en plastique et en caoutchouc, les roues des pompes, les tuyaux et les canalisations.
- Mode d'emploi: diluer le produit à partir d'un minimum de 20% dans de l'eau pure, verser la solution dans le compartiment à nettoyer et laisser agir pendant quelques heures, ou aider par une action mécanique (éponge, brosse, etc.).
- Rincer abondamment à l'eau à haute pression pour éliminer les salissures.

Code	Desc.	Contenu Kg
4110022380	6913	5

Produit de protection au silicone



- Le film protecteur de polissage est un produit innovant à base de mélanges spéciaux de silicones, conçu pour créer un film qui protège les différents composants mécaniques, électriques et de carrosserie de tout véhicule ou bateau.
- Son application redonne de l'éclat aux surfaces et forme un film protecteur qui empêche à la saleté et au vert-de gris d'endommager les surfaces traitées.
- Le produit est prêt à l'emploi, appliquer sur la surface complètement sèche après lavage à l'aide d'un nébuliseur, en prenant soin de l'étaler uniformément à une distance de 20 à 30 cm environ.
- Il est recommandé de l'appliquer au moins tous les 2 lavages. Attendre le séchage complet avant d'utiliser le produit.

Code	Description	Contenu
4110020690	6379	5 L
4110020695	.	500 ml

Démarre moteur « ok start »



- Il assure des démarrages rapides même a des températures très basses tant sur des moteurs à essence que diesel.
- Dans les moteurs à essence il faut le vaporiser dans le filtre ou dans la prise d'air du carburateur; puis on actionne le démarreur en accélérant légèrement.
- Dans les moteurs diesel il faut le vaporiser dans la goulotte terminale de l'injecteur, sans actionner le préchauffage des bougies.
- Particulièrement indique pour les machines agricoles, le moteur hors-bord, Caterpillar et les moteurs à 2-4 temps.

Code	Desc.	Cont. ml
4110001000	1859	200

2

Traitement pour moteurs à essence



- Traitement complet pour installations d'alimentation à essence, de tout type, carburateurs à injections, pour le nettoyage de toute l'installation, du réservoir à la chambre d'explosion, la lubrification de toutes les parties en mouvement, pour le maintien des prestations et de la fiabilité dans les bateaux.
- La double fonction de nettoyeur et de lubrifiant agit jusqu'à l'intérieur de la chambre d'explosion, en maintenant les soupapes propres, en éliminant les dépôts de saleté qui se forment avec le temps, libère les bandes élastiques des pistons, rétablit le bon fonctionnement des systèmes d'alimentation et la résistance à la compression.
- On l'utilise en versant 300 ml de produit dans un minimum de 15 litres de carburant jusqu'à un maximum de 60 litres. Il rétablit, durant le fonctionnement, la puissance du moteur, réduit les consommations, les émissions nocives, facilite les mises en marche, élimine le minimum irrégulier, les battements en tête, les incertitudes de fonctionnement, les crénelures. Rend la conduite plus agréable et dynamique.

Code	Desc.	Contenu
4110022470	6922	300 ml
4110022530	6928	1 L

Traitement pour moteurs Bi-carburant



- Additif pour essence indiqué pour éviter le vieillissement et la dégradation du carburant pendant de longues périodes d'arrêt.
- Excellent pour tous les moteurs à essence utilisés de façon saisonnière, en particulier les moteurs marins in-bord et hors-bord.
- La formule du produit a pour caractéristique d'empêcher la dégradation et le vieillissement de l'essence qui n'a pas été utilisée depuis longtemps et qui a stagné dans le réservoir.
- **MODE D'UTILISATION ET APPLICATIONS:** Remplir le réservoir avec l'optimiseur en considérant une proportion de 300 ml pour 15/20 l d'essence.

Code	Desc.	Contenu ml
4110022480	6923	300

Traitement pour moteurs Diesel



- Il trattamento è una combinazione di particolari sostanze attive e composti chimici che lo rendono un prodotto altamente efficace in materia di pulizia e lubrificazione degli impianti di alimentazione dei motori marini Diesel (entro-bordo ed entrofuoribordo). Arricchito con specifici integratori anti-alga, elimina e previene la formazione di tali fenomeni. Questo unico prodotto permette di eseguire quattro azioni fondamentali nell'impianto di alimentazione: **Deterge** in modo completo tutto il sistema di alimentazione (serbatoio, tubo passaggio carburante ed impianto iniezione ed alimentazione); **Lubrifica**, poiché con la riduzione dello zolfo nei carburanti, nella miscela chimica troviamo una componente lubrificante che permette di sensibilizzare tutte le parti meccaniche dell'impianto alimentazione (pompa di bassa, alta pressione e iniettori); **Elimina la condensa** in eccesso che si forma all'interno del serbatoio secolarizzandola espellendola in camera di combustione. La generazione della condensa avviene a causa delle differenze di temperatura che si generano durante il funzionamento del motore tra il circuito di mandata e di ritorno del carburante all'interno del serbatoio; **Mantiene inerti i batteri delle alghe** annullando la proliferazione batterica delle alghe all'interno del carburante.
- Aggiunto all'interno del serbatoio, miscelato al carburante presente all'interno, aumenta il rendimento termodinamico e quindi le prestazioni del motore migliorando lo scoppio e la combustione del carburante, evita fenomeni di pre-combustione, diminuisce od elimina l'emissione del fumo nero ed elimina i rumori metallici dell'impianto di alimentazione.
- Un utilizzo costante del trattamento Meccanocar riduce il consumo di carburante, evita o riduce le manutenzioni straordinarie del motore.

Code	Desc.	Contenu
4110022490	6924	300 ml
4110022500	6925	1L
4110022510	6926	20 L
4110022520	6927	200 L

Biocide anti-algues pour gasoil



- Additif spécifique pour éliminer et prévenir la formation de moisissures, de champignons, de bactéries et d'algues dans le gasoil routier, dans les citernes de stockage et dans les réservoirs des bateaux.
- Indiqué pour les poids lourds, les flottes de véhicules pour le transport public, les véhicules de manutention au sol, les véhicules pour carrières, les embarcations et toutes les entreprises qui disposent de citernes pour le stockage du gasoil.
- Les carburants diesel actuels à faible teneur en soufre et les produits additionnés avec des pourcentages toujours plus élevés de biodiesel présentent, surtout pendant les périodes de stockage et d'arrêt des véhicules, le problème de la formation de bactéries, de moisissures et d'algues à l'intérieur qui obstruent les filtres, les conduites et les circuits d'alimentation et créent de graves dommages aux moteurs et obligent à des opérations de nettoyage coûteuses des citernes.
- Le biocide anti-algues verse dans le carburant permet de détruire ces bactéries et ces algues, il élimine l'eau contenue dans le gasoil, il permet à cette dernière d'être brûlée sans endommager le moteur, il maintient dans le temps le gasoil propre à l'intérieur des citernes et dans les réservoirs des véhicules soumis à de longues périodes d'arrêt.
- Il s'utilise avec des concentrations d'un litre d'additif pour mille litres de gasoil. Si le gasoil est déjà contaminé, on peut obtenir un nettoyage intensif en l'ajoutant en raison de 1,5 litre pour mille litres de gasoil. après le nettoyage, revenir à la quantité initiale de produit.
- **Attention:** Ne pas utiliser le produit en dessous des doses conseillées.

Code	Desc.	Contenu "L"
4110019395	5995	5

Système de nettoyage Power Additives EK1402



- Machine automatique à commande entièrement électronique spécialement conçue pour le nettoyage et le détartrage de tous les moteurs, à essence, diesel et alimentés au gaz GPL ou au méthane. Il permet un nettoyage intensif en utilisant les programmes stockés dans son matériel pour ramener aux conditions du nouveau : injecteurs essence, injecteurs diesel, conduits d'aspiration essence et diesel, circuits complets d'alimentation au GPL du réservoir aux injecteurs, systèmes d'injection au méthane. Il permet à travers la pompe interne la vidange facile et complète des réservoirs contaminés.
- Les nouvelles fonctions, par rapport à notre machine de nettoyage par injection, ajoutent des fonctionnalités très utiles et précieuses pour la résolution simple et sûre des problèmes dus à l'usure et à l'accumulation de saleté dans les systèmes d'alimentation des moteurs à combustion interne.
- Nettoyage et détartrage des injecteurs avec moteur fonctionnant aussi bien dans les moteurs diesel que dans les moteurs à essence.
- Nettoyage complet des systèmes d'aspiration tant au diesel qu'à l'essence. Surtout dans les moteurs diesel où la recirculation des gaz d'échappement favorise l'accumulation et le colmatage de l'ensemble de l'installation d'aspiration.
- Nettoyage complet des systèmes d'alimentation au GPL avec l'injection du produit approprié directement dans le réservoir ou après l'évaporateur directement dans les injecteurs.
- Nettoyage complet des injecteurs de gaz méthane avec l'injection du produit approprié directement après le régulateur de pression.
- Fourni avec des tuyaux et des adaptateurs pour toutes les fonctions énumérées.

Code	Desc.
4770009240	EK1402

Parti di ricambio / Contenuto	
Code	Description
4770009555	943-TUYAU À BRIDE EK1402

Traitement pour injecteurs à essence



- Traitement intensif pour l'usage avec notre Injection cleaning machine, à utiliser pur pour le nettoyage et la désincrustation intensive des systèmes d'injection à essence.
- En suivant les instructions fournies avec la machine, le produit arrive pur à l'intérieur de la chambre d'explosion du moteur, en nettoyant, lubrifiant et rétablissant le fonctionnement parfait des : injecteurs, soupapes d'aspiration et d'évacuation, bandes élastiques des pistons, soupapes d'arrivée et d'évacuation.
- Il rétablit la puissance du moteur, réduit les consommations, les émissions nocives, facilite les mises en marche, élimine le minimum irrégulier, les battements en tête, les incertitudes de fonctionnement, les crénelures. Rend la conduite plus agréable et dynamique.
- N'endommage pas les joints, les tubes, les parties en mouvement, les catalyseurs, les sondes lambda, ni les capteurs électroniques.

Code	Desc.	Contenu
4110020490	6366	5 L.

2

Traitement pour injecteurs Diesel



- Traitement intensif pour l'usage avec notre Injection cleaning machine, à utiliser pur pour le nettoyage et la désincrustation intensive des systèmes d'injection à gasoil.
- Il rétablit les jets corrects de carburant, élimine les égouttements des injecteurs, corrige les justes quantités d'air/carburant, rétablit les justes niveaux de compression. Le traitement doit être effectué avec le moteur chaud et en modifiant les oturs/moteur de façon à simuler le plus possible la marche sur route.
- N'endommage pas les joints, les tubes, les parties en mouvement, les catalyseurs, les sondes lambda, ni les capteurs électroniques.
- Le traitement est conseillé à des intervalles de 50.000-60.000 Km ou quand des problèmes dus à l'alimentation se vérifient.
- Dans le secteur nautique, un traitement est recommandé dès la première mise en service après stockage tous les deux ans, ou en cas de problèmes de fonctionnement irrégulier du moteur ou de difficultés de démarrage.

Code	Desc.	Contenu
4110020540	6370	10 L.

Nettoyeur pour installations d'aspiration diesel (Intake Diesel Cleaner)



- Produit spécifique conçu pour le nettoyage complet et le détartrage des systèmes d'aspiration des moteurs diesel, en combinaison avec notre machine code 4770009240-EK1402.
- Utilisé selon les indications, il dissout et élimine toutes les incrustations qui se forment au fil du temps dans les tuyaux des installations d'aspiration, les collecteurs, les conduits de recirculation des gaz d'échappement, les corps papillonnés, les vannes d'admission et d'échappement, les chambres de combustion, les vannes EGR.
- Restaure le bon passage de l'air et le fonctionnement des pièces en mouvement. Ramène les performances du moteur au niveau d'origine, diminue la consommation et la fumée d'échappement. Le traitement est recommandé tous les 50 000 à 60 000 km ou si nécessaire.
- Dans le secteur nautique, un traitement est recommandé dès la première mise en service après stockage tous les deux ans, ou en cas de problèmes de fonctionnement irrégulier du moteur ou de difficultés de démarrage.

Code	Desc.	Contenu "L"
4110021790	6847	5

Nettoyeur pour installations d'aspiration d'essence (Intake Petrol Cleaner)



- Produit spécifique conçu pour le nettoyage complet et le détartrage des systèmes d'aspiration des moteurs à essence, en combinaison avec notre machine code 4770009240-EK1402.
- Utilisé selon les indications, il dissout et élimine toutes les incrustations qui se forment au fil du temps dans les tuyaux des installations d'aspiration, collecteurs, sur les corps papillonnés, sur les vannes d'admission et d'échappement, dans les chambres de combustion.
- Restaure le bon passage de l'air et le fonctionnement des pièces en mouvement. Ramène les performances du moteur au niveau d'origine, diminue la consommation et le volume de polluants rejetés. Le traitement est recommandé tous les 50 000 à 60 000 km ou si nécessaire.
- Dans le secteur nautique, un traitement est recommandé dès la première mise en service après stockage tous les deux ans, ou en cas de problèmes de fonctionnement irrégulier du moteur ou de difficultés de démarrage.

Code	Desc.	Contenu "L"
4110021800	6848	5

Produit hygiénisant anti-odeurs jetable (One Shot) Pour l'intérieur



- **CARACTERISTIQUES:**
- Produit hygiénisant actif jetable (One Shot) à vidage total pour l'intérieur ainsi que l'habitacle et les circuits de climatisation des véhicules et bateaux, élimine de la maison, des habitacles et des circuits de climatisation tout type de saleté, les moisissures et les bactéries qui provoquent les mauvaises odeurs et des réactions de type allergique.
- **AVANTAGES:**
- Aucune réaction allergique aux bactéries ni aux moisissures grâce à leur élimination totale.
- Améliore les conditions de vie, à la maison et dans la voiture.

Code	Desc.	Contenu ml
4110016550	4090	150

Produit hygiénisant anti-moisissure pour climatiseurs



- **CARACTERISTIQUES:**
- Produit actif pour le nettoyage en profondeur, l'hygiénisation et l'élimination de tout type de saleté, de la moisissure, des bactéries et des mauvaises odeurs, des circuits de climatisation des véhicules et bateaux.
- Ne détériore ni le plastique, ni tissu ni les revêtements internes.
- **AVANTAGES:**
- Prévention de la formation des mauvaises odeurs et des problèmes respiratoires dus à la saleté, aux moisissures et aux bactéries qui se forment sur l'évaporateur et à l'intérieur des conduites d'air.

Code	Desc.	Contenu ml
4110016540	4085	200

Désodorisant au parfum d'aloès



- Neutralisant désodorisant parfumé pour habitacle et pièces fermées à haute concentration, il garantit l'élimination des odeurs désagréables telles que la fumée, le cigare, la pipe, les animaux, les odeurs de cuisine et de toilette en laissant un parfum persistant d'environnements propres et totalement hygiéniques.
- Le produit ne laisse aucune tache, car ses composants sont extrêmement volatils. Il ne contient aucun colorant.
- Vaporiser 2 à 3 doses de désodorisant au parfum d'aloès sur les tapis, à l'aide du spray.
- Il est indispensable pour désodoriser tous les environnements, tels que les halls et les chambres d'hôtel, les voitures, les camions, les fourgons, les bateaux, les bureaux, les lieux publics, les restaurants, les salles de bains, etc., et pour accroître le parfum du détergent pour sols.

Code	Description
4110022000	6876 - Désodorisant au parfum d'aloès

2

Lave-sols Safe4You



- Lave-sols Safe4You est un nettoyeur universel dégraissant concentré avec une action désinfectante et désodorisante, actif sur tout type de saleté. Il laisse les surfaces brillantes et ne nécessite pas de rinçage. Idéal pour le nettoyage général d'entretien quotidien.
- Le lave-sols Safe4You est un produit portant le label ECOLABEL : Ecolabel UE est un label écologique volontaire basé sur un système de critères sélectifs, définis sur une base scientifique, qui prend en compte les impacts environnementaux des produits ou des services, ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs, tout au long du cycle de vie et est soumis à la certification par un organisme indépendant (ISPRA).
- Le produit est conforme aux réglementations européennes relatives à l'impact environnemental et à la biodégradabilité des matières premières contenues (Règl. CE 648/2004). Emballage 100 % recyclable et fabriqué avec du plastique de seconde vie post-consommation à 50 %.
- DOSAGES ET MODE D'EMPLOI: pour les opérations de nettoyage quotidien, diluer à 1 % dans de l'eau froide. Pour un nettoyage plus intense, diluer jusqu'à un maximum de 3 %. Le produit peut être utilisé aussi bien à la main qu'avec une autolaveuse.
- Domaine d'utilisation: tous les sols, les carreaux et les surfaces lavables.

Code	Description
4110021890	6865-NETTOYANT SOLS SAFE4YOU 5KG



Travail de la coque

Construction et entretien	38
Produits d'emballage	44

Machines et outils	46
Dispositifs de sécurité et de protection.....	58

Disques abrasifs à lamelles plats au corindon



- Disques lamellaires avec double toile en résine au corindon.
- Support en nylon ou fibre de verre.
- Indique pour acier alliage, acier normaux, métaux non ferreux, alliages légers.
- Disponible en plusieurs grains et diamètres pour toutes utilisations, ne nécessitant pas de plateau support.
- Support en nylon: double lamelles support en fibre: unilamelle.

Code	Descr. Gr x Ø	Trou Ø	Vitesse 1 min. RPM	Type
337000050	36 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN NYLON
3370000100	40 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN NYLON
3370000200	60 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN NYLON
3370000300	80 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN NYLON
3370000400	120 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN NYLON
3370001900	40 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN NYLON
3370002000	60 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN NYLON
3370002100	80 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN NYLON
3370002200	120 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN NYLON
3370001700	60 x 180	22.2	8.600	SUPPORT EN NYLON
3370000750	36 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN FIBRE
3370000800	40 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN FIBRE
3370000900	60 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN FIBRE
3370001000	80 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN FIBRE
3370001100	120 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN FIBRE
3370002300	40 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN FIBRE
3370002400	60 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN FIBRE
3370002500	80 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN FIBRE
3370002600	120 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN FIBRE


Disques abrasif à lamelles au zirconium



- Disques lamellaires avec double toile à l'oxyde de zirconium support en nylon ou fibre de verre.
- Indique pour métaux à haute résistance, acier inox, fonte, aluminium.
- Disponible en plusieurs grain et diamètres.
- Disponible en diamètres 115, 125, 180 mm. Ne nécessitant pas de plateau support.
- Support en nylon: double lamelles support en fibre: unilamelle.

Code	Descr. Gr x Ø	Trou Ø	Vitesse 1 min. RPM	Type
3370100050	40 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN NYLON
3370100070	60 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN NYLON
3370100080	80 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN NYLON
3370100090	120 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN NYLON
3370100200	40 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN NYLON
3370100210	60 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN NYLON
3370100220	80 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN NYLON
3370100170	40 x 180	22.2	8.600	SUPPORT EN NYLON
3370100180	60 x 180	22.2	8.600	SUPPORT EN NYLON
3370100190	80 x 180	22.2	8.600	SUPPORT EN NYLON
3370100120	40 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN FIBRE
3370100130	60 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN FIBRE
3370100140	80 x 115	22.2	13.300	SUPPORT EN FIBRE
3370100230	40 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN FIBRE
3370100240	60 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN FIBRE
3370100250	80 x 125	22.2	12.200	SUPPORT EN FIBRE
3370100145	40 x 180	22.2	8.600	SUPPORT EN FIBRE
3370100150	60 x 180	22.2	8.600	SUPPORT EN FIBRE
3370100160	80 x 180	22.2	8.600	SUPPORT EN FIBRE


Disque à lamelles mixte céramique et zirconium

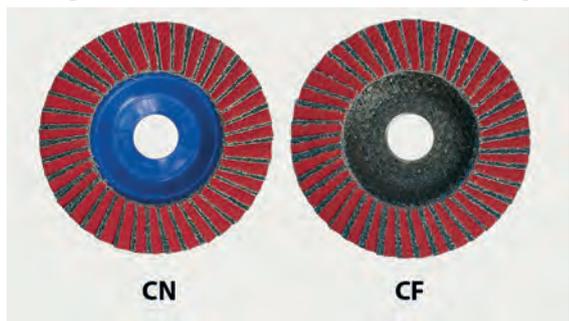

- Disque à lamelles mixte céramique et zirconium avec support fibre de verre et nylon.
- Produit hautement professionnel pour charpentier, serruriers, carrossier et chantiers navals, à utiliser sur aciers inox, aciers communs, aluminium.
- L'abrasif céramique se ravive pendant l'usage, il donne au disque une grande capacité à une plus grande vitesse et une meilleur longévité par rapport à un disque classique.

Code	Descr. Gr x Ø	Trou Ø	Vitesse tours/min.	Type
3370300010	40X115 CN	22,2	13300	Support nylon
3370300020	60X115 CN	22,2	13300	Support nylon
3370300030	80X115 CN	22,2	13300	Support nylon
3370300040	40X125 CN	22,2	12200	Support nylon
3370300050	60X125 CN	22,2	12200	Support nylon
3370300060	80X125 CN	22,2	12200	Support nylon
3370300100	40X115 CF	22,2	13300	Support en fibre
3370300110	60X115 CF	22,2	13300	Support en fibre
3370300120	80X115 CF	22,2	13300	Support en fibre
3370300130	40X125 CF	22,2	12200	Support en fibre
3370300140	60X125 CF	22,2	12200	Support en fibre
3370300150	80X125 CF	22,2	12200	Support en fibre

Disques velcro abrasifs support en maille NET-C

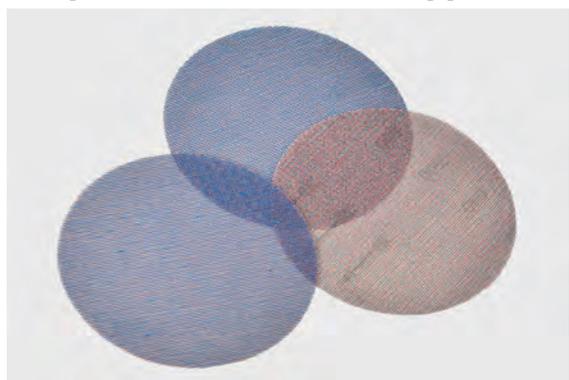

- Disques abrasifs Premium Quality constitués d'un support en maille et d'un abrasif mixte céramique et oxyde d'aluminium innovant. Le maillage permet une excellente aspiration de la saleté et de la poussière, prolongeant ainsi la durée de vie du disque sans aucune obstruction.
- Le type d'abrasif permet aux disques de travailler avec une génération de chaleur inférieure à celle des modèles traditionnels, assurant une très longue durée de vie et des économies majeures. Fini parfait.
- Excellentes performances et durabilité, utilisation presque universelle sur le métal, les peintures, les mastics et les surfaces en fibre de verre ou en matériaux composites. Disponibles avec diamètre 150 mm.

Code	Desc.	Grain P
3340301000	NET-C/150x80	80
3340301010	NET-C/150x100	100
3340301020	NET-C/150x120	120
3340301030	NET-C/150x150	150
3340301040	NET-C/150x180	180
3340301050	NET-C/150x220	220
3340301060	NET-C/150x240	240
3340301080	NET-C/150x320	320
3340301100	NET-C/150x400	400
3340301110	NET-C/150x500	500
3340301120	NET-C/150x600	600

Lame de scie pour métaux et matériaux divers



Comparazione lame	
BOSCH	T 127 D
MPS	3118
AEG	274-315
METABO	23.639
WILPU	K 14

- Lame en HSS acier.
- Lame pour scie standard, lisse.
- Emploi pour: acier doux de 3 à 6 mm, métaux non ferreux, aluminium et alliages d'aluminium de 3 à 15 mm. Matières plastiques et matières plastiques armées. Béton armé, eternit et substances dures.
- *Tpi = teeth per inch (nombre de dents par pouce).

Code	Desc.	Dimensions long. x hau. x épais. mm	Distrib. dents pour mm	Distrib. dents pour pouces
417RC12270	770	100,0x7,9x1,0	3,0	8 Tpi*

Lame de scie pour bois et matériaux divers



Comparazione lame	
BOSCH	T 144 D
MPS	3104
AEG	213-116
METABO	23 633
WILPU	HGS 14

- Lame en HCS (acier pour outils).
- Lame lissée. Coupe rapide et reche.
- Emploi pour: bois dur et doux jusqu'à 60 mm, coupe rapide et reche. Polystyrène, polyamide et plastique souple jusqu'à 50 mm, plexiglas jusqu'à 30 mm. Tissu dur, matériau isolant et carton.
- *Tpi = teeth per inch (nombre de dents par pouce).

Code	Desc.	Dimensions long. x hau. x épais. mm	Distrib. dents pour mm	Distrib. dents pour pouces
417RC12340	840	100,0x7,5x1,3	4,0	6 Tpi*

Assortiment forets métaux rectifiés



- Pour percer sans endommager le foret.

Code	Desc.
3251000200	1-10
3252000200	1-13

TABELLA DI FORATURA, ROTAZIONE PUNTA/VELOCITÀ MANDRINO

Ø (mm)	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RPM	3500	3500	2500	2000	1800	1500	1500	1300	1200	1150	1100	900	800	700	620	550	500	450	380

Pinceaux plats professionnels



- Pinceau extra professionnel pour usage universel
- Pinceau plat à poils blonds
- Manche en bois vernis bicolore

Code	Description	Alargueur de la brosse mm	Asoies mm Hauteur
4430058240	1783-20	20	51
4430058245	1783-30	30	51
4430058250	1783-40	40	57
4430058255	1783-50	50	64
4430058260	1783-60	60	64
4430058265	1783-70	70	64

Pinceaux cylindriques



- Pinceau à poils blonds
- Embout et manche en plastique
- Indiqué pour les peintures à solvant

Code	Description	Ø pinceaux mm	Asoies mm Hauteur
4430033950	386-8	14	44
4430033960	386-12	21	44
4430034000	386-16	27	51
4430034010	386-18	30,5	57


Vis à bois tête fraisée pour panneaux agglomérés



- UNI 3740/6A.
- Tête renforce pour la transmission des hauts couples.
- L'èlève profondeur du filet il fait monter la résistance de la fixation du 30% plus que les vis normal.
- Pour les mesures voyez la liste.
- Filet partiel également dans les petites dimensions de la serie 219 00e 219 BR

Code	Materiel	Tailles disponibles
Fam.21900	Acier C15 zingué blanc	Voir liste prix
Fam.219A2	Acier inox A2	Voir liste prix de 219A200100 à 219A200900
Fam.219BR	Acier C15 bronze	Voir liste prix
Fam.219TR	Acier C15 zingué jaune (tropicalisé)	Voir liste prix

Vis autotaraudeuses pour panneaux d'aggloméré TPS INOX A2 et A4

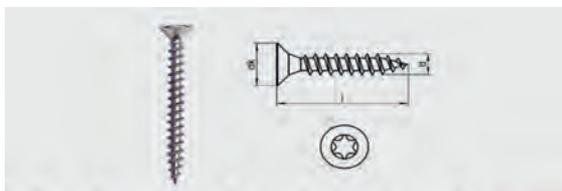


- Filetage total UNI 3740/6A
- Tête renforcée pour la transmission de couples élevés.
- La profondeur de filetage élevée augmente la force de fixation d'environ 30 % par rapport aux vis courantes.
- Pour les mesures, consulter la liste de prix.
- Empreinte hexalobulaire TORX

dk	6	7	8	9	10	12
[bx]	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 25
l/d	3	3,5	4	4,5	5	6

Code	Materiel	Tailles disponibles
Fam.219A2	Inox A2	See price list from 219A201000 onwards
Fam.219A4	Inox A4	Vedi listino

Vis à tête hexagonale Uni 5739 Din 933 Inox A2

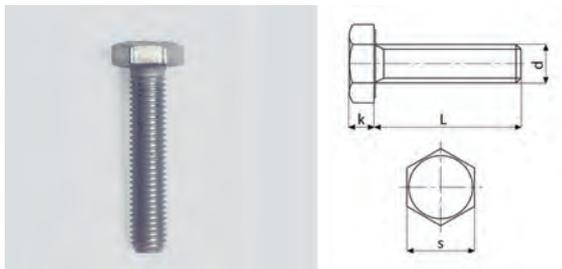

- Classe de résistance acier Inox.
- Pas gros - MA.
- Filetage total.

Code	Type de matériau	Tailles disponibles
Fam.14400-5739	ACIER INOX A2 - AISI 304	Voir liste prix

d	4x0,7	5x0,8	6x1	8x1,25	10x1,5	12x1,75	14x2	16x2	18x2,5	20x2,5	22x2,5	24x3	27x3	30x3,5
s=chave	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46
k	2,8	3,5	4	5,5	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7

Niveau laser vert autonivelant pour l'intérieur



- Idéal pour une utilisation en intérieur, il projette des lignes horizontales et verticales simples ou couplées, plus 5 points laser pour la mise à plomb et au centre sur trois côtés pour un alignement parfait. Il s'autonivelle dans un gènelé de 3°.
- Équippé d'un verrou de nivellement pour tracer des plans inclinés, des lignes laser pouvant être activées indépendamment. Fourni avec un support magnétique pour la fixation directe sur des supports en fer ou pour la fixation temporaire sur la maçonnerie avec des clous ou chevilles. Trou fileté inférieur avec des diamètres de 1/4 et 5/8 pour la fixation sur des supports ou trépieds en option.
- Grâce à l'utilisation du récepteur en option (code 4770009010-913), il est possible de recevoir des lignes laser à des distances allant jusqu'à 40 mètres, avec la possibilité de l'utiliser même à l'extérieur. Fonctionnement avec quatre piles AA incluses dans l'emballage.
- Équipement de série: support mural magnétique, piles, mallette de transport et de rangement.

Code	Desc.
4770009810	967

Caratteristiche tecnica	
Précision de mesure	+/- 2 mm/m
Nivellement automatique	+/- 3°
Longueur d'onde laser	515 nm
Laser	Classe 2 < 1 mW
Alimentation	4 pile AA Stilo 1,5 V
Durée des piles	Circa 4 ore
Température d'exercice	Da 0°C a +50°C
Température di stockage	Da -10°C a +70°C
Degré de protection	IP54
Dimensions	L66xH100xP125 mm
Poids avec batterie	570 g

Télémètre - Laser pour la mesure des distances 50 m



- Télémètre pour la mesure des distances avec technologie laser, indication de la distance d'un minimum de 10 cm à un maximum de 50 mètres, avec indication instantanée de la mesure, mémoires, fonctions de calcul de superficies et de volumes, possibilité de branchement avec technologie Bluetooth pour le transfert de données sur smartphone ou ordinateur.
- Indiqué pour les artisans et les industries dans de nombreuses applications: plombiers, électriciens, charpentiers, installateurs-monteurs de climatiseurs, poseurs de revêtements et de paroi en placoplâtre, menuisiers, serruriers, fabrication de bateaux etc.
- Muni d'un capteur d'inclinaison à 360° pour relever les mesures horizontales et verticales, fonction pythagorique pour le calcul des hauteurs, mesure continue min/max.
- L'affichage des mesures sur afficheur éclairé à trois lignes, ses dimensions compactes et sa simplicité d'emploi le rendent très pratique à utiliser. Il fonctionne avec deux piles AAA fournies en dotation.
- Fabriqué en matériau anti-choc avec des protections contre les chutes.
- Équipement standard: piles, étui souple pour le transport.

Code	Desc.
4770006530	740

Caratteristiche tecnica	
Fourchette de mesure min/max	0,1/50 m
Laser	Classe 2 < 1 mW
Longueur d'onde laser	635 nm
Température d'exercice	De -10°C a +40°C
Température di stockage	De -20°C a +70°C
Unités de mesure sélectionnables	m/ft/inch/_'/'_''
Arrêt automatique	Laser: 30 secondes - Appareil: 3 minutes
Fonctions	Distance, superficie, volume, min/max, durée de la mesure
Precisione di misurazione	+/- 2 mm/50 m
Alimentation	Deux piles AAA 1,5 V
Dimensions	43 x 110 x 27 mm
Poids	100 g avec les piles


Ruban d'emballage en PPL et PVC



- Rubans en polypropylène recyclable.
- Excellente fermeture, rapide et silencieux.

Code	Description	Format	Couleur
4060400100	PPL-BEIGE	mm50x66m	BEIGE
4060400150	PPL-BLANC	mm50x66m	BIANCO
4060400160	PPL-TRANSPARENT	mm50x66m	TRANSPARENT
4060400700	PVC BEIGE	mm50x66m	BEIGE
4060400750	PVC BLANC	mm50x66 m	BLANC

Ruban d'emballage renforcé

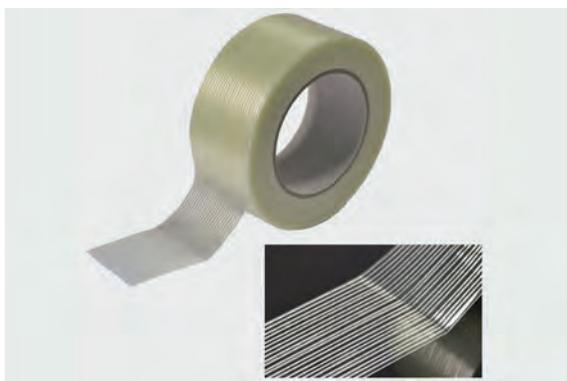

- Ruban mono-adhésif renforcé avec des fils en fibre de verre.
- Excellente résistance à la rupture.
- Haute adhérence dans les conditions d'utilisation les plus variées.
- Idéal pour renforcer les emballages en carton et les surfaces de différentes natures.
- Egalement indiqué pour les tubes et les barres métalliques.
- Couleur: Transparent

Code	Description	Dimensions
4060400900	Ruban d'emballage renforcé	50mm x 50mt

Caratteristiche tecnica	
Type de support	Bopp renforcé avec fibres de verre
Tipo e colore adesivo	Gomme synthétique transparente
Spessore totale	µm 110
Rallongement à rupture %	6
Charge de rupture N / 25mm	575
Adhésivité sur acier N/25mm	25
Resistance a la temperature °C	60°

Film étirable multi-usages



- Fil extensible recyclable 100%.
- Produit non toxique garanti.
- En polyéthylène basse densité au 100% (LLDPE).
- Epaisseur 23 micron.
- Rouleau en h 500 mm - tube int. ø 38 mm.
- Extension 500%.
- Poignée fourni à seule.

Code	Desc.	Type
4440001000	11020	FILM EXTENSIBLE
4440001010	11030	POIGNÉE

Film étirable pour emballage



- Film extensible recyclable à 100%.
- Produit atoxique garanti.
- En polyéthylène basse densité 100% (LLDPE).
- Poignée fournie à part.
- Idéale pour emballer, pour enrouler les palettes, objets, objets fragiles.
- **Avantage:** allongement de 500%.
- Le film blanc est adapté pour protéger les objets des rayons ultraviolets.
- Film blanc ou noir pour l'emballage complet de la marchandise.

Code	Description	H mm	Ø int. mm	Poids bobine Kg	Epaiss. micron	Couleur
4440001020	11040	500	50	2,6±5%	23	TRASPARENT
4440003420	15880	500	50	2,2±5%	20	TRASPARENT
4440003430	15885	500	50	2,4±5%	23	BLANC
4440003440	15890	500	50	2,4±5%	23	NOIR
4440001030	11050 - POIGNEE EN 2 PIECES POUR FILM H500	-	-	-	-	-

Papier bulles pour emballage



- Pellicule en polyéthylène avec bulles d'air.
- **CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:** adapte pour l'emballage des produits qui nécessitent une protection de la saleté, des griffures et des chocs pendant le transport ou le stockage.
- Garanti un maximum de protection des objets fragiles, surfaces brillantes et peintes, semiouvert, pièces mécaniques finies.
- Grammage 70g/m2.

Code	Desc.	Hauteur mt	Long. mt
4440003400	15870	1,25	100
4440003410	15872	1	100
4440003450	15891	2	200

Cutter Meccanocar Ergonomique



- Cutter ergonomique avec lame noire antirouille avec ABS caoutchouc dur et bouton d'autoblocage.
- Lame pointue à technologie laser avec une durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lames classiques. Tête de cutter non déformable dans le temps.
- Cutter disponible en 3 tailles : Petit (H9) code 443007010, Moyen (H18) code 4430070020 et Grand (H25) code 4430070030.
- Lames de rechange : (H9) code 4430070060, (H18) code 4430070070 et (H25) code 4430070080.

Code	Description	Spess. lama mm	Larg. Lama mm
4430070010	CUTTER ERGONOMIQUE PETIT	0,6	9
4430070020	CUTTER ERGONOMIQUE MOYEN	0,7	18
4430070030	CUTTER ERGONOMIQUE GRAND	0,7	25

Parti di ricambio / Contenuto	
Code	Description
4430070060	10 lames de rechange noires H9
4430070070	10 lames de rechange noires H18
4430070080	10 lames de rechange noires H25
4430027601	10 lames de rechange blanche H9
4430045481	10 lames de rechange blanche H18
4430056550	10 lames de rechange blanche H25

Tuyau spiralé en polyuréthane pour air comprimé



- Spirale en polyuréthane déjà raccorde.
- Raccords tournants filetes male.
- Temperature d'exercice -40°C +80°C.
- Pression d'exercice 12 bar.

Code	Desc.	Ø int. x Ø ext	Type de racc. tournant	Long. m	Couleur
3450008230	253	5,5x8	1/4" GAS M.	12	VERT
3450008240	254	8x12	1/4" GAS M.	8	AZUR
3450008250	255	10x16	3/8" GAS M.	8	AZUR
3450008260	256	13x19	1/2" GAS M.	8	AZUR

Pistolet de soufflage à canne courbe



- Pistolet en resine.
- Canne courbe en laiton.
- Longueur canne 110 mm.
- Attache air femelle 1/4 gaz.

Code	Desc.
3450001570	1165

Pistolet de nettoyage pneumatique "Turbo Cleaner2"



- **Le système de nettoyage rapide 'Meccanocar Turbo Cleaner2' permet un nettoyage intensif, efficace, rapide et simple, en peu de temps, sans effort de la part de l'opérateur et avec d'excellents résultats.**
- Le pistolet Turbo Cleaner2 doit être utilisé avec notre produit détergent de code 4110017660 et permet de dégraisser, de nettoyer et de désinfecter de façon efficace tous les tissus, les étoffes, le plastique et toute surface lavable. Utilisé avec notre détergent pour cuir et simili-cuir, code 411 00 15940- 3280, il permet de nettoyer en profondeur tous les revêtements de qualité.
- La version '2' du pistolet Turbo Cleaner est toujours fabriqué entièrement en aluminium, avec une surface gaufrée et un manche revêtu d'une protection en caoutchouc qui garantit une isolation contre le froid et l'amortissement des vibrations. Muni d'un régulateur pour l'ouverture du flux de détergent, et d'une fermeture pour l'aspiration de la saleté, d'une buse de récupération de la saleté facilement démontable pour son nettoyage et son rinçage, et d'une raccord d'entrée d'air fileté femelle 1/4 gaz.

Code	Desc.
4180007910	5703/2

Parti di ricambio / Contenuto		
Code	Description	Photo
418RC00190	6-Trompette blanche uniquement pour le modèle 4180007900-5703	1
418RC00200	7-Tube à anneaux raccordé	2
418RC00201	7/A-Tube interne avec raccord	3
418RC00210	8-Réservoir transparent avec bouchon	4
418RC00315	40-Robinet pour produit détergent	5
418RC00480	65-Contre-poids avec filtre pour tube d'amorçage	6
418RC00640	81-Trompette rouge uniquement pour le modèle 180007910-5703/2	8
418RC00490	66-Trompette blanche avec partie interne en acier uniquement pour le modèle 4180007900-5703	7

Mini ponceuse roto-orbitale 75 mm



- Ponceuse roto-orbitale de dernière génération pour l'emploi des disques de dimensions réduites, max 85mm, idéal pour les opérations de ponçage sur des parties réduites, dans des endroits restreints, ou il est nécessaire d'effectuer des finitions de haut niveau.
- Utilisable dans les secteur de la carrosserie et nautique, usinage des métaux et du bois.
- Utilisable avec notre kit re restauration phares code 411 00 18010-4645.
- Structure robuste et ergonomique, poids limite, orbite de seulement 3 mm, équipée d'entrée d'air filetage femelle de 1/4 gaz, adaptateur de vitesse et decharge air silencieux.
- Poignée revêtu e en gommeanti-glissemnt et refroidissemnt pour les mains des ouvriers.

DATI TECNICI											
As. Fil	Platovetro	Orbita	RPM	Peso	Ø Ho. Tubo Compresi	Max. Pressione	Consumo Aria	LWA	LpA	Vibrazioni	
1/4	Ø-Filetto	mm	Min ⁻¹	Kg	mm	Bar	L/Min	db (A)	db (A)	m/s ²	
1/4 IG	70-6MA	3	10000	1,10	8	6,3	Min 380	Max 430	-	80	-2,5

Code	Desc.
4180008120	5715

Parti di ricambio / Contenuto				
Code	Description	Grain	Diam. mm	Caratteristiche
3420102230	75-M6	-	-	Plateaux velcro diamètre 75mm M6
3340500050	75X120	120	75	Discques abrasifs velcro
3340500060	75X150	150	75	Discques abrasifs velcro
3340500070	75X180	180	75	Discques abrasifs velcro
3340500080	75X220	220	75	Discques abrasifs velcro
3340500100	75X280	280	75	Discques abrasifs velcro
3340500110	75X320	320	75	Discques abrasifs velcro
3340500130	75X400	400	75	Discques abrasifs velcro
3340500160	75X800	800	75	Discques abrasifs velcro
3340500190	75X1500	1500	75	Discques abrasifs velcro
3340500250	75X2500	2500	75	Discques abrasifs velcro
3420102200	74	-	-	Interfaccia souple velcro 75mm



Ponceuse roto-orbitale circulaire



- Ponceuse roto-orbitale a garantissant de hautes performances, pour le ponçage simple et rapide de tout es les parties des carrosseries et des bateaux.
- Amplitude de l'orbite de 5 mm, réglage simple et intuitif de la vitesse de rotation par l'intermédiaire d'un doigt sur la poignée facilement accessible.
- Poignée ergonomique pour moins d'efforts, revêtement antidérapant delà tete, disposition pour l'aspiration des poussières.
- Vibrations réduite pour sauvegarder la sante de l'operateur. ne provoque pas de lésions aux nerfs carpiens.
- Attelage filete 5/16 femelle.
- Fournie en serie avec plateau 15 trous.
- Livré en standard avec la série Japan air cod. 3450005600-1 / 4M

Code	Desc.
4180008270	5860

PLATORELLI ATTACCO VELCRO					DISCHI VELCRATI		
CODICE	DESC.	N° FORI	DIAM. mm	FILETTO	CODICE	N° FORI	ATTACCO
342 01 00400	20	NESSUNO	150	5/16" MASCHIO	334 00 XXXXX	NESSUNO	VELCRO
342 01 00500	66/7	6+1	150	5/16" MASCHIO	334 01 XXXXX	6+1	VELCRO
342 01 00600	66/9	8+1	150	5/16" MASCHIO	334 02 XXXXX	8+9	VELCRO
342 01 02075	66/21	20+1	150	5/16" MASCHIO + BAIONETTA PER "FESTO"	334 06 XXXXX	14+1	VELCRO

DATI TECNICI										
At. Fil	Platorette	Orbita	RPM	Peso	Ø Int. Tubo Consp. (mm)	Max. Pressione	Consumo Aria	LWA	LpA	Vibrazioni
inch	Ø-Filto	mm	Min	Kg	mm	Bar	L/Min	dB (A)	dB (A)	m/s ²
1/4	125-180	5	12000	0,8	8	6,2	Min 410 Max 550		76	<2,5

Ponceuse excentrique 350 W – 5,0 mm



- Mêmes caractéristiques techniques que notre modèle code 4170040250-SXE150-2.5BL, mais avec une orbite d'un diamètre de 5,0 mm.
- L'orbite de 5,0 mm permet de travailler et d'enlever le matériau beaucoup plus rapidement.

Code	Desc.
4170040240	SXE150-5.0BL

Caratteristiche tecniche	
Diamètre du plateau	150 mm
Puissance max	350 W
Nombre de tours à vide rpm	4.000 – 10.000/minute
Diamètre de l'orbite	5,0 mm
Poids sans câble	1 Kg
Longueur câble	4,3 m

Emissioni acustiche	
Livello di pressione acustica	71 dB(A)
Livello di potenza sonora	82 dB(A)
Incertezza della misurazione K	2 dB(A)

Parti di ricambio / Contenuto		
Code	Desc.	Article
417RC17400	1344	Plateau à trous multiples 150 mm
417RC17410	1345	Câble d'alimentation de rechange

Ponceuse excentrique 350 W – 2,5 mm



Emissioni acustiche	
Livello di pressione acustica	71 dB(A)
Livello di potenza sonora	82 dB(A)
Incertezza della misurazione K	2 dB(A)

- Orbite de 2,5 mm indiquée pour les usinages qui requièrent une finition optimale avec un haut degré d'enlèvement.
- Fonctionnement sûr et durable, garanti par le tout nouveau moteur ultra-compact sans brosses. Très faible émission de vibrations sur les mains de l'utilisateur.
- Poignée palmaire avec interrupteur/régulateur de la vitesse à levier, présélection électronique de la vitesse maximum, démarrage lent, frein moteur du plateau pour pouvoir poser rapidement la machine, maintien électronique de la vitesse même sous effort.
- Munie d'une aspiration intégrée des poussières pour pouvoir l'utiliser avec un aspirateur, câble interchangeable rapidement avec prise rapide.
- Équipement standard: plateau à trous multiples d'un diamètre de 150 mm, fixage Velcro, clé de service. Fournie dans une boîte en carton.

Code	Desc.
4170040250	SXE150-2.5BL

Caratteristiche tecniche	
Diamètre du plateau	150 mm
Puissance max	350 W
Nombre de tours à vide rpm	4.000 – 10.000/minute
Diamètre de l'orbite	2,5 mm
Poids sans câble	1 Kg
Longueur câble	4,3 m

Parti di ricambio / Contenuto		
Code	Desc.	Article
417RC17400	1344	Plateau à trous multiples 150 mm
417RC17410	1345	Câble d'alimentation de rechange

Ponceuse vibrante 92x184 mm – 210 W



Vibrazioni	
Levigatura superfici	4 m/s ²
Incertezza della misurazione K	1,5 m/s ²
Emissioni acustiche	
Livello di pressione acustica	73 dB(A)
Livello di potenza sonora	84 dB(A)
Incertezza della misurazione K	β dB(A)

- Manche à surface Softgrip antidérapante pour les travaux manuels, travail aux vibrations contenues grâce à un mécanisme très équilibré. Plaque robuste en aluminium avec surface au Velcro et pinces de fixation latérales pour l'utilisation avec des feuilles de papier classiques.
- Sachet en tissu pour la poussière, facile à vider, pour travailler sans aspirateur ou possibilité d'aspiration grâce au branchement à un aspirateur universel.
- Équipement standard: sachet en tissu pour la poussière. Fournie dans un coffret en plastique.

Code	Desc.
4170040080	SRE3185

Caratteristiche tecniche	
Dimensions plaque	92 x 184 mm
Nombre d'oscillations max.	8.800 – 22.300 tours/minute
Puissance max	210 W
Diamètre de l'orbite	2 mm
Poids sans câble	1,5 Kg
Longueur câble	4 m

Parti di ricambio / Contenuto		
Code	Desc.	Article
417RC16490	1259	Couple de brosses de rechange
417RC16520	1262	Plaque perforée 92 x 184 mm
417RC16510	1261	Sachet en tissu pour poussière

Mini lustreuse angulaire 75 mm



- Mini lustreuse angulaire de dernière génération, étudiée pour l'emploi avec tampons ou disques diamètre max. 85 mm.
- Idéale pour opérations de cirage sur parties petites en espaces réduits, ou sont nécessaires finitions de haute niveau.
- Employable dans: carrosseries, nautique, usinage de métal et du bois. employable avec notre kit récupération phares code 411 00 18010-4645.
- Structure robuste et ergonomique, poids limité.
- Doué de entrée air fileté femelle de 1/4 gaz, adaptateur de vitesse et décharge air silencieuse, poignée revêtu en gomme antiglissement et refroidissement pour le main des ouvriers.

Code	Desc.
4180008130	5720

Parti di ricambio / Contenuto				
Code	Densité	Description	Caracteristiques	Couleur
3420102240	-	76-5/46	Plateaux velcro diamètre 75mm 5/16"UNF	-
3420102210	Dure	75/D	Tampons bosselés	Orange
3420102220	Souple	75/M	Tampons bosselés	Bleu

DATI TECNICI												
Att. Fil	Platonek	Orbita	RPM	Peso	Dim. Tavn	Max. Pressione	Consumo Aria	LWA	LpA	Vibrazioni		
Inch.	Ø-Filetto	mm	Min ¹	Kg	mm	Bar	L/Min	db (A)	db (A)	m/s ²	Min	Max
1/4 IG	70-5/16	-	2800	1,10	8	6,3					380	430

Polisseuse 175 mm - 1500 W



- Corps extrêmement compact, fin et facile à manipuler, poignée antidérapante ergonomique à l'avant et possibilité de monter la poignée latérale supplémentaire.
- Mécanique à couple élevé avec transmission à double réduction pour la micro-finition et le polissage miroir des surfaces. Électronique pleine onde (VTC) Vario-Tacho-Constamatic à rouleau, permettant de travailler à des vitesses de rotation constantes, même sous charge, et adaptées aux matériaux.
- Protection électronique contre les surcharges, démarrage lent pour éviter les rebonds, protection anti-redémarrage en cas de panne de courant. Moteur équipé de brosses à dégagement automatique pour la protection de l'armature.
- Equipement standard: poignée latérale supplémentaire. Livré sans plateau dans une boîte en carton.

Code	Description
4170040420	PE15-20RT

Vibrazioni	
Lucidatura	1,5 m/s ²
Incertezza della misurazione K	1,5 m/s ²
Emissioni acustiche	
Livello di pressione acustica	79 dB(A)
Incertezza della misurazione K	3 dB(A)

Caratteristiche tecniche	
Diamètre max. du plateau	175 mm
Puissance max	1.500 W
Nombre de tours à vide rpm	300-1.900/minuto
Couple max	18 Nm
Filet axe	M 14
Poids sans câble	2,4 Kg
Longueur câble	4 m

Parti di ricambio / Contenuto		
Article	Code	Description
Paire de brosses de remplacement	417RC17380	1342
Poignée supplémentaire	417RC16330	127
Platonek diametro 147 mm	3420102160	71

Polisseuse orbitale excentrique 150 mm



- Pour les travaux de polissage et de détail dans les secteurs automobile et nautique. Équipée d'un patin velcro pour tampons et embouts en laine d'un diamètre de 150 mm, orbite de 21 mm pour un travail rapide et parfait.
- Le mouvement orbital vous permet de travailler à plat avec les tampons. La finition est immédiatement parfaite et exempte de signes et d'hologrammes. Réglage électronique de la vitesse et maintien de la vitesse même sous charge.
- Moteur puissant de 900 W pour travaux lourds et continus. Légère et maniable, équipée d'un câble d'alimentation de 10 mètres. Système de refroidissement du moteur et des pièces mécaniques pour une fiabilité maximale.
- Livraison standard dans une boîte en carton, avec câble électrique de 10 m et patin de 150 mm de diamètre. Patin de 125 mm disponible en option.

Code	Description
4170016320	PH21M

Caratteristiche tecnica	
Alimentation	220 V – 50 Hz
Puissance	900 W
Velocità regolabile	1700 – 4200 rpm
Diamètre de l'orbite	21 mm
Diamètre du plateau	150 mm
Longueur câble	10 m
Dimensions	50x19x12 cm
Poids	3,7 Kg

Parti di ricambio / Contenuto		
Code	Description	Article
417RC18880	1373	Paire de brosses de rechange
417RC18890	1374	Diamètre du patin 150 mm
417RC18900	1375	Diamètre du patin 125 mm

Aspirateur 1400 W-37 litres



- Aspirateur industriel pour poussières non toxiques, même fines, muni de: grande force d'aspiration, prise supplémentaire pour marche/arrêt avec outils électriques, agitation automatique des filtres à intervalles réguliers, réservoir et accessoires en acier inox.
- Indique pour tous les secteurs professionnels qui requièrent une grande puissance d'aspiration et un transport facile: postes de lavage pour véhicules, concessionnaires automobiles, transporteurs routiers, stockage nautique, nettoyage de milieux professionnels, ébénistes, montages de menuiseries, portes et fenêtres, électriciens, plombiers, etc..
- Démarrages et arrêts automatiques avec prise auxiliaire pour l'application d'outils électriques équipés d'aspiration de la poussière avec puissance maximum de 1400 watt. Filtre à cartouche amovible pour son nettoyage. Agitation automatique de la poussière aspirée pour une majeure durée de vie du filtre.

Code	Desc.
4170015800	AR4800

Caratteristiche tecniche	
Air aspiré m3/h	215
Dépression mm H2O	2400
Moteurs n./temps	1 moteur/2 temps
Tension V/Hz	220/50
Puissance max	1400
Niveau bruit dB(A)	60
Capacité totale fût litres	37
Dimensions cm.	41 X 41 X 81
Poids Kg.	13,9

Parti di ricambio / Contenuto			
Code	Description	Article	Photo
417RC12050	564	**Tube flexible longueur 2,5 mètres, diamètre 40 mm	1
417RC11800	539	**Lance plate	2
417RC11810	540	**Lance à pinceau	3
417RC11820	541	**Spatule équipée pour sols	4
417RC11900	549	**Tube flexible longueur 3,3 mètres, diamètre 28 mm	5
417RC11910	550	**Filtre conique à cartouche	6
417RC11920	551	*Filtre conique en polyester	7
417RC11930	552	*Filtres mono-usage en polyester de 36 litres (5 pièces)	8
417RC11890	548	*Roulette pivotante	-
417RC12060	565	*Tube flex d.40 mm 15 m.	-
417RC12070	566	*Kit bornes pour tube flex	-
417RC12080	567	*Prolongation en plastique 45cm	-
417RC12090	568	TUBE INOX DROIT D. 40 MM	-
417RC12095	569	TUBE INOX COURBE D. 40 MM	-

Cale de ponçage avec aspiration



- Support en mousse pour le ponçage manuel, muni d'une prise pour l'aspiration de la poussière, avec surfaces Velcro pour l'emploi de disques abrasifs avec tout type de perforation.
- Prise ergonomique pour travailler avec le moindre effort et économiser du temps, corps souple en mousse, prise arrière pivotante pour l'aspiration de la poussière d'usinage.
- Dimensions: 200 x 85 x 55 mm.

Code	Desc.
3420102380	96

Cale de ponçage rectangulaire avec aspiration



- Tampons rectangulaires en mousse pour le ponçage manuel, munis d'une prise pour l'aspiration de la poussière, avec surfaces Velcro pour l'emploi de disques abrasifs perforés ou non-perforés.
- Dimensions : modèle grand 220 x 72 x 65 mm. Modèle petit 160 x 72 x 62 mm.

Code	Desc.	Dim. de la plaque mm	N. trous
3420102450	103	192x70	8
3420102420	100	125x70	8

Cale de ponçage 70X400 mm avec aspiration



- Tasseau-lime rectangulaire en nylon pour le ponçage manuel de surfaces plates vastes, muni d'une prise pour l'aspiration de la poussière, avec surfaces Velcro pour l'emploi de bandes abrasives perforées ou non-perforées.
- Prise ergonomique pour travailler avec le moindre effort et économiser du temps, corps rigide en nylon pare-choc, plaquette de travail en mousse polyuréthane, prise arrière pivotante pour l'aspiration de la poussière d'usinage.
- Dimensions: 430 x 70 x 145 mm.

Code	Desc.	Dim. de la plaque mm	N. trous
3420102370	95	400x70	14

Bobines de Papier Industrial 800 feuilles



- Papier de nettoyage général composé d'un mélange de fibres de cellulose spécialement choisi pour assurer douceur au toucher, résistance et capacité d'absorption.
- Convient à tous les secteurs tels que les ateliers, les chantiers de construction, le nettoyage, pour absorber et sécher les liquides de toutes sortes.
- Faite de deux épaisseurs et finement moletée, de couleur blanche, convient pour une utilisation en contact avec des aliments selon le Règlement (CE) n° 1935/2004 dans tout les pays européens.

Code	Desc.
4460031100	1800

Chiffons en ballot



- Serpillière pour le nettoyage universelle et l'entretien en général.
- Fournie en différents formats de petite taille.
- Mélange de chiffons synthétiques et cotons.
- Haut pouvoir absorbant.
- Adapte pour tous secteurs d'activités.

Code	Description	Quantité
446PU00200	200-Chiffons blanc	10 Kg
446PU00210	210-Chiffons colorées	10 Kg

3

Tissu non tissé pour cirage



- Tissu non tissé spécifique pour le polissage.
- Excellent sur les surfaces peintes.
- Tissu blanc à surface lisse.
- Il ne pèle pas, ne laisse aucun résidu, il permet donc une finition parfaite.
- Sans silicone ni latex.
- La consistance particulière permet l'élimination de l'excès de cire.
- Livré en carton de 150 pièces.
- Boîte conçue pour une préhension facile du tissu.

Code	Desc.	Format cm
4460009800	4316	32X40

Tissu non tissé multi-usages



- Tissu non tissé multi-usages (TNT)
- Excellente résistance au nettoyage des pièces mécaniques.
- Grâce à la structure en maille, il a une grande capacité d'absorption et de capture de la saleté.
- Convient aux opérations de déliantage et de polissage.
- Tissu blanc.
- Il ne pèle pas, ne laisse aucun résidu, il permet donc une finition parfaite.
- Livré en carton de 150 pièces.
- Boîte conçue pour une préhension facile du tissu.

Code	Desc.	Format cm
4460009810	4317	32X40


Micro Fibre "detailed grey/red"



- Chiffon léger en microfibre avec finition côtelée, doux et large, idéal pour enlever les composés, les pols et tout produit pour le polissage des ateliers de carrosserie et des bateaux. Il élimine toute trace de produit utilisé et prépare la surface pour les traitements ultérieurs.
- Bord cousu très doux pour éviter les rayures et les marques, dimensions de 40x60 cm, grammage moyen de 300 g/m2. Lavable à la main ou en machine à des températures ne dépassant pas 40°C. Couleur grise avec bordure rouge.

Code	Desc.
4460031400	Grey/Red

Micro Fibre "detailed grey/yellow"

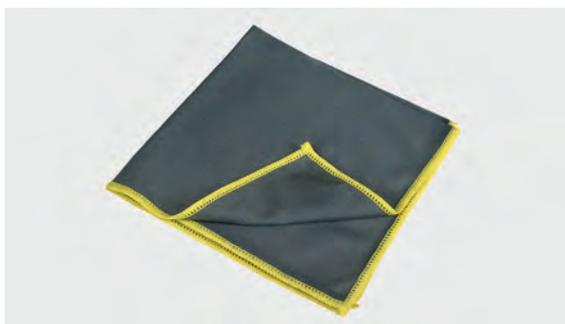

- Chiffon en microfibre à surface parfaitement lisse, de poids moyen, idéal pour tout type de surface à nettoyer dans les intérieurs de voiture et de bateaux : panneaux de porte, tableaux de bord, sièges, vitres, rétroviseurs, tous types de revêtements, même en complément de produits spécifiques.
- Dimensions 40x40 cm, avec bords cousus très doux pour ne pas rayer ni créer de stries. Lavable à la main ou en machine à des températures ne dépassant pas 40°C. Grammage 300 g/m2, coloris gris avec bordure jaune.

Code	Desc.
4460031430	Grey/Yellow

Pulvérisateur à pression



- Atomiseurs a pression pour produits liquides, disponibles en deux versions construits avec des matières de premier choix résistantes aux produits les plus largement utilisés.
- Corps semitransparent pour contrôler la quantité exacte de liquide présente a l'intérieur.

Code	Desc.	Contenu ml
4110001201	2003	1.000
4110001205	2004	1.800

Parti di ricambio / Contenuto		
Code	Description	Contenu. Pièces détachées pour atomiseurs de 1,8 l. 411 00 01205-2004
4110001206	2004G	Kit complet de joints en NBR, buse filtre et vanne de non-retour

Pulvérisateur à pression Heavy Duty



- Atomiseur a pression professionnel de fabrication très robuste et moderne, idéal pour être appliqué et utilisé avec des produits techniques agressifs tels que les nettoyeurs pour freins, les débloquant, les solvants et les produits dérivés du pétrole.
- Indique pour toutes les applications dans tous les secteurs professionnels qui requièrent une robustesse et une fiabilité absolues.
- Capacité maximum de produit contenu a l'intérieur: 1 litre, récipient et tête en nylon renforcé, haute résistance a la pression, joints internes et soupapes en FPM, distributeur réglable pour jet en éventail ou à aiguille, soupape d'évacuation de la pression à la fin de l'utilisation.
- Fourni avec des étiquettes neutres pour l'identification du produit contenu à l'intérieur.

Code	Desc.	Contenu ml
4110000310	1002	1.000

Parti di ricambio / Contenuto		
Code	Description	Contenu
4110000315	1002G	Kit complet de joints en FPM buse, filtre et vanne de non-retour

Pulvérisateur à pression mousse 10 L



- Pulvérisateur avec buse spéciale formant de la mousse pour l'application des détergents appropriés, vous permet d'utiliser les produits à leur plus haute qualité. La mousse reste attachée aux pièces à nettoyer plus longtemps, ce qui améliore le rendement.
- Réservoir brut de 10 l, rechargeable avec max 6 l de produit. Possibilité de mise sous pression avec une pompe manuelle ou à air comprimé. Bandoulière et double poignée pour une prise en main facile et confortable.
- Équipé d'un manomètre, d'une soupape de sécurité, d'une pompe manuelle intégrée dans le couvercle, d'un raccord d'air femelle avec filetage femelle 1/4" pour le montage de tout raccord mâle et la recharge du compresseur.
- Corps en matériau antichoc très robuste, joints EPDM résistants à tous les détergents alcalins et neutres. Tuyau de lance de 2 m de long.

Code	Desc.
4110000390	1008

Ruban de masquage résistant à l'eau



- Ruban de masquage résistant à l'eau, couleur vert.
- Pour le masquage dans le secteur automobile et nautique.
- Résistant jusqu'à 90 °C (30 minutes)
- Ruban en papier mono collant adapté au ponçage humide en raison de son imperméabilité
- Compatible avec la plupart des peintures les plus communes
- Il ne laisse aucun résidu de colle lors de son retrait.

Code	Desc.	h mm	L mm
4060100350	MSK19	19	50
4060300450	MSK25	25	50
4060300500	MSK38	38	50
4060500300	MSK50	50	50

Ruban papier pour masquage



- Ruban en papier adhésif semi-crepe.
- Pour le masquage dans l'industrie de l'automobile et nautique.
- En particulier cet adhésif garanti facilite d'enlever après l'usage sans laisser résidu aussi si est soumis pour unperiod de temp à température jusqu'à 80°.
- Il est employé aussi dans la peinture civile et dans les études photographiques comme ruban à enlever.
- Pendant l' enlèvement il ne laisse pas résidus.

Code	Desc.	h mm	L mm
4060100100	10	19	50
4060300090	25	25	50
4060300100	38	38	50
4060500100	50	50	50

Ruban de masquage en papier de riz "Washi"



- Ruban de masquage en papier japonais Washi, de qualité supérieure, pour une utilisation avec des peintures de toutes sortes, en particulier à l'eau et à haute température, jusqu'à 120 °C à 60 minutes. Papier facilement moulable, détachements nets et précis, aucune libération de colle au retrait.
- Coloration jaune semi-transparente pour faciliter l'application, très utile surtout sur de petites surfaces très courbes, ou en présence de rainures extrêmement fines, où les rubans traditionnels ne sont pas efficaces.
- Très résistant aux rayons UV, il a une excellente adhérence sur toutes les surfaces telles que le verre, l'aluminium, le plastique et le caoutchouc.

Code	Desc.	Hauter mm	Lung. mt
4060300150	W25	25	50
4060300160	W38	38	50
4060500150	W50	50	50

Ruban en PVC pour masquage (Fine Line)



- Ruban PVC pour masquer et tracer des fils, extrêmement élastique et conforme, idéal pour tracer des courbes et pour masquer des objets de formes irrégulières avant peinture.
- Il peut être utilisé dans les ateliers de carrosserie automobile et dans le secteur nautique pour le traçage de lignes, aérographes, décorations, masquage de phares, portes, poignées, grilles sur pare-chocs, portes de carburant, etc. Également utile dans le domaine du blanchiment pour la réalisation de lignes également avec des formes articulées.
- Très résistant également pour délimiter les zones lors du ponçage, résiste aux hautes températures, parfaitement imperméable, ne libère pas la colle lors du retrait.

Code	Description	Altezza x Lunghezza
4060100270	3PVC	3mm x 33mt
4060100280	6PVC	6mm x 33mt
4060100290	9PVC	9mm x 33mt
4060100300	19PVC	19mm x 33mt
4060300400	38PVC	38mm x 33mt

Caratteristiche tecniche	
Epaisseur	0,16 mm
Forte adhésivité	6,5 N/25 mm
Résistance à traction	77,5 N/25 mm
Allongement maximum d'exercice	130%
Température maximale d'exercice	+150°C
Résistance aux solvants	Excellente

Pâte de lavage pour mains green edition



- Pâte de lavage pour mains de la plus haute qualité, totalement exempte de microplastiques, recommandée pour l'élimination rapide et facile des saletés lourdes et tenaces, telles que celles de l'industrie mécanique, de la carrosserie automobile, du camionnage, de l'industrie mécanique, nautique et de la construction navale.
- Il n'attaque pas la peau, composé de matières premières sélectionnées et additionné de glycérine pour la protection des mains après chaque lavage et des abrasifs naturels.
- Plus que 90% biodégradable, il n'obstrue pas les tuyaux même lorsqu'il est utilisé en grande quantité.
- Utilisation: avec les mains sèches, prendre une petite quantité de pâtes. Frottez jusqu'à ce que la saleté soit complètement dissoute et rincez abondamment.

Code	Desc.	Contenu
4110015430	3025	4 Lt.
4110019870	6290	20 Lt.
4110022310	6907	1 Lt.

Lingettes nettoyantes soft/abrasives



- Lingettes nettoyantes en tissu non-tissé (cellulose-polypropylène) abrasives d'un côté et souple de l'autre.
- Imbibées d'une solution spéciale nettoyante à la mandarine.
- On les utilise sans eau et sans savon.
- Efficaces pour éliminer l'huile, le goudron, la colle, la peinture fraîche, l'encre des stylos et des feutres, le toner du photocopieur, les traces d'herbe.
- Elles font disparaître des mains l'odeur d'essence ou de gas-oil.

Code	Desc.	N. lingettes
4110015092	2847	70

Combinaison blanche en polypropylène



- Matériau: polypropylène.
- Couleur blanche.
- Avec capuchon, poche à l'arrière.
- Élastique sur capuchon, poignets, taille et chevilles.
- Tailles disponibles: M-L-XL-XXL.
- Conforme aux normes CE.
- Cartons de 25 pièces.
- Identifiées comme combinaisons jetables.

Code	Description	Taille
4460211940	Comb.blanche tg.M	M
4460211945	Comb.blanche tg.L	L
4460211950	Comb.blanche tg.XL	XL
4460211955	Comb.blanche tg.XXL	XXL

Combinaison de protection blanche jetable



- Combinaison de protection de couleur blanche en polypropylène revêtu d'une pellicule microporeuse transpirante.
- Domaines d'emploi: vernissage, usines de réparation, carrosseries, bâtiment, charpenterie, secteur agricole, élimination et recyclage déchets et amiante, secteur pharmaceutique, alimentaire et nautique.
- Combinaison entière avec capuche, avec élastique autour du visage, des poignets, des chevilles et de la taille.
- Fermeture éclair.
- Protège l'utilisateur contre le contact direct avec les agents chimiques dérivant de l'exposition potentielle aux vaporisations légères, aux petites éclaboussures, aux particules solides présentes dans l'air.
- Imperméable, elle n'absorbe aucun type de liquide.
- Aux propriétés antistatiques.
- Légère et pratique, elle résiste aux déchirures et à l'abrasion. elle ne s'effiloche pas.
- La combinaison doit être remplacée à la fin de son utilisation car elle est à usage unique.
- Conforme aux normes CE Cat. III.

Code	Desc.	Taille
4460030860	32270	M
4460030865	32270	L
4460030870	32270	XL
4460030875	32270	XXL

Combinaison en polyester lavable



- Combinaison en polyester pour la peinture.
- Idéale pour les carrosseries automobiles et industrielles, nautique, les cabines de peinture en général.
- Produit respirant et lavable.
- Fermeture zippée.
- Couleur bleue
- EPI de catégorie 1
- CE, EU 2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688.2013

Code	Description	Taille
4460044440	Combinaison en polyester lavable	M
4460044450	Combinaison en polyester lavable	L
4460044460	Combinaison en polyester lavable	XL
4460044470	Combinaison en polyester lavable	XXL
4460044480	Combinaison en polyester lavable	3XL

Genouillères en polyuréthane



- Fermeture supérieure élastique avec boucle de réglage
- Lacet inférieur élastique avec fermeture auto-agrippante
- Couverture rigide pour une meilleure protection lors du contact avec la surface
- Forme interne
- Taille unique
- 1 paire de genouillères par paquet
- Couleur noire

Code	Desc.
4460027445	31126

Tapis en mousse de protection au sol



- Nouveaux tapis en plastzote
- Couleur verte
- Nouveau matériau résistant à l'huile et aux graisses
- Tapis pratiques indiqués pour ceux qui n'aiment pas les modèles avec roues
- Extrêmement légers et résistants
- Pratiques à transporter
- Tapis grand seulement 500 gr
- Tapis petite seulement 200 gr

Code	Description	Mesure (mm)
3920000700	113-grand tapis de protection	995x495
3920000800	114-petit tapis de protection	550x245

Lunette de protection de type masque



- Lunettes de protection pour travaux variés.
- Lentilles traitées durafon incassable.
- Antirayure.
- Élastique réglable.
- Monture et lentilles encolleurs.
- A norme CE EN 166.
- Ventilation indirecte.
- Classe optique 1.

Code	Desc.
4460008000	4036

Lunettes de protection Minimal



- Lunette de protection Minimal ultralégère en polycarbonate.
- Équipée d'une protection des sourcils et d'un pont nasal en caoutchouc antidérapant.
- Branches avec embouts en caoutchouc hypoallergénique coloré.
- Verre: technologie anti-rayures, couleur transparente.
- Couleur de la monture: transparent/orange
- Conditions d'utilisation: luminosité standard
- Normes: EN 166 - EN 170

Code	Description
4460044060	Lunettes de protection minimal

Lunettes de protection



- Lunettes de protection avec un verre en polycarbonate anti-rayures et antibuée.
- Légères (poids 23 grammes) et à la forme enveloppante. plaquettes nasales en caoutchouc souple et antidérapant.
- Utilisables dans différents secteurs parmi lesquels: charpenteries, forgerons, serruriers, installateurs-monteurs, techniciens preposes a l'entretien des machines, bâtiment, carrosseries automobiles, mécaniciens, industries, nautique, etc.
- Elles assurent une protection lors des usinages tels que le soudage, l'incision, le tournage, le montage, l'assemblage, le perçage, le ponçage. etc.
- Verres au choix parmi les couleurs suivants : transparents, jaune et gris. conformes aux normes en 166 protections générales, norme en 170 filtres uv.

Code	Desc.	Couleur verre	Emploie
4460027450	31127T	transparent (1)	lieux clos
4460027455	31127A	jaune (2)	lieux a faible luminosite, pointeurs laser
4460027460	31127G	gris (3)	emploi a l'exterieur contre les reflets du soleil

Gants TIGERMEC ultra adhérent



- Gant coton-polyester / nitrile sans couture
- Revêtement nitrile idéal sur surfaces sèches et humides.
- **Avec des inserts supplémentaires en Nitrile vert sur la paume, pour une adhérence parfaite et ultra-résistante.**
- Transparent.
- Poignet élastiqué et dos aéré favorisant la transpiration.
- Couleur gris/noir/vert
- Domaines d'utilisation: ateliers, carrosseries, transports, entrepôts, artisans, terrassement, agriculture et nautique.

Code	Desc.	Taille	Long. mm
4460043900	TIGERMEC/8-M	M	230
4460043910	TIGERMEC/9-L	L	230
4460043920	TIGERMEC/10-XL	XL	230

Gant enduit nitrile avec paume noir



- Gant dos en nylon avec paume et pointe des doigts légèrement enduit en nitrile.
- Dans les secteurs miers tôles, mécanique, charpenterie, nautique, maintenance et bâtiment.
- Gant a haute transpiration sur le dos et grande résistance sur le paume.
- L'enduit en nitrile favorise la prise et la résistance a l'abrasion.
- Aux normes CE cat. II.

Code	Description	Taille	Long. mm
4460019370	19720-M-gants enduit nit. avec paume n.	8	240
4460019380	19720-L-gants enduit nit. avec paume n.	9	240
4460019390	19720-XL-gants enduit nit. avec paume n.	10	240

Gants en nitrile épais totalement enduit



- Totalement enduit.
- Excellente résistance à l'abrasion et au coup.
- Excellent hygiène garanti du traitement fait sur le revêtement intérieur en coton.
- Poignée en toile.
- Le revêtement au nitrile ne s'endommage pas avec huiles et graisses.
- Idéal pour travaux dans le secteur mécanique/de construction et pour l'usage dans le secteur de l'alimentation.
- Aux normes CE cat. II.

Code	Desc.	L mm	Taille
4460006820	4002	260	10

Gants en nitrile



- Excellente résistance aux agents chimiques et résistances mécaniques.
- Exceptionnelle flexibilité.
- Excellente résistance aux déchirures et aux perçage (2/3 fois plus de vinyle ou du latex naturel).
- Excellent confort, intérieur molletonné.
- Contient agents fongicides et bactériostatique.
- Idéal pour l'industrie chimique, carrosserie, ateliers mécanique, automobile, nautique, travail mécanique.
- Aux normes CE - cat. III.

Code	Desc.	L mm	Taille
4460008530	4200-M	330	8
4460008535	4200-L	330	9
4460008540	4200-XL	330	10

Gants en nitrile Plus Meccanocar



- Gants ambidextres jetables.
- Gants en 100% nitrile, sans latex, non pulvérisés à l'intérieur (sans talc). Surface du gant légèrement gaufré pour une prise des objets plus ferme.
- Résistants aux huiles, graisses et à certains solvants.
- Epaisseur renforcée lui donnant encore une plus grande longévité.
- Confectionnés en boîte distributrice très pratique de 50 pcs.
- Standard de qualité AQL 1.0.
- A norme EN 455-4 ISO 2859. Équipement de protection individuelle catégorie III selon EN420:2003+A1:2009, EN ISO 374:2016 Partie I, EN ISO 374:2016 Partie V.

Code	Desc.	Taille	Long. mm
4460021100	24100/M	8/M	240
4460021110	24100/L	9/L	240
4460021120	24100/XL	10/XL	240
4460021130	24100/XXL	11/XXL	240

Masque FFP2 sans valve



- Masques de filtration avec une capacité FFP2, réalisés avec plusieurs couches de tissu non tissé (TNT) et un feutre melt-brown (Cellulose revêtue). Forme en coquille avec élastiques.
- Taux de filtration >95%, ils protègent contre les poussières, les fibres, les brouillards à base d'eau. Idéaux pour la protection même dans le domaine médicale contre les gouttes de salive et pour éviter les contagions.
- Forma anatomique très confortable, élastiques pour la fixation avec passage derrière les oreilles, renforcement métallique sur le nez facilement conformable pour adhérer parfaitement au visage.
- Antibactérien, anti-poussière et antivirus. Conforme à la norme EN 149 : 2001+A1-2009.

Code	Description
4460043400	FFP2 BLANC SANS VALVE
4460043405	FFP2 NOIR SANS VALVE

3

Demi-masque compact



- Demi-masque prêt à l'emploi sans entretien considéré comme jetable ou réutilisable après lavage par le même opérateur. Technologie de filtre plissé : faible résistance respiratoire et durée de vie augmentée de 30 %. Il s'adapte à toutes les formes de visage, ultra-compact avec une grande capacité de mouvement. Pas de lacets devant le visage. SANS PVC.
- Il répond aux exigences de la norme EN405:2001+A1:2009. Les produits sont marqués CE conformément au règlement européen (UE)2016/425. Les produits sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001.
- Disponible en 3 niveaux de protection : FFA1P2 R D (4460044200), FFA2P3 R D (4460044210) et FFABEK1P3 R D (4460044220) *voir le tableau explicatif niveaux de protection

Code	Description
4460044200	SEMI-MASQUE COMPACT FFA1P2 R D
4460044210	SEMI-MASQUE COMPACT FFA2P3 R D
4460044220	SEMI-MASQUE COMPACT FFABEK1P3 R D

Masque facial complet easylock



- Masque facial complet léger et facile à porter avec lentille panoramique et système de raccord de filtre EASYLOCK. Il ne nécessite aucun adaptateur. SANS PVC.
- Il répond aux exigences de la norme EN 140:1998. Produit marqué CE conformément au règlement européen (UE)2016/425. Fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001.
- Traitement spécial hydrophobe de la lentille, facile à nettoyer et résistant aux solvants.
- Différenciation : équipée du système Filtre-Préfiltre, pour permettre une plus grande fidélisation du client, une durée de vie importante du masque et des coûts de pièces de rechange réduits.
- Montez les mêmes filtres et pré-filtres que notre Demi-masque 4460044230. *afficher le tableau explicatif niveaux de protection
- Filtres non inclus

Code	Description
4460044290	MASQUE FACIAL COMPLET EASYLOCK TG.M
4460044295	MASQUE FACIAL COMPLET EASYLOCK TG.L

Parti di ricambio / Contenuto	
Code	Description
4460044240	PAIRE DE PRÉFILTRES EASYLOCK P2 R
4460044250	PAIRE DE PRÉFILTRES EASYLOCK P3 R
4460044260	PAIRE DE FILTRES À GAZ EASYLOCK A1
4460044270	PAIRE DE FILTRES À GAZ EASYLOCK A2
4460044280	PAIRE DE FILTRES À GAZ EASYLOCK A1B1E1K1
4460044291	FILM PROTECTEUR
4460044292	HARNAIS FAC.EASYLOCK COMPLET

Porte visière en abs



- Demi-casque ergonomique réglable (photo 1).
- Domaines d'utilisation: charpentiers, serruriers, forgerons, installateurs-monteurs, techniciens preposes a l'entretien des machines, bâtiment, carrosseries automobiles, mécaniciens, industries, etc.
- Avec bande supérieure pour le réglage de la hauteur de la calotte, réglage de la circonférence du crane (de 53 à 61 cm). Visière rabattable de 90°. Bandeau frontal anti-sueur en eponge.
- Demi-casque vendu séparément de la visière en polycarbonate (photo 2).
- Associe à la visière, il est idéal pour protéger le visage de l'operateur contre les impacts mécaniques, liquides et poussiéreux (photo 3).
- Conforme à la norme EN 166.

Code	Desc.	Article
4460031030	32335	Demi-casque en poly. (p.1)
4460031035	32340	Visière larg.395 x hau.200 x éps.1 mm (p. 3)

Casque diélectrique de chantier



- Casque de protection de chantier en polyéthylène haute densité, protection diélectrique jusqu'à 400 volts.
- Renforce sur la partie supérieure pour une meilleure résistance aux chocs, muni de bordure intérieure réglable et bande anti-transpiration.
- Secteur d'activité: bâtiment, démolition, hydraulique, manutention, construction, ascensoriste, construction navales, tous types d'industries, etc...
- Taille unique et réglable de la taille 53 jusqu'à 62.
- Jugulaire universelle disponible également au détail.
- Poids 332 gr.
- Conforme à la norme Européenne EN 397, et la directive Européenne 89/686/CEE, a II.

Code	Description	Couleur
4720008000	191/G	Jaune
4720008010	191/B	Blanc
4720008020	191/R	Orange
4720008030	191/A	Bleu
4720008040	191/RO	Rouge
4720008041	191 S/RO- JUGULAIRE POUR CASQUE ROUGE	-
4720008050	191/S - JUGULAIRE	-

Casque anti-bruit 27 dB



- Casque anti-bruit en polypropylène.
- Extra-leger, poids 127 gr.
- Excellent niveau d'atténuation.
- A norme CE 2849 EN 352-1:2002

Code	Desc.
4720007700	188

TABELLA DI ATTENUAZIONE

SNR = 27 dB	H = 33 dB		M = 15 dB				L = 16 dB
FREQUENZA IN Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATTENUAZIONE MEDIA (MF) IN dB	12.9	15.2	24.8	34.2	32.0	36.1	28.4
DEVIAZIONE STANDARD (SF) IN dB	3.0	2.0	3.1	3.1	3.1	2.9	3.7
PROTEZIONE PRESUNTA (APVF) IN dB	9.9	13.2	21.7	31.1	28.9	33.2	24.7

Bouchons de protection auditive 37 dB



- Inserts auriculaires à expansion en mousse polyuréthane.
- Introduction facile dans le conduit auriculaire.
- Haut confort, mesure unique, il est possible réutiliser.
- Réduit le bruit de 33 dB, laissant percevoir toujours les paroles.
- Conforme aux normes européen EN 352-1:2002.

Code	Desc.
4460007440	4021

TABELLA DI ATTENUAZIONE

SNR = 37 dB	H = 36 dB		M = 34 dB				L = 33 dB	
FREQUENZA IN Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATTENUAZIONE MEDIA (MF) IN dB	28.4	37.3	37.9	39.1	36.0	34.6	42.5	46.4
DEVIAZIONE STANDARD (SF) IN dB	6.4	9.0	9.2	9.7	7.9	4.6	4.9	4.7
PROTEZIONE PRESUNTA (APVF) IN dB	22.0	28.3	28.7	29.4	28.1	30.0	37.6	41.7

Meccanocar, c'est bien plus

Meccanocar est une entreprise spécialisée dans le conseil, la fourniture et l'entretien d'outils professionnels qui, depuis plus de quarante ans, assistent les professionnels des secteurs de l'automobile, du camion, de l'artisanat et de l'industrie.

CHOISI PAR LES PROFESSIONNELS n'est pas un hasard, c'est notre devise.

Depuis notre création, nous plaçons chaque client au centre de nos préoccupations afin d'améliorer la compétitivité et la qualité de leur travail, grâce à un **catalogue général de plus de 35 000 références** et à un investissement continu dans la recherche et le développement

Chaque produit est conçu en fonction des besoins de l'utilisateur et testé par un département technique spécialisé.

Le catalogue général de Meccanocar comprend plusieurs catégories de produits qui sont également utiles pour le secteur nautique, en plus de notre gamme spécifique pour ce secteur.



Catalogue Général

Retrouvez vos besoins dans notre catalogue général pour:



- Produits chimiques
- Quincaillerie métallique et visserie
- Electricité
- Coupe, perçage et abrasifs
- Fixation générique et spécifique
- Consommables
- Climatisation auto et civile
- Outillage manuel
- Outillages électriques et pneumatiques
- Aménagement de fourgons servantes
- EPI (Equipement de protection Individuelle)
- Agrafes, essuie galces et tapis
- Service de pneu
- Soudage

Ampoules auxiliaires.....	21	Nettoyeur pour installations d'aspiration diesel (Intake Diesel Cleaner).....	34
Ampoules renforcées pour intérieurs et extérieurs.....	21	Niveau laser vert autonivelant pour l'intérieur.....	43
Argile nettoyante.....	18	Oil Cleaner Safe4You.....	29
Aspirateur 1400 W-37 litres.....	52	Paire d'extracteurs de cosses faston.....	22
Assortiment cosses nues mâle+femelle.....	22	Papier bulles pour emballage.....	45
Assortiment forets métaux rectifiés.....	41	Pâte de lavage pour mains green edition.....	57
Assortiment gaine thermo-rétractable en manchons.....	23	Pâtes à polir les métaux.....	8
Assortiment ruban isolant.....	23	Pinceaux cylindriques.....	41
Attache magnétique X Oil Cleaner safe4you.....	29	Pinceaux plats professionnels.....	41
Biocide anti-algues pour gasoil.....	33	Pistolet de nettoyage pneumatique "Turbo Cleaner2".....	46
Bobines de Papier Industrial 800 feuilles.....	53	Pistolet de soufflage à canne courbe.....	46
Bouchons de protection auditive 37 dB.....	63	Polish mordant (vert).....	14
Cale de ponçage 70X400 mm avec aspiration.....	53	Polish moyen (jaune).....	14
Cale de ponçage avec aspiration.....	52	Polish One step.....	14
Cale de ponçage rectangulaire avec aspiration.....	53	Polisseuse 175 mm - 1500 W.....	50
Casque anti-bruit 27 dB.....	63	Polisseuse orbitale excentrique 150 mm.....	51
Casque diélectrique de chantier.....	63	Ponceuse excentrique 350 W – 2,5 mm.....	49
Chiffons en ballot.....	53	Ponceuse excentrique 350 W – 5,0 mm.....	48
Cire protectrice sèche pour acier inoxydable (Inox Protect).....	9	Ponceuse roto-orbitale circulaire.....	48
Combinaison blanche en polypropylène.....	58	Ponceuse vibrante 92x184 mm – 210 W.....	49
Combinaison de protection blanche jetable.....	58	Porte visièrre en abs.....	62
Combinaison en polyester lavable.....	58	Poudre de nettoyage des pâtes à polir.....	8
Crème de polissage pour acier inoxydable (Poliercreme).....	8	Produit de protection au silicone.....	30
Cutter Meccanocar Ergonomique.....	45	Produit hygiénisant anti-moisissure pour climatiseurs.....	35
Déboucheur canalisation.....	28	Produit hygiénisant anti-odeurs jetable (One Shot) Pour l'intérieur.....	35
Dégoudronnant anti-colle - 1x8.....	17	Protection longue durée pour la carrosserie.....	15
Dégraissant universel pour tout types de colles.....	11	Pulvérisateur à pression.....	55
Démarrre moteur « ok start ».....	31	Pulvérisateur à pression Heavy Duty.....	55
Demi-masque compact.....	62	Pulvérisateur à pression mousse 10 L.....	55
Désodorisant au parfum d'aloeès.....	35	Recharge 10L Oil Cleaner Safe4You (cubi).....	29
Détartrant pour coque.....	26	Régénéranr Cuir.....	7
Détartrant salle de bain Safe4You.....	27	Ruban de masquage en papier de riz "Washi".....	56
Détartrant toilettes Safe4You.....	27	Ruban de masquage résistant à l'eau.....	56
Détergent moussant pré-lavage.....	17	Ruban d'emballage en PPL et PVC.....	44
Détergent pour aluminium et inox.....	17	Ruban d'emballage renforcé.....	44
Disque à lamelles mixte céramique et zirconium.....	40	Ruban en PVC pour masquage (Fine Line).....	57
Disque de décontamination Premium D160 mm.....	17	Ruban papier pour masquage.....	56
Disque de feutre "Fix Hook" 115 mm.....	9	Scellant adhésif SIMP-Seal 55 résistant aux UV.....	11
Disques abrasif à lamelles au zirconium.....	39	Scellant résistant aux UV SIMP-Seal 650.....	11
Disques abrasifs à lamelles plats au corindon.....	38	Shampooing de nettoyage.....	26
Disques abrasifs velcro KVB-F support en film.....	16	Spray hydrofuge pour chasser l'humidité - Idrorep.....	13
Disques abrasifs velcro Premium ICE-C.....	15	Support velcro "Fix Hook" 110 mm.....	9
Disques en coton de dureté moyenne pour les satineurs.....	10	Système de nettoyage Power Additives EK1402.....	33
Disques velcro abrasifs support en maille NET-C.....	40	Tapis en mousse de protection au sol.....	59
Film étirable multi-usages.....	44	Télémetre - Laser pour la mesure des distances 50 m.....	43
Film étirable pour emballage.....	45	Tissu non tissé multi-usages.....	54
Fusibles UNI à lame standard.....	21	Tissu non tissé pour cirage.....	54
Gant enduit nitrile avec paume noir.....	60	Traitement pour injecteurs à essence.....	33
Gants en nitrile.....	61	Traitement pour injecteurs Diesel.....	34
Gants en nitrile épais totalement enduit.....	61	Traitement pour moteurs à essence.....	32
Gants en nitrile Plus Meccanocar.....	61	Traitement pour moteurs Bi-carburant.....	32
Gants TIGERMEC ultra adhérent.....	60	Traitement pour moteurs Diesel.....	32
Genouillères en polyuréthane.....	59	Tuyau spirale en polyuréthane pour air comprimé.....	46
Graisse alu en spray.....	10	Vis à bois tête fraisée pour panneaux agglomérés.....	42
Graisse de protection bleue pour cosses de batterie.....	24	Vis à tête hexagonale Uni 5739 Din 933 Inox A2.....	42
Graisse filante bleu CM54.....	19	Vis autotaraudeuses pour panneaux d'aggloméré TPS INOX A2 et A4.....	42
Huile de protection pour acier inoxydable (Poly Schutz).....	9	X 2002 - Silicone en spray.....	19
Kit Hydro-Camion brosse dure.....	18		
Lame de scie pour bois et matériaux divers.....	41		
Lame de scie pour métaux et matériaux divers.....	40		
Lave-sols Safe4You.....	36		
Lingettes nettoyantes soft/abrasives.....	57		
Lunette de protection de type masque.....	59		
Lunettes de protection.....	60		
Lunettes de protection Minimal.....	59		
Masque facial complet easylock.....	62		
Masque FPP2 sans valve.....	61		
Mastic butylique "IB" noir.....	12		
MEC VFC730 graisse filante.....	19		
Micro Fibre "detailer grey/red".....	54		
Micro Fibre "detailer grey/yellow".....	54		
Micro Fibre "detailer heavy".....	13		
Micro Fibre "detailer light".....	13		
Mini lustreuse angulaire 75 mm.....	50		
Mini ponceuse roto-orbitale 75 mm.....	47		
Mousse active nettoyant multi fonctions pour habitacle de voitures, camions et bateaux.....	6		
Multi-Use pro - produit multifonctions.....	20		
Nettoyant cuir.....	6		
Nettoyant de fond de cale puissant.....	30		
Nettoyant Liquide pour tissu.....	7		
Nettoyant moteur émulsifiable.....	30		
Nettoyant nautique bicomposant.....	30		
Nettoyant pour acier inoxydable (Brilliance Clean).....	8		
Nettoyant pour banquettes et teak.....	7		
Nettoyant salle de bain Safe4You.....	27		
Nettoyant vitres Autocristal.....	13		
Nettoyant vitres Safe4You.....	6		
Nettoyeur pour installations d'aspiration d'essence (Intake Petrol Cleaner).....	34		

Progetto a cura dell'ufficio marketing Meccanocar Italia s.r.l.
Impaginazione e grafica a cura dell'ufficio pubblicità e grafica interno della Meccanocar Italia s.r.l.

Fotolito e stampa IGP
Industrie Grafiche Pacini (PI)

© Meccanocar Italia s.r.l. a norma sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia o altro. I dati e le specifiche tecniche presenti sul catalogo potranno essere soggette a modifiche da parte della Meccanocar Italia, senza preavviso. Sono quindi da ritenersi puramente indicative e potranno essere soggette a variazioni e/o precisazioni.



meccanocar

Meccanocar France s.a.s.

Z.I. Secteur D13 - 191 Allée des Agriculteurs 06700
Saint Laurent du Var - FRANCE
Tel.04 92 12 80 00 - Fax 04 92 12 81 11

www.meccanocar.fr