

Rimessaggio, manutenzione sopra la barca 5

Pulizia cuscineria , tappezzerie e ponti.....	6
Manutenzione parti in acciaio.....	8
Sigillature ed incollaggi, calafataggio.....	11
Pulizia interni e strumentazione	13
Lucidatura delle carene	14
Lavaggio e pulizia carene	17
Protezione snodi, catene, ancore, strutture tendalini	19
Materiale elettrico.....	21

Rimessaggio, manutenzione sotto e dentro la barca 25

Rimozione dell'antivegetativa e dei denti di cane.....	26
Bagni e WC.....	27
Pulizia e protezione dei motori	29
Power Additives.....	32
Igienizzanti e sanificanti per interni	35

Lavorazione carene 37

Costruzione e manutenzione.....	38
Prodotti per imballaggio	44
Macchine ed utensili.....	46
Dispositivi di sicurezza e protezione	58

Power Additives Marine

La nostra conoscenza dei motori del settore automotive ci ha spinti ad affacciarci su un nuovo settore - il settore nautico. È nata così la gamma **Power Additives Marine, la massima espressione della chimica applicata alla manutenzione dei motori marini**, siano essi alimentati a Gasolio o Benzina, entro e fuoribordo.

A differenza dei motori per autotrazione, i motori marini richiedono manutenzione ancora più costante in quanto sono sottoposti ad agenti atmosferici naturali aggressivi nei periodi di intensa attività (primavera/estate), alternati a lunghi periodi di fermo invernale.

La linea Power Additives Marine è composta da prodotti ed attrezzature professionali pensati specificatamente per la pulizia e la protezione del motore nautico. Tra questi possiamo annoverare:

Il **Trattamento per Motori Benzina Marine** ed il **Trattamento per Motori Gasolio Marine**, due prodotti completi per gli impianti di alimentazione a benzina - carburatori ed iniezioni - e per quelli a gasolio - common rail, iniettori pompa - per la pulizia dell'intero impianto, dal serbatoio alla camera di scoppio.

Questi trattamenti assicurano la lubrificazione di tutte le componenti in movimento e mantengono le prestazioni e l'affidabilità nel tempo delle imbarcazioni.



L' **Ottimizzatore Bi-Fuel Marine**, un additivo per benzina indicato per evitare l'invecchiamento ed il degrado del carburante durante i periodi di fermo.

Ideato per tutti i motori a benzina che vengono utilizzati stagionalmente soprattutto motori marini entro e fuoribordo.

La formula chimica del prodotto ha la caratteristica di prevenire il degrado e l'invecchiamento della benzina a lungo inutilizzata e ristagnante nel serbatoio.

Gamma Safe4You

La Gamma Safe4You nasce dall'intento di Meccanocar di abbracciare la causa della salvaguardia ambientale attraverso un impegno quotidiano nella ricerca e sviluppo di prodotti che abbiano un basso impatto sull'ambiente e che inoltre siano sicuri da utilizzare per l'operatore.

I prodotti Safe4You infatti, non solo sono efficaci, versatili e durevoli, ma soprattutto garantiscano la salute della persona e dell'ambiente a 360 gradi.

Realizzati con materie prime il cui processo di scelta è controllato da monte a valle, sono caratterizzati da formule chimiche studiate ad hoc per ottenere solventi e prodotti che siano biologici.

Nel settore nautico è importante usare prodotti per la pulizia e chimici in generale caratterizzati da formule ecologiche certificate, che garantiscono il minimo impatto sull'ambiente marino e sul suo ecosistema, che è nostro dovere salvaguardare.

In particolar modo, i nostri prodotti per la pulizia, ideati per tutte le superfici di bordo, sono contraddistinti dal marchio **Ecolabel**, marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che sono caratterizzati da un **ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita**.

Infine, il loro imballaggio è riciclabile al 100% e realizzato con plastica seconda vita post consumer al 50%.



Inquadra il QR Code e sfoglia la nostra brochure per scoprire l'intera gamma Safe4You.



Rimessaggio, manutenzione sopra la barca

Pulizia cucineria , tappezzerie e ponti	6	Lucidatura delle carene.....	14
Manutenzione parti in acciaio	8	Lavaggio e pulizia carene	17
Sigillature ed incollaggi, calafataggio	11	Protezione snodi, catene, ancore, strutture tendalini	19
Pulizia interni e strumentazione	13	Materiale elettrico.....	21

Schiuma attiva - Detergente per interni auto, truck e imbarcazioni



- Detergente in schiuma attiva per tutte le superfici degli abitacoli di autoveicoli.
- Ideale per pulire e lucidare cruscotti, cristalli, specchi, interno dei tettucci, finta pelle, plastiche in genere, ecc.
- Elimina facilmente e velocemente ogni tipo di sporco, polvere, tracce di nicotina, sporchi grassi, ecc.
- Lascia un fresco e gradevole profumo agrumato.
- **MODO D'USO**
- Agitare bene prima dell'uso.
- Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm sulla parte da pulire. Lasciare agire per qualche secondo, quindi lucidare con un panno morbido, pulito ed asciutto.
- **ATTENZIONE:** prima di applicare su imbottiture e rivestimenti tessili, testarne l'idoneità su un punto nascosto.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110015310	2910	500

Detergente Vetri Safe4You



- Detergente Vetri Safe4You è un detergente multiuso professionale a base alcolica, specifico per la pulizia di vetri, cristalli, specchi, parti cromate, scrivanie, computers, schermi TV, laminati, ceramiche, acciaio inox, ecc. Sgrassa e pulisce velocemente rendendo le superfici brillanti. Non lascia aloni.
- Detergente Vetri Safe4You è un prodotto dotato di marchio ECOLABEL: Ecolabel UE è un'etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi, più la salute e la sicurezza dei consumatori, lungo l'intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (ISPRA).
- Il prodotto rispetta le normative europee relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute (Reg. CE 648/2004). Imballaggio riciclabile al 100% e realizzato con plastica seconda vita post consumer al 50%.
- **DOSAGGI E MODALITÀ D'USO:** Prodotto pronto all'uso. Spruzzare il prodotto sul panno, quindi passare la superficie. Non necessita di risciacquo.

Codice	Descrizione
4110021880	6864-DETER.VETRI 750ML SAFE4YOU

Detergente Pelle



- Detergente appositamente studiato per la pulizia e l'idratazione della pelle e finta pelle. Rimuove tutti i tipi di sporco o macchie sia di natura organica che inorganica senza lasciare aloni, lasciando i tessuti puliti e gradevolmente profumati.
- Prodotto pronto all'uso. Vaporizzare il prodotto sulle parti da trattare, lasciare agire per qualche istante, quindi passare con un panno o spugna umida.
- Ottimo per la pulizia dei tessuti in pelle degli interni di autovetture, camion, autocarri, camper, imbarcazioni ecc. ma anche per tutti le superfici/le finiture di pelle o finta pelle.
- Per un trattamento completo, utilizzare prima il Detergente Pelle (ns. codice 4110022010 o ns. codice 4110022350) per rimuovere eventuali macchie o sporczia e proseguire con il Rigenerante Pelle (ns.codice 4110022020) per un'idratazione e una protezione antistatica profonda.

Codice	Descrizione
4110022010	6877 - Detergente pelle 750 ml
4110022350	6910-Detergente pelle 5L

Rigenerante Pelle



- Detergente rigenerante liquido per la pulizia ed il nutrimento delle pelli.
- Il prodotto esercita un'azione di protezione e dona brillantezza alle superfici trattate, lasciando un velo simile ad una pellicola che svolge anche un'azione antistatica nei confronti della polvere che altrimenti tenderebbe a depositarsi.
- Il prodotto svolge la doppia funzione di protettivo (grazie alla sua base composta da una speciale emulsione siliconica) e di nutrittore (la lanolina presente tende a mantenere le pelli trattate morbide ed elastiche).
- Pronto all'uso. Vaporizzare sulla superficie da trattare, quindi passare con un panno.
- Indicato per Pulizia, lucidatura e protezione di superfici ed oggetti in pelle o finta pelle.
- Per un trattamento completo, utilizzare prima il Detergente Pelle (ns. codice 4110022010), per la rimozione di eventuali macchie o sporczia; proseguire poi con il Rigenerante Pelle (ns.codice 4110022020) per un'idratazione e una protezione antistatica profonda.

Codice	Descrizione
4110022020	6878 - Rigenerante pelle 750 ml

Detergente liquido per tessuti



- Prodotto detergente a bassa schiuma per la pulizia dei tessuti di sedili, schienali, moquettes di auto, furgoni, bus, V.I. e imbarcazioni
- Il prodotto si usa diluito come da istruzioni. può essere utilizzato con macchine ad estrazione o spruzzato sulla superficie da trattare con normali erogatori a pressione (es. 411 00 01201 ? 2003 o 411 00 01205-2004) dopo l'applicazione lasciare agire per qualche minuto e asciugare con pelle o straccio pulito. Non risciacquare.
- La diluizione in acqua può variare da 1:7 fino a 1:20 in base all'intensità e alla natura dello sporco da rimuovere.
- Il detergente per tessuti ravviva i colori dell'interno dell'auto, profuma delicatamente, non contiene ammoniaca. Può essere utilizzato su moquettes, tessuti, velluto, vinile e sky. Non utilizzare su superfici in pelle.

Codice	Desc.	Q.ta' kg.
4110018470	5050	5
4110018460	5045	25

Pulitore per cuscinerie e teak



- Detergente pulitore intensivo studiato per la pulizia profonda delle cuscinerie esterne in finta pelle dei ponti, e rivestimenti in Teak delle imbarcazioni. Pulisce in profondità, sgrassa, toglie le macchie e rinnova completamente le superfici trattate.
- Assolutamente non aggressivo per le superfici, ideale anche per la pulizia di mobili e strutture esterne in legno, mobili da giardino, gazebo in legno, ecc. Usabile anche su legni non trattati.
- Modo d'uso: diluire il prodotto in acqua dal 30% al 40%, spruzzare il prodotto sulle superfici da pulire e passare energicamente con una spazzola o uno spazzolone. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110022370	6912	5

Paste lucidanti per metalli



- Paste lucidanti per ogni tipo di metalli compreso l'alluminio, utilizzabili per la finitura a specchio mediante l'uso di utensili in feltro o cotone. La pasta bianca viene usata per la pre-lucidatura, la pasta blu per la lucidatura finale.
- Si raccomanda di usare utensili diversi per ogni pasta e non mischiarle sugli stessi. Pulire ed eliminare sempre i residui di pasta alla fine del passaggio e prima di iniziare quello successivo.

Codice	Desc.	Colore	Contenuto gr.
4110100020	E40013	Bianco	650
4110100030	E40014	Blu	650

Polvere per pulizia paste lucidanti



- Polvere apposta per la pulizia delle paste lucidanti per metalli alla fine di ogni passaggio oppure alla fine del trattamento di lucidatura. Consente una perfetta pulizia senza provocare graffi o aloni. Sostituisce la polvere di calce comunemente usata per questa operazione.
- Si utilizza spargendo una minima quantità di polvere e passando un panno in microfibra asciutto senza applicare nessun tipo di pressione. Le superfici trattate saranno immediatamente pulite e brillanti, pronte per il passaggio successivo o finite.

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110100060	E40028	1

Crema lucidante per inox (Poliercreme)



- Crema lucidante dalla facilissima applicazione per eliminare macchie ed ossidazioni dalle superfici e ripristinare la finitura a specchio originaria. Indicata per l'uso sull'acciaio inox, può essere usata anche su altri metalli quali alluminio, rame, ottone, ecc.
- La crema si presta benissimo ad applicazioni a macchina, con dischi o nastri in feltro, o a mano usando panni per lucidatura o panni in microfibra. Permette una lucidatura velocissima ed un effetto spettacolare anche su superfici complesse.
- Dopo aver effettuato l'operazione di lucidatura eliminare il prodotto in eccesso con un panno in microfibra pulito.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110022430	6918	60

Detergente per inox (Brilliance Clean)



- Detergente sgrassante dalle capacità pulenti eccezionali, rimuove facilmente qualsiasi tipo di sporco ed incrostazione da tutte le superfici lavabili, ideale per le superfici in acciaio inox ed usabile su metalli grezzi e verniciati, legno, vetro, plastiche, e molto altro.
- Evapora velocemente senza lasciare striature, non intacca vernici o altri rivestimenti, efficace anche sui residui di salmastro sulle sovrastrutture delle imbarcazioni.
- Completamente atossico ed ecosostenibile, usabile anche nell'ambito alimentare. Non è infiammabile e non è pericoloso per l'ambiente.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110022440	6919	500

Protettivo secco per inox (Inox Protect)



- Cera protettiva secca lucidante per tutte le superfici, ideale per la protezione da sporco, impronte, sporco grasso. Le superfici trattate riacquistano subito lo splendore iniziale e restano protette dalle contaminazioni per lungo tempo.
- Ideale per superfici a vista in acciaio inossidabile di qualsiasi tipo, rivestimenti di cucine, pareti di ascensori, corrimano, aste, tubi, tavoli in acciaio inossidabile e molto altro.
- Usabile su ogni superficie metallica, anche su alluminio, rame, bronzo, ecc. I usa spruzzandolo sulle superfici da trattare e stendendolo bene con un panno in microfibra. Dopo qualche secondo dall'applicazione passare ancora con un panno in microfibra pulito ed il trattamento è ultimato.
- Le superfici trattate si puliscono semplicemente a secco con un panno ogni volta che è necessario. Quando la protezione non è più efficace ripetere l'operazione.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110022450	6920	500


Olio protettivo per inox (Poly Schutz)



- Pellicola oleosa protettiva per acciaio inox, ricopre completamente e rende lucide le superfici proteggendole dall'azione degli agenti atmosferici, dalla pioggia, dal salmastro. Evita l'ossidazione e le macchie date dal tempo.
- Efficace anche per l'uso su leghe leggere, si applica spruzzandolo sulle superfici e lasciandolo asciugare. La pellicola protettiva durerà per molto tempo prima di dover essere rinnovata.
- Utilizzabile anche in ambito alimentare.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110022460	6921	500

Platello veltrato "Fix Hook" 110 mm

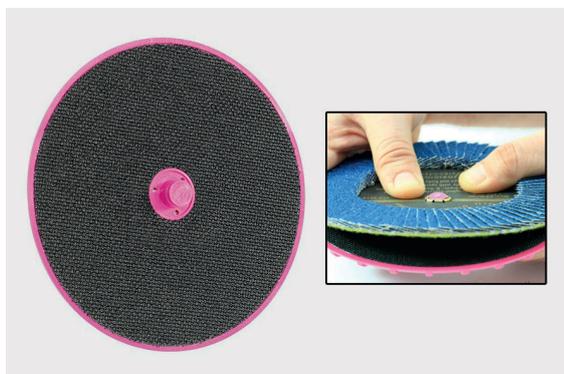

- Platello speciale in poliuretano flessibile, attacco per smerigliatrici M14, aggancio per dischi con sistema Hook & Loop a strappo e perno di centraggio per un montaggio perfetto e senza squilibri.
- Il sistema permette un fissaggio velocissimo ed un centraggio perfetto dei vari dischi di diametro esterno da 115 mm.

Codice	Desc.	Ø mm
3390001310	E80115P	110

Disco in feltro "Fix Hook" 115 mm



- Disco in feltro Merino di primissima qualità per la lucidatura di superfici metalliche usando le paste lucidanti. E' importante usare un disco per ogni tipo di pasta e non mischiarne di diverse sullo stesso.
- Da usarsi sull'apposito platello con attacco velcro e perno di centraggio su smerigliatrici con regolazione di velocità.

Codice	Desc.	Ø mm
3420102320	E80715	115

Dischi in cotone medio per satinatrice



- Dischi in cotone di durezza media per la lucidatura finale a specchio di superfici in acciaio inox con effetto cromatura. Diametro esterno 100 mm, foro centrale di 19 mm, spessore 10 mm per il montaggio sulle satinatrici tipo il nostro codice 417 00 11400-PTX500.
- La speciale fibra dalla consistenza media permette una lucidatura perfetta senza lasciare segni, aloni ed ombreggiature sulla superficie lavorata.
- Per la lucidatura si consiglia inoltre di montare sulla nostra satinatrice 8 dischi.

Codice	Desc.
342000620	E40019M

Grasso spray all'alluminio



- Grasso speciale a base di alluminio **con ottime proprietà lubrificanti ed antigrippanti, con spiccata resistenza alle altissime temperature, fino a +1200°C.** Forma una copertura sugli oggetti trattati dal tipico colore grigio brillante che lubrifica efficacemente e protegge dalla corrosione di agenti atmosferici e chimici.
- Indicato nelle officine meccaniche e per lavorazioni nel settore termoidraulico. Indicazioni tipiche: dadi e bulloni fissaggio ruote, dadi di collettori di scarico, filettature di candele motore, retro delle pastiglie dei freni, su caldaie e condutture di acqua calda e vapore, tubazioni di scarico.
- Si può applicare su ogni elemento sottoposto a elevati sbalzi di temperatura, o esposto all'azione corrosiva dell'umidità, del salmastro, di prodotti acidi e basici. Favorisce il facile smontaggio delle parti trattate anche dopo lunghissimo tempo, non cola e non imbratta le superfici trattate.
- **MODO D'USO**
- Agitare bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare da una distanza di circa 15 centimetri sulla parte da proteggere e lubrificare. Procedere al montaggio.

Codice	Descrizione	Cont. ml
4110019960	6318	400


Sigillante UV-Resistant SIMP-Seal 650



- Adesivo sigillante altamente elastico e adesivo, elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Non screpola, non si sfoglia e non ingiallisce nel tempo. Ideale per l'incollaggio ed il calafataggio dei ponti in Teak sulle barche e sulle navi.
- Si presta eccellentemente a sigillature su quasi ogni tipo di supporto, dal legno ai metalli grezzi e verniciati, vetroresina, materiali compositi, muratura e pietre naturali.
- Incolla anche superfici umide, bagnate e in immersione. Non si ritira, non ha emissioni nocive, non macchia e non corrode le superfici. Si può sopra verniciare con moltissimi tipi di vernici bagnato su bagnato. Resiste a temperature massime fino a 120°C.
- Certificazioni: ISEGA Reg. CE 1935/2004 per il contatto con gli alimenti. Protocollo EMICODE EC1 Plus. Protocollo EUOFINS IAC GOLD. EN 45545-2 R1 & R7. Classificazione A+ sulle emissioni di VOC.
- Conforme a LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51. Regolamento CARB VOC.

Codice	Desc.	Contenuto ml	Colore
4110022420	6917	290	Nero

Adesivo sigillante UV-Resistant SIMP-Seal 55



0407/19 MED B 268

- Adesivo e sigillante MS Polimero multifunzione, resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e i raggi UV, ottimo per ottenere incollaggi tenaci e resistenti consentendo allo stesso tempo un'alta elasticità.
- Indicato per lavorazioni nelle costruzioni di barche e navi, nel settore auto, nei trasporti su autobus, roulotte, camper, veicoli refrigerati, container, nella costruzione delle condotte d'aria e nell'edilizia per applicazioni su metalli nudi e verniciati, materiali compositi e muratura o pietre naturali.
- Incolla anche superfici umide, bagnate e in immersione. Non si ritira, non ha emissioni nocive, non macchia e non corrode le superfici. Si può sopra verniciare con moltissimi tipi di vernici bagnato su bagnato. Resiste a temperature massime fino a 120°C.
- Certificazioni: ISEGA Reg. CE 1935/2004 per il contatto con gli alimenti. IMO Risoluzione MSC.307 (88) - Fire Testing Procedure Code (Codice FTP 20109 - An. 1, part 5. EN 15651-1/3/4 (Tipo F INT-EXT/XS3/PW EXT-INT). EN 45545-2 R1 e R7.
- Conforme a LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51.

Codice	Desc.	Contenuto ml	Colore
4110022390	6914	290	Grigio
4110022400	6915	290	Nero
4110022410	6916	290	Bianco

Primer per sigillanti



- Prodotto specifico per la pulizia e la preparazione alla sigillatura di tutte le superfici difficili da incollare, non porose, utile per l'utilizzo con tutti i sigillanti tipo siliconi, poliuretani, ms polymer, ecc.
- Formulazione a base di solventi puri, che allo stesso tempo pulisce le superfici alla perfezione, elimina le tracce di grasso, vecchie colle, sporcizia grassa e prepara la superficie aumentando notevolmente l'adesione di tutti i sigillanti.
- Non intacca assolutamente plastiche, gomme e vernici.
- Utilizzabile con successo su tutte le superfici non porose tipo plastiche, metalli grezzi e verniciati, profili in alluminio, carrozzerie di veicoli e imbarcazioni.
- Si usa facilmente versando un poco di prodotto su uno straccio pulito ed asciutto e passandolo sulla superficie da pulire e sigillare.

Codice	Desc.	Colore	Cont. ml
4110016470	4050	TRASPARENTE	500

Sigillante butilico IB nero



ALTA FLESSIBILITÀ
PER CRISTALLI CON
GUARNIZIONI IN GOMMA

- E' un sigillante a base di gomma butile.
- Particolarmente usato per la sigillatura di guarnizioni in gomma con i cristalli fissi, o di scatolati e lamiere.
- Usato per sigillare infissi in alluminio e vetro.
- Ottima adesione, non cola.
- Permanentemente flessibile.
- Ottima resistenza al passaggio di aria e acqua.
- Eccellente resistenza alla dilatazione termica.
- Resistente alla temperatura: -20°C +130°C
- Asciugamento totale: Entro le 24h.
- Non intacca cromature, vernice e gomma.

Codice	Desc.	Contenuto ml	Colore
4110014680	2748	300	Nero

Autocrystal spray



- Detergente spray per vetri, cristalli, plastiche, superfici lavabili in genere. Forma una schiuma attiva che non cola, deterge alla perfezione, sgrassa e deodora senza lasciare nessun alone.
- Elimina facilmente ogni tipo di sporco, anche grasso ed unto, lascia le superfici brillanti e perfettamente pulite, dona trasparenza e brillantezza a tutte le superfici in vetro.
- Non è assolutamente dannoso per nessuna superficie, anche le più delicate e le stoffe. Dona all'ambiente una piacevole profumazione.
- **Modo d'uso:** agitare bene la bombola e spruzzare fino a ricoprire le superfici con la schiuma. Passare un panno asciutto e pulito o carta per pulizia fino alla perfetta detersione ed asciugatura del prodotto.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110001500	2601	400

IDROREP idrorepellente dielettrico



- Prodotto dalle elevate qualità idrofughe. Espelle l'umidità da tutti i contatti elettrici, ne previene il riformarsi e ripristina i collegamenti.
- Impermeabilizza e previene ogni formazione di ossido su calotte, cavi candele, poli di batterie ed ogni altra parte elettrica.
- Resiste agli alti voltaggi.
- **MODO D'USO**
- Agitare bene la bombola prima dell'uso.
- Spruzzare da una distanza di circa 20 cm. sulle parti da trattare.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110000910	1851	400

Panno in microfibra "detailer heavy"



- Panno in microfibra ad alta consistenza, molto morbido, liscio, spugnoso al tatto, ideale per la rimozione dei residui di cere lucidanti e polish protettivi. La trama di ben 600 g/m2 permette di eliminare ogni residuo facilmente e di lasciare la superficie pulita e pronta per gli eventuali successivi trattamenti.
- Dimensioni 40x40 cm, senza bordi né cuciture per evitare graffi o rigature. Lavabile a mano o in lavatrice a temperature non superiori ai 40°C. Colore giallo.

Codice	Desc.
4460031410	Heavy

Panno in microfibra "detailer light"



- Panno in microfibra dalla tramatura liscia con leggeri rilievi, indicato per la perfetta finitura dopo la lucidatura delle superfici, per eliminare i residui di protettivi e donare alla vernice una lucentezza senza paragoni.
- Dimensioni 40x40 cm, con bordi cuciti morbidissimi per non graffiare o creare striature. Lavabile a mano o in lavatrice a temperature non superiori a 40°C. Grammatatura 300 g/m2, colore grigio.

Codice	Desc.
4460031420	Light

Polish compound abrasivo mordente



Cut					
Gloss					

- Compound abrasivo di tipo mordente per l'eliminazione di tutti i difetti da vernici di qualsiasi tipo usate nel settore auto e nautico, per finiture di gelcoat, per pitture poliuretatiche e poliestere ed anche per qualsiasi tipo di vernice usata nei settori del legno e dell'industria dei materiali compositi.
- I moderni abrasivi di cui è composto assicurano una levigatura veloce con un limitato riscaldamento della superficie, permettono di eliminare segni di carteggiatura, buccia d'arancio, graffi profondi e difetti di grande entità.
- Si applica sia a mano sia con lucidatrici rotative usando tamponi in lana o in spugna di tipo medio o duro. Non contiene siliconi e si asporta facilmente dopo la lavorazione.
- Non secca, non spolvera, non macchia superfici in plastica o gomma. Può essere diluito con acqua all'occorrenza.

Codice	Desc.	Contenuto
4110021050	6414	1 Kg

Polish compound lucidante medio



Cut					
Gloss					

- Compound abrasivo e lucidante di tipo medio, per l'eliminazione di graffi, segni di carteggiatura fino a P1200, opacità e difetti di media entità da vernici di qualsiasi tipo usate nel settore auto e nautico e per qualsiasi tipo di vernice usata nei settori del legno e dell'industria dei materiali compositi.
- I moderni abrasivi di cui è composto assicurano una levigatura veloce con un limitato riscaldamento della superficie, permettono di eliminare segni di carteggiatura, buccia d'arancio, graffi e difetti di verniciatura.
- Si applica sia a mano sia con lucidatrici rotative usando tamponi in lana o in spugna di tipo medio o morbido. Non contiene siliconi e si asporta facilmente dopo la lavorazione.
- Non secca, non spolvera, non macchia superfici in plastica o gomma. Può essere diluito con acqua all'occorrenza.
- L'azione con tampone in lana o medio è aggressiva e veloce, usando un tampone di tipo morbido la superficie si presenterà invece già lucida e brillante. Doppia azione per maggiore velocità di lavorazione e risparmio di tempo e prodotto.

Codice	Desc.	Contenuto
4110021060	6415	1 Kg

Gel lucidante One Step



Cut					
Gloss					

- Gel abrasivo lucidante di ultima generazione, per l'eliminazione di difetti di piccola entità e la lucidatura finale delle carrozzerie auto e imbarcazioni. Dona una brillantezza eccezionale con una semplicità estrema e senza lasciare segni ed aloni, lavora su ogni tipo di vernice, comprese le antigraffio e le ceramiche.
- Gli abrasivi nanotecnologici contenuti permettono una versatilità senza pari. Usato con cuffie in lana o tamponi duri elimina segni di carteggiatura fino alla grana P1500, usato con tamponi medi e morbidi permette una finitura eccezionale.
- Si applica sia a mano sia con lucidatrici rotative e rotorbitali usando tamponi in lana o in spugna di tipo duro, medio o morbido. Non contiene siliconi e si asporta facilmente dopo la lavorazione.
- Non surriscalda le superfici, non spolvera, si può diluire con acqua all'occorrenza. Non macchia le plastiche e le guarnizioni. La sua flessibilità d'uso permette un notevole risparmio di tempo e di prodotto.

Codice	Desc.	Contenuto
4110021070	6416	1 Kg

Protettivo a lunga durata per carrozzeria




Cut					
Gloss					

- Liquido protettivo a lunga durata per autocarrozzerie e rimessaggi imbarcazioni, che assicura una protezione antigraffio, antisporco ed anti UV per almeno un anno dall'applicazione. Utilizzabile su qualsiasi tipo di vernice, anche su autovetture nuove ed appena riverniciate.
- Si applica semplicemente a mano con ovatta o con lucidatrice e tampone morbido. Protegge dal pietrisco, dai graffi provocati dalle piante, dall'ossidazione dei raggi ultravioletti, respinge lo sporco e le macchie causate da esso.
- Il trattamento permette alla vernice di restare brillante e perfetta nel tempo, evita gli sbiadimenti ed i cambi di colore, impedisce lo sfogliamento dello strato trasparente, mantiene lucentezza e profondità nei colori scuri e metallizzati.
- Uso: Stendere una piccola quantità di Protettivo operando su piccole aree e facendo attenzione a ricoprire uniformemente le superfici. Lasciare penetrare ed asciugare il protettivo a temperatura ambiente per almeno un'ora e lucidare con panno in microfibra. Attendere almeno 24 ore prima di esporre il mezzo a pioggia o lavaggi.

Codice	Desc.	Contenuto
4110021090	6418	500 ml


Dischi abrasivi velcrati Premium ICE-C

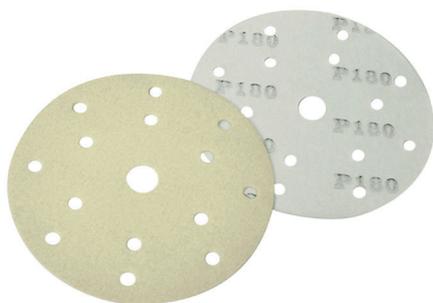

- Dischi abrasivi Premium Quality costituiti da supporto in carta e innovativo abrasivo misto ceramico e ossido di alluminio, doppia resinatura e steaturatura superficiale per evitare intasamenti.
- La tipologia di abrasivo permette ai dischi di lavorare con una generazione di calore inferiore rispetto ai modelli tradizionali, assicurando una lunghissima durata ed un'economia altissima. La finitura della lavorazione è perfetta.
- Ottime prestazioni e durata, utilizzo pressoché universale su metallo, vernici, stucchi e superfici in vetroresina o materiali compositi. Supporto in carta tipo C (leggero e flessibile) dalla grande flessibilità e dall'ottima tenuta.
- Disponibili in diametro 150 mm e foratura universale a 15 fori per l'uso su tutti i platorelli.

Codice	Desc.	Grana P
3340205000	ICE-C/150x80	80
3340205010	ICE-C/150x120	120
3340205020	ICE-C/150x150	150
3340205030	ICE-C/150x180	180
3340205040	ICE-C/150x220	220
3340205050	ICE-C/150x240	240
3340205060	ICE-C/150x280	280
3340205070	ICE-C/150x320	320
3340205080	ICE-C/150x360	360
3340205090	ICE-C/150x400	400
3340205100	ICE-C/150x500	500
3340205110	ICE-C/150x600	600
3340205120	ICE-C/150x800	800

Dischi abrasivi velcrati KVB-F supporto in film

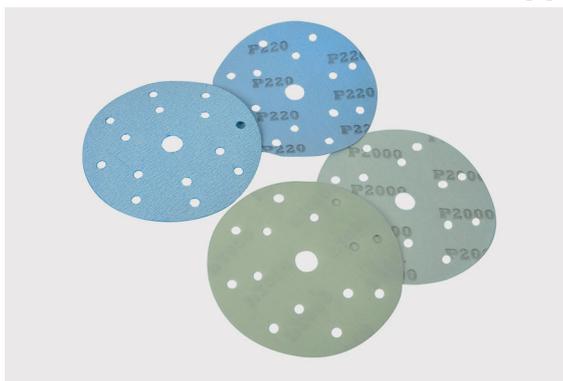

- Dischi abrasivi dalle prestazioni elevate caratterizzati dal supporto in film di poliestere estremamente flessibile e resistente allo strappo, abrasivo in ossido di alluminio di primissima qualità incollato con doppia resina e stearatura superficiale per un'ottima finitura e per evitare intasamenti.
- Ottime prestazioni e lunga durata, utilizzo universale, indicati soprattutto per lavorazioni su metalli, stucchi, vernici e costruzioni in vetroresina.
- Disponibili in diametro 150 mm e foratura universale a 15 fori per l'uso su tutti i platorelli.

Codice	Desc.	Grana P
3340102000	KVB-F/40	40
3340102010	KVB-F/60	60
3340102020	KVB-F/80	80
3340102030	KVB-F/100	100
3340102040	KVB-F/120	120
3340102050	KVB-F/150	150
3340102060	KVB-F/180	180
3340102070	KVB-F/220	220
3340102080	KVB-F/240	240
3340102090	KVB-F/280	280
3340102100	KVB-F/320	320
3340102110	KVB-F/360	360
3340102120	KVB-F/400	400
3340102130	KVB-F/500	500
3340102140	KVB-F/600	600
3340102150	KVB-F/800	800
3340102160	KVB-F/1000	1000
3340102170	KVB-F/1500	1500
3340102180	KVB-F/2000	2000

Prelavaggio detergente schiumogeno



- Speciale prelavaggio/detergente ad effetto schiumogeno, denso e persistente, per sporchi difficili su superfici delicate. La sua schiuma si aggrappa alle superfici sciogliendo lo sporco più ostinato e rendendo facile la sua eliminazione tramite acqua ad alta pressione.
- Dona una brillantezza assoluta, facilita enormemente le operazioni di asciugatura, permette la pulizia del mezzo senza dover strofinare con spugna o spazzoloni. Si risciacqua velocemente e senza lasciare aloni.
- Diluizioni uso manuale. Sporco pesante: 1:30 - 1:40 in acqua. Sporco medio: 1:40 - 1:50 in acqua. Sporco leggero: 1:50 - 1:100 in acqua. Diluizioni uso automatico. Sporco pesante: 2% in acqua. Sporco medio: 1,5% in acqua. Sporco leggero: 0,75% in acqua.

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110021320	6440	25

Detergente per alluminio e inox



- Detergente speciale per il lavaggio, lo sgrassaggio e la disincrostazione di superfici in alluminio ed acciaio inox quali: sponde di camion e imbarcazioni, centinature, cisterne, silos, contenitori in acciaio inox in genere.
- Formulazione acida con speciali inibitori che lo rendono sicuro su ogni superficie. Scioglie facilmente i grassi ed ha proprietà anti ossido. Efficacissimo su ossidi fuligginosi, residui di calcare, residui di ferro e carboniosi dei veicoli ferroviari, tracce di prodotti alimentari sversati, ossidi su leghe leggere.
- Il Detergente per alluminio e inox agisce efficacemente anche sui residui delle parti frenanti presenti sui cerchi, sia in acciaio sia in lega, asportandolo sporco velocemente e lasciando le superfici lucide e brillanti.
- Il prodotto si usa diluito al 20% in acqua, spruzzandolo sulle superfici da pulire e risciacquando con acqua ad alta pressione dopo aver atteso per qualche minuto la sua azione.

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110021330	6441	25

1x8 detergente universale



- È un'emulsione detergente a base di diluenti organici e distillati minerali.
- Rimuove ogni tipo di sporco: grasso, olio, catrame, resine silicatiche, adesivo, residui di vernici sintetiche e pitture fresche.
- Non è tossico né corrosivo.
- Alto potere detergente e igienizzante.
- Gradevolmente profumato.
- Non danneggia assolutamente le superfici trattate. Può essere usato su carrozzerie auto, ponti imbarcazioni, sulle superfici vetrate, su ogni tipo di profilo di infissi in alluminio e PVC, per la pulizia degli utensili e dei posti lavoro, ecc.
- **MODO D'USO:**
- Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm sulla superficie da trattare. Attendere qualche minuto affinché il prodotto faccia effetto, quindi passare energicamente con un panno morbido.

Codice	Desc.	Cont. ml
4110008100	2666	400

Disco decontaminante premium 160 mm



- Disco decontaminante con attacco velcro di diametro 160 mm per qualsiasi tipo di vernice, gelcoat, plastiche, cromature, cristalli. Permette di rimuovere in modo semplice e veloce fumi di verniciatura, macchie dovute all'acqua, resina di piante, sporco ferroviario, polvere dei freni, sporco ed inquinamento accumulatisi sulle carrozzerie e sulle chiglie delle imbarcazioni.
- Di utilizzo semplicissimo, tramite lucidatrice rotorbitale o a mano con il nostro tassello rotondo codice 3420102490. La superficie da trattare deve essere pulita ed asciutta, deve essere lubrificata con il nostro Polish lucidante N-T codice 4110016600. Passare il disco decontaminante senza esercitare pressione su tutta la superficie fino a sentirla completamente liscia e libera da impurità.

Codice	Desc.
3420102480	106

Argilla Lucidante



- Argilla lucidante per superfici verniciate.
- In grado di rimuovere sporchi tenaci quali: ceneri industriali, resti di piogge acide, fumi di verniciatura, polveri di trasporto su rotaia, residui di impianti frenanti, linfa di piante, resti di insetti, asfalto, macchie d'acqua dura e tutti i contaminanti ambientali.
- Pulisce a fondo la vernice di finitura, la leviga e la prepara per la lucidatura e la protezione finale. Ideale per l'utilizzo prima dell'inceratura.

Codice	Descrizione	Peso
4110018000	4640 - Argilla lucidante	200 gr

Kit idrogetto professionale



- Con idrospazzola grandangolare
- Con protezione antiurto e antigraffio in gomma
- Con manico telescopico 140-240 cm

Codice	Desc.	Misure (mm)
4460008881	4219KIT	140-240

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
4460008882	4219s	Spazzola ricambio
4460008883	4219m	Manico teles. ricambio

X 2002 - Silicone spray



- **CARATTERISTICHE:** Lubrificante isolante protettivo a base di silicone puro. Offre proprietà distaccanti, antiadesive, idrorepellenti ed antistatiche.
- Può essere usato per la lubrificazione di macchinari industriali, come lucidante e protettivo per tutte le parti in plastica, gomma, alluminio, ecc., aumenta la durata delle guarnizioni prevenendone le screpolature ed aumentandone la tenuta.
- Ottimo per ridonare resistenza all'acqua su teloni per camion, capote di auto, tendalini per imbarcazioni e tende da campeggio.
- Preserva dall'umidità tutti i contatti elettrici.
- **MODO D'USO:** Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 30 cm. sulle zone interessate.
- Può essere distribuito con un panno per respingere la polvere dalle superfici.
- **ATTENZIONE:** non applicare il prodotto su vetri o cristalli.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110001100	X2002	400

MEC-VFC730 Grasso adesivo filante



- **CARATTERISTICHE:** Grasso lubrificante sintetico ad altissima adesività, di colore trasparente.
- Indicato per la lubrificazione di catene, funi, trasmissioni, parti sommerse, ecc.
- Elevate proprietà filanti.
- Il solvente contenuto gli permette di penetrare a fondo in tutti gli interstizi, dopodichè, una volta evaporato, il prodotto si aggrappa tenacemente alle parti trattate.
- Ottima resistenza dagli agenti atmosferici, è idrorepellente, impedisce la corrosione da parte della salsedine e da soluzioni sia acide sia basiche.
- **MODO D'USO:** Agitare bene la bombola prima dell'uso.
- Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. sulla parte da trattare.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110013900	2725	400

Grasso filante blu CM54



- Grasso speciale a base sintetica per lubrificazione di particolari sottoposti ad elevate sollecitazioni, nei campi dell'agricoltura, cave, miniere, movimento terra, autotrasporto e nautica.
- Particolarmente indicato dove sia richiesta una forte adesione del lubrificante ai movimenti, e dove occorre una elevata resistenza all'acqua anche salmastra.
- Idoneo per la lubrificazione di tutti i tipi di cuscinetti a sfere o rulli, funi, catene, movimenti a strisciamento. Elevate proprietà filanti.
- Resistenza alla temperatura: da -20°C a +130°C.

Codice	Desc.	Cont. KG	Colore	Ingrassatore
4110016590	4110 - Ø56	0,6 (650 ml)	BLU	4430033800 Pneumatico 4430044430 Manuale
4110017430	4355 - Ø52	0,4	BLU	4430053930 Manuale
4110016595	4111	24	BLU	-

Multi-Use spray pro



- Prodotto multifunzione. Un solo prodotto per migliaia di utilizzi. Lubrifica, protegge, sblocca i meccanismi grippati dalla ruggine, elimina catrame e colle, lucida le superfici.
- Indicato per sbloccaggio e lubrificazione di ogni meccanismo, manutenzione di serrature, viti e bulloni, macchinari vari, catene, contatti elettrici, pulizia di superfici verniciate e grezze, protezione di metalli dalle intemperie, eliminazione di macchie da ogni superficie, ecc.
- Penetra facilmente negli interstizi e attraverso la ruggine, elimina le dispersioni di corrente da tutti i circuiti, lubrifica efficacemente e senza sporcare ogni meccanismo, scioglie lo sporco grasso, protegge le superfici dalla corrosione e dal salmastro, ripristina i colori sbiaditi delle plastiche e dei motori, non attira lo sporco e la polvere.
- Elimina efficacemente ogni cigolio, non contiene assolutamente silicone, può essere utilizzato in qualsiasi posizione. Utilizzo praticissimo grazie allo speciale tasto extra large con cannula di prolunga integrata.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110020670	6377	400

Lampade rinforzate per interni ed esterni




- Lampade rinforzate, resistenti ad urti e vibrazioni, studiate per applicazioni su fuoristrada, mezzi pesanti, macchine da cantiere, macchine movimento terra e imbarcazioni

Codice	Desc.	Articolo	Cat. Int.	Attacco	V Volts	W Watt
456000305	2003 HD	Meccanocar	P21W	BA15S	24	21
4560001005	2012 HD	Meccanocar	R5W	BA15S	24	5
3470004410	7511TPS	Osram	P21W	BA15S	24	21
3470004420	5627TPS	Osram	R5W	BA15S	24	5
3470004430	5637TPS	Osram	R10W	BA15S	24	10
3470004440	3930TPS	Osram	T4W	BA9S	24	4
3470004407	7510TPS Arancio	Osram	PY21W	BAU15S	24	21


Lampade ausiliari a lunga durata Osram Ultra Life



Codice	Desc.	Articolo	Cat. Int.	Attacco	V Volts	W Watt	Foto
3470004591	64132ULT	Osram	H6W	BAX9S	12	6	1
3470000213	2825ULT	Osram	W5W	W2,1x9,5D	12	5	2
3470003720	7528ULT	Osram	P21/5W	BAY15D	12	21/5	3
3470001220	5007ULT	Osram	R5W	BA15S	12	5	4
3470001320	5008ULT	Osram	R10W	BA15S	12	10	5
3470002011	6418ULT	Osram	C5W	SV8,5-8	12	5	6

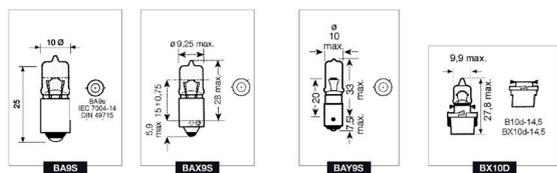

Fusibili UNI a lama standard



Codice	Descriz. corr. nom. (In)	Colore corpo
3520100010	1 A	NERO
3520100020	2 A	GRIGIO
3520100100	3 A	VIOLA
3520100150	4 A	ROSA
3520100200	5 A	BEIGE
3520100300	7.5 A	MARRONE
3520100400	10 A	ROSSO
3520100500	15 A	BLU
3520100600	20 A	GIALLO
3520100700	25 A	NEUTRO
3520100800	30 A	VERDE
3520100840	40 A	ARANCIO

Assortimento capocorda lamellari maschio+femmina




- Contenuto: 12 misure di capocorda lamellari nudi maschio e femmina da passo 2,5 a passo 9,5.
- Totale 286 pezzi.
- Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01700 200.

Codice	Desc.
3170100200	12

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
3170002600	1403-Faston Femmina ott.1-2,5	25
3170002700	1404-Faston fem. dente ot.1-2,5	25
3170004600	1439-Faston maschio Ottone 6,3	25
3170002900	1410-Faston femmina passo 2,8	50
3170021820	52387-Terminale maschio 2,8	50
3170003000	1413-Faston maschio lungo dent	25
3170016000	05143 - Terminale doppio innesto	12
3170007300	18638 - Faston femmina passo 4,7	25
3170021610	52345-Faston maschio passo 4,7	25
3170003900	1423-Faston femmina passo 9,5	6
3170021625	52348-Terminale antisfil. dritto	6
3170003820	1422/1 - Faston masch. dente 9,5	12

Coppia espulsori faston

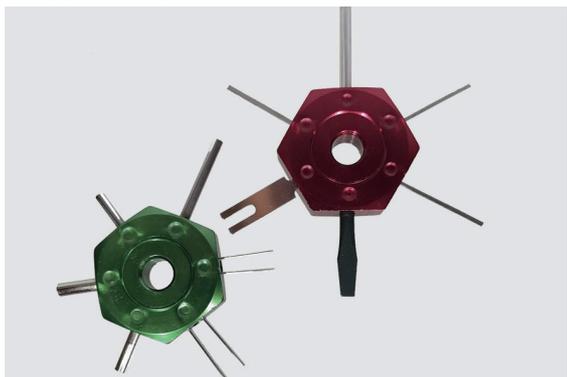

- Kit composto da due esagoni in metallo, ciascuno dei quali ha n°6 modelli diversi di espulsore
- Con le 12 impronte si riesce a far uscire la maggior parte di modelli di faston dai connettori dove sono inseriti.
- Indicati per officine moto, auto e V.I., elettrauti

Codice	Descrizione
3170000020	12-Coppia espulsori faston

Kit nastro isolante Meccanocar



EN60454

- Assortimento nastro isolante adesivo in pvc autoestinguente.
- Conforme alla norma cei en 60454.
- Indicato per l'utilizzo nell'impiantistica elettrica civile ed industriale, settore manutenzione, elettrauto, meccanico, carrozzeria, autotrazione, nautica ecc.
- Totale pezzi: 10 pz.

Codice	Descrizione
4060008300	19900

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Q.tà
4060008010	30/19x25 Nastro isolante nero	3
4060008050	31/19x25 Nastro isolante grigio	1
4060008080	32/19x25 Nastro isolante rosso	1
4060008110	33/19x25 Nastro isolante blu	1
4060008140	34/19x25 Nastro isolante bianco	1
4060008170	37/19x25 Nastro isolante giallo/verde	1
4060008190	35/19x25 Nastro isolante marrone	1
4060008220	36/19x25 Nastro isolante giallo	1

Assortimento guaina termorestringente in manicotti



- Guaina termorestringente in poliolefina reticolata a parete sottile.
- Ottima resistenza chimica e capacita' di isolamento elettrico.
- Rapporto di restringimento 3 : 1
- Temperatura di esercizio -55°C / 135°C
- Temperatura di restringimento >90°C autoestinguente ul 224, 125°C
- Totale pezzi 170

Codice	Desc.
4190003000	300 - KIT

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4190003010	015L40 KIT RICAM GUAINA D. 1,5/0,5
4190003020	030L40 KIT RICAMBI GUAINA D. 3/1 L4
4190003030	060L40 KIT RICAMBI GUAINA D. 6/2 L4
4190003040	090L80 KIT RICAMBI GUAINA D. 9/3 L8
4190003050	120L80 KIT RICAMBI GUAINA D. 9/3 L8
4190003060	18L120 KIT RICAMBI GUAINA D. 18/6 L
4190003070	18L180 KIT RICAMBI GUAINA D. 18/6 L
4190003080	240L170 KIT RICAMBI GUAINA D. 24/8
4190003090	240L120 KIT RICAMBI GUAINA D. 24/8

CONTENUTO KIT

Ø MANICOTTI (mm)	LUNGH. (mm)	COLORI	PEZZI X BOX	Ø MANICOTTI (mm)	LUNGH. (mm)	COLORI	PEZZI X BOX
1,5/05	40	NERO	10	9/3	80	GIALLO/VERDE	2
1,5/05	40	ROSSO	5	9/3	80	MARRONE	2
1,5/05	40	BLU	5	12/4	80	NERO	5
1,5/05	40	GIALLO/VERDE	5	12/4	80	ROSSO	2
1,5/05	40	MARRONE	5	12/4	80	BLU	2
3/1	40	NERO	20	12/4	80	GIALLO/VERDE	2
3/1	40	ROSSO	5	12/4	80	MARRONE	2
3/1	40	BLU	5	18/6	120	NERO	10
3/1	40	GIALLO/VERDE	5	18/6	80	ROSSO	2
3/1	40	MARRONE	5	18/6	80	BLU	2
6/2	40	NERO	20	18/6	80	GIALLO/VERDE	2
6/2	40	ROSSO	5	18/6	80	MARRONE	2
6/2	40	BLU	5	24/8	170	NERO	8
6/2	40	GIALLO/VERDE	5	24/8	120	ROSSO	2
6/2	40	MARRONE	5	24/8	120	BLU	2
9/3	80	NERO	5	24/8	120	GIALLO/VERDE	2
9/3	80	ROSSO	2	24/8	120	MARRONE	2
9/3	80	BLU	2				

Protettivo poli batteria blu



- Grasso speciale antiossidazione ed antisolfatazione per contatti elettrici, morsetti e poli batteria, impedisce la formazione dell'ossido e la corrosione anche in presenza di agenti atmosferici e ambienti salini. Specialmente indicato nel settore nautico.
- Di lunghissima durata, il suo colore permette immediatamente la valutazione della sua presenza o meno. Resiste alle alte temperature ed all'azione degli agenti corrosivi. Migliora la trasmissione dell'elettricità, prolunga la vita delle batterie e impedisce il surriscaldamento dei contatti elettrici.
- **MODO D'USO:**
- Pulire preventivamente i morsetti o i contatti dall'eventuale ossidazione già formatasi. Agitare bene il prodotto e spruzzarlo sui contatti da una distanza di circa 20 cm in modo da formare uno strato omogeneo.
- Sui morsetti batteria e sui contatti elettrici spruzzare il prodotto prima e dopo l'accoppiamento meccanico, in modo che il prodotto sia presente anche all'interno della giunzione.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110019520	6120	200



Rimessaggio, manutenzione sotto e dentro la barca

Rimozione dell'antivegetativa e dei denti di cane	26
Bagni e WC.....	27
Pulizia e protezione dei motori.....	29

Power Additives.....	32
Igienizzanti e sanificanti per interni.....	35

2

Disincrostante per carene



- Detergente disincrostante a base acida specificamente studiato per rimuovere dalle chiglie delle imbarcazioni incrostazioni calcaree, denti di cane e conchiglie. Indicato sia per superfici in vetroresina, sia per i gommoni.
- Rimuove velocemente ogni incrostazione, elimina i segni della linea di galleggiamento e gli ingiallimenti dalla vetroresina.
- Modo d'uso: diluire il prodotto seguendo la tabella in etichetta ed applicare con uno spruzzatore. Lasciare agire per 5-10 minuti e sciacquare con idropulitrice. Non utilizzare sui metalli.

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110022360	6911	5

Shampoo lavaggio



- Prodotto indicato per il lavaggio delle carrozzerie dei veicoli o imbarcazioni in modo manuale e automatico.
- Sperimentato su tutti i tipi di carrozzerie e vernici.
- Adatto anche per parti cromate o in plastica.
- Buona produzione di schiuma, resiste ed annulla l'effetto acqua calcarea.
- Non lascia aloni o macchie.
- Dona alla carrozzeria un ottimo effetto brillante.
- Si asporta con un semplice risciacquo.
- Biodegradabile oltre il 90%.
- Usare in concentrazioni dal 2% al 3%.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110006500	2650	5
4110006700	2652	20

Pulibagno Safe4You



- Pulibagno Safe4You è un detergente speciale a base di acido citrico, ideale per la pulizia **QUOTIDIANA** del bagno. Rimuove efficacemente sporco, residui di sapone, velature calcaree e macchie d'acqua da tutte le superfici.
- Dona brillantezza alle superfici trattate senza intaccare le cromature. Contiene acidi di frutta.
- Pulibagno Safe4You è un prodotto dotato di marchio ECOLABEL: Ecolabel UE è un'etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi, più la salute e la sicurezza dei consumatori, lungo l'intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (ISPRA).
- Il prodotto rispetta le normative europee relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute (Reg. CE 648/2004). Imballaggio riciclabile al 100% e realizzato con plastica seconda vita post consumer al 50%.
- DOSAGGI E MODALITÀ D'USO: Pronto all'uso. Spruzzare su un panno spugna passare la superficie. Asciugare per ottenere la massima brillantezza.
- Campo di utilizzo: Lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio inox, parti cromate, ecc.

Codice	Descrizione
4110021900	6866-PULIBAGNO 750ML SAFE4YOU

Disincrostante Bagno Safe4You



- Disincrostante Bagno Safe4You è un prodotto a base di acido ecologico (acido citrico e acido lattico) ideale per la pulizia **PROFONDA** del bagno e la rimozione di residui calcarei e di tartaro dalle superfici dure, dona la loro naturale brillantezza.
- Disincrostante Bagno Safe4You è un prodotto dotato di marchio ECOLABEL: Ecolabel UE è un'etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi, più la salute e la sicurezza dei consumatori, lungo l'intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (ISPRA).
- Il prodotto rispetta le normative europee relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute (Reg. CE 648/2004). Imballaggio riciclabile al 100% e realizzato con plastica seconda vita post consumer al 50%.
- DOSAGGI E MODALITÀ D'USO: Pronto all'uso, per pulizia energica, distribuire sulle superfici e lasciar agire brevemente. Passare con un panno spugna e risciacquare. Per la manutenzione settimanale diluire il prodotto al 10-20%. Per la pulizia quotidiana di rubinetterie cromate diluire al 3-5%.
- Campo di utilizzo: Superfici dure, smaltate, piastrelle, rubinetterie, docce, sanitari, servizi igienici ed attrezzature di cucina.

Codice	Descrizione
4110021910	6867-DISINCR.BAGNO 1KG SAFE4YOU

Disincrostante WC Safe4You



- Disincrostante WC Safe4You è un detergente disincrostante profumato per la pulizia e l'igiene della tazza WC. Rimuove efficacemente lo sporco e il calcare anche nei punti difficili, assicurando igiene profonda alle superfici trattate.
- La sua formulazione in gel permette al prodotto di aderire uniformemente alle superfici, prevenendo la formazione del calcare lasciando una gradevole profumazione di pino e larice.
- Disincrostante WC Safe4You è un prodotto dotato di marchio ECOLABEL: Ecolabel UE è un'etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi, più la salute e la sicurezza dei consumatori, lungo l'intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (ISPRA).
- Il prodotto rispetta le normative europee relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute (Reg. CE 648/2004). Imballaggio riciclabile al 100% e realizzato con plastica seconda vita post consumer al 50%.
- DOSAGGI E MODALITÀ D'USO: Pronto all'uso. Inserire lo spazzola o scovolino nella tazza WC. Distribuire uniformemente il prodotto e lavorarlo. Lasciare agire, quindi risciacquare.
- Campo di utilizzo: WC e Urinatoi.

Codice	Descrizione
4110021920	6868-DISINCRST.WC 1KG SAFE4YOU

2

Sgorgante per scarichi ad azione rapida



- Sgorgante ad azione rapida. libera le tubazioni, senza arrecare danno, da ogni tipo di occlusione o intasamento di natura organica.
- È consigliato per la manutenzione di scarichi e scoli poichè elimina: stracci, cartone, garze, grassi, detersivi, depositi calcarei, ecc.
- Rispetta senza danneggiare tubature, parti in metallo, porcellana, ecc.
- **MODALITA' D'USO:** rimuovere l'eccesso di acqua dallo scarico, versare il prodotto lentamente servendosi di un imbuto e guanti. Lasciare agire per 5 minuti. Aggiungere lentamente poca acqua fredda e successivamente far scorrere acqua abbondantemente. Non diluire lo sgorgante con altri prodotti.
- Dosi consigliate per sturare lavandini 1/4 del flacone, gabinetti da 1/3 a 1/2 flacone.
- Si consiglia l'utilizzo dello sgorgante come prevenzione periodica con meta' delle dosi indicate sopra.
- Contiene acido solforico manipolare e trasportare con cautela.

Codice	Desc.	Cont. Lt
4110017970	4610	1

Oil Cleaner Safe4You



- Oil Cleaner Safe4You 500ml è una soluzione acquosa e biodegradabile composta da tensioattivi specifici per la pulizia delle officine. È formulato per rimuovere ed eliminare lo sporco e gli inquinanti più ostinati: grasso, olio, residui di carbonio, depositi vari, ecc. Ottimo anche per la pulizia di sentine, vani motori, motori fuori bordo del settore nautico.
- Può essere usato su tutti i tipi di superfici: attrezzature da officina, strumenti, materiali, superfici di lavoro, veicoli, imbarcazioni e natanti riducendo il vostro impatto sull'ambiente.
- Questa formula professionale a base acqua, senza solventi e senza simboli di pericolo, contiene tensioattivi sinergici facilmente biodegradabili che rimuovono ed eliminano in modo ultra-efficace lo sporco e gli inquinanti più ostinati.
- Grazie al suo box di ricarica S4Y cod. 4110022110, potete ricaricare i vostri spray per risparmiare denaro e limitare i rifiuti di plastica. Inoltre, ogni spray è dotato di un angolo personalizzabile nel quale inserire il nome dell'utilizzatore.
- Possibile abbinare allo spray il bracciale calamitato 4110022115, per poter diversificare il prodotto e migliorarne l'esperienza di utilizzo.
- Modo d'uso: Spruzzare direttamente sulle superfici da trattare e lasciare agire per qualche minuto o spazzolare se la superficie è molto sporca. Pulire con un panno pulito o risciacquare con acqua potabile nell'industria alimentare.

Codice	Descrizione
4110022100	6686 - Oil Cleaner S4Y 500 ml

Oil Cleaner Box Safe4You



- Oil Cleaner Box Safe4You 10L è una soluzione acquosa e biodegradabile composta da tensioattivi specifici per la pulizia delle officine. È formulato per rimuovere ed eliminare lo sporco e gli inquinanti più ostinati: grasso, olio, residui di carbonio, depositi vari, ecc. Ottimo anche per la pulizia di sentine, vani motori, motori fuori bordo del settore nautico.
- **1 BOX = 20 RICARICHE dello spray 4110022100**
- Può essere usato su tutti i tipi di superfici: attrezzature da officina, strumenti, materiali, superfici di lavoro, veicoli, imbarcazioni e natanti riducendo il vostro impatto sull'ambiente.
- Questa formula professionale a base acqua, senza solventi e senza simboli di pericolo, contiene tensioattivi sinergici facilmente biodegradabili che rimuovono ed eliminano in modo ultra-efficace lo sporco e gli inquinanti più ostinati.
- Il box di ricarica permette di ricaricare e riutilizzare lo spray 4110022100 per risparmiare denaro e limitare i rifiuti di plastica.
- Composizione: Cartone, prodotto interno avvolto da una sacca di plastica, tappo erogatore.

Codice	Descrizione
4110022110	6687 - Oil Cleaner Box S4Y 10L

Bracciale calamitato per Oil Cleaner Safe4You



- Attacco magnetico studiato appositamente per garantire maggiore comfort di utilizzo del nostro Oil Cleaner S4Y 4110022100.
- Applicando questo bracciale al flacone, l'operatore è libero di posizionare lo spray in qualsiasi superficie metallica durante il lavoro.

Codice	Descrizione
4110022115	Bracciale calam. x Oil Cleaner S4Y

2

Lavamotore liquido emulsionabile a base solvente



- Detergente per il lavaggio esterno di tutti i motori e vani motore. Elimina ogni sporco intenso quale grasso, olio, carburante, colle, etc.
- Se usato su particolari in gomma verniciati o cromati é bene risciacquare accuratamente onde evitare che il prodotto possa segnare il materiale.
- Da applicare diluito in acqua in rapporto 1 a 1, in solventi (gasolio o kerosene) in rapporto da 1 a 1 - a 1 a 5 mantenendo le caratteristiche di emulsionabilità.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110005600	2641	5
4110005800	2643	20

Detergente nautico bicomponente



- Detergente bicomponente alcalino, molto concentrato e ad alto potere sgrassante. formulazione che si presenta in due strati separati, i quali agitati prima dell'uso si uniscono formando un pulitore di eccezionale efficacia.
- È studiato per la pulizia in generale delle imbarcazioni.
- Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo e poi procedere alla diluizione con acqua.
- Per la pulizia della chiglia, della sentina od il locale motore: nel caso di sporchi difficili diluire in acqua 1:20; nel caso di sporchi normali diluire in acqua 1:40.
- Per la pulizia delle parti esterne dei motori: in caso di sporchi tenaci diluire il prodotto in acqua in proporzione 1:5; in caso di sporchi normali diluire in proporzione 1:10.

Codice	Desc.	Cont. KG
4110017780	4520	5

Lava sentine strong



- Pulitore intensivo per vani sentina e vani motore delle imbarcazioni, elimina in modo semplice e veloce residui di grasso, unto, morchie e residui di carburante. Agisce velocemente senza danneggiare le parti in vetroresina o metalliche all'interno dei vani. Si risciacqua velocemente.
- Compatibile e non dannoso su parti verniciate, in plastica, in gomma, sulle giranti delle pompe, tubi e scarichi.
- Modo d'uso: diluire il prodotto da un minimo del 20% in acqua fino a puro, versare la soluzione nel vano da pulire e lasciare agire per alcune ore, oppure aiutarsi con azione meccanica (spugna, spazzola, ecc.). Risciacquare abbondantemente con acqua a pressione per asportare lo sporco.

Codice	Desc.	Contenuto Kg
4110022380	6913	5

Filmante protettivo lucidante silconico



- Il Filmante protettivo lucidante è un prodotto innovativo a base di speciali miscele silconiche, studiato per creare un film che protegge i vari componenti meccanici, elettrici e di carrozzeria di qualsiasi mezzo o natante.
- La sua applicazione ridona lucentezza alle superfici e forma un film protettivo che impedisce allo sporco ed al verderame di intaccare le superfici trattate.
- Il prodotto è pronto all'uso, applicarlo sulla superficie completamente asciutta dopo il lavaggio utilizzando un nebulizzatore, avendo cura di stenderlo in maniera uniforme ad una distanza di circa 20-30 cm.
- Se ne consiglia l'applicazione almeno ogni 2 lavaggi. Attendere l'asciugatura completa prima di utilizzare il mezzo.

Codice	Descrizione	Contenuto
4110020690	6379	5 L
4110020695	6379	500 ml

OK START spray



- Assicura avviamenti rapidi anche a bassissime temperature sia su motori a benzina che diesel.
- Nei motori a benzina va spruzzato nel filtro o nella presa aria del carburatore; quindi si aziona il motorino di avviamento accelerando leggermente.
- Nei motori diesel va spruzzato nel bocchettone terminale dell'iniettore, senza azionare il preriscaldamento delle candele.
- Particolarmente indicato per macchine agricole, motori fuoribordo, caterpillar e motori a 2-4 tempi.

Codice	Desc.	Cont. ml
4110001000	1859	200

2

2

Trattamento per motori benzina



- Trattamento completo per impianti di alimentazione a benzina, di qualsiasi tipo, carburatori ed iniezioni, per la pulizia dell'intero impianto dal serbatoio alla camera di scoppio, la lubrificazione di tutte le parti in movimento, per il mantenimento delle prestazioni e dell'affidabilità nel tempo delle imbarcazioni.
- La duplice funzione di pulitore e lubrificante agisce fin dentro la camera di scoppio, mantenendo pulite le valvole, eliminando i depositi che si formano nel tempo, libera le fasce elastiche dei pistoni, ripristina il corretto funzionamento dei sistemi di alimentazione e la tenuta alla compressione.
- Si utilizza immettendo 300 ml di prodotto in un minimo di 15 litri di carburante fino ad un massimo di 60 litri. Ripristina, durante la marcia, la potenza del motore, riduce i consumi, le emissioni nocive, facilita le accensioni, elimina il minimo irregolare, i battiti in testa, le incertezze di funzionamento, i seghettamenti. Rende la guida più piacevole e brillante.

Codice	Desc.	Contenuto
4110022470	6922	300 ml
4110022530	6928	1 L

Ottimizzatore BI-FUEL



- Additivo per benzina di nuova formulazione indicato per evitare l'invecchiamento e il degrado del carburante durante i lunghi periodi di fermo.
- Ottimo per tutti i motori a benzina che vengono utilizzati stagionalmente soprattutto i motori marini entro e fuori bordo.
- La formula del prodotto ha la caratteristica di prevenire il degrado e l'invecchiamento della benzina a lungo inutilizzata e ristagnante nel serbatoio.
- **METODO D'USO E APPLICAZIONI:** Immettere nel serbatoio l'ottimizzatore considerando una proporzione di 300ml per 15/20 litri di benzina.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110022480	6923	300

Trattamento per motori gasolio



- Il trattamento è una combinazione di particolari sostanze attive e composti chimici che lo rendono un prodotto altamente efficace in materia di pulizia e lubrificazione degli impianti di alimentazione dei motori marini Diesel (entrobordo ed entrofuoribordo). Arricchito con specifici integratori anti-alga, elimina e previene la formazione di tali fenomeni. Questo unico prodotto permette di eseguire quattro azioni fondamentali nell'impianto di alimentazione: **Deterge** in modo completo tutto il sistema di alimentazione (serbatoio, tubo passaggio carburante ed impianto iniezione ed alimentazione); **Lubrifica**, poiché con la riduzione dello zolfo nei carburanti, nella miscela chimica troviamo una componente lubrificante che permette di sensibilizzare tutte le parti meccaniche dell'impianto alimentazione (pompa di bassa, alta pressione e iniettori); **Elimina la condensa** in eccesso che si forma all'interno del serbatoio secolarizzandola espellendola in camera di combustione. La generazione della condensa avviene a causa delle differenze di temperatura che si generano durante il funzionamento del motore tra il circuito di mandata e di ritorno del carburante all'interno del serbatoio; **Mantiene inerti i batteri delle alghe** annullando la proliferazione batterica delle alghe all'interno del carburante.
- Aggiunto all'interno del serbatoio, miscelato al carburante presente all'interno, aumenta il rendimento termodinamico e quindi le prestazioni del motore migliorando lo scoppio e la combustione del carburante, evita fenomeni di pre-combustione, diminuisce od elimina l'emissione del fumo nero ed elimina i rumori metallici dell'impianto di alimentazione.
- Un utilizzo costante del trattamento Meccanocar riduce il consumo di carburante, evita o riduce le manutenzioni straordinarie del motore.

Codice	Desc.	Contenuto
4110022490	6924	300 ml
4110022500	6925	1 L
4110022510	6926	20 L
4110022520	6927	200 L

Biocida antialga per gasolio



- Additivo specifico per eliminare ed impedire la formazione di muffe, funghi, batteri ed alghe dal gasolio per autotrazione dalle cisterne di stoccaggio e dai serbatoi dei natanti in rimessaggio.
- Indicato per gli autotrasportatori, le flotte di mezzi pesanti, flotte di mezzi per trasporto pubblico, mezzi movimento terra, da cava, imbarcazioni, ed ogni azienda che disponga di cisterne per lo stoccaggio del gasolio.
- I moderni carburanti diesel a basso tenore di zolfo ed additivati con percentuali sempre più alte di biodiesel presentano, soprattutto durante lo stoccaggio ed i periodi di fermo macchina, il problema della formazione di batteri, muffe ed alghe all'interno, che intasano filtri, tubazioni, impianti di alimentazione, creano gravi danni ai motori ed obbligano a costose operazioni di pulizia delle cisterne.
- Il biocida antialga versato nel carburante permette di distruggere tali batteri ed alghe, disperde l'acqua contenuta all'interno del gasolio, permette a quest'ultima di essere bruciata senza danni per il motore, mantiene pulito nel tempo il gasolio nelle cisterne e nei serbatoi dei mezzi sottoposti a lunghi fermi macchina.
- **ATTENZIONE:** Si utilizza in concentrazioni di un litro di additivo in mille litri di gasolio. Se il gasolio è già contaminato si può ottenere una pulizia intensiva aggiungendolo in ragione di 1,5 litri per mille litri di gasolio. Dopo la pulizia si ritorna alla quantità iniziale di additivo. Non utilizzare il prodotto al di sotto delle dosi consigliate per evitare l'assuefazione dei batteri al principio attivo, che lo renderebbe inefficace in seguito.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110019395	5995	5

Sistema di pulizia Power Additives EK1402



- Macchina automatica a controllo totalmente elettronico studiata appositamente per interventi di pulizia e disincrostazione per tutti i motori, a benzina, diesel ed alimentati a gas GPL o Metano. Permette la pulizia intensiva utilizzando i programmi memorizzati nel suo hardware per riportare alle condizioni del nuovo: iniettori benzina, iniettori diesel, condotti di aspirazione benzina e diesel, circuiti completi di alimentazione a GPL dal serbatoio agli iniettori, sistemi di iniezione a Metano. Permette tramite la pompa interna lo svuotamento facile e completo dei serbatoi contaminati.
- Le nuove funzioni, rispetto alla nostra Injector Cleaning Machine, aggiungono funzionalità utilissime e preziose per la risoluzione semplice e sicura dei problemi dovuti all'usura ed all'accumulo di sporco all'interno dei sistemi di alimentazione dei motori a combustione interna.
- Pulizia e disincrostazione degli iniettori con motore in funzione sia nei motori a gasolio sia nei motori a benzina.
- Pulizia completa dei sistemi di aspirazione sia a gasolio sia a benzina. Soprattutto nei motori diesel dove il ricircolo dei gas di scarico favorisce l'accumulo e l'intasamento di tutto l'impianto di aspirazione.
- Pulizia completa dei sistemi di alimentazione a GPL con l'iniezione dell'apposito prodotto direttamente nel serbatoio o dopo l'evaporatore direttamente negli iniettori.
- Pulizia completa degli iniettori di gas Metano con l'iniezione dell'apposito prodotto direttamente dopo il regolatore di pressione.
- Fornita completa di tubazioni e adattatori per tutte le funzioni elencate.

Codice	Desc.
4770009240	EK1402

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4770009555	943-TUBO PER FLANGIA EK1402

Trattamento per iniettori benzina



- Trattamento intensivo per l'utilizzo con la nostra Injection cleaning machine, da usarsi puro per la pulizia e la disincrostazione intensiva dei sistemi di iniezione a benzina.
- Seguendo le istruzioni fornite con il macchinario, il prodotto arriva puro fin dentro la camera di scoppio del motore, pulendo, lubrificando e ripristinando il perfetto funzionamento di: iniettori, valvole di aspirazione e di scarico, fasce elastiche dei pistoni, valvole di immissione e di scarico.
- Ripristina la potenza del motore, riduce i consumi, le emissioni nocive, facilita le accensioni, elimina il minimo irregolare, i battiti in testa, le incertezze di funzionamento, i seghettamenti. Rende la guida più piacevole e brillante.
- Non danneggia assolutamente le guarnizioni, le tubazioni, le parti in movimento i catalizzatori, le sonde lambda, tutti i sensori elettronici.

Codice	Desc.	Contenuto
4110020490	6366	5 L.

2

Tattamento per iniettori gasolio



- Trattamento intensivo per l'utilizzo con la nostra Injection cleaning machine, da usarsi puro per la pulizia e la disincrostazione intensiva dei sistemi di iniezione a gasolio.
- Ripristina i getti corretti di carburante, elimina i gocciolamenti degli iniettori, corregge le giuste quantità di aria/carburante, ripristina i giusti livelli di compressione. Il trattamento si effettua a motore in temperatura e variando i giri/motore, in modo da simulare il più possibile la marcia su strada.
- Non danneggia assolutamente le guarnizioni, le tubazioni, le parti in movimento i catalizzatori, le sonde lambda, tutti i sensori elettronici.
- Il trattamento viene consigliato ad intervalli di 50.000-60.000 Km o all'insorgere di problemi dovuti all'alimentazione.
- Nel settore nautico si raccomanda il trattamento al primo avviamento dopo il rimessaggio ogni due anni, oppure in caso di problemi di funzionamento irregolare del motore o difficoltà di avviamento.

Codice	Desc.	Contenuto
4110020540	6370	10 L.

Pulitore per impianti di aspirazione diesel (Intake Diesel Cleaner)



- Prodotto specifico studiato per la pulizia completa e la disincrostazione degli impianti di aspirazione dei motori diesel, in unione con la nostra macchina codice 4770009240-EK1402.
- Usato secondo le indicazioni scioglie ed elimina tutte le incrostazioni che nel tempo si formano nelle tubazioni degli impianti di aspirazione, collettori, nei condotti di ricircolo dei gas di scarico, sui corpi farfallati, sulle valvole di aspirazione e di scarico, camere di combustione, nelle valvole EGR.
- Ripristina il corretto passaggio di aria ed il funzionamento delle parti in movimento. Riporta le prestazioni del motore al livello originale, diminuisce i consumi e la fumosità di scarico. Si consiglia il trattamento ogni 50.000-60.000 Km o all'occorrenza.
- Nel settore nautico si raccomanda il trattamento al primo avviamento dopo il rimessaggio ogni due anni, oppure in caso di problemi di funzionamento irregolare del motore o difficoltà di avviamento.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110021790	6847	5

Pulitore per impianti di aspirazione benzina (Intake Petrol Cleaner)



- Prodotto specifico studiato per la pulizia completa e la disincrostazione degli impianti di aspirazione dei motori a benzina, in unione con la nostra macchina codice 4770009240-EK1402.
- Usato secondo le indicazioni scioglie ed elimina tutte le incrostazioni che nel tempo si formano nelle tubazioni degli impianti di aspirazione, collettori, sui corpi farfallati, sulle valvole di aspirazione e di scarico, camere di combustione.
- Ripristina il corretto passaggio di aria ed il funzionamento delle parti in movimento. Riporta le prestazioni del motore al livello originale, diminuisce i consumi e la quantità di inquinanti allo scarico. Si consiglia il trattamento ogni 50.000-60.000 Km o all'occorrenza.
- Nel settore nautico si raccomanda il trattamento al primo avviamento dopo il rimessaggio ogni due anni, oppure in caso di problemi di funzionamento irregolare del motore o difficoltà di avviamento.

Codice	Desc.	Contenuto "L"
4110021800	6848	5

Igienizzante antiodori monouso (One Shot) per ambienti chiusi



- **CARATTERISTICHE:**
- Igienizzante attivo per ambienti chiusi e per abitacoli ed impianti di climatizzazione di autoveicoli e imbarcazioni , in confezione monouso (One Shot) a svuotamento totale. Rimuove dagli ambienti, dagli abitacoli e dagli impianti di climatizzazione ogni tipo di sporco, muffe e batteri che provocano cattivi odori e reazioni di tipo allergico.
- **VANTAGGI:**
- Nessuna reazione allergica a batteri e muffe grazie alla loro totale eliminazione.
- Migliore vivibilita' degli ambienti chiusi, sia in macchina che in casa.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110016550	4090	150

Igienizzante antimuffa per climatizzatori



- **CARATTERISTICHE.**
- Prodotto attivo per la pulizia profonda, l'igienizzazione e l'eliminazione di ogni tipo di sporco, muffa, batteri e cattivi odori dagli impianti di climatizzazione degli autoveicoli e imbarcazioni.
- Non danneggia assolutamente le plastiche, la stoffa e tutti i rivestimenti interni.
- **VANTAGGI.**
- Prevenzione della formazione dei cattivi odori e i disturbi all'apparato respiratorio dovuti allo sporco, muffe e batteri che si formano sull'evaporatore e dentro le tubazioni di portata dell'aria.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110016540	4085	200

Rimuovi Odori Profumo Aloe



- Neutralizzatore deodorante profumato per abitacolo e ambienti chiusi ad alta concentrazione, garantisce l'eliminazione di odori sgradevoli quali fumo, sigaro, pipa, animali, odori di cucina e da toilette lasciando una persistente profumazione indice di ambienti puliti e totalmente igienici.
- Il prodotto non lascia né macchie né aloni in quanto le sue componenti sono estremamente volatili. Non contiene coloranti.
- Nebulizzare 2-3 dosi di Rimuovi Odori Profumo Aloe sui tappetini, utilizzando l'apposito vaporizzatore.
- Risulta indispensabile per deodorare qualsiasi ambiente, come hall e camere di alberghi, auto, camion, furgoni, imbarcazioni, uffici, locali pubblici, ristoranti, bagni ecc. e per implementare la profumazione del detergente per pavimenti.

Codice	Descrizione
4110022000	6876 - Rimuovi odori 750ml

2

Lavapavimenti Safe4You



- Lavapavimenti Safe4You è un detergente universale sgrassante concentrato con azione igienizzante e deodorante, attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e non necessita di risciacquo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.
- Lavapavimenti Safe4You è un prodotto dotato di marchio ECOLABEL: Ecolabel UE è un'etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi, più la salute e la sicurezza dei consumatori, lungo l'intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (ISPRA).
- Il prodotto rispetta le normative europee relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute (Reg. CE 648/2004). Imballaggio riciclabile al 100% e realizzato con plastica seconda vita post consumer al 50%.
- DOSAGGI E MODALITÀ D'USO: Per le operazioni di pulizia quotidiane diluire all' 1% in acqua fredda. Per pulizie più intense diluire fino ad un massimo del 3%. Il prodotto può essere utilizzato sia a mano che con macchina lavasciuga.
- Campo di utilizzo: Tutti i pavimenti, piastrelle e superfici lavabili.

Codice	Descrizione
4110021890	6865-LAVAPAVIMENTI 5KG SAFE4YOU



Lavorazione carene

Costruzione e manutenzione	38
Prodotti per imballaggio	44

Macchine ed utensili	46
Dispositivi di sicurezza e protezione	58

Dischi abrasivi lamellari al corindone



- Dischi lamellari con doppia tela in resina al corindone.
- Supporto in nylon o fibra di vetro.
- Indicati per acciai legati, acciai normali, metalli non ferrosi, leghe leggere.
- Disponibili in diverse grane e diametri, tutti utilizzabili senza bisogno di platorelli di rinforzo.

Codice	Descr. Gr x Ø	Foro Ø	Velocità 1 min. RPM	Tipo
337000050	36 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN NYLON
337000100	40 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN NYLON
337000200	60 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN NYLON
337000300	80 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN NYLON
337000400	120 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN NYLON
3370001900	40 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN NYLON
3370002000	60 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN NYLON
3370002100	80 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN NYLON
3370002200	120 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN NYLON
3370001700	60 x 180	22.2	8.600	SUPPORTO IN NYLON
3370000750	36 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN FIBRA
3370000800	40 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN FIBRA
3370000900	60 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN FIBRA
3370001000	80 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN FIBRA
3370001100	120 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN FIBRA
3370002300	40 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN FIBRA
3370002400	60 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN FIBRA
3370002500	80 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN FIBRA
3370002600	120 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN FIBRA

Dischi abrasivi lamellari allo zirconio




- Dischi lamellari con doppia tela all'ossido di zirconio, supporto in nylon o fibra di vetro.
- Indicati per metalli altamente resistenti, acciaio inox, ghisa, alluminio.
- Disponibili in diverse grane e diametri.
- Dischi di diametro 115 , 125 e 180 mm. Non necessitano di platorello di rinforzo.

Codice	Descr. Gr x Ø	Foro Ø	Velocità 1 min. RPM	Tipo
3370100050	40 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN NYLON
3370100070	60 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN NYLON
3370100080	80 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN NYLON
3370100090	120 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN NYLON
3370100200	40 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN NYLON
3370100210	60 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN NYLON
3370100220	80 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN NYLON
3370100170	40 x 180	22.2	8.600	SUPPORTO IN NYLON
3370100180	60 x 180	22.2	8.600	SUPPORTO IN NYLON
3370100190	80 x 180	22.2	8.600	SUPPORTO IN NYLON
3370100120	40 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN FIBRA
3370100130	60 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN FIBRA
3370100140	80 x 115	22.2	13.300	SUPPORTO IN FIBRA
3370100230	40 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN FIBRA
3370100240	60 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN FIBRA
3370100250	80 x 125	22.2	12.200	SUPPORTO IN FIBRA
3370100145	40 x 180	22.2	8.600	SUPPORTO IN FIBRA
3370100150	60 x 180	22.2	8.600	SUPPORTO IN FIBRA
3370100160	80 x 180	22.2	8.600	SUPPORTO IN FIBRA



Disco lamellare misto ceramico e zirconio

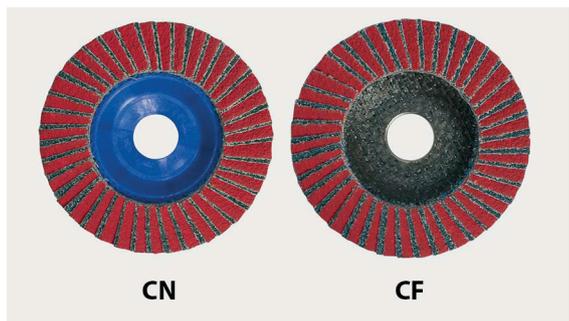

- Disco lamellare misto ceramico e zirconio con supporto fibra di vetro e nylon.
- Prodotto altamente professionale indicato per carpenterie, fabbri, carrozzerie e cantieri nautici. Da utilizzare su acciaio inox, acciai comuni, alluminio.
- L'abrasivo ceramico autoravvivendosi continuamente durante l'uso, conferisce al disco una notevole capacità di taglio garantendo una maggiore velocità di lavoro, ed una durata superiore a qualsiasi altro disco lamellare.

Codice	Descr. Gr x Ø	Foro Ø	Velocità giri/min.	Tipo
3370300010	40X115 CN	22,2	13300	Supporto nylon
3370300020	60X115 CN	22,2	13300	Supporto nylon
3370300030	80X115 CN	22,2	13300	Supporto nylon
3370300040	40X125 CN	22,2	12200	Supporto nylon
3370300050	60X125 CN	22,2	12200	Supporto nylon
3370300060	80X125 CN	22,2	12200	Supporto nylon
3370300100	40X115 CF	22,2	13300	Supporto in fibra
3370300110	60X115 CF	22,2	13300	Supporto in fibra
3370300120	80X115 CF	22,2	13300	Supporto in fibra
3370300130	40X125 CF	22,2	12200	Supporto in fibra
3370300140	60X125 CF	22,2	12200	Supporto in fibra
3370300150	80X125 CF	22,2	12200	Supporto in fibra

Dischi velcrati abrasivi supporto in rete NET-C



- Dischi abrasivi Premium Quality costituiti da un supporto in rete e un innovativo abrasivo misto ceramico e ossido di alluminio. La rete permette un'ottima aspirazione dello sporco e della polvere prolungando la vita del disco senza nessun intasamento.
- La tipologia di abrasivo permette ai dischi di lavorare con una generazione di calore inferiore rispetto ai modelli tradizionali, assicurando una lunghissima durata ed un'economia altissima. La finitura della lavorazione è perfetta.
- Ottime prestazioni e durata, utilizzo pressoché universale su metallo, vernici, stucchi e superfici in vetroresina o materiali compositi. Disponibili nel diametro 150 mm.

Codice	Desc.	Grana P
3340301000	NET-C/150x80	80
3340301010	NET-C/150x100	100
3340301020	NET-C/150x120	120
3340301030	NET-C/150x150	150
3340301040	NET-C/150x180	180
3340301050	NET-C/150x220	220
3340301060	NET-C/150x240	240
3340301080	NET-C/150x320	320
3340301100	NET-C/150x400	400
3340301110	NET-C/150x500	500
3340301120	NET-C/150x600	600

Lama per metallo e materiali diversi



- Lama in HSS acciaio.
- Lama per sega standard allucinata.
- Impiego per: acciaio dolce da 3 a 6 mm, metalli non ferrosi, alluminio e leghe di alluminio da 3 a 15 mm. Materie plastiche e materie plastiche armate. Cemento-armato, eternit e sostanze dure.
- *Tpi = teeth per inch (numero di denti per pollice).



Comparazione lame	
BOSCH	T 127 D
M.P.S	3118
AEG	274-315
METABO	23 639
WILPU	K 14

Codice	Desc.	Dimensioni lungh. x alt. x spes. mm	Distrib. denti per mm	Distrib. denti per pollici
417RC12270	770	100,0x7,9x1,0	3,0	8 Tpi*

Lama per legno e materiali diversi



Comparazione lame	
BOSCH	T 144 D
M.P.S	3104
AEG	213-116
METABO	23 633
WILPU	HGS 14

- Lama in HCS (acciaio per utensili).
- Lama allacciata. Taglio rapido e ruvido.
- Impiego per: legno duro e dolce fino a 60 mm, taglio rapido e ruvido. Polistirolo, poliammide e plastica morbida fino a 50 mm, plexiglas fino a 30 mm. Tessuto duro, materiale isolante e cartone.
- *Tpi = teeth per inch (numero di denti per pollice).

Codice	Desc.	Dimensioni lung. x alt. x spes. mm	Distrib. denti per mm	Distrib. denti per pollici
417RC12340	840	100,0x7,5x1,3	4,0	6 Tpi*

Assortimenti punte rettificate in cassetta metallica



- Per forare senza danneggiare la punta.

Codice	Desc.
3251000200	1-10
3252000200	1-13

TABELLA DI FORATURA, ROTAZIONE PUNTA/VELOCITÀ MANDRINO

Ø mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RPM	3500	3500	2500	2000	1800	1500	1500	1300	1200	1150	1100	900	800	700	620	550	500	450	380

Pennelli piatti professionali



- Pennello extra professionale per utilizzo universale
- Pennello piatto in setola bionda
- Manico in legno verniciato bicolore

Codice	Descrizione	Larghezza pennello mm	Altezza setole mm
4430058240	1783-20	20	51
4430058245	1783-30	30	51
4430058250	1783-40	40	57
4430058255	1783-50	50	64
4430058260	1783-60	60	64
4430058265	1783-70	70	64

Pennelli cilindrici



- Pennello in setola bionda
- Ghiera e manico in plastica
- Adatti per vernici a solvente

Codice	Descrizione	Ø pennello mm	Altezza setole mm
4430033950	386-8	14	44
4430033960	386-12	21	44
4430034000	386-16	27	51
4430034010	386-18	30,5	57


Viti per truciolare autofilettanti testa piana svasata



- UNI 3740/6A.
- Testa rinforzata per la trasmissione di alte coppie.
- L'elevata profondità del filetto aumenta la resistenza del fissaggio di circa il 30% rispetto alle viti comuni.
- Per le misure consultare il listino.
- Filetto parziale anche nelle misure piccole nella famiglia 219 00 e 219 BR
- Impronta PZ

Codice	Materiale	Misure disponibili
Fam.21900	Acciaio C15 zincato bianco	Vedi listino
Fam.219A2	Acciaio inox A2	Vedi listino da 219A200100 a 219A200900
Fam.219BR	Acciaio C15 bronzato	Vedi listino
Fam.219TR	Acciaio C15 zincato giallo (tropicalizzato)	Vedi listino

Viti per truciolare autofilettanti TPS INOX A2 e A4

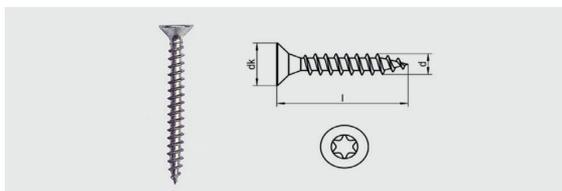


- UNI 3740/6A filetto totale
- Testa rinforzata per la trasmissione di alte coppie.
- L'elevata profondità del filetto aumenta la resistenza del fissaggio di circa il 30% rispetto alle viti comuni.
- Per le misure consultare il listino.
- Impronta esalobata TORX

dk	6	7	8	9	10	12
[tx]	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 25
l/d	3	3,5	4	4,5	5	6

Codice	Materiale	Misure disponibili
Fam.219A2	Acciaio Inox A2	Vedi listino da 219A201000 in poi
Fam.219A4	Acciaio Inox A4	Vedi listino

Viti testa esagonale Uni 5739 Din 933 Inox A2

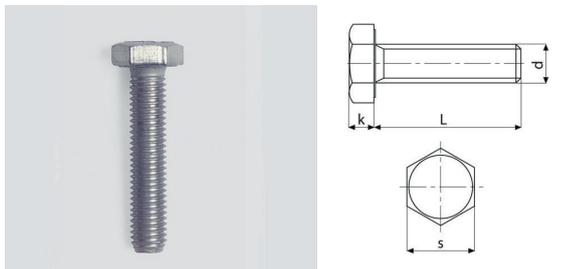

- Classe di resistenza acciaio Inox.
- Passo grosso - MA.
- Filetto totale.

Codice	Tipo materiale	Misure disponibili
Fam.14400-5739	ACCIAIO INOX A2 - AISI 304	Vedi listino

d	4x0,7	5x0,8	6x1	8x1,25	10x1,5	12x1,75	14x2	16x2	18x2,5	20x2,5	22x2,5	24x3	27x3	30x3,5
s=chave	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46
k	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7

Livella laser verde autolivellante per interni



- Ideale per utilizzi interni, proietta riga orizzontale e verticale singole o accoppiate, più 5 punti laser per messa a piombo e al centro di tre lati per un perfetto allineamento. Si autolivella autonomamente entro un dislivello di 3°.
- Dotata di blocco del livellamento per la tracciatura di piani inclinati, linee laser attivabili autonomamente. Completa di supporto magnetico per fissaggio diretto su supporti in ferro o per fissaggi temporanei su muratura tramite chiodi o tasselli. Foro filettato inferiore con diametri 1/4" e 5/8" per il fissaggio su supporti e treppiedi opzionali.
- Tramite l'utilizzo del ricevitore opzionale codice 4770009010-913 è possibile la ricezione delle linee laser a distanze fino a 40 metri, con possibilità di utilizzo anche all'aperto. Funzionamento con quattro pile AA stilo comprese nella confezione.
- Dotazione di serie: supporto a parete magnetico, pile, valigetta per trasporto e stoccaggio.

Codice	Desc.
4770009810	967

Caratteristiche tecniche	
Precisione della misurazione	+/- 2 mm/m
Auto livellamento	+/- 3°
Lunghezza d'onda laser	515 nm
Laser	Classe 2<1 mW
Alimentazione	4 pile AA Stilo 1,5 V
Durata batterie	Circa 4 ore
Temperatura di esercizio	Da 0°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio	Da -10°C a +70°C
Grado di protezione	IP54
Dimensioni	L66xH100xP125 mm
Peso con batteria	570 g

Telemetro – Misuratore di distanze laser 50 m



- Telemetro misuratore di distanze con tecnologia laser, indicazione della distanza da minimo 10 cm a massimo 50 metri, con indicazione istantanea della misura, memorie, funzioni di calcolo di aree e volumi, possibilità di collegamento con tecnologia Bluetooth per il trasferimento di dati su smartphone o computer.
- Indicato per l'uso da parte di artigiani ed industrie in moltissime applicazioni: idraulici, elettricisti, carpentieri, installatori di climatizzatori, posatori di rivestimenti e pareti in cartongesso, falegnami, fabbri, produzione imbarcazioni ecc.
- Dotato di sensore di inclinazione a 360° per la rilevazione di misure orizzontali e verticali, funzione pitagorica per il calcolo di altezze, misurazione continua min/max.
- Visualizzazione delle misure tramite display illuminato a tre righe, dimensioni compatte e semplicità di utilizzo lo rendono molto pratico da utilizzare. Funziona con due pile AAA ministilo comprese nella dotazione.
- Costruito in materiale antiurto robusto con protezioni morbide contro le cadute.
- Dotazione di serie: batterie, custodia morbida per trasporto.

Codice	Desc.
4770006530	740

Caratteristiche tecniche	
Range di misurazione min/max	0,1/50 m
Laser	Classe 2 < 1 mW
Lunghezza d'onda laser	635 nm
Temperatura di esercizio	Da -10°C a +40°C
Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a +70°C
Unità di misura	m/ft/inch/_/'/_"
Spegnimento automatico	Laser: 30 secondi – Apparecchio: 3 minuti
Funzioni	Distanza, area, volume, min/max, durata misurazione
Precisione di misurazione	+/- 2 mm/50 m
Alimentazione	Due pile AAA ministilo 1,5 V
Dimensioni	43 x 110 x 27 mm
Peso	100 g con batterie


Nastri da imballo in PPL e PVC



- Nastri in polipropilene riciclabile.
- Ottima chiusura, rapida e silenziosa.

Codice	Descrizione	Formato	Colore
4060400100	PPL-AVANA	mm50x66m	AVANA
4060400150	PPL-BIANCO	mm50x66m	BIANCO
4060400160	PPL-TRASPARENTE	mm50x66m	TRASPARENTE
4060400700	PVC BEIGE	mm50x66m	BEIGE
4060400750	PVC BIANCO	mm50x66 m	BIANCO

Nastro da imballo rinforzato

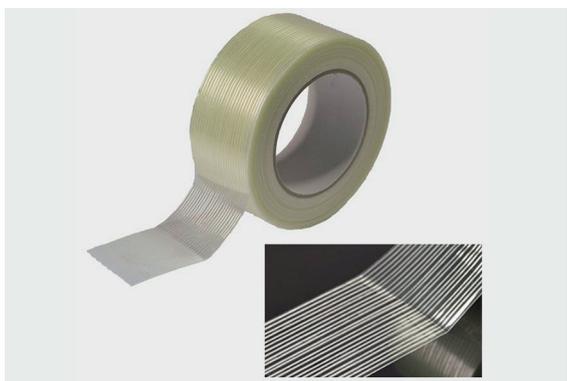

- Nastro monoadesivo rinforzato con fili in fibra di vetro.
- Ottima resistenza alla rottura.
- Alta adesività nelle più diffuse condizioni di utilizzo.
- Ideale per rinforzi di imballaggi di cartone e superfici di diversa natura.
- Indicato anche per tubi e barre metalliche.
- Colore: Trasparente

Codice	Descrizione	Dimensioni
4060400900	Nastro imballo Rinforzato	50mm x 50mt

Caratteristiche tecniche	
Tipo di supporto	Bopp rinforzato con fibre di vetro
Tipo e colore adesivo	Gomma sintetica Trasparente
Spessore totale	µm 110
Allungamento a rottura %	6
Carico di rottura N/25mm	575
Adesività su acciaio N/25mm	25
Resistenza alla temperatura °C	60°

Pellicola estensibile multiuso



- Film estensibile riciclabile 100%.
- Prodotto atossico garantito.
- In polietilene bassa densità al 100% (LLDPE).
- Spessore 23 micron
- Rotoli in 125x100 mt. - tubo int. ø 38 mm.
- Allungamento 500%.
- Manopola fornita a parte.

Codice	Desc.	Tipo
4440001000	11020	PELLICOLA ESTENSIBILE
4440001010	11030	MANOPOLA

Film estensibile per imballaggio



- Film estensibile riciclabile 100%. Smaltibile con i normali rifiuti.
- Prodotto atossico garantito.
- In polietilene bassa densità al 100% (LLDPE).
- Manopola fornita a parte
- Ideale per creare imballi, per avvolgere pallet, oggetti, manufatti.
- **Vantaggi:** allungamento 500%.
- La pellicola bianca e' indicata per la protezione della merce dai raggi ultravioletti.
- Pellicola bianca o nera per coprire completamente la merce.

Codice	Descrizione	H mm	Ø int. mm	Peso bobina Kg	Spessore micron	Colore
4440001020	11040	500	50	2,6±5%	23	TRASPARENTE
4440003420	15880	500	50	2,2±5%	20	TRASPARENTE
4440003430	15885	500	50	2,4±5%	23	BIANCO
4440003440	15890	500	50	2,4±5%	23	NERO
4440001030	11050 - MANOPOLA IN 2 PEZZI PER FILM H500	-	-	-	-	-

Pluriball – pellicola da imballo



- Pellicola in polietilene con bolle d'aria.
- **CARATTERISTICHE E VANTAGGI:** Indicata per l'imballo di prodotti che hanno bisogno di una protezione da sporco, graffi ed urti durante il trasporto e lo stoccaggio.
- Garantisce il massimo della protezione ad oggetti fragili, superfici lucide e verniciate, semilavorati, pezzi meccanici finiti, ecc..
- Grammatatura 70g/m2.

Codice	Desc.	Altezza mt	Lungh. mt
4440003400	15870	1,25	100
4440003410	15872	1	100
4440003450	15891	2	200

Cutter Meccanocar ergonomico



- Cutter ergonomico con lama nera antiruggine con ABS gomma dura e pulsante di autobloccaggio.
- Lama tagliente a tecnologia laser con durata aumentata fino a 4 volte rispetto alle classiche lame. Testa del cutter non deformabile nel tempo.
- Cutter disponibile in 3 misure: Piccolo (H9) codice 4430070010, Medio (H18) codice 4430070020 e Grande (H25) codice 4430070030.
- Lame di ricambio: (H9) codice 4430070060, (H18) codice 4430070070 e (H25) codice 4430070080.

Codice	Descrizione	Spess. lama mm	Larg. Lama mm
4430070010	CUTTER ERGONOMICO PICCOLO	0,6	9
4430070020	CUTTER ERGONOMICO MEDIO	0,7	18
4430070030	CUTTER ERGONOMICO GRANDE	0,7	25

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4430070060	10 Lame di ricambio nere H9
4430070070	10 Lame di ricambio nere H18
4430070080	10 Lame di ricambio nere H25
4430027601	10 Lame di ricambio bianche H9
4430045481	10 Lame di ricambio bianche H18
4430056550	10 Lame di ricambio bianche H25

Spirale in poliuretano passaggio aria



- Spirale in poliuretano già' raccordata.
- Monta raccordi girevoli filettati maschio.
- Temperatura di esercizio -40°C +80°C.
- Pressione di esercizio 12 bar.

Codice	Desc.	Ø int. x Ø est	Tipo di racc. girevole	Lungh. m	Colore
3450008230	253	5,5x8	1/4" GAS M.	12	VERDE
3450008240	254	8x12	1/4" GAS M.	8	AZZURRO
3450008250	255	10x16	3/8" GAS M.	8	AZZURRO
3450008260	256	13x19	1/2" GAS M.	8	AZZURRO

Pistola soffiaggio canna curva



- Pistola in resina.
- Canna curva in ottone.
- Lunghezza canna 110 mm.
- Attacco aria femmina 1/4 gas.

Codice	Desc.
3450001570	1165

Pistola "Turbo Cleaner2"



- **Il sistema di pulizia rapida 'Meccanocar Turbo Cleaner2' permette una pulizia intensa, efficace, veloce e semplice, in pochissimo tempo, senza sforzo dell'operatore e con elevati risultati.**
- La pistola Turbo Cleaner2 va utilizzata insieme al nostro Detergente cod. 4110017660 e permette di sgrassare, detergere ed igienizzare in modo efficiente tessuti, stoffe, plastiche ed ogni superficie lavabile. Utilizzata con il nostro Detergente per pelle e finta pelle cod. 411 00 15940- 3280 permette la pulizia profonda di ogni rivestimento pregiato.
- La versione '2' della pistola Turbo Cleaner è sempre costruita interamente in alluminio, con superficie gofrata ed impugnatura rivestita da una protezione in gomma che assicura isolamento dal freddo e smorzamento delle vibrazioni. Dotata di regolatore per l'apertura del flusso di detergente, e chiusura per aspirazione dello sporco, ugello raccogliatore della sporcizia facilmente smontabile per la pulizia ed il risciacquo, attacco aria in entrata filettato femmina 1/4' gas.

Codice	Desc.
4180007910	5703/2

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Foto
418RC00190	6-Trombetta bianca solo per modello 4180007900-5703	1
418RC00200	7-Tubo con anelli raccordato	2
418RC00201	7/A-Tubetto interno con raccordo	3
418RC00210	8-Serbatoio trasparente con tappo	4
418RC00315	40-Rubinetto per detergente	5
418RC00480	65-Contrappeso con filtro per tubetto pescante	6
418RC00640	81-Trombetta rossa solo per modello 4180007910-5703/2	8
418RC00490	66-Trombetta bianca con interno in acciaio solo per modello 4180007900-5703	7

Mini levigatrice rotorbitale 75 mm



- Levigatrice rotorbitale di ultima generazione per l'utilizzo con dischi di diametro ridotto, max 75 mm, ideale per operazioni di levigatura su piccole parti ed in spazi ristretti, dove sono richieste finiture di alto livello.
- Utilizzabile con successo nei settori dell'autocarrozzeria e della nautica , lavorazioni dei metalli e del legno.
- Particolarmente indicata in abbinamento con il nostro kit ripristino fari codice 411 00 18010-4645.
- Costruzione robusta ed ergonomica, peso limitato, orbita di soli 3 mm, dotata di ingresso aria filettata femmina da 1/4 gas, regolatore di velocita' e scarico aria silenzioso.
- Impugnatura rivestita in gomma antiscivolo e antifreddo per le mani dell'operatore.
- Fornita con attacco aria inserito serie giappone e platorello ø 75 mm.

DATI TECNICI										
Alt. Fil	Platorello	Orbita	RPM	Peso	Ø Int. Tubo Consigliato	Max. Pressione	Consumo Aria	LWA	LpA	Vibrazioni
Inch	Ø-Filetto	mm	Min*	Kg	mm	Bar	L/Min	db (A)	db (A)	m/s²
1/4 IG	70-6MA	3	10000	1,10	8	6,3	Min 380 Max 430	-	80	<2,5

Codice	Desc.
4180008120	5715

Parti di ricambio / Contenuto				
Codice	Descrizione	Grana	Diam. mm	Caratteristiche
3420102230	75-M6	-	-	Platorello velcrato diametro 75mm M6
3340500050	75X120	120	75	Dischetti abrasivi velcrati
3340500060	75X150	150	75	Dischetti abrasivi velcrati
3340500070	75X180	180	75	Dischetti abrasivi velcrati
3340500080	75X220	220	75	Dischetti abrasivi velcrati
3340500100	75X280	280	75	Dischetti abrasivi velcrati
3340500110	75X320	320	75	Dischetti abrasivi velcrati
3340500130	75X400	400	75	Dischetti abrasivi velcrati
3340500160	75X800	800	75	Dischetti abrasivi velcrati
3340500190	75X1500	1500	75	Dischetti abrasivi velcrati
3340500250	75X2500	2500	75	Dischetti abrasivi velcrati
3420102200	74	-	-	Interfaccia morbida velcrata 75mm



Levigatrice pneumatica roto-orbitale



- Levigatrice roto-orbitale ad alte prestazioni, per la levigatura semplice e veloce di tutte le parti di carrozzerie ed imbarcazioni.
- Ampiezza dell'orbita di 5 mm. Regolazione semplice ed intuitiva della velocità di rotazione tramite una levetta sull'impugnatura facilmente raggiungibile.
- Impugnatura ergonomicamente corretta per un minore affaticamento, rivestimento della testa antiscivolo, predisposizione per l'aspirazione delle polveri.
- Ridotte vibrazioni per la salvaguardia della salute dell'operatore non provocando danni ai nervi carpal.
- Attacco platorello filettato 5/16 femmina.
- Esclusivo regolatore della velocità nell'impugnatura.
- Permette la regolazione anche durante il funzionamento.
- Fornita di serie con platorello 15 fori.
- Fornita di serie con raccordo aria serie Giappone cod. 3450005600-1/4M

Codice	Desc.
4180008270	5860

PLATORELLI ATTACCO VELCRO					DISCHI VELCRATI		
CODICE	DESC.	N° FORI	DIAM. mm	FILETTO	CODICE	N° FORI	ATTACCO
342 01 00400	20	NESSUNO	150	5/16" MASCHIO	334 00 XXXXX	NESSUNO	VELCRO
342 01 00500	66/7	6+1	150	5/16" MASCHIO	334 01 XXXXX	6+1	VELCRO
342 01 00600	66/9	8+1	150	5/16" MASCHIO	334 02 XXXXX	8+9	VELCRO
342 01 02075	66/21	20+1	150	5/16" MASCHIO + BAIONETTA PER "FESTO"	334 06 XXXXX	14+1	VELCRO

DATI TECNICI										
Alt. Fil.	Platorello	Orbita	RPM	Peso	Ø Int. Tubo Consigliato	Max. Pressione	Consumo Aria	LWA	LpA	Vibrazioni
Inch	Ø-Filetto	mm	Min ¹	Kg	mm	Bar	L/Min	db (A)	db (A)	m/s ²
1/4	125-150	5	12000	0,8	8	6,3	Min 410 Max 550	-	78	<2,5

Levigatrice rotorbitale palmare 350 W – 5,0 mm



- Stesse caratteristiche tecniche del nostro modello codice 4170040250-SXE150-2.5BL, ma con orbita di diametro 5,0 mm.
- L'orbita da 5,0 mm permette di lavorare ed asportare materiale molto più velocemente.

Codice	Desc.
4170040240	SXE150-5.0BL

Caratteristiche tecniche	
Diametro platorello	150 mm
Potenza max	350 W
Numero di giri a vuoto	4.000 – 10.000/minuto
Diametro dell'orbita	5,0 mm
Peso senza cavo	1 Kg
Lunghezza cavo	4,3 m

Emissioni acustiche	
Livello di pressione acustica	71 dB(A)
Livello di potenza sonora	82 dB(A)
Incertezza della misurazione K	2 dB(A)

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
417RC17400	1344	Platorello multiforo 150 mm
417RC17410	1345	Cavo di alimentazione di ricambio

Levigatrice rotorbitale palmare 350 W – 2,5 mm



Emissioni acustiche	
Livello di pressione acustica	71 dB(A)
Livello di potenza sonora	82 dB(A)
Incertezza della misurazione K	2 dB(A)

- Orbita da 2,5 mm indicata per lavorazioni che richiedono la massima finitura con un buon grado di asportazione.
- Funzionamento sicuro e duraturo assicurato dal nuovissimo motore ultracompatto senza spazzole. Bassissima emissione di vibrazioni alle mani dell'utilizzatore.
- Impugnatura palmare con interruttore/regolatore di velocità a leva, preselezione elettronica della velocità massima, avviamento lento, freno motore del platorello per poter appoggiare velocemente la macchina, mantenimento elettronico della velocità anche sotto sforzo.
- Dotata di aspirazione integrata delle polveri per usarla con un aspirapolvere, cavo velocemente intercambiabile ad attacco rapido.
- Dotazione di serie: platorello multiforo di diametro 150 mm fissaggio velcro, chiave di servizio. Fornita in scatola di cartone.

Codice	Desc.
4170040250	SXE150-2.5BL

Caratteristiche tecniche	
Diametro platorello	150 mm
Potenza max	350 W
Numero di giri a vuoto	4.000 – 10.000/minuto
Diametro dell'orbita	2,5 mm
Peso senza cavo	1 Kg
Lunghezza cavo	4,3 m

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
417RC17400	1344	Platorello multiforo 150 mm
417RC17410	1345	Cavo di alimentazione di ricambio

Levigatrice orbitale 92x184 mm – 210 W



Vibrazioni	
Levigatura superfici	4 m/s2
Incertezza della misurazione K	1,5 m/s2
Emissioni acustiche	
Livello di pressione acustica	73 dB(A)
Livello di potenza sonora	84 dB(A)
Incertezza della misurazione K	β dB(A)

- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo anche per lavorazioni palmari, lavoro dalle vibrazioni contenute grazie ad un meccanismo molto bilanciato. Robusta piastra in alluminio con superficie velcrata e mollette di tenuta laterali per l'utilizzo con fogli di carta classici.
- Sacchetto raccogli-polvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore, oppure possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Dotazione di serie: sacchetto raccogli-polvere in tessuto. Fornita in valigetta plastica.

Codice	Desc.
4170040080	SRE3185

Caratteristiche tecniche	
Dimensioni piastra	92 x 184 mm
Numero di oscillazioni max	8.800 – 22.300 /minuto
Potenza max	210 W
Diametro dell'orbita	2 mm
Peso senza cavo	1,5 Kg
Lunghezza cavo	4 m

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Desc.	Articolo
417RC16490	1259	Coppia spazzole di ricambio
417RC16520	1262	Piastra forata 92 x 184 mm
417RC16510	1261	Sacchetto raccogli-polvere in tessuto

Mini lucidatrice angolare 75 mm



- Mini lucidatrice angolare di ultima generazione, studiata appositamente per l'utilizzo con tamponi o dischetti di diametro massimo 75 mm. ideale per operazioni di lucidatura su piccole parti ed in spazi ristretti, dove sono richieste finiture di alto livello.
- Utilizzabile con successo nei settori dell'autocarrozzeria, nautica, lavorazioni dei metalli e del legno. Particolarmente indicata in abbinamento con il nostro kit ripristino fari codice 411 00 18010-4645.
- Costruzione robusta ed ergonomica, peso limitato, dotata di ingresso aria filettato femmina da 1/4 gas, regolatore di velocità e scarico aria silenziato.
- Impugnatura rivestita in gomma antiscivolo e antifreddo per le mani dell'operatore.
- Fornita con attacco aria inserito serie Giappone e platorello 75 mm.

Codice	Desc.
4180008130	5720

DATI TECNICI												
Att. Fil	Platorello	Orbita	RPM	Peso	Ø Int. Tubo Consigliato	Max. Pressione	Consumo Aria	LWA	LpA	Vibrazioni		
Inch	Ø-Filetto	mm	Min ¹	Kg	mm	Bar	L/Min	db (A)	db (A)	m/s ²	Min	Max
1/4 IG	70-5/16	-	2800	1,10	8	6,3	380	430	-	80	<2,5	

Parti di ricambio / Contenuto				
Codice	Densità	Descrizione	Caratteristiche	Colore
3420102240	-	76-5/46	Platorello veltrato diametro 75 mm 5/16" UNF	-
3420102210	Duro	75/D	Tamponi bugnati	Arancio
3420102220	Morbido	75/M	Tamponi bugnati	Azzurro

Lucidatrice elettronica 175 mm – 1500 W



- Corpo macchina estremamente compatto, slanciato e facilmente impugnabile, impugnatura antiscivolo ergonomica anteriore e possibilità di montare l'impugnatura laterale supplementare.
- Meccanica a coppia elevata con trasmissione a doppia riduzione per la microfinitura e lucidatura a specchio delle superfici. Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella, per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali.
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento lento per evitare i contraccolpi, protezione antiavviamento in caso di interruzione dell'alimentazione. Motore dotato di spazzole autodistaccanti per la protezione dell'indotto.
- Dotazione di serie: impugnatura laterale supplementare. Fornita senza platorello in scatola di cartone.

Vibrazioni	
Lucidatura	1,6 m/s ²
Incertezza della misurazione K	1,5 m/s ²
Emissioni acustiche	
Livello di pressione acustica	79 dB(A)
Incertezza della misurazione K	3 dB(A)

Codice	Descrizione
4170040420	PE15-20RT

Caratteristiche tecniche	
Diametro max platorello	175 mm
Potenza max	1.500 W
Numero di giri a vuoto	300-1.900/minuto
Coppia max	18 Nm
Filettatura albero	M 14
Peso senza cavo	2,4 Kg
Lunghezza cavo	4 m

Parti di ricambio / Contenuto		
Articolo	Codice	Descrizione
Coppia spazzole di ricambio	417RC17380	1342
Impugnatura supplementare	417RC16330	127
Patin de soutien de 147 mm de diamètre	3420102160	71

Lucidatrice rotorbitale eccentrica 150 mm



- Per lavori di lucidatura e detailing nei settori auto e nautico. Dotata di platorello a strappo per tamponi e cuffie in lana di diametro 150 mm, orbita di 21 mm per un lavoro veloce e perfetto.
- Il movimento rotorbitale permette di lavorare in piano con i tamponi, la finitura è subito perfetta e priva di segni ed ologrammi. Regolazione elettronica della velocità e mantenimento della velocità anche sotto carico.
- Potente motore da 900 W per lavori gravosi e continuativi, leggera e maneggevole, dotata di cavo di alimentazione della lunghezza di 10 metri. Sistema di raffreddamento del motore e della parte meccanica per la massima affidabilità.
- Fornita di serie in scatola di cartone, con cavo elettrico da 10 m e platorello di diametro 150 mm. Platorello da 125 mm disponibile opzionale.

Codice	Descrizione
4170016320	PH21M

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	220 V – 50 Hz
Potenza	900 W
Velocità regolabile	1700 – 4200 rpm
Diametro dell'orbita	21 mm
Diametro platorello	150 mm
Lunghezza cavo	10 m
Dimensioni	50x19x12 cm
Peso	3,7 Kg

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Articolo
417RC18880	1373	Coppia spazzole di ricambio
417RC18890	1374	Platorello diametro 150 mm
417RC18900	1375	Platorello diametro 125 mm

Aspiratore automatico 1400 W-37 litri



- Aspiratore industriale per polveri non tossiche anche fini dotato di una grande forza di aspirazione, presa aggiuntiva per avviamento e stop con elettrostrumenti, scuotimento automatico dei filtri ad intervalli regolari, serbatoio ed accessori in acciaio inox.
- Indicato per ogni settore lavorativo dove occorra una grande potenza di aspirazione ed una facile trasportabilità: autolavaggi, concessionarie auto, autotrasportatori, rimessaggi nautici, pulizie di ambienti, falegnami, montaggio di serramenti ed infissi, elettricisti, idraulici, ecc.
- Avviamento ed arresto automatici con presa ausiliaria per l'applicazione di elettrostrumenti dotati di aspirazione della polvere con potenza massima di 2000 watt. Filtro a cartuccia di serie ripulibile. Scuotimento automatico della polvere aspirata per una maggior durata senza intasamenti.
- Dotato di serie di tutti gli accessori per pulizie di pavimenti, macchinari ed automezzi con tubo diametro 40 mm lunghezza 2,5 metri. Tubo per allacciamento elettrostrumenti di diametro 28 mm lunghezza 3,3 metri con manicotti adattabili, filtro a cartuccia ripulibile.
- Disponibili opzionali: filtro in poliestere conico e filtri in poliestere usa e getta da 36 litri, obbligatori entrambi per l'aspirazione delle polveri fini.

Codice	Desc.
4170015800	AR4800

Caratteristiche tecniche	
Aria aspirata m3/h	215
Depressione mm H2O	2400
Motori n°/stadi	1 motore/2 stadi
Alimentazione V/Hz	220/50
Potenza max	1400
Livello rumore dB(A)	60
Capacità totale fusto l.	37
Dimensioni cm.	41 X 41 X 81
Peso Kg.	13,9

Parti di ricambio / Contenuto			
Codice	Descrizione	Articolo	Foto
417RC12050	564	**Tubo flessibile lunghezza 2,5 metri, diametro 40 mm	1
417RC11800	539	**Lancia piatta	2
417RC11810	540	**Lancia a pennello	3
417RC11820	541	**Spazzola completa per pavimenti	4
417RC11900	549	**Tubo flessibile lunghezza 3,3 metri, diametro 28 mm	5
417RC11910	550	**Filtro a cartuccia conico	6
417RC11920	551	*Filtro conico in poliestere	7
417RC11930	552	*Filtri in poliestere usa e getta da 36 litri (5 pz.)	8
417RC11890	548	*Ruota piroettante	-
417RC12060	565	*Tubo flex d.40mm 15 metri	-
417RC12070	566	*Kit terminali per tubo flex	-
417RC12080	567	*Prolunga in plastica 45cm	-
417RC12090	568	TUBO INOX DRITTO D. 40 MM	-
417RC12095	569	TUBO INOX PIEGATO D. 40 MM	-

Supporto per carteggiatura con aspirazione



- Supporto per carteggiatura a mano in materiale schiumoso, dotato di attacco per aspirazione della polvere, con superficie a strappo per l'utilizzo con dischetti abrasivi velcrati con qualsiasi tipo di foratura.
- Impugnatura ergonomica per lavorare con minor sforzo e risparmiare tempo, corpo morbido in schiuma, attacco posteriore girevole per l'eventuale aspirazione della polvere di lavorazione.
- Dimensioni: 200 x 85 x 55 mm.

Codice	Desc.
3420102380	96

Tamponi per carteggiatura a mano con aspirazione



- Tamponi rettangolari per carteggiatura a mano in materiale schiumoso, dotati di attacco per aspirazione della polvere, con superficie a strappo per l'utilizzo con strisce abrasive velcrate forate e non.
- Dimensioni: modello grande 220 x 72 x 65 mm. Modello piccolo 160 x 72 x 62 mm.

Codice	Desc.	Dim. piastra mm	N. fori
3420102450	103	192x70	8
3420102420	100	125x70	8

Tassello-lima piana 70X400 mm con aspirazione



- Tassello-lima rettangolare in nylon per carteggiatura a mano di superfici piane estese, dotato di attacco per aspirazione della polvere, con superficie a strappo per l'utilizzo con strisce abrasive velcrate forate e non.
- Impugnatura ergonomica per lavorare con minor sforzo e risparmiare tempo, corpo rigido in nylon antiurto, piastra di lavoro in schiuma poliuretana, attacco posteriore girevole per l'eventuale aspirazione della polvere di lavorazione.
- Dimensioni: 430 x 70 x 145 mm.

Codice	Desc.	Dim. piastra mm	N. fori
3420102370	95	400x70	14

Carta per pulizia Industrial 800 strappi



- Carta per pulizie generiche realizzata con un mix di fibre di cellulosa scelte appositamente per assicurare morbidezza al tatto, resistenza ed assorbenza.
- Indicata per tutti i settori quali officine, cantieri, pulizie, per assorbire ed asciugare liquidi di ogni genere.
- Realizzata con due veli e godronata finemente, di colore bianco, idonea per l'utilizzo a contatto con gli alimenti secchi secondo il Decreto Ministeriale 21/3/1973 e s.m.i.

Codice	Desc.
4460031100	1800

Pezzame per la pulizia



- Pezzame per la pulizia generica e manutenzione.
- Fornito in vari formati di piccolo taglio.
- Realizzato in cotone nuovo.
- Ad alto potere assorbente.
- Campo di applicazione: adatto per tutte le tipologie di clienti.

Codice	Descrizione	Quantità
446PU00200	200-Pezzame bianco	10 Kg
446PU00210	210-Pezzame colorato	10 Kg

Panno per lucidatura



- Panno tessuto non tessuto specifico per lucidatura.
- Ottimo su superfici verniciate.
- Panno di colore bianco con superficie liscia.
- Non spela, non lascia residui, quindi permette una finitura perfetta.
- Privo di siliconi o lattice.
- La particolare consistenza permette l'asportazione della cera in eccesso.
- Fornito in scatola da 150 pezzi.
- Scatola predisposta per una facile presa del panno.

Codice	Desc.	Formato cm
4460009800	4316	32X40

Panno in T.N.T.



- Panno multiuso tessuto non tessuto (TNT)
- Ottima resistenza per pulitura parti meccaniche.
- Grazie alla struttura a rete ha un'elevata capacità di assorbimento e cattura dello sporco.
- Idoneo per operazioni di deceraggio e lucidatura.
- Panno di colore bianco.
- Non spela, non lascia residui, quindi permette una finitura perfetta.
- Fornito in scatola da 150 pezzi.
- Scatola predisposta per una facile presa del panno.

Codice	Desc.	Formato cm
4460009810	4317	32X40

Panno in microfibra "detailer grey/red"



- Panno in microfibra leggero con finitura a coste, morbido e di grandi dimensioni, ideale per la rimozione di compound, polish e ogni prodotto per la lucidatura delle aut carrozzerie e delle imbarcazioni. Elimina ogni traccia di prodotto usato e rende la superficie pronta per i trattamenti successivi.
- Bordo cucito molto morbido per evitare graffi e segni, dimensioni di ben 40x60 cm, grammatura media di 300 g/m2. Lavabile a mano o in lavatrice a temperature non superiori ai 40°C. Colore grigio con bordo rosso.

Codice	Desc.
4460031400	Grey/Red

Panno in microfibra "detailer grey/yellow"



- Panno in microfibra dalla superficie perfettamente liscia, grammatura media, perfetto per ogni tipo di superficie da pulire negli interni di autoveicoli e natanti: pannelli porta, cruscotti, sedili, vetri, specchi, rivestimenti di ogni genere anche in aggiunta a prodotti specifici.
- Dimensioni 40x40 cm, con bordi cuciti morbidissimi per non graffiare o creare striature. Lavabile a mano o in lavatrice a temperature non superiori a 40°C. Grammatura 300 g/m2, colore grigio con bordo giallo.

Codice	Desc.
4460031430	Grey/Yellow

Erogatori a pressione Meccanocar



- Erogatori a pressione per prodotti liquidi, disponibili in due versioni costruiti con materiali di prima scelta resistenti ai prodotti di più largo consumo.
- Corpo semitrasparente per vedere l'esatta quantità di liquido presente all'interno.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110001201	2003	1.000
4110001205	2004	1.800

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Contenuto. Ricambi per erogatore da 1,8 l. 411 00 01205-2004
4110001206	2004G	Kit completo di guarnizioni in NBR, ugello, filtro e valvola di non ritorno

Erogatore a pressione Heavy Duty



- Erogatore a pressione professionale di costruzione robustissima e moderna, ideale per l'applicazione e l'utilizzo con prodotti tecnici aggressivi quali pulitori per freni, sbloccanti, solventi, prodotti derivati dal petrolio.
- Indicato per tutte le applicazioni in ogni campo lavorativo, dove si richiedano robustezza ed affidabilità assoluta.
- Capacità massima di prodotto all'interno: 1 litro. Contenitore e testa in nylon rinforzato, elevata tenuta alla pressione, guarnizioni interne e valvole in FPM, erogatore regolabile per getto a ventaglio o a spillo, valvola di scarico della pressione a fine lavoro.
- Fornito con etichette neutre per l'identificazione del prodotto all'interno.

Codice	Desc.	Contenuto ml
4110000310	1002	1.000

Parti di ricambio / Contenuto		
Codice	Descrizione	Contenuto
4110000315	1002G	Kit completo di guarnizioni in FPM ugello, filtro e valvola di non ritorno

Spruzzatore a pressione schiumogeno 10 L



- Spruzzatore con speciale ugello forma schiuma per l'applicazione degli appositi detergenti, permette di usare i prodotti al massimo delle loro qualità. La schiuma resta attaccata alle parti da pulire più a lungo, migliorando la resa.
- Serbatoio da 10 litri lordi, riempibile con max 6 litri di prodotto. Possibilità di mettere in pressione con pompa manuale o con aria compressa. Tracolla e doppia maniglia per una presa facile e comoda.
- Dotato di manometro indicatore di pressione, valvola di sicurezza, pompa manuale integrata nel coperchio, attacco aria femmina con filettatura da 1/4" femmina per il montaggio di un eventuale raccordo maschio e la ricarica da compressore.
- Corpo in materiale antiurto robustissimo, guarnizioni in EPDM resistenti a tutti i detergenti alcalini e neutri. Tubo lancia di lunghezza 2 metri.

Codice	Desc.
4110000390	1008

Nastro in carta per mascheratura resistente all'acqua



- Nastro maschera resistente all'acqua, colore verde.
- Per mascheratura nell'industria dell'autotrazione e nautica.
- Resistenza fino a 90° (30 minuti)
- Nastro mono adesivo in carta indicato per il carteggio a umido grazie alla sua impermeabilità
- Compatibile con la maggior parte delle vernici più diffuse
- In fase di rimozione non lascia residui.

Codice	Desc.	h mm	L mm
4060100350	MSK19	19	50
4060300450	MSK25	25	50
4060300500	MSK38	38	50
4060500300	MSK50	50	50

Nastro in carta per mascheratura



- Nastro in carta adesiva semicrespata.
- Per mascheratura nell'industria dell'autotrazione e nautica.
- In particolare questo adesivo garantisce facilità di rimozione dopo l'uso senza il rilascio di residui anche se sottoposto per un periodo di tempo a temperatura fino a 80°.
- Trova impiego anche nella tinteggiatura civile e negli studi grafici come nastro rimovibile.
- In fase di rimozione non lascia residui.

Codice	Desc.	h mm	L mm
4060100100	10	19	50
4060300090	25	25	50
4060300100	38	38	50
4060500100	50	50	50

Nastro per mascheratura in carta di riso "Washi"



- Nastro per mascheratura in carta giapponese Washi, dalle qualità superiori, per usi con vernici di ogni tipo, soprattutto all'acqua e con alte temperature, fino a 120°C a 60 minuti. Carta facilmente modellabile, stacchi netti e precisi, nessun rilascio di colla alla rimozione.
- Colorazione gialla semitrasparente per facilitare l'applicazione, utilissimo soprattutto su superfici piccole e molto curve, o in presenza di scanalature estremamente sottili, dove i nastri tradizionali non sono efficienti.
- Resistentissimo ai raggi UV, ha un'ottima adesione su ogni superficie quali anche vetro, alluminio, plastica e gomma.

Codice	Desc.	Altezza mm	Lung. mt
4060300150	W25	25	50
4060300160	W38	38	50
4060500150	W50	50	50

Nastro in PVC per mascheratura e filetti



- Nastro in PVC per mascherature e tracciatura di filetti, estremamente elastico e conformabile, ideale per la tracciatura di curve e per la mascheratura di oggetti dalle forme irregolari prima della verniciatura.
- Utilizzabile in aut carrozzeria e nella nautica per la tracciatura di linee, aerografie, decorazioni, mascheratura di fari, porte, maniglie, griglie su paraurti, sportelli carburante, ecc. Utile anche nel settore delle imbiancature per la realizzazione di linee anche dalle forme articolate.
- Molto robusto anche per delimitare zone durante le levigature, resiste alle alte temperature, perfettamente impermeabile, non rilascia la colla durante la rimozione.

Codice	Descrizione	Altezza x Lunghezza
4060100270	3PVC	3mm x 33mt
4060100280	6PVC	6mm x 33mt
4060100290	9PVC	9mm x 33mt
4060100300	19PVC	19mm x 33mt
4060300400	38PVC	38mm x 33mt

Caratteristiche tecniche	
Spessore	0,16 mm
Forza adesiva	6,5 N/25 mm
Resistenza a trazione	77,5 N/25 mm
Allungamento massimo di esercizio	130%
Temperatura massima d'esercizio	+150°C
Resistenza ai solventi	Molto buona

Pasta lavamani green edition



- Pasta lavamani di altissima qualità, completamente esente da microplastiche, consigliata per l'eliminazione semplice e veloce di sporchi pesanti ed ostinati, quali quelli dell'industria meccanica, dell'autocarrozzeria, autotrasporti, industria meccanica, nautica e cantieristica varia.
- Non aggredisce la pelle, formata da materie prime scelte ed additivata con glicerina per la protezione delle mani dopo ogni lavaggio ed abrasivi naturali.
- Biodegradabile oltre il 90%, non intasa le tubature nemmeno quando impiegata in quantità elevate.
- Uso: a mani asciutte prelevare una piccola quantità di pasta. Strofinare fino al completo scioglimento dello sporco e risciacquare abbondantemente.

Codice	Desc.	Contenuto
4110015430	3025	4 Lt.
4110019870	6290	20 Lt.
4110022310	6907	1 Lt.

Salviette pulenti abrasive



- Salviette detergenti in tessuto-non-tessuto (cellulosa-polipropilene) abrasive da un lato e morbide dall'altro.
- Impregnate di soluzione speciale detergente al mandarino.
- Si usano senza acqua e senza sapone.
- Efficaci per eliminare oli, catrami, colle, pitture fresche, inchiostri da stampa, inchiostri da penna e pennarello, toner della fotocopiatrice, tracce d'erba.
- Tolgono l'odore di benzina e gasolio dalle mani.

Codice	Desc.	N. salviette
4110015092	2847	70

Tuta bianca antipolvere in polipropilene



- Materiale polipropilene.
- Colore bianco.
- Completa di cappuccio, tasca posteriore.
- Applicazione elastico su cappuccio, polsi, vita e caviglie.
- Taglie disponibili: M-L-XL-XXL.
- A normative CE.
- Confezione per ogni cartone nr. 25 pz.
- Identificate come tute usa e getta.

Codice	Descrizione	Taglia
4460211940	Tuta bianca tg.M	M
4460211945	Tuta bianca tg.L	L
4460211950	Tuta bianca tg.XL	XL
4460211955	Tuta bianca tg.XXL	XXL

Tuta di protezione monouso bianca



- Tuta protettiva di colore bianco in polipropilene rivestita da un film microporoso traspirante.
- Settore di utilizzo: verniciatura, officine di riparazione, carrozzerie, edile, carpenteria, agricolo, smaltimento rifiuti e amianto, farmaceutico, alimentare e nautica.
- Tuta intera completa di cappuccio con elastico attorno al viso, elastico stringipolso, stringicaviglia e stringivita.
- Chiusura a cerniera.
- Protegge l'utilizzatore dal contatto diretto con agenti chimici dovuto a esposizione a spruzzi leggeri e particelle solide disperse in aria.
- Idrorepellente, non assorbe nessun tipo di liquido.
- Con proprieta' antistatiche.
- Leggera e comoda, resiste agli strappi e all'abrasione. Non lascia filacci.
- La tuta deve essere sostituita al termine del suo utilizzo essendo monouso.
- A norma CE CAT. III

Codice	Desc.	Taglia
4460030860	32270	M
4460030865	32270	L
4460030870	32270	XL
4460030875	32270	XXL

Tuta in Poliestere lavabile



- Tuta in poliestere per verniciatura.
- Ideale per carrozzerie auto industriali, nautica, cabine di verniciatura in genere.
- Prodotto traspirante e lavabile.
- Chiusura con cerniera.
- Colore blu
- DPI Categoria 1
- CE, EU 2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688.2013

Codice	Descrizione	Taglia
4460044440	Tuta in poliestere lavabile	M
4460044450	Tuta in poliestere lavabile	L
4460044460	Tuta in poliestere lavabile	XL
4460044470	Tuta in poliestere lavabile	XXL
4460044480	Tuta in poliestere lavabile	3XL

Ginocchiere in poliuretano



- Laccio di chiusura superiore elastico con fibbia di regolazione
- Laccio inferiore elastico con chiusura a strappo
- Copertura rigida per una maggior protezione durante il contatto con la superficie
- Sagomate internamente
- Taglia unica
- 1 paio di ginocchiere per singola confezione
- Colore: nero

Codice	Desc.
4460027445	31126

Tappeti di protezione



- Nuovi tappeti in plastzote
- Colore verde
- Nuovo materiale resistente a oli e grassi
- Tappeti pratici indicati per chi non ama i modelli con le ruote
- Pratici da trasportare
- Estremamente leggeri e resistenti
- Tappeto grande solo 500 gr
- Tappeto piccolo solo 200 gr

Codice	Descrizione	Misure (mm)
3920000700	113-tappeto grande	995x495
3920000800	114-tappeto piccolo	550x245

Occhiali di protezione a mascherina



- Occhiali di protezione per lavorazioni varie.
- Lente trattata durafon infrangibile.
- Antiappannanti.
- Elastico regolabile.
- Montatura e lente incolore.
- A norme CE EN 166.
- Ventilazione indiretta.
- Classe ottica 1.

Codice	Desc.
4460008000	4036

Occhiali protettivi Minimal



- Occhiale di protezione Minimal ultraleggero in policarbonato.
- Dotato di protezione sopracciliare e ponte nasale in gomma antiscivolo.
- Aste con terminali in gomma anallergica colorata.
- Lente: tecnologia Antigraffio, colore trasparente.
- Colore montatura: trasparente/arancione.
- Condizioni d'uso: luminosità standard.
- Normative: EN 166 - EN 170.

Codice	Descrizione
4460044060	Occhiali protettivi minimal

3

Occhiali protettivi



- Occhiali protettivi con monolente in policarbonato antigraffio e antiappannante.
- Leggeri solo 23 gr, e dalla forma avvolgente.
- Con placchette nasali in morbida gomma antiscivolo.
- Utilizzabili in diversi settori tra cui: carpenterie, fabbri, serramentisti, impiantisti, manutentori, edilizia, carrozzieri, meccanici, industrie, nautica, ecc.
- Assicurano protezione da smerigliatura, tornitura, montaggio, assemblaggio, foratura, levigatura, ecc.
- Lente a scelta tra i seguenti colori: trasparente, giallo e grigio.
- A norma EN 166 protezione generica, a norma EN 170 filtri UV

Codice	Desc.	Colore Lente	Impiego
4460027450	31127T	trasparente (1)	ambienti chiusi
4460027455	31127A	giallo (2)	ambienti con scarsa luminosità, puntatori laser.
4460027460	31127G	grigio (3)	utilizzo esterno contro il riverbero del sole.

Guanti TIGERMEC



- Guanto a filo continuo in cotone-poliestere / nitrile
- Spalmatura in nitrile ideale su superfici asciutte e bagnate.
- **Con ulteriori riposti in Nitrile di colore verde sul palmo, per una presa perfetta e ultra resistente.**
- Senza cuciture.
- Polso elasticizzato e dorso aerato che favorisce la traspirazione.
- Colore grigio/nero/verde
- Campi di impiego: officine, carrozzerie, trasporti, magazzini, artigiani, movimento terra, agricoltura e nautica.

Codice	Desc.	Taglia	Lung. mm
4460043900	TIGERMEC/8-M	M	230
4460043910	TIGERMEC/9-L	L	230
4460043920	TIGERMEC/10-XL	XL	230

Guanti spalmati nitrile con palmo nero



- Guanti dorso in nylon con palmo e punta delle dita leggermente spalmati in nitrile.
- Particolarmente indicati nel settore lattoneria, meccanica, carpenteria, nautica, manutenzione ed edilizia.
- Guanto ad alta traspirazione sul dorso e notevole resistenza sul palmo.
- La spalmatura in nitrile nera favorisce la presa e la resistenza all'abrasione.
- A norme CE cat. II.

Codice	Descrizione	Taglia	Lungh. mm
4460019370	19720-M-GUANTO SPALM NITRILE NERO	8	240
4460019380	19720-L-GUANTO SPALM NITRILE NERO	9	240
4460019390	19720-XL-GUANTO SPALM NITRILE NERO	10	240

Guanti in nitrile pesante interamente spalmati



- Interamente spalmati.
- Ottima resistenza all'abrasione e al taglio.
- Ottima igiene garantita dal trattamento effettuato sul rivestimento interno in cotone.
- Manichetta in tela.
- Il rivestimento nitrilico non si altera in presenza di oli e grassi.
- Ideali per lavorazioni nel settore meccanico/edile e per l'uso nel settore alimentare.
- A norme CE cat. II.

Codice	Desc.	L mm	Taglia
4460006820	4002	260	10

Guanti in nitrile



- Ottima resistenza contro agenti chimici e resistenze meccaniche.
- Eccezionale flessibilità.
- Ottima resistenza alle abrasioni e alla perforazione.
- Ottimo calzamento, interno felpato.
- Contiene agente fungicida e batteriostatico che preserva l'igiene della mano.
- Ideale per l'industria chimica, carrozzeria, officina meccanica, automobilistica, nautica, lavorazioni meccaniche.
- A norma CE - cat. III.

Codice	Desc.	L mm	Taglia
4460008530	4200-M	330	8
4460008535	4200-L	330	9
4460008540	4200-XL	330	10

Guanti in nitrile Plus Meccanocar



- Guanti ambidestri in nitrile monouso non polverizzati.
- Prodotti interamente in nitrile, senza lattice, leggera finitura ruvida per permettere una maggiore presa di oggetti.
- Altissima resistenza ad oli, grassi, idrocarburi ed alcuni solventi.
- Il notevole spessore ed il materiale utilizzato rendono i guanti estremamente resistenti e durevoli.
- Confezionati in pratico dispenser da 50 pezzi.
- Standard qualitativo AQL 1.0.
- Rispondenti alla normativa EN 455-4 ISO 2859. Dispositivo di protezione individuale categoria III secondo EN420:2003+A1:2009, EN ISO 374:2016 Parte I, EN ISO 374:2016 Parte V.

Codice	Desc.	Taglia	Lung. mm
4460021100	24100/M	8/M	240
4460021110	24100/L	9/L	240
4460021120	24100/XL	10/XL	240
4460021130	24100/XXL	11/XXL	240

Mascherine filtranti FFP2 senza valvola



- Mascherine filtranti con capacità FFP2, costruite con più strati di tessuto non tessuto (TNT) e Feltro melt-brown (Cellulosa rivestita). Forma a conchiglia con elastici.
- Potere filtrante >95%, proteggono da polveri, fibre, nebbie a base acquosa. Ideali per la protezione anche in campo sanitario per il riparo da gocce di saliva ed evitare i contagi.
- Forma anatomica molto confortevole, elastici per il fissaggio con passaggio dietro le orecchie, rinforzo metallico sul naso facilmente conformabile per la massima aderenza al viso.
- Antibatterica, antipolvere ed antivirale. Risponde alla normativa EN 149:2001+A1-2009.

Codice	Descrizione
4460043400	FFP2 BIANCA SENZA VALVOLA
4460043405	FFP2 NERA SENZA VALVOLA

Semimaschera Compact



- Semimaschera pronta all' uso senza manutenzione considerata monouso o riutilizzabile previo lavaggio dallo stesso operatore. Tecnologia filtro piegheettato: bassa resistenza respiratoria e durata aumentata del 30%. Si adatta a tutte le forme del viso, ultracompatta con ampia capacità di movimento. Nessun laccio davanti al viso. PVC FREE.
- Risponde ai requisiti previsti dalla EN405:2001+A1:2009. I prodotti sono marcati CE secondo quanto previsto dal regolamento europeo (UE)2016/425. I prodotti sono realizzati in una fabbrica certificata ISO 9001.
- Disponibile in 3 livelli di protezione: FFA1P2 R D (4460044200), FFA2P3 R D (4460044210) e FFABEK1P3 R D (4460044220) *visualizzare tabella esplicativa livelli di protezione

Codice	Descrizione
4460044200	SEMIMASCHERA COMPACT FFA1P2 R D
4460044210	SEMIMASCHERA COMPACT FFA2P3 R D
4460044220	SEMIMASCHERA COMPACT FFABEK1P3 R D

Maschera pieno facciale Easylock




- Maschera Pieno Facciale leggera e facile da indossare con lente panoramica e sistema di raccordo filtri EASYLOCK. Non richiede nessun adattatore. PVC FREE.
- Risponde ai requisiti previsti dalla norma EN 140:1998. Prodotto marcato CE secondo quanto previsto dal regolamento europeo (UE)2016/425. Realizzato in una fabbrica certificata ISO 9001.
- Trattamento speciale idrofobico della lente, facile da pulire e resistente ai solventi.
- Differenziazione: dotata di sistema Filtro - Prefiltro, per consentire una maggiore fidelizzazione del cliente, una rilevante durata della maschera e minor costo di ricambistica.
- Monta gli stessi filtri e prefiltri della nostra Semimaschera 4460044230. *visualizzare tabella esplicativa livelli di protezione
- Filtri non inclusi

Codice	Descrizione
4460044290	MASCHERA PIENO FACCIALE EASYLOCK TG.M
4460044295	MASCHERA PIENO FACCIALE EASYLOCK TG.L

Parti di ricambio / Contenuto	
Codice	Descrizione
4460044240	COPPIA PREFILTRI EASYLOCK P2 R
4460044250	COPPIA PREFILTRI EASYLOCK P3 R
4460044260	COPPIA FILTRI GAS EASYLOCK A1
4460044270	COPPIA FILTRI GAS EASYLOCK A2
4460044280	COPPIA FILTRI GAS EASYLOCK A1B1E1K1
4460044291	PELLICOLA PROTETTIVA
4460044292	BARDATURA PIENOFAC.EASYLOCK

Semicaschetto in abs

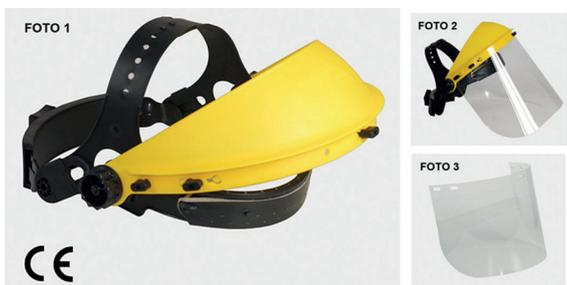

- Semicaschetto ergonomico regolabile (foto 1).
- Settori di utilizzo: carpenterie, fabbri, serramentisti, impiantisti, manutentori, edilizia, carrozzieri, meccanici, industrie, ecc.
- Con banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta.
- Regolazione della circonferenza cranica (da 53 a 61 cm).
- Visiera ribaltabile di 90°. Fascia frontale antisudore in spugna.
- Semicaschetto venduto separatamente dalla visiera in policarbonato (foto 2). Combinato con la visiera e' ideale per riparare il viso dell'operatore da impatti meccanici, liquidi e polvere (foto3).
- Conformita': a norma EN 166 protezione generica

Codice	Desc.	Articolo
4460031030	32335	Semicaschetto in polipropilene (foto 1)
4460031035	32340	Vis. di prot. largh395xalt.200xspess.1mm (foto 3)

Elmetto dielettrico da cantiere



- Elmetto di protezione da cantiere in polietilene alta densita', protezione dielettrica fino a 400 volts.
- Sagomato nella parte superiore per la maggiore resistenza agli urti, dotato di bardatura interna regolabile e fascia antisudore.
- Settore di utilizzo: lavori edili, di demolizione, su costruzioni idrauliche, di manutenzione e costruzione ascensori, di costruzioni navali, su grandi serbatoi, ecc.
- Taglia unica e regolabile dalla 53 alla 62.
- Sottogola universale disponibile separatamente.
- Peso 332 gr.
- Conforme alla normativa europea EN 397, ed alla direttiva europea 89/686/CEE, allegato II.

Codice	Descrizione	Colore
4720008000	191/G	Giallo
4720008010	191/B	Bianco
4720008020	191/R	Arancio
4720008030	191/A	Azzurro
4720008040	191/RO	Rosso
4720008041	191 S/RO - SOTTOGOLA PER ELMETTO ROSSO	-
4720008050	191/S - SOTTOGOLA	-

Cuffia antirumore 27 dB



- Cuffia antirumore in polipropilene.
- Estremamente leggera solo 127 gr.
- Buon livello di attenuazione.
- A norme CE 2849 EN 352-1:2002

Codice	Desc.
4720007700	188

TABELLA DI ATTENUAZIONE

SNR = 27 dB	H = 33 dB		M = 15 dB				L = 16 dB	
FREQUENZA IN Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ATTENUAZIONE MEDIA (Mf) IN dB	12.9	15.2	24.8	34.2	32.0	36.1	28.4	
DEVIAZIONE STANDARD (Sf) IN dB	3.0	2.0	3.1	3.1	3.1	2.9	3.7	
PROTEZIONE PRESUNTA (APVf) IN dB	9.9	13.2	21.7	31.1	28.9	33.2	24.7	

Inserti auricolari ad espansione 37 dB



- Inserti auricolari ad espansione in schiuma poliuretanic a ipoallergica.
- Si modellano facilmente a tutti i condotti auricolari.
- Alto confort, misura unica, e' possibile il riutilizzo.
- Attenuano i rumori di 34 dB, lasciando percepire comunque il parlato.
- Conformi alla norma europea EN 352-1:2002.

Codice	Desc.
4460007440	4021

TABELLA DI ATTENUAZIONE

SNR = 37 dB	H = 36 dB		M = 34 dB				L = 33 dB	
FREQUENZA IN Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATTENUAZIONE MEDIA (Mf) IN dB	28.4	37.3	37.9	39.1	36.0	34.6	42.5	46.4
DEVIAZIONE STANDARD (Sf) IN dB	6.4	9.0	9.2	9.7	7.9	4.6	4.9	4.7
PROTEZIONE PRESUNTA (APVf) IN dB	22.0	28.3	28.7	29.4	28.1	30.0	37.6	41.7

Meccanocar è molto di più

Meccanocar Italia è un'azienda specializzata nella consulenza, nella fornitura e nel servizio di strumenti professionali con i quali affianchiamo da oltre quarant'anni i professionisti dei settori Automotive, Truck, Artigianato ed Industria.

SCELTI DAI PROFESSIONISTI non a caso è proprio il nostro motto.

Dalla fondazione poniamo al centro ogni cliente al fine di migliorare la competitività e la qualità del suo lavoro, grazie ad un **Catalogo Generale di oltre 35 mila referenze** e ad un continuo investimento in ricerca e sviluppo.

Ciascun prodotto è pensato in funzione delle esigenze di chi lo utilizza e testato da un Ufficio Tecnico specializzato.

All'interno del Catalogo Generale Meccanocar sono presenti molteplici categorie di prodotto utili anche al settore nautico, che si vanno ad aggiungere alla nostra proposta specifica per tale settore.



Catalogo Generale

Possono essere infatti trovati nel Catalogo Generale articoli di qualità per:



- Antinfortunistica
- Abbigliamento da lavoro
- Attrezzatura manuale
- Utensileria elettrica e pneumatica
- Materiale di consumo
- Prodotti chimici
- Minuteria metallica e viteria
- Minuteria elettrica
- Taglio, foratura ed abrasivi
- Fissaggio generico e specifico
- Climatizzazione
- Arredamento officina e allestimento furgoni
- Servizio pneumatici
- Saldatura
- Articoli pubblicitari

1x8 detergente universale.....	17	Panno in microfibra "detailer grey/yellow"	55
Adesivo sigillante UV-Resistant SIMP-Seal 55.....	11	Panno in microfibra "detailer heavy"	13
Argilla Lucidante.....	18	Panno in microfibra "detailer light".....	13
Aspiratore automatico 1400 W-37 litri.....	52	Panno in T.N.T.....	54
Assortimenti punte rettificata in cassetta metallica	41	Panno per lucidatura.....	54
Assortimento capocorda lamellari maschio+femmina	22	Pasta lavamani green edition.....	57
Assortimento guaina termorestringente in manicotti.....	23	Paste lucidanti per metalli	8
Autocristal spray	13	Pellicola estensibile multiuso	44
Biocida anti-alga per gasolio.....	33	Pennelli cilindrici.....	41
Bracciale calamitato per Oil Cleaner Safe4You	29	Pennelli piatti professionali	41
Carta per pulizia Industrial 800 strappi.....	53	Pezzame per la pulizia	54
Coppia espulsori faston.....	22	Pistola soffiaggio canna curva.....	46
Crema lucidante per inox (Poliercreme).....	8	Pistola "Turbo Cleaner2"	46
Cuffia antirumore 27 dB.....	63	Platorello velcrato "Fix Hook" 110 mm	9
Cutter Meccanocar ergonomico	45	Pluriball – pellicola da imballo.....	45
Detergente liquido per tessuti	7	Polish compound abrasivo mordente.....	7
Detergente nautico bicomponente	30	Polish compound lucidante medio.....	14
Detergente Pelle.....	6	Polvere per pulizia paste lucidanti	8
Detergente per alluminio e inox.....	17	Prelavaggio detergente schiumogeno.....	17
Detergente per inox (Brilliance Clean).....	8	Primer per sigillanti	11
Detergente Vetri Safe4You	6	Protettivo a lunga durata per carrozzeria.....	15
Dischi abrasivi lamellari al corindone.....	38	Protettivo poli batteria blu.....	23
Dischi abrasivi lamellari allo zirconio	39	Protettivo secco per inox (Inox Protect)	9
Dischi abrasivi velcrati KVB-F supporto in film	16	Pulibagno Safe4You.....	27
Dischi abrasivi velcrati Premium ICE-C	15	Pulitore per cucinerie e teak	7
Dischi in cotone medio per satinatrice.....	10	Pulitore per impianti di aspirazione benzina (Intake Petrol Cleaner).....	34
Dischi velcrati abrasivi supporto in rete NET-C	40	Pulitore per impianti di aspirazione diesel (Intake Diesel Cleaner)	34
Disco decontaminante premium 160 mm	17	Rigenerante Pelle	6
Disco in feltro "Fix Hook" 115 mm	9	Rimuovi Odori Profumo Aloe	35
Disco lamellare misto ceramico e zirconio.....	40	Salviette pulenti abrasive	57
Disincrostante Bagno Safe4You	27	Schiuma attiva - Detergente per interni auto, truck e imbarcazioni	6
Disincrostante per carene	26	Semicaschetto in abs.....	62
Disincrostante WC Safe4You	27	Semimaschera Compact.....	62
Elmetto dielettrico da cantiere	63	Sgorgante per scarichi ad azione rapida	28
Erogatore a pressione Heavy Duty.....	55	Shampoo lavaggio.....	26
Erogatori a pressione Meccanocar.....	55	Sigillante butilico 1B nero	12
Filmante protettivo lucidante siliconico.....	30	Sigillante UV-Resistant SIMP-Seal 650.....	11
Film estensibile per imballaggio.....	45	Sistema di pulizia Power Additives EK1402	33
Fusibili UNI a lama standard	21	Spirale in poliuretano passaggio aria	46
Gel lucidante One Step	14	Spruzzatore a pressione schiumogeno 10 L.....	55
Ginocchiere in poliuretano.....	59	Supporto per carteggiatura con aspirazione.....	53
Grasso filante blu CM54	19	Tamponi per carteggiatura a mano con aspirazione.....	53
Grasso spray all'alluminio	10	Tappeti di protezione	59
Guanti in nitrile	61	Tassello-lima piana 70X400 mm con aspirazione	53
Guanti in nitrile pesante interamente spalmati	61	Telemetro – Misuratore di distanze laser 50 m	43
Guanti in nitrile Plus Meccanocar	61	Trattamento per iniettori benzina.....	33
Guanti spalmati nitrile con palmo nero	60	Trattamento per iniettori gasolio.....	34
Guanti TIGERMEC	60	Trattamento per motori benzina	32
IDROREP idrorepellente dielettrico.....	13	Trattamento per motori gasolio	32
Igienizzante antimuffa per climatizzatori	35	Tuta bianca antipolvere in polipropilene	58
Igienizzante antiodori monouso (One Shot) per ambienti chiusi	35	Tuta di protezione monouso bianca.....	58
Inseriti auricolari ad espansione 37 dB.....	63	Tuta in Poliestere lavabile.....	58
Kit idrogetto professionale	18	Viti per truciolare autofilettanti testa piana svasata	42
Kit nastro isolante Meccanocar	22	Viti per truciolare autofilettanti TPS INOX A2 e A4	42
Lama per legno e materiali diversi	41	Viti testa esagonale Uni 5739 Din 933 Inox A2	42
Lama per metallo e materiali diversi	40	X 2002 - Silicone spray	19
Lampade ausiliari a lunga durata Osram Ultra Life	21		
Lampade rinforzate per interni ed esterni	21		
Lavamotore liquido emulsionabile a base solvente	30		
Lavapavimenti Safe4You	36		
Lava sentine strong	30		
Levigatrice orbitale 92x184 mm – 210 W	49		
Levigatrice pneumatica roto-orbitale	48		
Levigatrice rotorbitale palmare 350 W – 2,5 mm.....	49		
Levigatrice rotorbitale palmare 350 W – 5,0 mm.....	48		
Livella laser verde autolivellante per interni	43		
Lucidatrice elettronica 175 mm – 1500 W.....	50		
Lucidatrice rotorbitale eccentrica 150 mm	51		
Maschera pieno facciale Easylock.....	62		
Mascherine filtranti FFP2 senza valvola.....	61		
MEC-VFC730 Grasso adesivo filante	19		
Mini levigatrice rotorbitale 75 mm.....	47		
Mini lucidatrice angolare 75 mm	50		
Multi-Use spray pro	20		
Nastri da imballo in PPL e PVC.....	44		
Nastro da imballo rinforzato	44		
Nastro in carta per mascheratura.....	56		
Nastro in carta per mascheratura resistente all'acqua.....	56		
Nastro in PVC per mascheratura e filetti.....	57		
Nastro per mascheratura in carta di riso "Washi"	56		
Occhiali di protezione a mascherina	59		
Occhiali protettivi	60		
Occhiali protettivi Minimal	59		
Oil Cleaner Box Safe4You.....	29		
Oil Cleaner Safe4You	29		
OK START spray	31		
Olio protettivo per inox (Poly Schutz).....	9		
Ottimizzatore BI-FUEL.....	32		
Panno in microfibra "detailer grey/red".....	54		

Progetto a cura dell'ufficio marketing Meccanocar Italia s.r.l.
Impaginazione e grafica a cura dell'ufficio pubblicità e grafica interno della Meccanocar Italia s.r.l.

Fotolito e stampa IGP
Industrie Grafiche Pacini (PI)

© Meccanocar Italia s.r.l. a norma sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia o altro. I dati e le specifiche tecniche presenti sul catalogo potranno essere soggette a modifiche da parte della Meccanocar Italia, senza preavviso. Sono quindi da ritenersi puramente indicative e potranno essere soggette a variazioni e/o precisazioni.