


Scheda tecnica **Raccordi a pressare filettatura metrica DKO L dritti femmina**

19/02/2025

Pagina 1 di 1

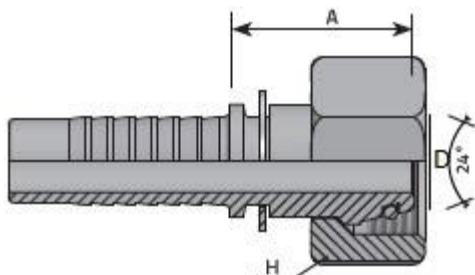

- Raccordo con filettatura metrica
- Serie leggera (L)
- Norma di riferimento: ISO 12151-1 - ISO 8434-1 - ISO 8434-4
- I maschi hanno filettatura cilindrica e svasatura a 24°.
- Le femmine hanno filettatura cilindrica e ogiva a 24° completa di O-ring

CODICE	LATO TUBO		LATO PARTE FILETTATA	DIMENSIONI			PRESSIONE	
				T	D	H		
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
5190010020(*)	1/4"	6,4	M12x1,5	6	17	21	250	3626
5190010030	1/4"	6,4	M14x1,5	8	17	23,5	250	3626
5190010040	1/4"	6,4	M16x1,5	10	19	26	250	3626
5190010050	1/4"	6,4	M18x1,5	12	22	26	250	3626
5190010070	5/16"	7,9	M16x1,5	10	19	26	250	3626
5190010080	5/16"	7,9	M18x1,5	12	22	26	250	3626
5190010090(*)	3/8"	9,5	M16x1,5	10	19	23,5	250	3626
5190010100	3/8"	9,5	M18x1,5	12	22	26,5	250	3626
5190010110	3/8"	9,5	M22x1,5	15	27	27	250	3626
5190010120(*)	1/2"	12,8	M18x1,5	12	22	25,5	250	3626
5190010130	1/2"	12,8	M22x1,5	15	27	27,5	250	3626
5190010140	1/2"	12,8	M26x1,5	18	32	28	160	2320
5190010150	5/8"	16	M26x1,5	18	32	30	160	2320
5190010170(*)	3/4"	19	M26x1,5	18	32	29	160	2320
5190010180	3/4"	19	M30x2	22	36	31	160	2320
5190010190	1"	25,4	M36x2	28	41	33,5	100	1450
5190010200	1,1/4"	31,8	M45x2	35	50	38,5	100	1450
5190010210	1,1/2"	38,1	M52x2	42	60	39	100	1450

(*) DADO PINZATO