


Scheda tecnica **Raccordi a pressare filettatura metrica DKO L dritti maschio**

19/02/2025

Pagina 1 di 1

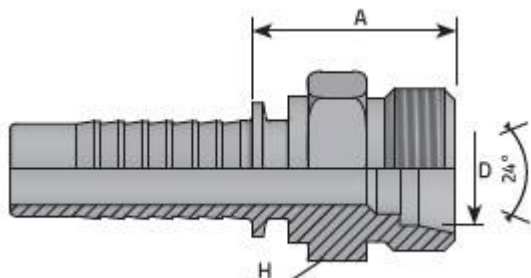

- Raccordo con filettatura metrica
- Serie leggera (L)
- Norma di riferimento: ISO 12151-1 - ISO 8434-1 - ISO 8434-4
- I maschi hanno filettatura cilindrica e svasatura a 24°.
- Le femmine hanno filettatura cilindrica e ogiva a 24° completa di O-ring

CODICE	LATO TUBO		LATO PARTE FILETTATA	DIMENSIONI			PRESSIONE	
			T	D	H	A		
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
5190010220	3/16"	4,8	M12x1,5	6	14	22,5	250	3626
5190010240	1/4"	6,4	M12x1,5	6	14	23	250	3626
5190010250	1/4"	6,4	M14x1,5	8	15	23	250	3626
5190010260	1/4"	6,4	M16x1,5	10	17	25	250	3626
5190010270	1/4"	6,4	M18x1,5	12	19	26	250	3626
5190010310	3/8"	9,5	M16x1,5	10	17	25	250	3626
5190010320	3/8"	9,5	M18x1,5	12	19	25	250	3626
5190010330	3/8"	9,5	M22x1,5	15	24	27	250	3626
5190010340	1/2"	12,8	M18x1,5	12	22	26	250	3626
5190010350	1/2"	12,8	M22x1,5	15	24	27,5	250	3626
5190010360	1/2"	12,8	M26x1,5	18	27	27,5	160	2320
5190010370	5/8"	16	M26x1,5	18	27	27,5	160	2320
5190010400	3/4"	19	M30x2	22	32	32	160	2320
5190010410	1"	25,4	M36x2	28	38	40	100	1450