


Scheda tecnica **Raccordi a pressare filettatura metrica DKO S dritti maschio**

19/02/2025

Pagina 1 di 1

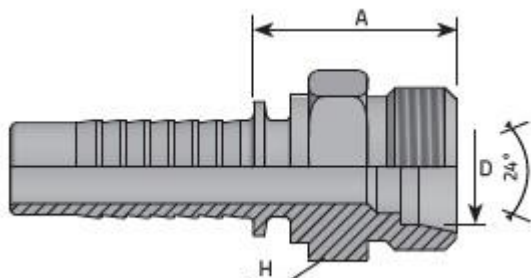

- Raccordo con filettatura metrica
- Serie pesante (S)
- Norma di riferimento: ISO 12151-1 - ISO 8434-1 - ISO 8434-4
- I maschi hanno filettatura cilindrica e svasatura a 24°
- Le femmine hanno filettatura cilindrica e ogiva a 24° completa di O-ring

CODICE	LATO TUBO		LATO PARTE FILETTATA	DIMENSIONI			PRESSIONE	
			T	D	H	A		
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
5190012240	1/4"	6,4	M16x1,5	8	17	25	450	6526
5190012250	1/4"	6,4	M18x1,5	10	19	25	450	6526
5190012260	1/4"	6,4	M20x1,5	12	22	27	450	6526
5190012290	3/8"	9,5	M18x1,5	10	19	26	450	6526
5190012300	3/8"	9,5	M20x1,5	12	22	27	450	6526
5190012310	3/8"	9,5	M22x1,5	14	24	29	450	6526
5190012320	1/2"	12,8	M22x1,5	14	24	30	420	6091
5190012330	1/2"	12,8	M24x1,5	16	27	31	420	6091
5190012340	5/8"	16	M30x2	20	32	33	350	5076
5190012350	3/4"	19	M30x2	20	32	34	350	5076
5190012360	3/4"	19	M36x2	25	38	36	350	5076
5190012380	1"	25,4	M36x2	25	38	38,5	280	4061
5190012390	1"	25,4	M42x2	30	46	42	280	4061