


Scheda tecnica **Rondelle di tenuta in gomma metallo filettatura metrica**

19/02/2025

Pagina 1 di 1

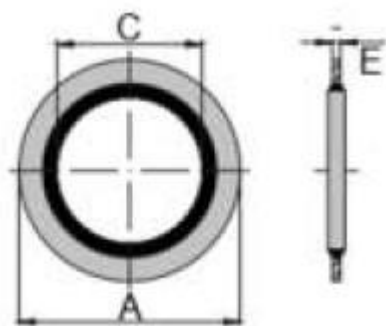

- Rondella di tenuta in acciaio zincato con labbro interno in gomma NBR autocentrante
- Applicazione su raccordi con filettatura METRICA
- Il Labbro in gomma nero svolge una funzione sigillante, prevenendo cali di pressione e fornendo protezione dallo sporco esterno. Inoltre la caratteristica di auto centraggio fa sì che, una volta montata, la rondella rimanga sempre nella posizione corretta.
- Temperatura di impiego da -30°C fino a 100°C.

CODICE	MISURA	DIAMETRO ESTERNO (A) mm	DIAMETRO INTERNO (C) mm	SPESSORE (E) mm
5190040320	6	10	6,70	1,0
5190040330	8	13	8,70	1,0
5190040340	10	16	10,70	1,5
5190040350	12	18	12,70	1,5
5190040360	14	20	14,70	1,5
5190040370	16	22	16,70	1,5
5190040380	18	25	18,70	1,5
5190040390	20	28	20,70	1,5
5190040400	22	30	22,70	2,0
5190040410	24	32	24,70	2,0