


Scheda tecnica **Innesto rapido a vite completo marchio+femmina**

01/06/2025

Pagina 1 di 2



- Connettore utilizzati per il collegamento diretto tra manometro e linea in pressione oppure in aggiunta agli esclusori a pulsante al fine di consentire il bloccaggio e l'orientamento del manometro con operazioni rapide e sicure o per permettere il collegamento di manometri con attacco da 1/2" Gas.
- Costituito da un codolo di attacco filettato e da un dado di bloccaggio girevole, sono dotati di un foro per l'adduzione dell'olio che favorisce il parziale ammortizzamento dell'urto della pressione.
- Guarnizione, fornita di serie, e inserita nel dado girevole, che impedisce qualsiasi trafilamento tra raccordo e manometro.
- Pressione massima di esercizio è di 400 bar.

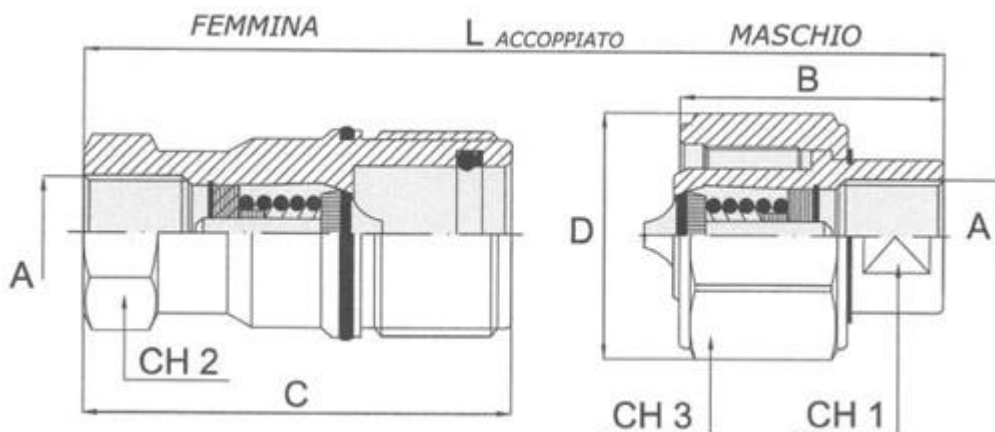


Scheda tecnica **Innesto rapido a vite completo marchio+femmina**

01/06/2025

Pagina 2 di 2

CODICE	Ø DN		DIMENSIONI					MISURA CHIAVE		
			A	B	C	D	L	CH1	CH2	CH3
	mm	inch	Inch	mm	mm	mm	mm			
5190053020	12	1/2"	1/2"	53	75	47	100	27	32	42
5190053030	20	3/4"	3/4"	60	91	50	118	32	38	45
5190053040	25	1"	1"	69	87	60	120	41	45	55
5190053050	32	1.1/4"	1.1/4"	78	105	70	141	50	55	65
5190053060	38	1.1/2"	1.1/2"	70	105	80	141	55	60	75

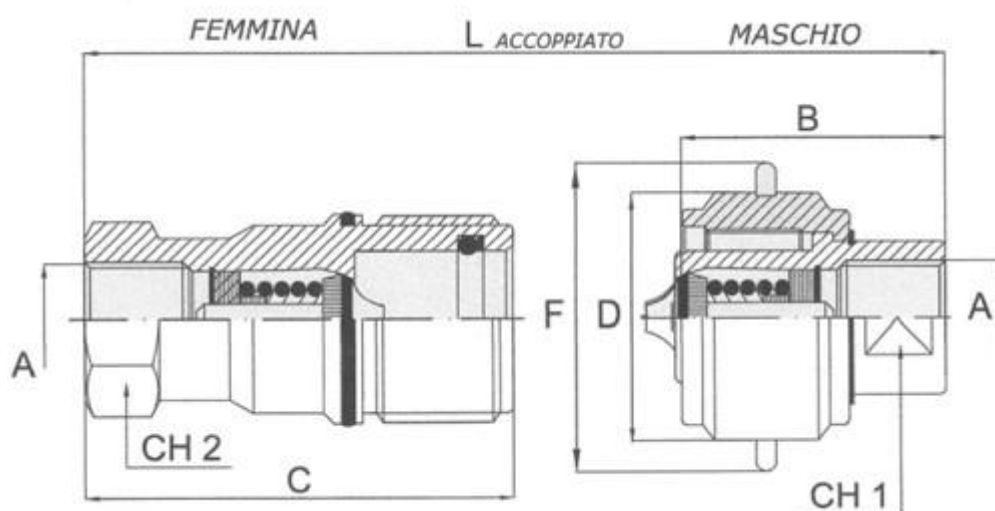

CODICE	Ø DN		DIMENSIONI						MISURA CHIAVE		
			A	B	C	D	F	L	CH1	CH2	CH3
	mm	inch	Inch	mm	mm	mm	mm	mm			
5190053070	50	2"	2"	93	130	135	218	174	80	80	--