

## SCHEMA TECNICA

Descrizione: Viti per truciolare testa piana svasata

Codice: 21900/BR/TR

Ultimo aggiornamento: 23/07/2025


### Descrizione

Viti autofilettanti universali per utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli in nylon e lamiere sottili.

Realizzazione secondo standard UNI 3740/6A, varie finiture: zincato bianco, zincato giallo, bronzato. Testa svasata piana con impronta Pozidriv. Filettatura profonda per la miglior tenuta.

### Caratteristiche tecniche.

- Materiale: acciaio temperato C1022
- Durezza superficiale: HV 560 min.
- Durezza a cuore: HV 280-450.
- Parte filettata (L1): come da listino.

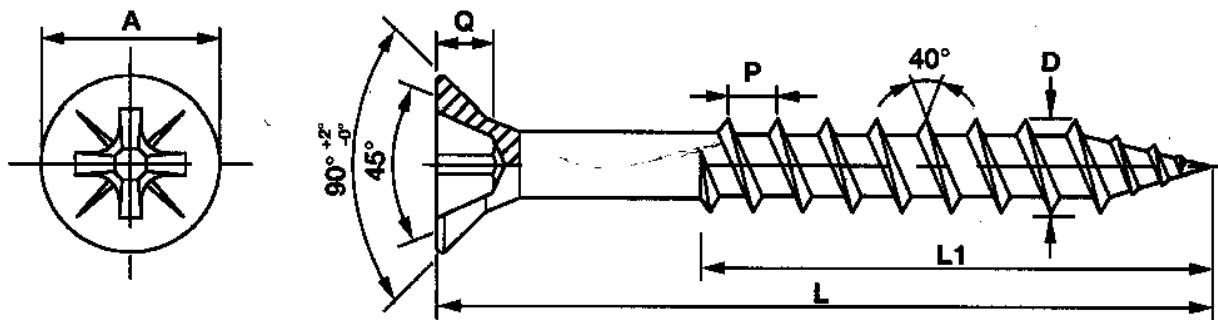

| Diametri | Limiti | A     | Q    | D    | P    | Impronta PZ |
|----------|--------|-------|------|------|------|-------------|
| 2,5      | Min.   | 4,70  | 1,50 | 2,35 | 1,20 | 1           |
|          | Max    | 5,00  | 1,70 | 2,50 |      |             |
| 3,0      | Min.   | 5,50  | 1,80 | 2,75 | 1,50 | 1           |
|          | Max    | 5,80  | 2,01 | 3,05 |      |             |
| 3,5      | Min.   | 6,40  | 1,90 | 3,35 | 1,80 | 2           |
|          | Max    | 6,70  | 2,51 | 3,55 |      |             |
| 4,0      | Min.   | 7,40  | 2,56 | 3,80 | 2,00 | 2           |
|          | Max    | 7,70  | 2,92 | 4,10 |      |             |
| 4,5      | Min.   | 8,20  | 3,10 | 4,30 | 2,20 | 2           |
|          | Max    | 8,50  | 3,45 | 4,60 |      |             |
| 5,0      | Min.   | 9,20  | 3,10 | 4,75 | 2,60 | 2           |
|          | Max    | 9,50  | 3,45 | 5,10 |      |             |
| 6,0      | Min.   | 10,90 | 3,55 | 5,75 | 3,10 | 3           |
|          | Max    | 11,40 | 3,84 | 6,20 |      |             |

| Lunghezza | L      | 10-17    | 18-25    | 30-45    | 50-70    | 80-110   | 120-200  |
|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | Limite | +0/-0,90 | +0/-1,05 | +0/-1,25 | +0/-1,50 | +0/-1,75 | +0/-2,00 |

### Copie minime alla rottura.

| Diametro                         | 2,5  | 3,0  | 3,5  | 4,0  | 4,5  | 5,0  | 6,0   |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Coppia minima di Rottura (Kg/cm) | 9    | 17   | 23   | 34   | 46   | 67   | 113   |
| Coppia minima di Rottura (Nm)    | 0,88 | 1,67 | 2,25 | 3,33 | 4,51 | 6,57 | 11,08 |

Con riserva di modifiche