



meccanocar



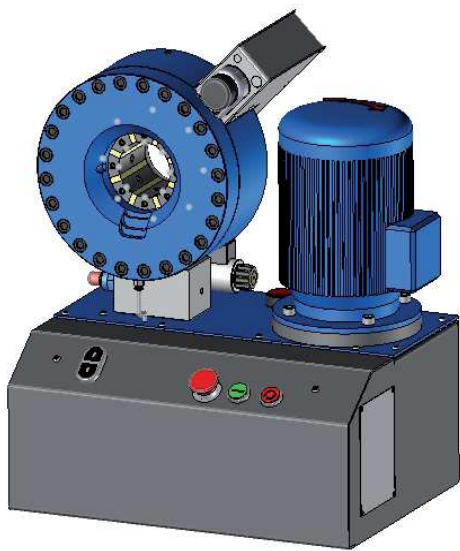
Scheda tecnica articolo: 5190060300 - 165T-PRESSA ORIZZ. ELETTRICA 165TON

Data: 01/09/2025

Pagina 1 di 2

DESCRIZIONE / Description


- Pressa con comandi elettrici ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- Crimping machine with electrical control which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 1.1/2" R2.
- Presse avec commandes électriques et indicateur analogique, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" R2.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	165Ton (181,88 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-65mm (0,25"-2,55")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	80mm** (3,14")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	1."**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1.1/4"**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1.1/2"**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	2"**
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	13,4mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	1,3mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	10mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+42mm (1,65")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	111mm (4,37")
Motore / Power / Moteur	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x359x619mm (19,68"x14.13"x24,37")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	111 Kg (264,71 Lbs)

Olio / Oil / Huile



☒ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



15 L

Le informazioni sopra riportate risultano essere esatte ed accurate, ma ogni specifica tecnica o dato presente non sono garantiti, poichè Meccanocar non ha il diretto controllo delle condizioni d'impiego dei prodotti. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.



meccanocar






Scheda tecnica articolo: 5190060300 - 165T-PRESSA ORIZZ. ELETTRICA 165TON

Data: 01/09/2025

Pagina 2 di 2

☒ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires			
☒  Controllo "E" "E" Control Contrôle "E"	☒  Doppia velocità Double speed Vitesse double	☒  Testa stretta Slim Head Tête étroite	
☒  Macchina silenziosa Silent machine Machine silencieuse	☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium	☐  Pedale elettrico Electric pedal Pédale électrique	
☐  Base dispenser modulare Modular base dispenser Panneau de rangement portable	☐  Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux	☐  Morsetti freni e aria condizionata Brakes and air conditioning dies Mors de freinage et d'air conditionné	
☐  Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable	☐  Morsetti marcatori Marking dies Mors marquage	☐  Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale	
☐  Battuta posteriore fissa Fixed rear stop Butée arrière fixe	☐  Adattatore base dispenser Base dispenser adapter Adaptateur de base de distributeur	☐	
☐	☐	☐	

MORSETTI / Dies / Mors																							
Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51#	57#	65**					
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85						

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide

Le informazioni sopra riportate risultano essere esatte ed accurate, ma ogni specifica tecnica o dato presente non sono garantiti, poichè Meccanocar non ha il diretto controllo delle condizioni d'impiego dei prodotti. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.