


meccanocar

266 00-Rondelle grower bruite
266 0C-Rondelle grower tropicalizzate
267 00-Rondelle grower zincato bianco

- Rondelle di sicurezza aperte elastiche tipo Grower, costruite in acciaio C60.
- Costruzione secondo UNI 1751B – DIN 127B. Durezza del materiale: 430-530 Hv. Finitura superficiale: brunitura e leggera oliatura, zincatura elettrolitica gialla o bianca con spessore min. 6 µ.

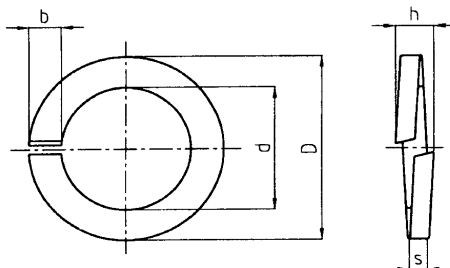

Dimensioni e caratteristiche						Condizioni di prova	
Diametro mm	d min-max	D min-max	b min-max	s min-max	h min-max	Carico di prova (N)	H residua min dopo carico
4	4,10 – 4,40	7,60	1,40 – 1,60	0,80 – 1,00	1,80 – 2,10	3050	1,40
5	5,10 – 5,40	9,20	1,70 – 1,90	1,10 – 1,30	2,20 – 2,60	5050	1,90
6	6,10 – 6,50	11,80	2,35 – 2,65	1,50 – 1,70	3,00 – 3,60	7050	2,60
7	7,10 – 7,50	12,80	2,35 – 2,65	1,50 – 1,70	3,40 – 4,20	9000	2,60
8	8,10 – 8,50	14,80	2,85 – 3,15	1,90 – 2,10	3,80 – 4,50	12900	3,20
10	10,20 – 10,70	18,10	3,30 – 3,70	2,05 – 2,35	4,10 – 4,90	20600	3,50
12	12,20 – 12,70	21,10	3,80 – 4,20	2,35 – 2,65	4,70 – 5,60	30000	4,00
14	14,20 – 14,70	24,10	4,30 – 4,70	2,85 – 3,15	6,00 – 7,10	41300	4,80
16	16,20 – 17,00	27,40	4,80 – 5,20	3,30 – 3,70	6,60 – 7,90	56300	5,60
18	18,20 – 19,00	29,40	4,80 – 5,20	3,30 – 3,70	7,00 – 8,30	69000	5,60
20	20,20 – 21,20	33,60	5,80 – 6,20	3,80 – 4,20	8,00 – 9,40	88000	6,40
22	22,50 – 23,50	35,90	5,80 – 6,20	3,80 – 4,20	8,00 – 9,40	110000	6,40
24	24,50 – 25,50	40,00	6,75 – 7,25	4,80 – 5,20	10,00 – 11,80	127000	8,00