


Scheda tecnica Trapano magnetico 1800W attacco Weldon,
02/07/2021

Meccanocar – Trapano magnetico 1800W attacco Weldon – cod. 417 00 34010

• **Carotaggio ottimale con 2 velocità.** Potente motore da 1.800 watt con enorme potenza di traino. Fornitura: catena di sicurezza, contenitore del lubrificante, chiavi di servizio, protezione trucioli, valigetta.

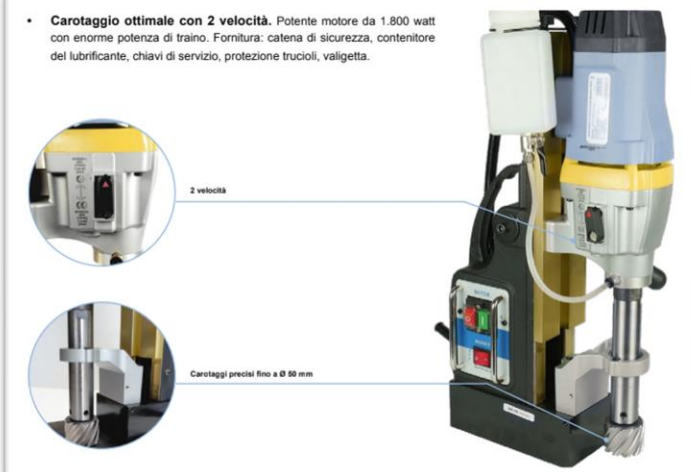

Dati Tecnici:

Potenza nominale	1.800 W
Tensione d'esercizio	230 V/50 Hz - 115V/60Hz
Velocità (vuoto/carico) 1	380/230 min-1
Velocità (vuoto/carico) 2	500/300 min-1
Supporto per carotatrici	19mm Weldon, M24
Attacco corone max. Ø x L	Da 12 a 50 x 70 mm
Punte elicoidali Ø x L	16 x 110 mm
MK3	32 x 150 mm
Max profondità di <u>forat.</u> X Ø	75 x 50 mm
Corsa	100 mm
Forza magnetica	32.000 N
Dimensioni magnete	200 x 100 mm
Lubrificazione	Integrata / Automatica
Peso	22,9 kg

- Unità di foratura elettromagnetica a 2 velocità adatta per l'impiego di punte a corona, punte elicoidali e svasatori da 1800W.
- La base con elevata forza magnetica permette di lavorare su superfici verticali e sopra testa
- Robusto motore con cablaggio interno per un'elevata longevità.
- Cambio meccanico a 2 velocità.
- Serbatoio integrato per refrigerante, per un raffreddamento facilmente dosabile all'interno della punta a corona.
- Il sistema di attivazione di sicurezza avvia il motore soltanto a magnete attivato.
- Protezione antiravviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.
- Fornitura: catena di sicurezza, contenitore del lubrificante, chiavi di servizio, protezione trucioli, valigetta.
- Da utilizzare con nostre Frese a carotare in HSS cod. famiglia 329HS..
- Con l'ausilio del ns. Mandrino Adattatore cod. 417RC19050 (non incluso), possibilità di utilizzare le ns. punte cilindriche cod. famiglia 32500.. 32700.. 32800.. 33000.. 32300.. 33100..
- Per la lubrificazione e la refrigerazione consigliamo l'utilizzo del nostro olio da taglio emulsionabile cod. 4110018460 e 4110019315.