


Meccanocar – 2513-SOLLEVATORE PNEUMATICO – cod. 470 00 02708.

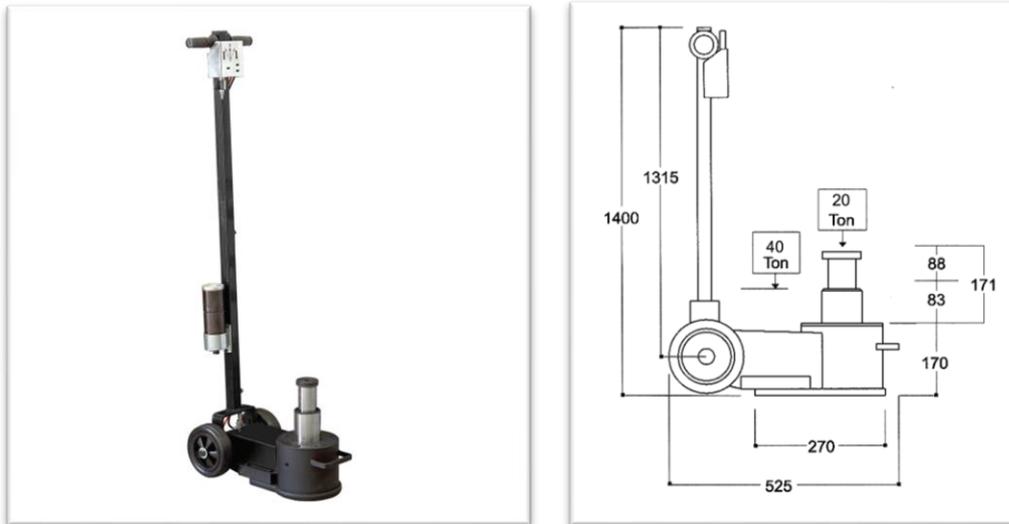

DESCRIZIONE: Sollevatore oleopneumatico compatto a due sfili per tutti gli utilizzi pesanti (gommisti, carrozzerie industriali, flotte di soccorso rapido etc).

La doppia valvola di discesa consente di avere una velocità costante sotto carico e di aumentarla a vuoto. Un dispositivo di sicurezza assicura la tenuta del carico anche in caso di rottura accidentale dei tubi dell'aria o dell'olio. Le tre prolunghe modulari (10, 70 e 120 mm) sono studiate per un preciso approccio alla base del veicolo ed un migliore sfruttamento della corsa idraulica. Il sollevatore è dotato di pistone temprato e cromato per una maggiore durata e una migliore prestazione delle guarnizioni. Testina temprata per una solida superficie di contatto. Sistema di controllo del sovraccarico. Sistema BY-PASS contro la sovraestensione del pistone. Manico bloccabile. Attacco Aria serie Giappone. Funzionamento pneumatico con aria compressa da 6 a 12 bar, 400/min.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Portata: 40/20 Ton
 Altezza minima: 170 mm
 Corsa idraulica: 88+83 mm
 Alzata massima: 341 mm
 Dimensioni: 525x300 mm
 Peso: 41 Kg